

Metallic connectors / Conectores metálicos

RIVER INOX

The quick connection system for Conventional and Solar Water Heating systems.



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación




Read recommendations before its use or installation

Sistema de instalación rápido de equipos de calefacción y solar para pasos de agua.

Tubo de acero inoxidable de espiras paralelas AISI 316L conforme a ISO 10380. Alta resistencia a la corrosión y temperatura (+300°C).

AISI 316L Stainless Steel parallel spiral tube in conformity with ISO 10380. High Corrosion and Heat resistance (+300°C).

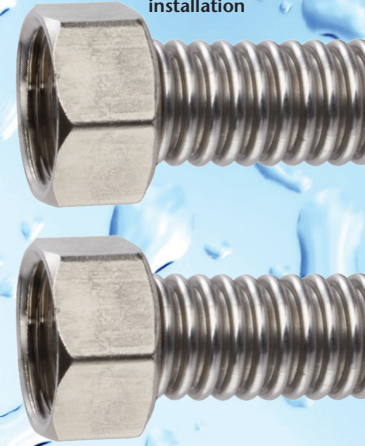

Applications / Aplicaciones



Fittings / Racores




Dn	Nut / Tuerca G
8	3/8"
12	1/2"
16	3/4"
20	1"
25	1 1/4"

Characteristics and technical specifications Características y especificaciones técnicas

Dn	Outer diameter Diámetro exterior	Inner diameter Diámetro interior	Working pressure Presión de trabajo	H ₂ O potable
8	12,1 mm	8 mm	10 bar	Yes
12	16,5 mm	12 mm	10 bar	Yes
16	21,5 mm	16 mm	10 bar	Yes
20	26,5 mm	20 mm	10 bar	Yes

Materials / Materiales

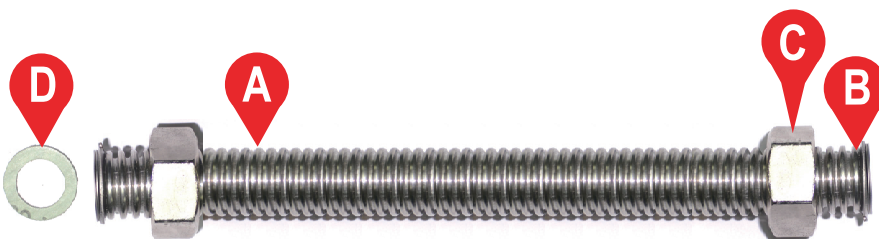

- A** Stainless steel AISI316L / Acero inoxidable AISI316L
- B** Stainless steel AISI304 / Acero inoxidable AISI304
- C** Brass / Latón
- D** Fiber gaskets / Juntas de fibra

Information subject to change without notice. / Información sujeta a cambios sin previo aviso.