

Stainless steel braided connectors / Conectores con trenzado de acero inoxidable

SUPER 15



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación



Read recommendations before its use or installation











Applications / Aplicaciones

Sanitary / Sanitaria



Characteristics and technical specifications / Características y especificaciones técnicas

-  **Outer diameter /**
Diámetro exterior: 21 mm
-  **Inner diameter /**
Diámetro interior: 15 mm
-  **Fitting inner diameter /**
Diámetro de paso: 12,3 mm
-  **Flow rate /**
Caudal: 100 l/min at 3 bar

-  **Minimum bending radius /**
Radio de curvatura mínimo: 55 mm
-  **Working pressure /**
Presión de trabajo: 16 bar
-  **Working temperature /**
Temperatura de trabajo: 110 °C
-  **H₂O potable: Yes / Sí**

Fittings / Racores


Dn: 15



Nut / Tuerca G
1/2" | 3/4"

Male / Macho G
1/2" | 3/4"

Materials / Materiales

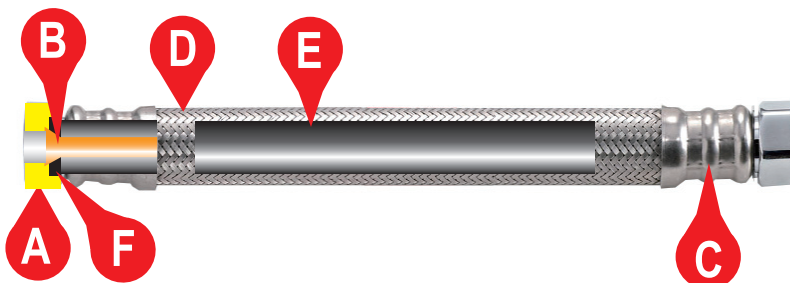

- A** Nickel-plated brass / Latón niquelado
- B** Brass / Latón
- C** Stainless steel AISI304 / Acero inoxidable AISI 304
- D** Stainless steel wires AISI304 / Hilos de acero inoxidable AISI 304
- E** EPDM
- F** Incorporated EPDM / EPDM incorporado

Information subject to change without notice. / Información sujeta a cambios sin previo aviso.