

Polymer connector / Conector polimérico

TAQ MINI (DN6)



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación



Read recommendations before its use or installation



Applications / Aplicaciones

Sanitary / Sanitaria



Characteristics and technical specifications / Características y especificaciones técnicas

Outer diameter /
Diámetro exterior: 10 mm

Inner diameter /
Diámetro interior: 06 mm

Fitting inner diameter /
Diámetro de paso: 4,7 mm

Flow rate /
Caudal: 16 l/min at 3 bar

Minimum bending radius /
Radio de curvatura mínimo: 25 mm

Working pressure /
Presión de trabajo: 10 bar

Working temperature /
Temperatura de trabajo: 90 °C

H₂O potable: Yes / Sí

Fittings / Racores

Dn: 6




Nut / Tuerca G	
1/2"	3/8"



Faucet connector / Conector de grifo M	
8x1	10x1

Materials / Materiales

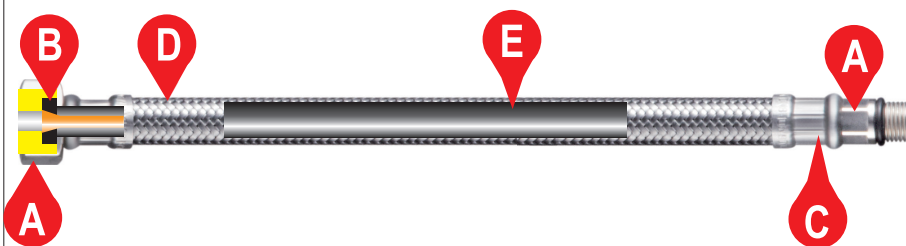

- A** Brass / Latón
- B** EPDM
- C** Stainless steel AISI 304 / Acero inoxidable AISI 304
- D** Stainless steel wires AISI304 / hilos de acero inoxidable AISI304
- E** EPDM