

Flexibles de raccordement en polymère

TAQ ACB (DN8)

Les flexibles TUCAI ACB vous garantissent une parfaite résistance à la corrosion et aux rayons ultraviolets tout en vous offrant une plus grande souplesse lors de leur installation.

Spécialement recommandé dans les zones côtières avec de fortes concentrations salines, dans des environnements humides, dans des toilettes publiques, etc.



Lisez les instructions avant d'installer ou d'utiliser les flexibles



Utilisation

Sanitaire



Caractéristiques et spécifications techniques

- Diamètre extérieur:** 12 mm
- Diamètre intérieur:** 08 mm
- Diamètre de passage:** 06 mm
- Débit nominal:** 28 l/min at 3 bar
- Rayon de courbure:** 30 mm
- Pression de service:** 10 bar
- Température maximale:** 90 °C
- H₂O potable:** Oui


Raccords

Dn: 8

Ecrou 1/2" 3/8"	Coudé 1/2" 3/8"	Ecrou COMP 3/8"	Embout lisse Ø10	Bicône 3-P
Mâle G 1/2" 3/8"	Mâle grif 10x1	Ecrou F.I.P 1/2"	Bicône 1-P	

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matériaux

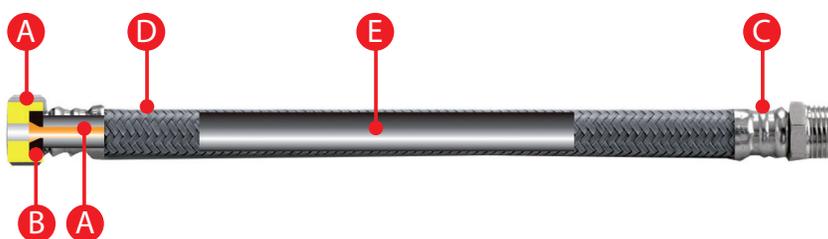

- A** Laiton nickelé
- B** EPDM incorporé
- C** Acier Inoxydable AISI 304
- D** Polymère gris
- E** EPDM

Les informations sont sujettes à modification sans préavis.