

Stainless steel braided connectors // Flexibles con trenzado de acero inoxidable

# TAQ FORTE (DN11)



*This range is specially designed for heaters and air-conditioning of 1/2" that require volumes of flow at less than 50 l/min with minimum loss of energy.*


*Esta gama está especialmente diseñada para calderas y aparatos de aire acondicionado de 1/2" que requieren caudales inferiores a 50 l/min con mínima pérdida de carga*



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación



Read recommendations before its use or installation

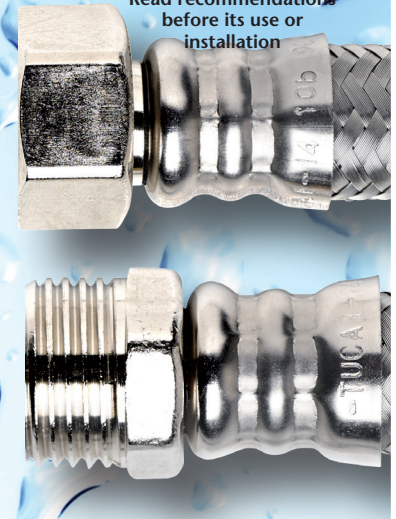

## Applications // Aplicaciones

Heaters and air-conditioning // Calderas y aire acondicionado



## Characteristics and technical specifications // Características y especificaciones técnicas

- Outer diameter** // Diámetro exterior: 16 mm
- Inner diameter** // Diámetro interior: 11 mm
- Fitting inner diameter** // Diámetro interior del racor: 8,5 mm
- Flow rate** // Caudal: 50 l/min at 3 bar
- Minimum bending radius** // Radio de curvatura mínimo: 35 mm
- Working pressure** // Presión de trabajo: 10 bar
- Working temperature** // Temperatura de trabajo: 90 °C
- H<sub>2</sub>O potable**: Yes // Sí

## Fittings // Racores

**Dn: 11**



**Nut // Tuerca G**  
1/2"




**Male // Macho G**  
1/2"



**Elbow // Codo**  
1/2"

## Materials // Materiales

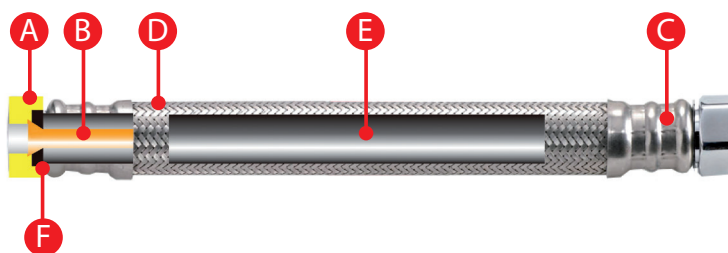

- A** Nickel-plated brass // Latón niquelado
- B** Brass // Latón
- C** Stainless steel AISI304 // Acero inoxidable AISI 304
- D** Stainless steel wires AISI 304 // Hilos de acero inoxidable AISI 304
- E** EPDM