



www.tmmannerola.com


Consejos de
instalación, uso
y mantenimiento



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

M-525

PRODUCTO



MATERIALES

- 1 CUERPO Latón CW617N, según UNE-EN 12165.
- 2 TAPA Latón CW617N, según UNE-EN 12165.
- 3 ASIENTOS PTFE válido con agua para consumo humano.
- 4 ESFERA DE LATÓN · Cromada.
· Anti cal.
- 5 EJE Latón CW617N, según UNE-EN 12164.
- 6 TURCA Latón CW614N según EN-12164
- 7 MANETAS · Mariposa de latón
· Cuadrado de latón

PRESTACIONES

PRESIÓN NOMINAL 20bar (PN-20).

TEMPERATURA MÁXIMA 70°C.

TEMPERATURA MÍNIMA -10°C

Sistema Anti-Fuga en el eje.

Válvula según EN-13828 y UNE-19804.

Niveles de ruido siempre inferiores a 50dB.

NOTA: Todos los materiales empleados en la fabricación de estas válvulas son adecuados para estar en contacto con agua destinada al consumo humano; no afectando a las características físico-químicas y microbiológicas de la misma.

FITTINGS



DESCRIPCIÓN

Válvula de esfera en escuadra para conexión a la entrada o salida de una instalación de contador de agua.

MEDIDAS PRINCIPALES

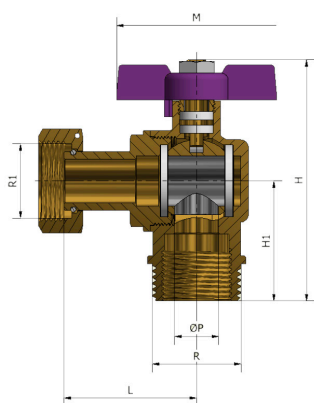


Ilustración 1: M-525

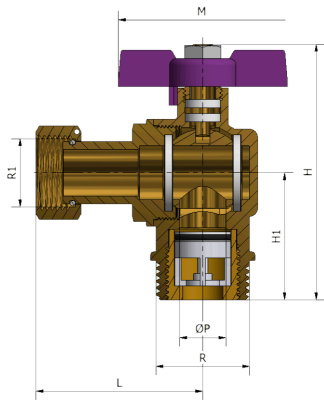


Ilustración 2: M-515

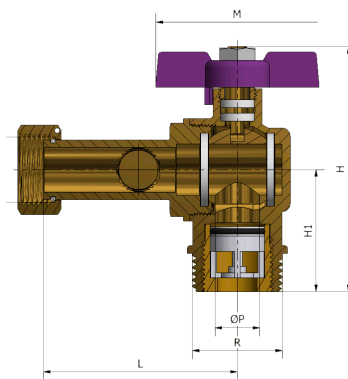


Ilustración 3: M-516: válvula con purgador.

Ref.	Medida R	DN	R1	ØP	L	H	M
0302501	1"	DN20	3/4"	16,5	50	90	45
0302502			7/8"				
0302503			1"				

Ref.	Medida R	DN	R1	ØP	L	H	M
0304501	1"	DN20	3/4"	16,5	71,5	90	45
0304503			7/8"				

Ref.	Medida R	DN	R1	ØP	L	H	M
0304601	1"	DN20	3/4"	16,5	50	90	45
0304602			7/8"				
0304603			1"				