

Stainless steel braided connectors // Flexibles de raccordement en acier inoxydable

TAQ EXTRA (DN19 - DN50)

**TAQ
EXTRA**

Lisez les instructions avant d'installer ou d'utiliser les flexibles



Read recommendations before its use or installation

Specially designed for heaters and air-conditioning Systems.

Cette gamme est spécialement conçue pour le raccordement d'appareils de Chauffage et Climatisation.

Applications // Utilisation

Heater and air conditioning // Chauffage et Climatisation.



Fittings // Raccords




Dn	Nut // Erou	Male // Mâle G	Elbow // Coudé
19	3/4"	3/4"	3/4"
25	1"	1"	1"
30	1 1/4"	1 1/4"	–
40	1 1/2"	1 1/2"	–
50	2"	2"	–

Characteristics and technical specifications // Caractéristiques et spécifications techniques

Dn	Outer diameter Diamètre extérieur	Inner diameter Diamètre intérieur	Fitting inner diameter Diàmetre de passage	Flow rate Débit nominal	Minimum bending radius Rayon de courbure	Working pressure Pression de service	Working temperature Température maximale	H ₂ O potable Eau potable
19	27 mm	19 mm	15 mm	120 l/min at 3 bar	70 mm	10 bar	90 °C	Yes // Oui
25	33 mm	25 mm	20 mm	200 l/min at 3 bar	100 mm	10 bar	90 °C	
30	42 mm	30 mm	25 mm	400 l/min at 3 bar	190 mm	10 bar	90 °C	
40	52 mm	40 mm	32 mm	700 l/min at 3 bar	230 mm	8 bar	90 °C	
50	62 mm	50 mm	40 mm	1.050 l/min at 3 bar	300 mm	7 bar	90 °C	

Materials // Matériaux

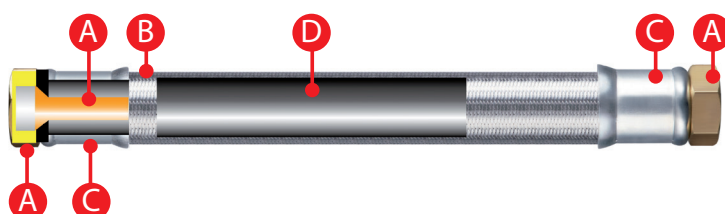

- A** Nickel-plated brass // Laiton nickelé
- B** Stainless steel wires AISI304 // Fils en acier inoxydable AISI 304
- C** Stainless steel AISI304 // Acier inoxydable AISI 304
- D** EPDM

Information subject to change without notice // Les informations sont sujettes à modification sans préavis

TAQ EXTRA Rev. 01