

CATALOGUE 2026
Flexibles et vannes

Systèmes de connexion

Flexibles et vannes



01. Intro

Tucai dans le monde	04	Pourquoi choisir Tucai	08
Nouveau catalogue	05	Nouveautés	10
Ce qui nous définit	06		

02. Flexibles

2.1 Index par DN	18
2.2 Index par débit / application	19

2.1 Sanitaire (DN8-10)

Taq Premium + Taq Premium Grif Nouveauté	26
Taq ACB + Taq Grif ACB	30
Taq (coude, bicône) + Taq Grif	34
Forte (coude)	40
Pullout Twist	42

2.2 Aérateurs / mousseurs

Aérateurs / mousseurs	46
-----------------------	----

2.3 Chauffe-eau et Thermo - DN13

Super Twist O2B ACB	52
Super Twist	54
Super Twist (Coude)	56
Super DN15	57
Super ACB	58
Super	60
Super (Coude)	63

2.4 Gros diamètre (DN19-50)

Extra Twist O2B ACB	66
Extra Twist O2B	68
Extra Twist	72
Extra Twist (coude)	74
River TP Nouveauté	76
Extra (coude)	78

2.5 Corrugué Inoxydable (DN8-25)

Kit River Inox extensible	82
River Inox	84

2.6 Douches

Super Flexo Premium Nouveauté	89
Shattaf Premium Nouveauté	91
Platinum	92
Super Flexo	93
Super Flexo Extensible	94

2.7 Machines à laver

Connexion avec tressage inox	98
Connexion PVC avec écrou métallique	100
Connexion PVC avec écrou en polyamide	102
Vidange PVC	104



03. Vannes

3.1 Robinets d'équerre

C-850 Premium Nouveauté	112
C-850	114
T-750	116
E-650	118
Kit de réservoir	119

3.2 Robinets pour Machines à laver

L-400	122
L-400 double	123
L-400 mixte	123

3.3 Robinets de jardin

M-400	126
D-400	126
C-400	128
I-400	128

3.4 Vannes à boisseau sphérique

M-100	132
M-200	134
C-511 Nouveauté	139
C-502	141
I-500	142
C-800	144
C-801	145
M-550	146
M-505	148
M-555	149
M-525	150
M-515	152

3.6 Autres vannes

C-340 - Vanne anti-retour monobloc	156
G-500 - Vanne à guillotine	158
Y-300 - Filter "Y"	159
C-361/Kit Thermo - Vanne de sécurité	160

04. Accessoires Flexibles et vannes

4.1 Joints (flexibles)	164
4.2 Manettes (vannes)	166
4.3 Embouts de robinet de jardin (vannes)	167
4.4 Bride de vanne de compteur (vannes)	167

5. Annexes

5.1 Marque Tucai en point de vente	170
5.2 Normes d'installation	172
5.3 Conditions de vente et garantie	178

6. Liste de références

6.1 Flexibles	182
6.2 Vannes	206

Tucaí dans le monde

Le Groupe Tucái dispose de 3 sites de production, 5 centres de distribution intermédiaires et, grâce à nos partenaires, plus de 4000 points de vente.

Cela nous permet de disposer d'un stock permanent à échelle mondiale, garantissant une livraison immédiate aux installateurs.



En tant qu'entreprise à dimension internationale, tous les produits Tucái sont exportés vers plus de 100 pays y compris des magasins de bricolage et des quincailleries, des réseaux

d'installation professionnelle ainsi que des projets de construction et de décoration. Cela implique de certifier notre gamme de produits en fonction des exigences propres à chaque pays.

Allemagne



Australie



Canada



Denmark



Espagne



États-Unis



Finlande



France



Hongrie



Italie



Norvège



Pays-Bas



Pologne



Royaume-Uni



Roumanie



Afrique du Sud



Suède



Suisse



Le catalogue 2026 se présente riche en nouveautés ; la plus marquante étant l'intégration, dans un seul et même catalogue, de l'ensemble de notre gamme de produits, flexibles et vannes, afin de répondre au mieux aux besoins de notre secteur.

TMM devient la marque de notre gamme de vannes, tout comme TAQ l'est pour les connexions d'eau ou Presinox pour les connexions de gaz.

Par ailleurs, cette édition bénéficie non seulement d'un nouveau design, avec une image plus épurée et moderne illustrant la présence de nos produits dans la vie quotidienne des personnes, mais aussi d'une nouvelle organisation des références, désormais présentées par type et par application.

Chaque catégorie possède son propre onglet, ce qui, nous l'espérons, facilitera la recherche du produit souhaité.

En termes de contenu, nous avons souhaité vous fournir davantage d'outils pour mieux connaître nos flexibles et nos vannes.

C'est pourquoi ce catalogue inclut une section dédiée aux dernières nouveautés ainsi que plusieurs pages d'arguments commerciaux présentant les avantages et principales caractéristiques des produits sélectionnés.

Nous espérons que ce nouveau catalogue vous accompagnera au quotidien et deviendra votre meilleur allié.



Ce qui nous définit



Leadership à votre service

Tucai, c'est une équipe mondiale de plus de 600 professionnels qui, en fonction de vos besoins, conçoit, crée et produit des produits fiables et compétitifs dans les domaines de la robinetterie et des systèmes de raccordement flexible. Le service et l'innovation sont les éléments différenciateurs de Tucai.

En ce qui concerne les produits qui font la différence sur le marché, ce catalogue intègre plus de 2000 références parmi les vannes et flexibles, offrant ainsi de nombreuses solutions innovantes. Vous trouverez des matériaux plus hygiéniques, plus durables et offrant une meilleure flexibilité. Nous proposons également des conceptions plus fonctionnelles et faciles à installer afin de faciliter le travail de l'installateur.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider dans toute question relative à nos produits.

Nous travaillons sur notre Mission

Nous voulons être des leaders mondiaux en offrant les meilleures solutions de raccordement sur tous les marchés, grâce à notre vocation pour l'innovation et l'excellence du service, ce qui, avec la contribution de nos partenaires, fait de nous la marque la plus désirée des installateurs et des fabricants de composants.

Nous poursuivons notre Vision

« Un monde où chacun, partout, est connecté de manière sécurisée à l'eau potable ».

Chez Tucai, nous envisageons et souhaitons contribuer à une société durable dans laquelle tout le monde a un accès sécurisé à l'eau potable.



Lorenzo Piera
CEO
Groupe TUCAI

*L'équipe de personnes fait la différence.
Je suis fier d'avoir une équipe engagée dans le projet Tucai,
développant la Vision et la Mission de l'Entreprise, avec des
valeurs communes.
Nos comportements sont guidés par les valeurs suivantes:*



Honnêteté

Nos relations sont basées sur la confiance, l'honnêteté et la transparence.



Fiabilité

Nous sommes engagés dans un travail bien fait et dans la création de valeur à long terme.



Expérience

Innover pour améliorer le travail des installateurs.



Engagement

Une équipe multiculturelle qui garantit la diversité et l'égalité des chances.



Responsabilité

Nous collaborons pour un monde plus durable: la sécurité de bien faire les choses.

Un produit pour chaque besoin

- Plus de 1000 références de flexibles et plus de 800 de robinetterie.
- Nous concevons des produits spécifiques pour chaque application, mais si vous ne trouvez pas celui que vous cherchez, nous sommes à votre disposition pour le concevoir.

Innovation et développement de produits

- Nos clients et installateurs sont la principale source d'information pour le développement de produits et pour répondre aux besoins du marché.
- Nos laboratoires en Espagne, Bulgarie et Chine nous aident à explorer les limites de nos produits et à concevoir des améliorations de manière continue.
- Notre équipe de R&D collabore avec des centres de recherche pour développer de nouveaux matériaux qui améliorent la qualité, les performances et le coût de nos produits.

Support et Formation

- Nous disposons de promoteurs qui vous aideront à former vos équipes de vente et votre personnel de comptoir.
- Nous mettons en place des stands de support et de formation pour les installateurs dans les points de vente. Demandez ce service, nous serons ravis de vous aider.





Notoriété au Point de Vente

- La marque Tucal est la marque de référence pour les installateurs. Nous vous aidons à accroître la visibilité de vos points de vente grâce à l'implantation de rayonnages avec les produits à forte rotation, identifiés par application.
- Nous disposons de présentoirs, d'affichages et de supports publicitaires pour promouvoir les produits qui vous intéressent le plus

Plus de durabilité

- Nous utilisons des matériaux de plus en plus recyclables dans nos emballages et nous éliminons les emballages à usage unique.
- Nous réduisons notre empreinte carbone grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux.
- Sur le plan industriel, nous installons des panneaux photovoltaïques et des bornes de recharge électriques, et nous isolons les bâtiments pour minimiser la consommation énergétique et améliorer les conditions de travail.

Qualité et Traçabilité

- Nos produits sont homologués par les principaux fabricants du secteur et répondent aux normes des pays les plus exigeants du monde.
- Notre système de traçabilité nous permet de localiser d'éventuels défauts, des matières premières jusqu'à la livraison aux clients.

Gamme Premium

Couleur, design et distinction pour sublimer votre espace




DESIGN
AWARD
2025

Nous lançons sur le marché la nouvelle Gamme Premium, une collection de flexibles et de vannes qui, inspirée par les dernières tendances des salles de bains et des cuisines, répondra aux besoins du marché, tant des designers d'intérieur que des utilisateurs finaux. Le lancement de cette nouvelle gamme est une preuve supplémentaire de la transformation que vit l'entreprise, axée sur l'innovation et la différenciation des produits. La gamme Premium est un produit développé et fabriqué à 100 % au sein de l'entreprise, grâce au haut niveau de professionnalisme des plus de 600 personnes qui la composent, réparties entre ses 3 filiales de Barcelone, Chine et Bulgarie. De près ou de loin, chacun a participé à ce nouveau développement, ce qui explique le grand succès que rencontre la Gamme Premium, avec son premier produit destiné au client final.

Ce qui était autrefois un produit basique et de peu ou aucune importance dans la conception d'un style décoratif, devient aujourd'hui, avec Premium, un élément central : les tuyaux et vannes d'une salle de bain ou d'une cuisine prennent de l'importance et deviennent le complément idéal pour parfaire le design de l'espace, en y portant une attention minutieuse jusqu'au moindre détail.

Cette nouvelle collection se compose d'une combinaison de flexibles -TAQ Premium DN8- avec 2 options de tressage, blanc ou noir, et de vannes à angle -Premium C-850 PN16- avec 8 finitions différentes de raccords qui s'adaptent parfaitement aux différents styles de décoration : rustique, minimaliste, industriel, classique... Pour chaque style, il existe une combinaison de tuyau et de vanne Premium qui viendra compléter le design de l'espace. Pour compléter la gamme, en plus du flexible et de la vanne, Premium propose également un flexible de douche et une version de bidet shattaf, les deux disponibles en différentes finitions.

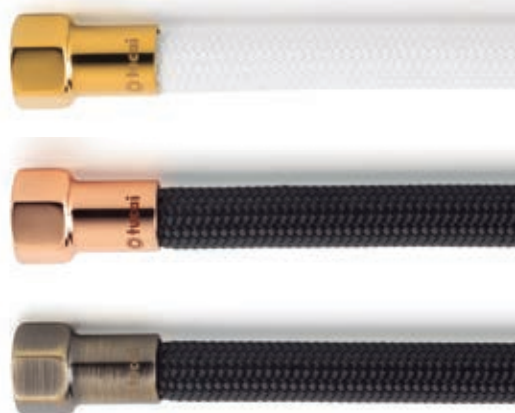

Anticorrosion



Facile à installer



Zéro entretien



Optimal pour l'eau potable






Video Premium Gamme

PREMIUM C-850



Poignée
métallique



Antifuites



Anticalcaire

PREMIUM EXTENSIBLE



TAQ PREMIUM[®]



TAQ PREMIUM GRIF[®]



PE-RT:
Flexibilité
extrême



Antibactérien



Ne se plie
pas

BIDET SHATTAF PREMIUM



Ce n'est pas seulement esthétique

La gamme Premium n'est pas seulement une gamme de produits élégants visuellement, mais elle offre également une qualité maximale, en prenant en compte des aspects tels que la santé et l'hygiène de l'eau. Grâce à la barrière anticorrosion, elle favorise ainsi une grande durabilité. De plus, les tuyaux en PE-RT (Polyéthylène Résistant à Haute Température) sont antibactériens et offrent également une flexibilité extrême, ce qui facilite leur installation rapide dans des espaces réduits. Avec cette nouvelle gamme, Tucai a souhaité offrir de l'innovation et du luxe accessible, afin que tout utilisateur ou professionnel ayant besoin de connexions pour WC, douche, lavabo ou robinetterie dispose d'un large éventail de possibilités qui se distinguent de ce que le marché offrait jusqu'à présent. En définitive, la Gamme Premium fusionne esthétique moderne et fonctionnalité exceptionnelle.

Nouveau C-511



La vanne à bille avec les meilleures performances du marché

La nouvelle C-511 est une vanne à bille conçue dans le but d'améliorer les performances de l'actuelle C-501, devenant ainsi la vanne à bille avec les meilleures performances du marché.

La C-511 tire son nom de l'utilisation du laiton CW511L à faible teneur en plomb dans sa composition. Cette avancée répond non seulement aux exigences des directives européennes sur l'eau potable, mais garantit également un approvisionnement en eau plus sain et plus hygiénique. L'absence de plomb dans le matériau est un aspect crucial dans la recherche d'une meilleure qualité de l'eau, notamment dans des applications telles que la distribution d'eau chaude et froide sanitaire, où la sécurité et la santé sont primordiales.

Grâce à un traitement thermique, elle devient un laiton DZR résistant à la dézincification, ce qui lui confère une **résistance à la corrosion** augmentant la **durabilité du produit** de 34 %. Cette durabilité améliorée est un avantage clé pour les utilisateurs, réduisant ainsi la nécessité de remplacements fréquents et minimisant la maintenance. Et tout cela sans négliger le niveau maximal de sécurité et de polyvalence, grâce au **renforcement de l'étanchéité**, ce qui permet son utilisation aussi bien dans des environnements domestiques qu'industriels. Cette **polyvalence** est essentielle pour les clients qui recherchent des solutions fiables et adaptables à différentes nécessités.

La vanne conserve son design original tout en offrant la possibilité d'ajouter des fonctionnalités anti-gel et/ou anti-calcaire, particulièrement utiles dans les régions à climat froid ou dans les zones où l'eau est fortement calcaire, car elles préviennent les ruptures et l'accumulation de particules qui peuvent affecter les performances de la vanne.

En définitive, la nouvelle C-511 ne se contente pas de répondre aux normes les plus exigeantes en matière de sécurité et de durabilité, elle introduit également des innovations qui en font un produit de référence sur le marché des vannes.



Polyvalence et qualité

Elle permet son utilisation dans des applications résidentielles et industrielles, telles que les réseaux de distribution d'eau froide, d'eau chaude sanitaire, les branchements d'eau potable, les installations de panneaux solaires, ainsi que dans les systèmes pneumatiques et oléohydrauliques.

Large gamme d'applications

Grâce à ses hautes performances, elle permet son application dans:



Branchements d'eau potable et réseaux de distribution d'eau froide et chaude sanitaire



L'absence de plomb dans le matériel utilisé



Installations de panneaux solaires



Installations pneumatiques et oléohydrauliques



Machines-outils



**Un produit innovant
et polyvalent avec
une mise en œuvre
et une utilisation
faciles.**



Combinaisons de gamme

Options pour l'actionnement du mécanisme:

- Poignée INOX AISI-304 amovible
- Papillon pour espaces réduits
- Carré pour les chambres de visite installées sous le niveau du sol.

Options de connexion:



Mâle - femelle
Poignée



Femelle-Femelle
Poignée



Femelle-Femelle
Carré



Mâle - femelle
Papillon



Femelle-Femelle
Papillon



CATALOGUE
Systèmes de
connexion

Connexions flexibles & Vannes

Sanitaire DN8

Mousseurs / Aérateurs

**Chauffe-eau & Thermo
DN13-DN15**

Gros débit DN19-50

Corrugué Inox

Douches

Machines à laver

Vannes d'angle

**Robinets de machines
à laver**

Robinets de jardin


**Robinets à bille / Vannes à
boisseau sphérique**

Autres vannes

Accessoires

Annexes



Liste de codes

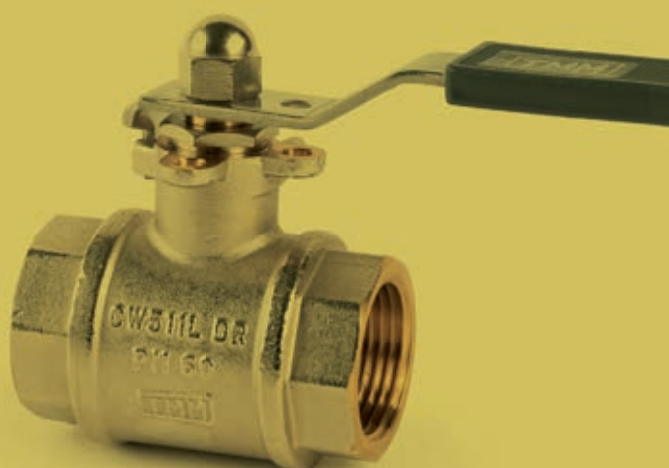





Connexions Flexibles

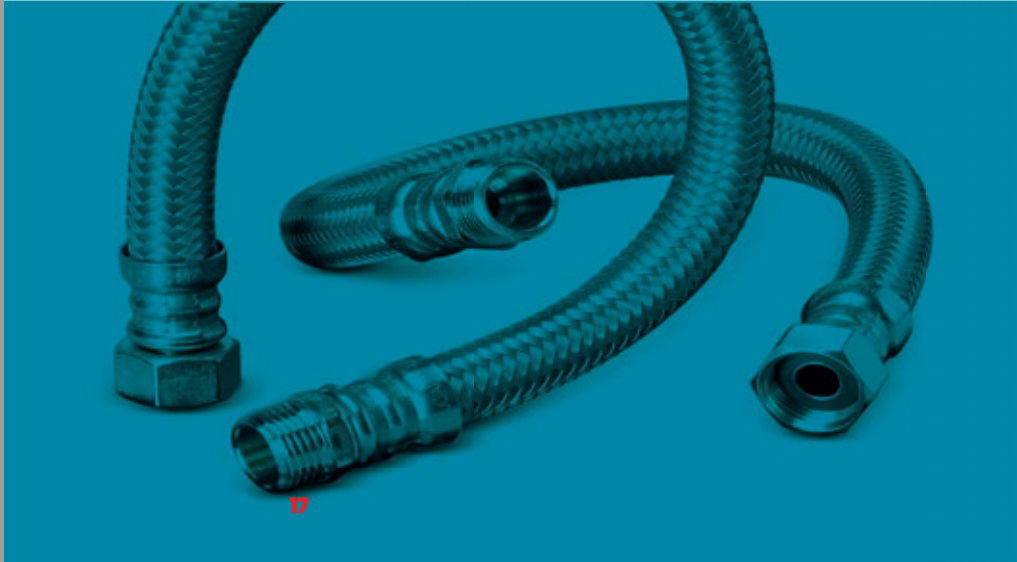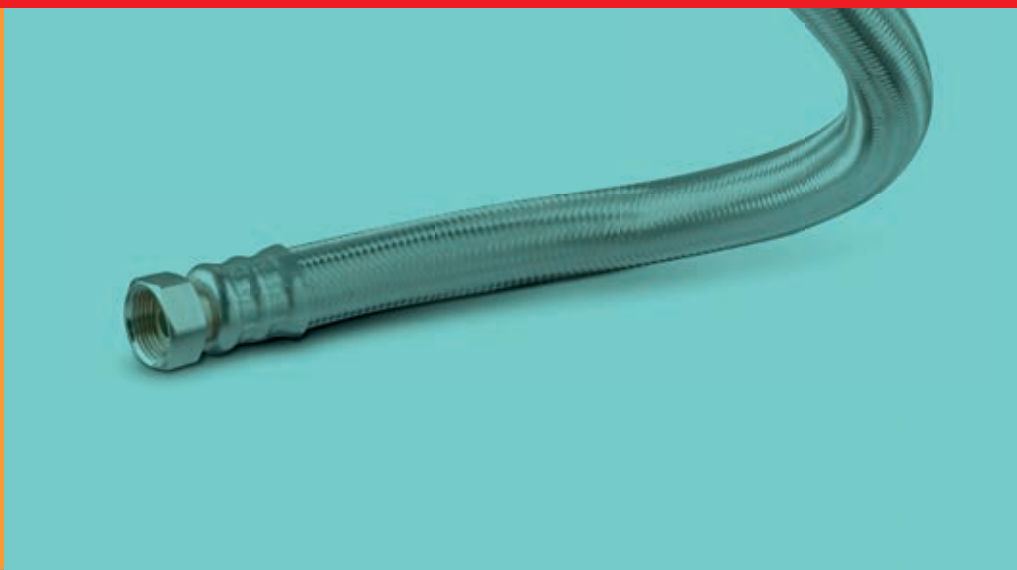

Index DN

	DN	Gamme	Tube intérieur	Tressage	Applications	Page
	8	TAQ	EPDM	Inox	  	32
				Polymère ACB		28
 		TAQ Premium TAQ Premium Grif	PE-RT	Polymère ACB	  	24
	10	Forte Forte Coude	EPDM	Inox		40
 Anti Corrosion Brass	13	Super Twist O2B ACB	PE-RT	Polymère ACB	     	48
	13	Super	EPDM	Inox		55
			EPDM	Polymère ACB	     	52
	19-25	Extra Twist	PE-RT	Inox	     	64
			PE-RT O2B	Inox	  	60
				Polymère ACB	  	58
		Extra Twist Coude	PE-RT O2B	Inox		64
	19-25	River TP	EPDM	Vinyle	   	70
	32	Extra Twist	PE-RT	Inox	   	64
		Extra Twist Coude	PE-RT O2B*	Polymère ACB	   	58
	40	Extra Twist			   	64
	50	Extra Twist				64
	8-25	River Inox	Inox	Inox	 	78

Index débit

	Débit	DN	Gamme	Applications	Page
	17 l/min @3 bar	8	Pull Out Twist Conçue pour le raccordement de robinets de cuisine avec bec extractible.		38
	29 l/min @3 bar	8	TAQ Conçue pour des applications sanitaires.	  	32
	120 l/min @3 bar	19	Extra Twist Conçue pour le chauffage, les chaudières et les groupes de pression.	     	64
	200 l/min @3 bar	25			64
	400 l/min @3 bar	32			64
	600 l/min @3 bar	40	Extra Twist O2B Flexible avec tresse extérieure en acier inoxydable et tube ondulé avec barrière à oxygène (O2B) pour le raccordement d'appareils de chauffage et de climatisation.	       	61
	1.050 l/min @3 bar	50			
	120 l/min @3 bar	19	River TP Connexion d'appareils de chauffage et de climatisation, batteries de compteurs et pompes industrielles à grand débit.	   	70
	200 l/min @3 bar	25			70
	25 l/min @3 bar	8	River Inox Système d'installation rapide pour équipements de chauffage et solaires pour le passage de l'eau.		78
	60 l/min @3 bar	12			78
	100 l/min @3 bar	16			78
	140 l/min @3 bar	20			78
	190 l/min @3 bar	25			78
	70 l/min @10 bar	13	Super Conçue pour le chauffage et la climatisation de 1/2" à 3/4" nécessitant des débits inférieurs à 70 l/min.	    	54
	150 l/min 15 mm	19	Extra Connexion d'appareils de chauffage et de climatisation, batteries de compteurs et pompes industrielles à grand débit.	    	78
	250 l/min 20 mm	25			

Chez Tucai, nous développons et fabriquons différents revêtements intérieurs pour des applications sanitaires et de chauffage qui constituent une barrière durable et hygiénique. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et résistants à la chaleur, ils minimisent les risques de contamination tout en maintenant la flexibilité et la fiabilité à des températures et des pressions élevées.

Modalités



PEX

Polyéthylène réticulé

PE-RT O2B

PE-RT avec barrière à Oxygène

PE-RT

Polyéthylène à résistance thermique élevée

EPDM

Caoutchouc vulcanisé

Guide comparatif des revêtements intérieurs Tucai



Certifications Hygèniques



Flexibilité



Température



Respect de l'environnement



*DWD en cours


Nouvelle directive sur l'eau potable

EPDM	★★	★★★★★	★★★★★★	★	★
PEX	★★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★
TWIST (PERT)	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★↓	★★★★★★	★★★★★★
O2B TWIST (PERT)	★★★★★★	★★★★★↓	★★★★★↓	★★★★★↓	★★★★★★

EPDM




L'EPDM de première qualité vulcanisé au peroxyde offre une résistance à l'ozone, à la chaleur et au vieillissement pour une durabilité maximale.

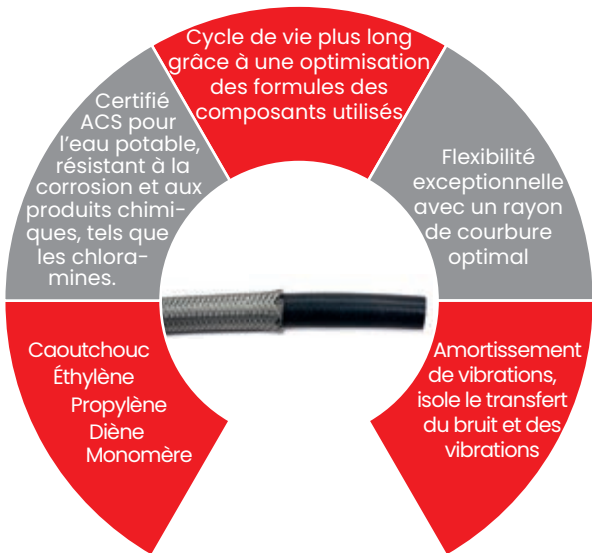

PEX



Un revêtement intérieur universel et polyvalent avec des caractéristiques hygiéniques et antibactériennes améliorées.

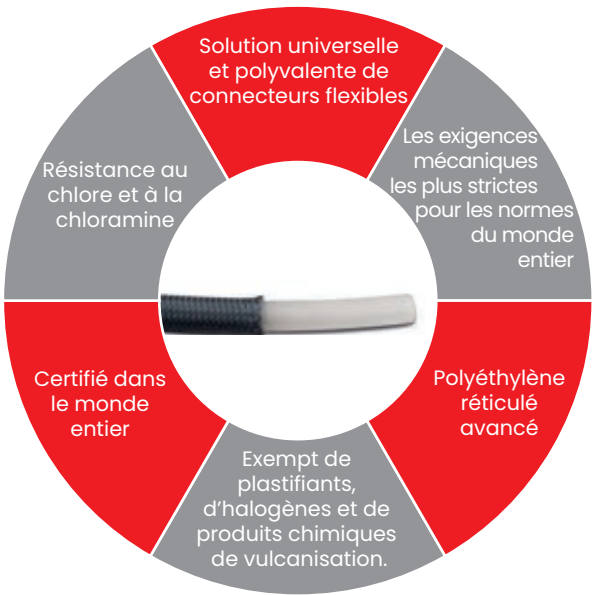

PE-RT




La gamme PE-RT (Polyéthylène Résistant aux Hautes Températures) se caractérise par son extrême flexibilité et sa grande résistance à la flexion.



PE-RT (O2B)



Tous les avantages du PE-RT comprennent une barrière anti-oxygène qui aide à éviter la rouille ou la corrosion sur le métal, et empêche également la formation de biofilm et d'iode dans le système de tuyauterie, causée par la croissance bactérienne.

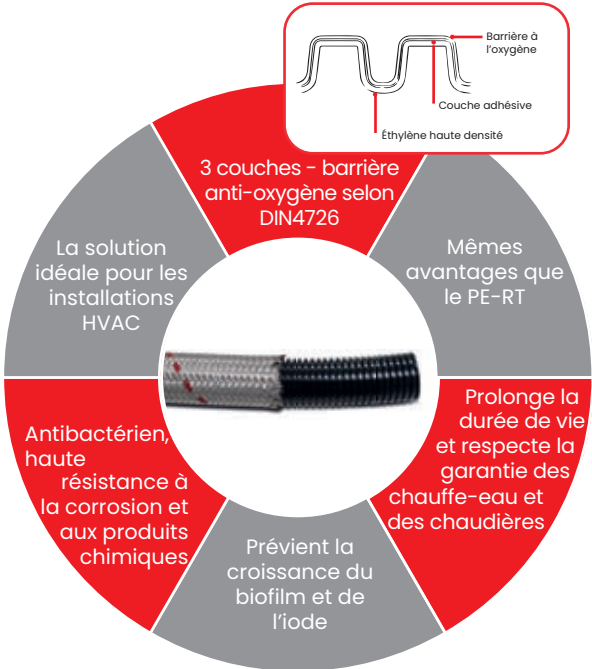



Sanitaire

Taq Premium + Taq Premium Grif	Nouveauté	26
Taq ACB + Taq ACB Grif		30
Taq (Coude, bicône) + Taq Grif		34
Taq Forte (Coude)		40
Pullout Twist		42

TAQ PREMIUM

[+ info](#)

DESIGN
AWARD
2025

Raccords

- Écrou tournant avec gaine intégrée
- Montage facile, sans outils ni ruban de plomberie
- 8 finitions disponibles
- Connexion parfaite entre tube et vanne
- Peinture en poudre électrostatique (blanc et noir)
- Bain électrolytique (autres finitions)
- Peinture résistante à l'abrasion et à la corrosion
- Facile à nettoyer



Tressage ACB

- Polymère anticorrosion
- Flexibilité extrême
- Résistance aux rayons UV
- Durée de vie doublée
- Zéro entretien et esthétique impeccable
- Antifuites

**Combinez Taq Premium
avec les autres produits
de la gamme Premium**




Doublure intérieure PE-RT

- Matériau PE-RT : Polyéthylène Résistant à la Haute Température
- Propriétés antibactériennes et résistance à la corrosion
- Prévention de l'accumulation de calcaire et de la formation de biofilm
- Résistance au chlore et aux chloramines
- Haute résistance au coup de bélier (jusqu'à 100 bar)
- Matériau recyclable : réduction de 22 % de l'empreinte carbone




TAQ PREMIUM DN8

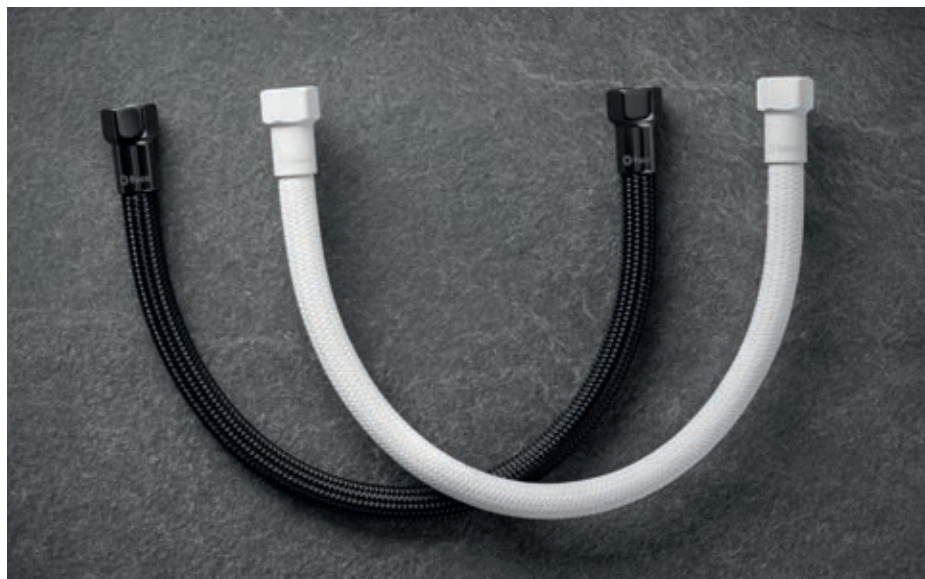

Applications

DESIGN
AWARD
2025Convient pour
l'eau potableLaiton CW617N
EuropéenTressage et
finitions
AnticorrosionRésistant à
l'abrasionAntibactérien
& facile de
NettoyerExtrême
flexibilité.
Ne se plie pas

Composants / Matériaux

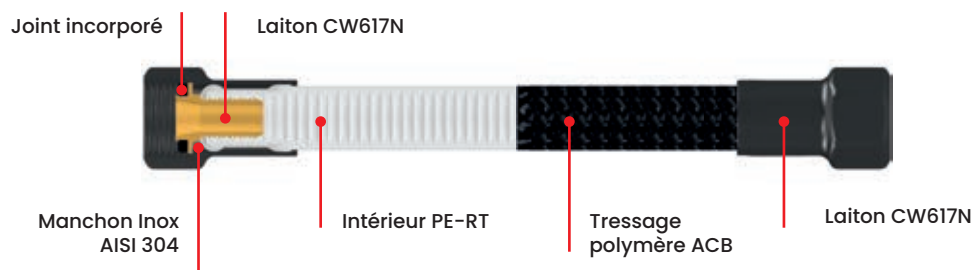

Certifications



UNE - EN 13618

*Certifié selon l'UNE
- EN 13618 10 bar 70°C
Testé en laboratoire 110°C
à 6 bar







Combine avec
les vannes
Premium
C-850

Voir page 110



+ info

 Femelle				3/8"-3/8"		1/2"-1/2"	
							
Noir / Noir Mate			300	209958		300	209968
			400	209959		400	209969
			500	209960		500	209970
Blanc/ Blanc Mate			300	209961		300	209971
			400	209962		400	209972
			500	209963		500	209973
Noir / Acier Noir			300	210428		400	209988
			400	210429			
			500	209983			
Blanc / Acier			300	210195		400	209991
			400	210196			
			500	209986			
Noir / Or rose			300	209974		400	209987
			400	209982			
			500	209975			
Noir / Bronze vieilli			300	210188		400	210197
			400	210189			
			500	210190			
Blanc / Or			300	210193		400	209990
			400	209985			
			500	210194			
Blanc / Chromé			300	209984		400	209989
			400	210191			
			500	210192			
Noir / Chromé			300	210394			
			400	210395			
			500	210396			

Femelle		Mâle		3/8"-3/8"		1/2"-3/8"		1/2"-1/2"	
Finition Couleur Tresse / Raccord		Longueur		Réf. (Référence)		Longueur		Longueur	
Black / Matte black			300	211586		300	211588	300	211590
			500	211587		500	211589	500	211591

DN - Ø Int. Ø Extérieur	Unités par emballage	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar /Temp. de service
DN8 8 mm 13,5 mm	1 / Boîte Expo	28 l. / min. 6 mm	18 mm	10 bar 90°C

TAQ PREMIUM GRIF DN8



Applications



Convient pour l'eau potable

✓
Laiton CW617N
Européen


✓
Tresse
anti-
corrosion

✓
Possibilité
d'isoler

✓
Antibactérien

✓
Pack 2 unités
Facile à
installer

Composants / Matériaux

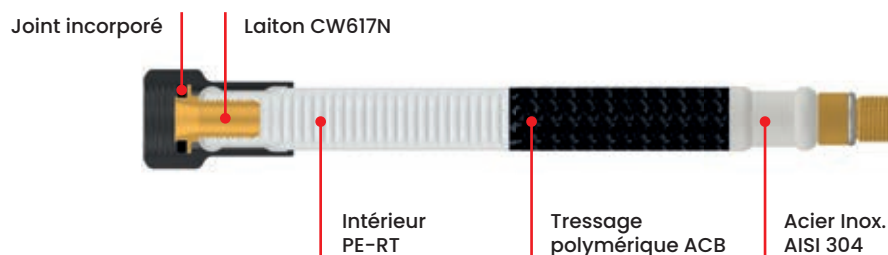

Certifications



UNE - EN 13618

* Conformément à la norme UNE - EN 13618
- Certifié 10 bar 70°C
- Testé à 90°C

* Selon QB
Testé à 1000h, 6 bar, 110°C



+ info



 Femelle		 Grif		3/8"-M10X1		1/2"-M10X1				
 Finition Couleur Tresse / Raccord			 Longueur		 Réf. (Référence)		 Longueur		 Réf. (Référence)	
Noir / Noir Mate			300		209978		400		209964	
			400		209976		500		209965	
			500		209979		600		210393	
Blanc/ Blanc Mate			300		209980		400		209966	
			400		209977		500		209967	
			500		209981					
Noir / Bronze vieilli			400		210199		500		210204	
Noir / Acier Noir			400		210198		500		210203	
Noir / Or rose			400		209992		500		210202	
Blanc / Acier			400		210201		500		210207	
Blanc / Or			400		210200		500		210206	
Blanc / Chromé			400		209993		500		210205	

 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
DN8 8 mm 13,5 mm	2 / Display Carton	28 l. / min. 6 mm	18 mm	10 bar 90°C

TAQ ACB DN8



Applications



Laiton CW617N
Européen



Tresse
anti-
corrosion



Recommandé
sur les zones
côtières




Tressage
polymérique



Facile à
Installer

Matériaux / Composants

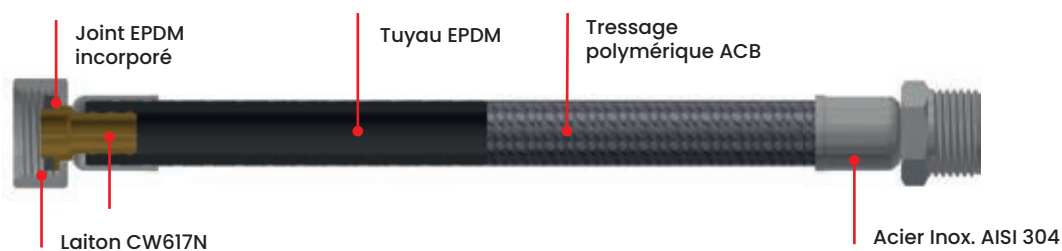

Certifications



UNE - EN 13618

Certifié selon UNE
- EN 13618 10 bar 70°C
- Testé en laboratoire 90°C





+ info



 Femelle		 Femelle					
							
F 3/8" - F 3/8"	DN8 8 mm Ø Ext. 12 mm	150	205441	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
		200	202993				
		250	202994				
		300	202995				
		350	202996				
		400	202997				
		500	202998				
		600	205442				
		800	205443				
		1000	205474				
F 1/2" - F 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 12 mm	200	202999	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
		250	203000				
		300	203001				
		350	203002				
		400	203003				
		500	203004				
		600	203005				
		700	202344				
		800	203006				
		1000	203007				
		1200	203490	1 / Sachet 25 / Carton			
		1500	203491				
		2000	203492				
F 3/8" - F 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 12 mm	200	203008	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
		250	202528				
		300	203009				
		350	205444				
		400	203010				
		500	203011				
		600	205445				

 Mâle  Femelle							
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	# Code	Unités par emballage	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar /Temp. de service
M 3/8" - F 3/8"	DN8 8 mm 12 mm	100	210137	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
		150	205446				
		200	203016				
		250	205447				
		300	203017				
		350	203142				
		400	203018				
		500	203019				
M 1/2" - F 1/2"	DN8 8 mm 12 mm	150	210138	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
		200	203012				
		250	205448				
		300	203013				
		350	205449				
		400	203014				
		500	203015				
		600	203237				
		800	203493				
		1000	203494				
M 3/8" - F 1/2"	DN8 8 mm 12 mm	300	205451	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
M 1/2" - F 3/8"	DN8 8 mm 12 mm	200	210125	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
		250	210126				
		300	205452				
		400	210127				
		500	210128				

TAQ GRIF ACB DN8



Applications



Certifications



UNE - EN 13618

*Conformément à la norme

UNE - EN 13618

-Certifié 10 bar 70°C

-Testé à 90°C

* Selon QB

Testé à 1000h, 6 bar, 110°C



Convient pour l'eau potable

✓
Laiton CW617N
Européen

✓
Tresse
anti-
corrosion


✓
Recommandé
sur les zones
côtières

✓
Tressage
polymérique

✓
Facile à
Installer

✓
Vendu par
paquet de 2
unités

Composants / Matériaux

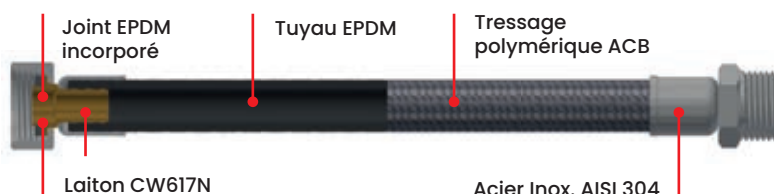

 Raccords	 DN – Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 3/8" - M 10x1 L17	DN8 8 mm Ø Ext. 12 mm	300	203020	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
		400	203021				
		500	203022				
		600	203023				
		800	203024				
F 3/8" - M 10x1 L37	DN8 8 mm Ø Ext. 12 mm	300	210130	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
		400	210131				
		500	208273				
F 3/8" - M 10x1 L50	DN8 8 mm Ø Ext. 12 mm	300	205450	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6,2 mm	25 mm	10 bar 90°C
		400	203025				
		500	203026				
		600	203027				
		800	203028				
ADAPTATEUR M10X1 À M8X1 (Acier nickelé)			206390	2 / Sachet 250 / Carton			

TAQ DN8



Applications



Laiton CW617N
Européen




Tresse
anti-
corrosion



Facile à
Installer

Composants / Matériaux

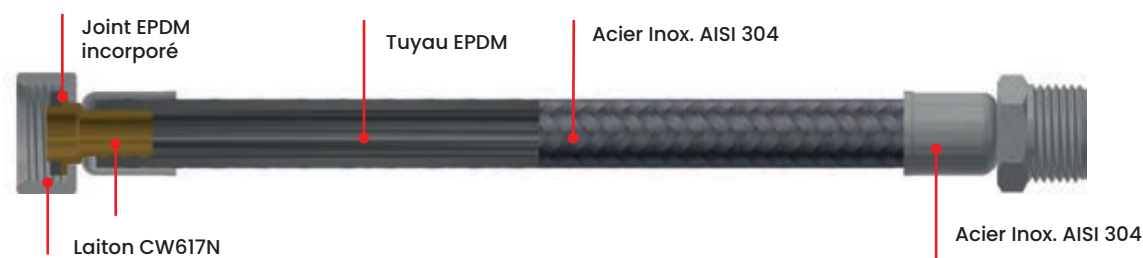

Certifications



UNE - EN 13618

*Conformément à la norme
UNE - EN 13618
- Certifié 10 bar 70°C
- Testé à 90°C





+ info

 Femelle		 Femelle					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 3/8" - F 3/8"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	100	9158	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		150	4658				
		200	3811				
		250	703				
		300	2562				
		350	5804				
		400	6782				
		450	1012				
		500	3622				
		600	5815				
		700	8739				
		800	1117				
		900	2603				
		1000	4305				
		1200	3398				
1500	8740	1 / Sachet 25 / Carton					
2000	2596						
F 1/2" - F 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	100	902	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		150	5709				
		200	3949				
		250	709				
		300	3618				
		350	5805				
		400	6339				
		450	9264				
		500	3623				
		600	3953				
		700	5910				
		800	3954				
		900	1132				
		1000	3955				
		1200	3511				
1500	8390	1 / Sachet 25 / Carton					
2000	6446						
F 3/8" - F 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	100	903	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		150	6457				
		200	5806				
		250	715				
		300	5808				
		350	5809				
		400	6800				
		450	1013				
		500	3810				
		600	5807				
		700	5813				
		800	6655				
		900	2604				
		1000	3956				
		1200	9279	1 / Sachet 25 / Carton			
1500	1817						
2000	6730						




 Mâle		 Femelle					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
M 3/8" - F 3/8"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	100	9207	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		150	6431				
		200	2646				
		250	721				
		300	2203				
		350	5816				
		400	6783				
		450	1014				
		500	4211				
		600	6650				
		700	8737				
		800	6651				
		1000	6652				
1200	2630	1 / Sachet 25 / Carton					
1500	8738						
M 3/8" - F 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	150	6653	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		200	726				
		250	727				
		300	2202				
		350	5888				
		400	730				
		450	1015				
		500	5943				
		600	6654				
		700	743				
		800	5814				
		1000	6656				
		1500	753	1 / Sachet 25 / Carton			
2000	4757						
M 1/2" - F 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	100	906	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		150	1546				
		200	3905				
		250	733				
		300	1863				
		350	5876				
		400	1864				
		450	1022				
		500	1865				
		600	1866				
		700	747				
		800	1499				
		900	755				
		1000	1547				
		1200	2668	1 / Sachet 25 / Carton			
		1500	8389				
2000	9476						
M 1/2" - F 3/8"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	100	907	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		150	1548				
		200	6796				
		250	5890				
		300	1867				
		350	5892				
		400	1868				
		450	1025				
		500	1869				
		600	1870				
		700	2706				
		800	1549				
		1000	1550				

 Femelle		 Bicône					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
 F 3/8" - Bicône Ø10 mm	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	3806	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
	F 3/8" - Bicône Ø12 mm	300	4036	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
	F 3/8" - Bicône Ø14 mm	300	5773	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
	F 1/2" - Bicône Ø10 mm	300	4037	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
	F 1/2" - Bicône Ø12 mm	300	4038	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
	F 1/2" - Bicône Ø14 mm	300	4039	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
 Bicône		 Bicône					
Bicône Ø10 mm - Bicône Ø10 mm	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	4042	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
 Mâle		 Bicône					
M 3/8" - Bicône Ø10 mm	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	6703	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
 Femelle		 Coude					
 F 1/2" - Coude F 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	6660	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		500	6659				
		600	2568				
		1000	1197				
F 3/4" - Coude F 3/4"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	1500	200224	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
F 3/8" - Coude F 3/8"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	3818	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		500	5850				
 Mâle		 Coude					
M 1/2" - Coude F 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	500	6661	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
M 3/8" - Coude F 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	1500	6668	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C


TAQ GRIF DN8



Applications

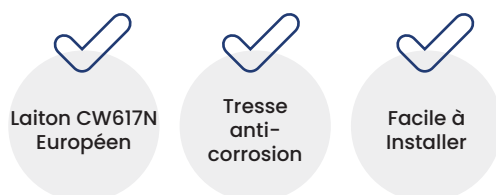

Composants / Matériaux

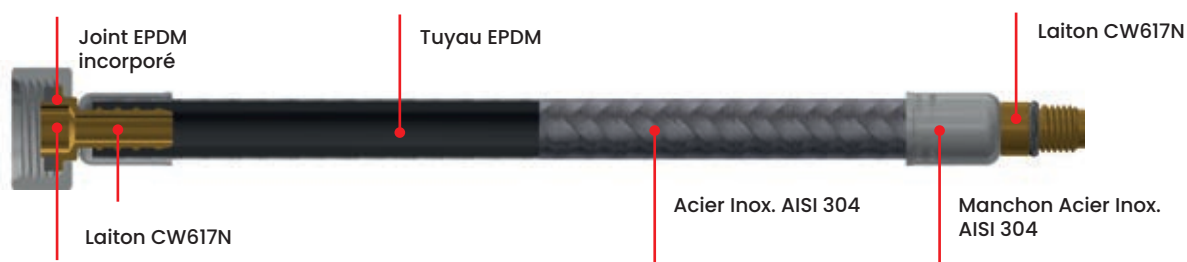

Certifications



UNE - EN 13618

*Conformément à la norme
UNE - EN 13618
-Certifié 10 bar 70°C
-Testé à 90°C





+ info

 Femelle		 Grif					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 3/8" - M 10x1 L17	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	5962	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		350	6752				
		400	5718				
		500	5956				
		600	3834				
		700	4946				
		800	4335				
		1000	4609				
F 1/2" - M 10x1 L17	DN8 8 mm 11,5 mm	300	3964	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		350	4266				
		400	4267				
		500	4268				
		600	4269				
		700	1576				
		800	4644				
		1000	5535				
		1200	6100	1 / Sachet 25 / Carton			
		1500	9255				
F 3/8" - M 10x1 L37	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	5851	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		350	6753				
		400	5802				
		500	7062				
		600	3833				
		700	1574				
		800	4336				
		1000	4610				
F 3/8" - M 10x1 L50	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	7057	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		350	6754				
		400	7061				
		500	7063				
		600	4753				
		700	4945				
		800	4754				
		1000	4755				
		1200	5156	1 / Sachet 25 / Carton			
F 3/8" - M 8x1 L17	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	6121	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		500	5987				
F 3/8" - M 12x1 L12,5**	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	9494	10 / Sachet 100 / Carton	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		400	202331				
ADAPTEUR M10X1 À M8X1 (Acier nickelé)			206390	2 / Sachet 250 / Carton			

Autres longueurs disponibles: voir page 183

FORTE DN10



Applications



Laiton CW617N
Européen



Facile à
Installer

Composants / Matériaux



Certifications



UNE - EN 13618

Certifié selon UNE
- EN 13618 10 bar 70°C
Testé en lab. 110°C 6bar



+ info

 Femelle	 Femelle						
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 3/4" F 3/4"	DN10 10mm ØEXT. 14mm	300	6726	10 / Sachet 150 / Carton	50 l. / min. 8,5 mm	35 mm	10 bar 90°C
		500	5630	10 / Sachet			
		600	6727	100 / Carton			

 Mâle	 Femelle						
M 1/2" F 1/2"	DN10 10mm ØEXT. 14mm	500	6021	10 / Sachet 50 / Carton	50 l. / min. 8,5 mm	35 mm	10 bar 90°C
M 3/4" F 3/4"	DN10 10mm ØEXT. 14mm	300	6728	10 / Sachet 100 / Carton	50 l. / min. 8,5 mm	35 mm	10 bar 90°C
		500	5728	10 / Sachet 150 / Carton			
		600	6729	10 / Sachet 50 / Carton			

FORTE COUDE

 Mâle	 Coude						
M 1/2" - Coude F 1/2"	DN10 10mm ØEXT. 14mm	300	6757	10 / Sachet 100 / Carton	50 l. / min. 8,5 mm	35 mm	10 bar 90°C

PULL OUT TWIST DN8

PULLOUT
TWIST



✓
Laiton CW617N
Européen

✓
Tresse
anti-
corrosion

✓
Recommandé
sur les zones
côtières

✓
Tressage
polymérique

✓
Flexibilité
extrême. Ne
pince pas.




Applications



Certifications



Composants / Matériaux

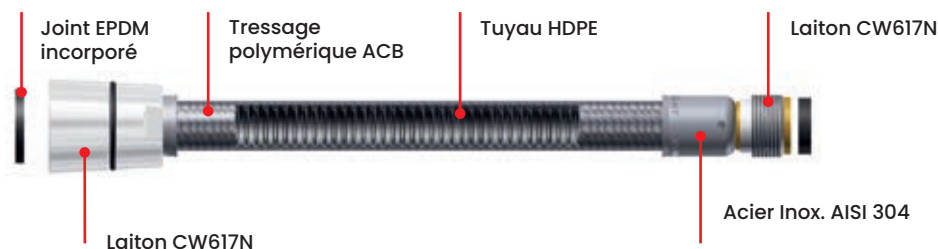

Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Unités par emballage	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar /Temp. de service
F 1/2" - M 15x1	DN8 8 mm Ø Ext. 13 mm	1500	203352	1 / Sachet 50 / Carton	18 l. / min. 6,2 mm	25 mm	5 bar 70°C



+ info





Mousseurs/ Aérateurs

Mousseurs M24: 50% / Antibactérien / Anti-vandalisme Aérateur M24	46
Mousseur H22 50%	46
Mousseurs pivotants 50%	46
Limiteur, rotule de bidet, kits, Extensions de douche	47
Mousseurs ST	47



AÉRATEURS



Applications



Économie d'eau 50%							
Aerator M24 50%	Type de conditionnement	Unités par sachet	# Code	Mousseur pivotant avec 2 positions H22: douche et économie 50%	Type de conditionnement	Unités par sachet	# Code
	Blister	1	201997		Blister	1	207484
	Carton	10	201998				
Aerator H22 50%	Type de conditionnement	Unités par sachet	# Code	Mousseur pivotant avec 2 positions M24: douche et économie 50%	Type de conditionnement	Unités par sachet	# Code
	Blister	1	201999		Blister	1	207483
	Carton	10	202000				
Kit M24 50%	Type de conditionnement	Unités par sachet	# Code	Kit M24 + H22 50%	Type de conditionnement	Unités par sachet	# Code
	Blister	2 unités M24 50% + Clé	202001		Blister	3 unités M24 50% + 1 unit H22 50% + Clé	202002

Limitateur 9 l/min	 Type de condi- tionnement	 Unités par sachet	 # Code
	Blister	1	202004

Mousseur M24 Antibactérien	 Type de condi- tionnement	 Unités par sachet	 # Code
	Blister	1	202007

Rotule de bidet	 Type de condi- tionnement	 Unités par sachet	 # Code
	Blister	1	202009

Mousseur ST M24	 Type de condi- tionnement	 Unités par sachet	 # Code
	Blister	1	202892
	Carton	10	202895

Extension de douche / Mousseur	 Type de condi- tionnement	 Unités par sachet	 # Code
	Blister	1	202005

Mousseur ST H22	 Type de condi- tionnement	 Unités par sachet	 # Code
	Blister	1	202893
	Carton	10	202896

Extension de douche /Pulvérisateur	 Type de condi- tionnement	 Unités par sachet	 # Code
	Blister	1	202006


Mousseur ST M28	 Type de condi- tionnement	 Unités par sachet	 # Code
	Blister	1	202894

Mousseur M24 Anti- vandalisme avec clé d'entretien	 Type de condi- tionnement	 Unités par sachet	 # Code
	Blister	1	202008



Chauffe-eau et thermo

Super Twist O2B ACB	52
Super Twist	54
Super Twist (Coude)	56
Super DN15	57
Super ACB	58
Super	60
Super (Coude)	63

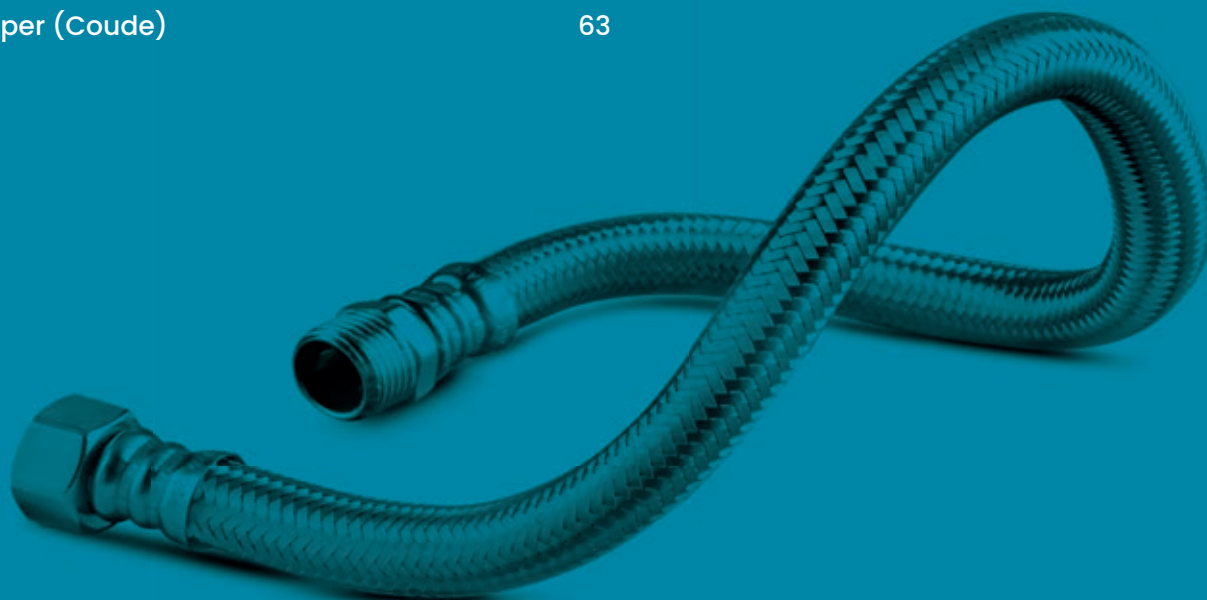

TWIST O2B ACB DN13-50

Barrière à oxygène





Tressage

ACB Polymère

- Connecteur protégé contre la corrosion
- Adapté aux environnements humides




**La solution idéale pour
les installations CVC**

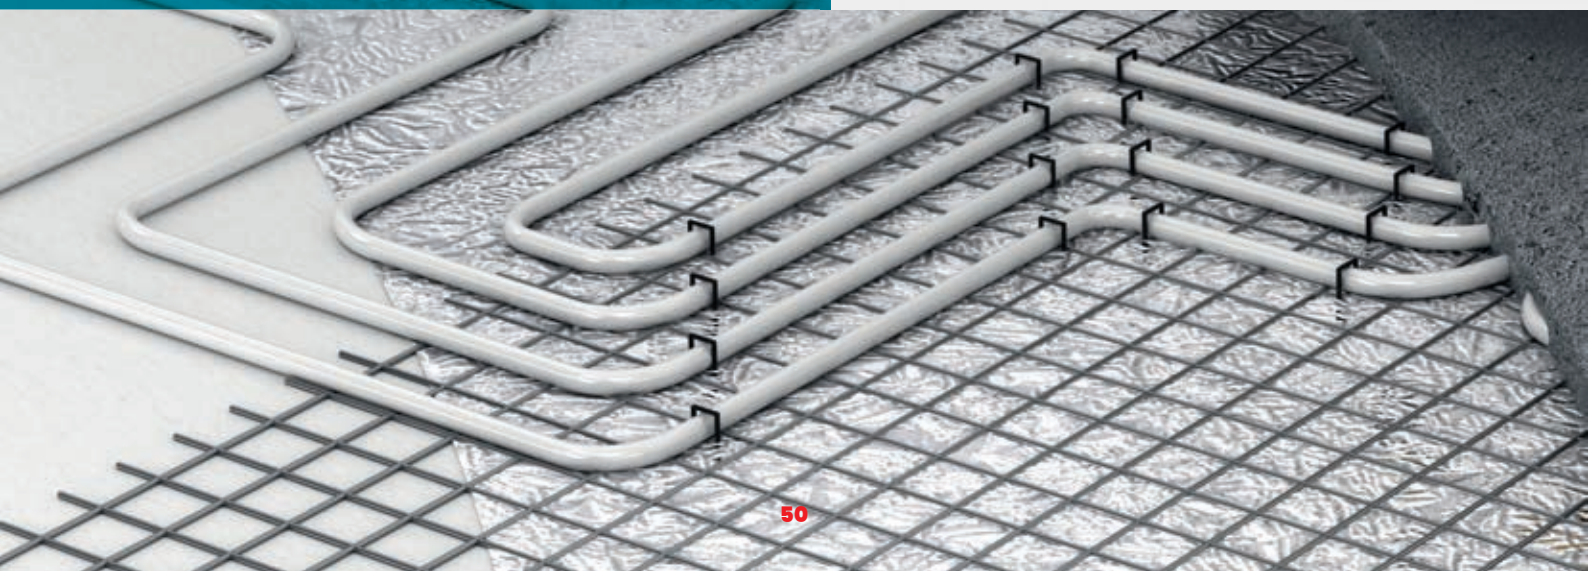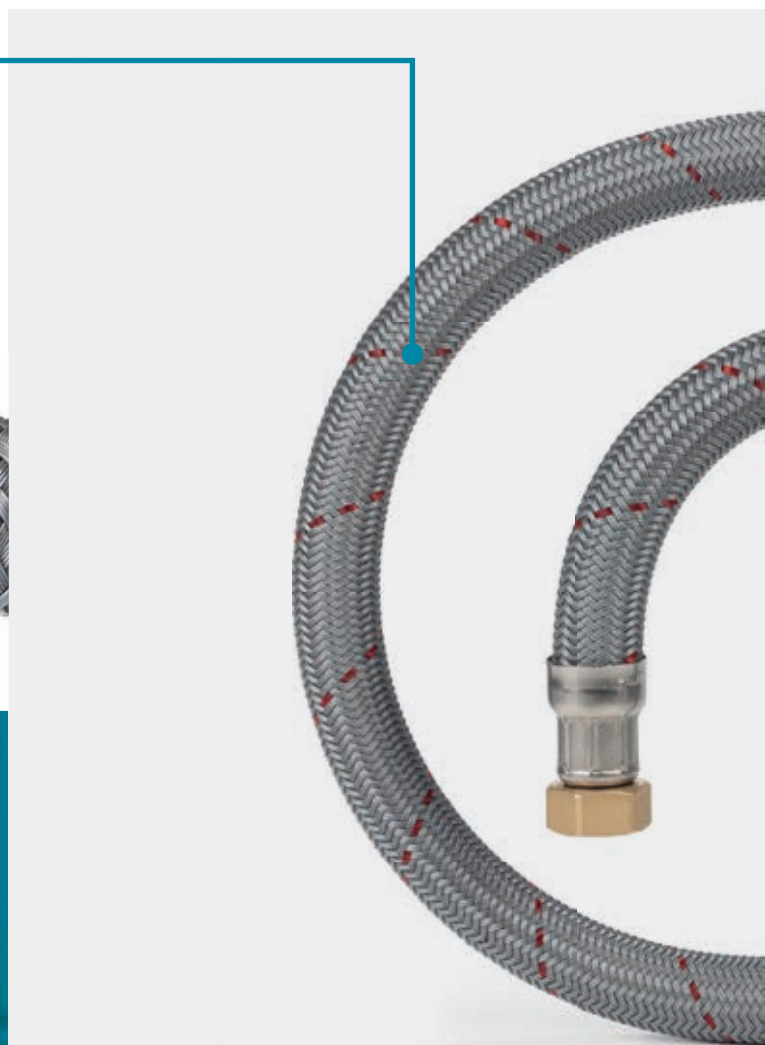

Large éventail d'applications:




Chauffage
au sol



Plafonds
réfrigérés




Pompes
industrielles




Climatisation




Batteries de
ventilateurs



Chaudières



Chaudières

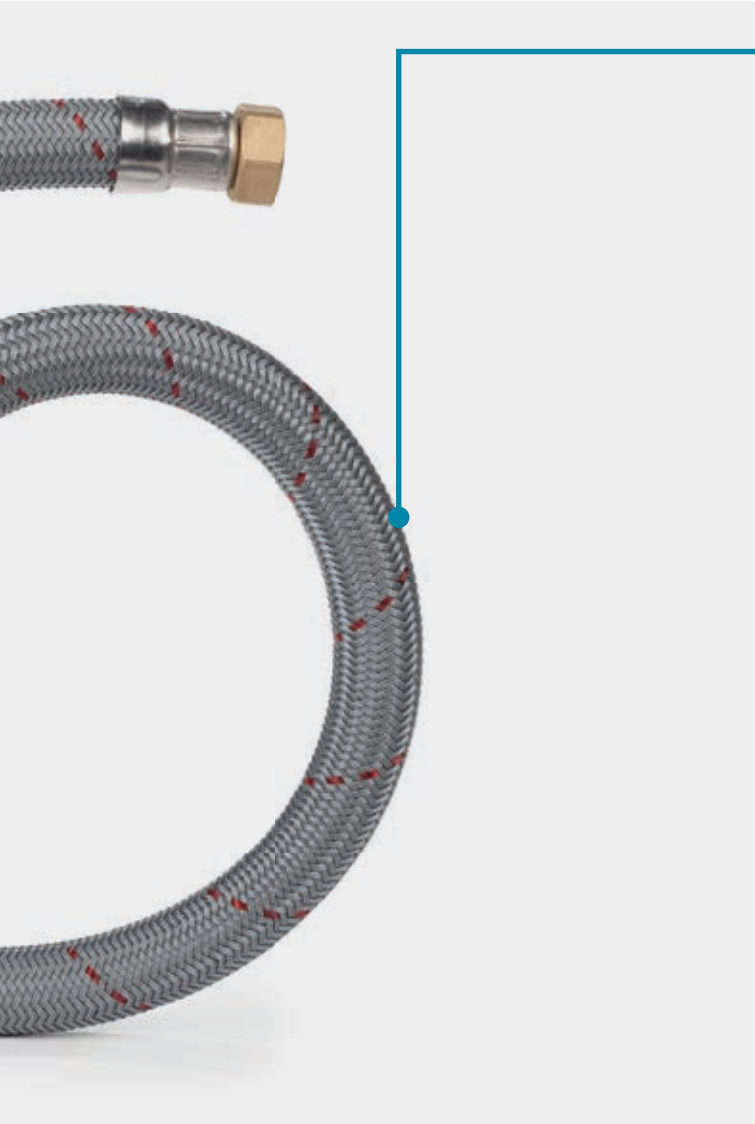

Doublure intérieure

Structure ondulée:


- Garantit un débit constant
- 100 % étanche

Matériau PE-RT:

- Rayon de courbure optimal
Empêche l'effondrement du tuyau
- Facilite l'installation dans les espaces réduits
- Résistant à des températures de 90° en
fonctionnement continu (testé à 110° pendant
1 000 heures à une pression de 6 bars)

O2B – Barrière à oxygène

- Prévient la rouille ou la corrosion
- Empêche la formation de biofilm et d'iodure
- Prolonge la durée de vie des appareils à circuits
fermés
- 3 couches - barrière à oxygène

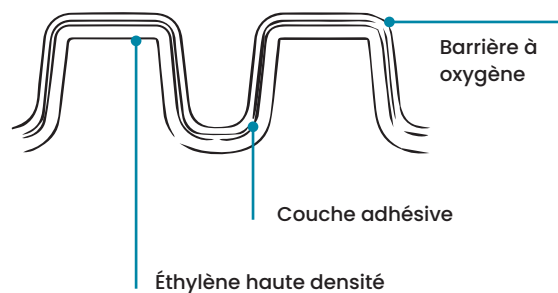


**Excellente rayon
de courbure.
Il ne se pince pas.
Débit garanti.**


SUPER TWIST O2B ACB DN13




Applications



Convient pour l'eau potable

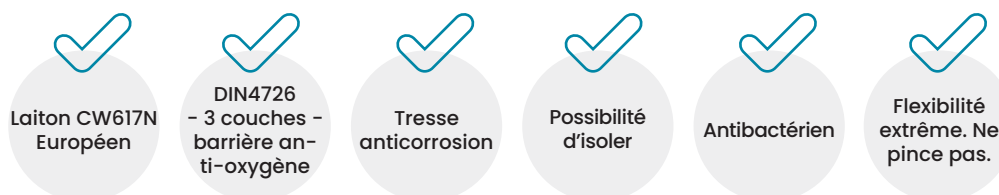

Composants / Matériaux

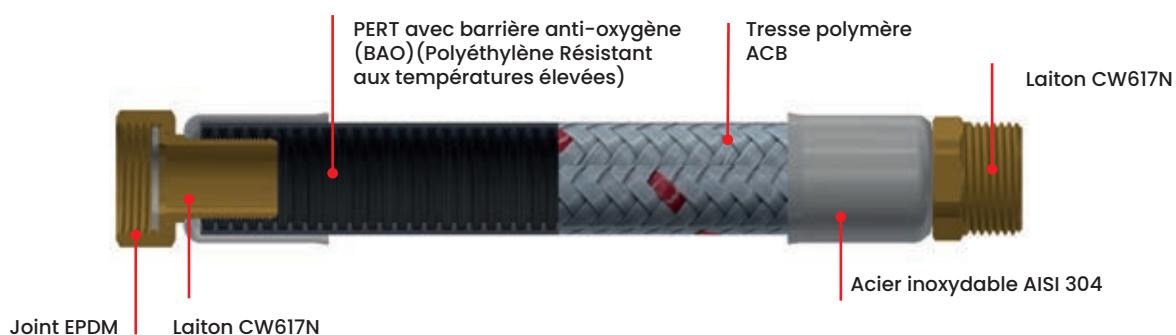

Certifications



Grâce à sa barrière anti-oxygène selon DIN4726, Ce produit prolonge sa durée de vie et répond aux exigences des chauffe-eau et chaudière

UNE - EN 13618

***Conformément à la norme UNE- EN 13618**

-Certifié 10 bar 70°C
-Testé 16 bar 70°C / 12 bar 90°C

*** Selon QB**

Testé à 1000h, 6 bar, 110°C
Des températures continues prolongées supérieures à 95°C peuvent réduire la durée de vie. (ISO-9080)



+ info



 Femelle		 Femelle					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 1/2" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17,5 mm	300	210169	10 / Sachet 100 / Carton	65 l. / min. 10 mm	25 mm	Sanitaire 16 bar/ 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C
		400	210170	10 / Sachet 50 / Carton			
		500	210171				
		600	210172				
		800	210173				
		1000	210174				


 Mâle		 Femelle					
M 1/2" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17,5 mm	300	210175	10 / Sachet 100 / Carton	65 l. / min. 10 mm	30 mm	Sanitaire 16 bar/ 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C
		400	210176	10 / Sachet 50 / Carton			
		500	210177				
		600	210178				
		800	210179				
		1000	210180				

SUPER TWIST DN13

**SUPER
TWIST**




Applications



Convient pour l'eau potable

- ✓ Laiton CW617N Européen
- ✓ Facile à Installer
- ✓ Extrême flexibilité
- ✓ Antibactérien
- ✓ Ne se plie pas
- ✓ Vérifié contre les fuites à 100%

Composants / Matériaux

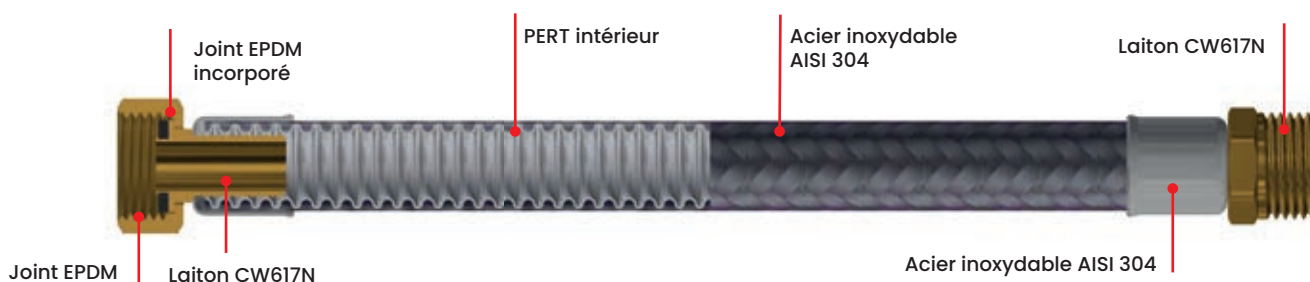

Certifications



UNE - EN 13618

*Conformément à la norme UNE-EN 13618

- Certifié 10 bar 70°C
- Testé 16 bar 70°C / 12 bar 90°C

* Selon QB

Testé à 1000h, 6 bar, 110°C.
Des températures continues prolongées supérieures à 95°C peuvent réduire la durée de vie. (ISO-9080)



+ info




 Femelle	Femelle						
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 1/2" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17,5 mm	200	204671	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	30 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		300	204673				
		400	204675				
		500	204677				
		600	204678				
		700	204679				
		800	204681				
		1000	204682				
		1200	204683	10 / Sachet 20 / Carton			
1500	204684						
F 3/4" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17,5 mm	200	207524	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	30 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C
		300	207525				
		400	207526				
		500	207527				
		600	207528				
F 3/4" - F 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17,5 mm	300	205819	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	30 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C
		500	205820				
		700	205821				
		1000	205822				

	Mâle	Femelle					
M 1/2" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17,5 mm	200	204685	10 / Sachet 100 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	30 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C
		300	204687				
		400	204689				
		500	204691				
		600	204692	10 / Sachet 50 / Carton			
		700	204693				
		800	204695				
		1000	204696				
		1200	204697	10 / Sachet 20 / Carton			
		1500	204698				
M 3/4" - F 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17,5 mm	300	205823	10 / Sachet 100 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	30 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C
		500	205824	10 / Sachet 50 / Carton			
		700	205825				
		1000	205826				

SUPER TWIST COUDE



Applications



Convient pour l'eau potable

Femelle		Coude					
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Unités par emballage	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar /Temp. de service
F 1/2" - Coude F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17,5 mm	300	208326	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	30 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar / 90°C
		500	208327	10 / Sachet 40 / Carton			
		800	208328	10 / Sachet 30 / Carton			
		1000	208329	1 / bulk 20 / Carton			
		1500	208330	1 / bulk 15 / Carton			
		2000	208331	1 / bulk 15 / Carton			

Mâle		Coude					
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Unités par emballage	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar /Temp. de service
M 1/2" - Coude F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17,5 mm	300	208320	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	30 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar / 90°C
		500	208321	10 / Sachet 40 / Carton			
		800	208322	10 / Sachet 30 / Carton			
		1000	208323	1 / bulk 20 / Carton			
		1500	208324	1 / bulk 15 / Carton			
		2000	208325	1 / bulk 15 / Carton			


SUPER DN15



Facile à Installer

Laiton CW617N Européen

Applications



Certifications

UNE-EN 13618

* Conformément à la norme

UNE-EN 13618

- Certifié 10 bar 70°C


- Testé 16 bar 70°C / 12 bar 90°C

* Selon QB

Testé à 1000h, 6 bar, 110°C
Des températures continues prolongées supérieures à 95°C peuvent réduire la durée de vie. (ISO-9080)



Composants / Matériaux

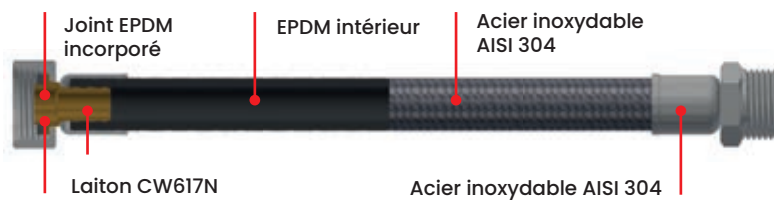

 Femelle		 Femelle					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 1/2" - F 1/2"	DN15 15 mm Ø Ext. 21 mm	300	6625	5 / Sachet 50 / Carton	100 l. / min. 12,3 mm	55 mm	16 bar 110°C
		400	2281				
		500	6646				
		700	6648				
		800	8201				
		1000	6669				
F 3/4" - F 3/4"	DN15 15 mm Ø Ext. 21 mm	300	6671	5 / Sachet 50 / Carton	100 l. / min. 12,3 mm	55 mm	16 bar 110°C
		400	8185				
		500	8190				
		700	8199				
		800	8203				
		1000	8208				


 Mâle		 Femelle					
M 1/2" - F 1/2	DN15 15 mm Ø Ext. 21 mm	300	6645	5 / Sachet 50 / Carton	100 l. / min. 12,3 mm	55 mm	16 bar 110°C
		400	8184				
		500	6647				
		700	6649				
		800	8202				
		1000	6670				

Autres tailles, version à isolation thermique, contactez l'équipe commerciale

SUPER ACB DN13




Applications



Convient pour l'eau potable



Composants / Matériaux

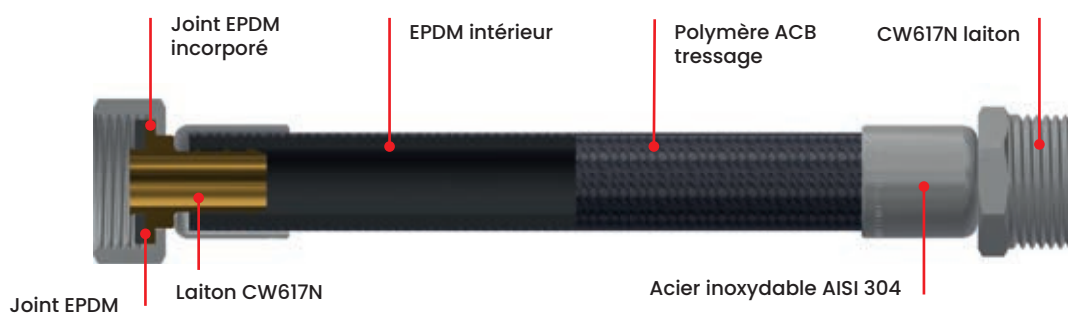

Certifications



UNE - EN 13618

*Conformément à la norme UNE-

EN 13618

-Certifié 10 bar 70°C

-Testé 16 bar 70°C / 12 bar 90°C

* Selon QB

Testé à 1000h, 6 bar, 110°C

Des températures continues prolongées supérieures à 95°C peuvent réduire la durée de vie. (ISO-9080)



+ info

 Femelle		 Femelle					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 1/2" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 19 mm	250	201050	10 / Sachet	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		300	201051	100 / Carton			
		350	200127	10 / Sachet 50 / Carton			
		400	201054				
		500	201053				
		600	201802				
		700	205453				
		800	205454				
1000	203048						
F 3/4" - F 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 19 mm	250	201056	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		300	201057				
		350	200125				
		400	201058				
		500	201059				
		600	201803				
		700	202346				
		800	205455				
1000	202347						
F 3/4" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 19 mm	300	205456	10 / Sachet 100 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		400	210123				
		500	210124				
 Mâle		 Femelle					
M 1/2" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 19 mm	150	210139	10 / Sachet 100 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		200	205457	10 / Sachet 50 / Carton			
		250	200551	10 / Sachet 100 / Carton			
		300	200550				
		350	200126				
		400	201052	10 / Sachet 50 / Carton			
		500	201055				
		600	201603				
800	201604						
1000	201607						
M 3/4" - F 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 19 mm	150	210140	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		200	210141				
		250	201060				
		300	201061				
		350	200124				
		400	201062				
		500	201063				
		600	201348				
800	201605	5 / Sachet 50 / Carton					
1000	201606						
M 3/4" - F 1/2"	DN13 13 mm 19 mm	400	210142	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
M 1/2" - F 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 19 mm	200	210132	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		250	210133				
		300	205458				
		350	210134				
		400	205459				
		500	210135				

Autres longueurs disponibles: voir page 187

SUPER DN13



Applications




Laiton CW617N
Européen



Facile à
Installer

Composants / Matériaux

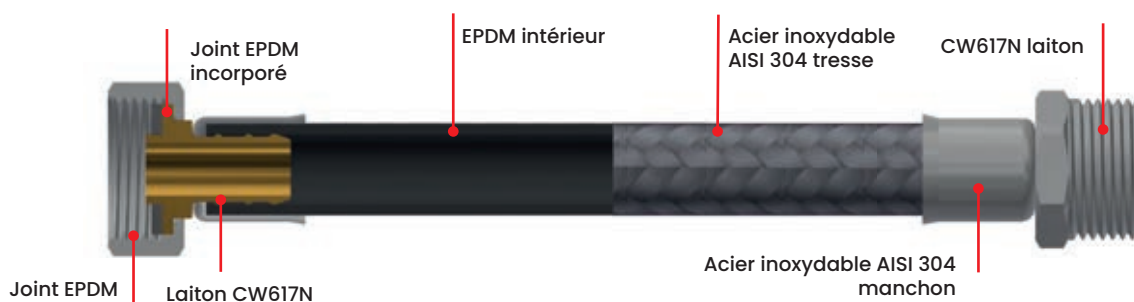

Certifications



UNE - EN 13618

*Conformément à la norme UNE-

EN 13618

- Certifié 10 bar 70°C

- Testé 16 bar 70°C / 12 bar 90°C

* Selon QB

Testé à 1000h, 6 bar, 110°C

Des températures continues prolongées supérieures à 95°C peuvent réduire la durée de vie. (ISO-9080)



+ info

 Femelle		 Femelle					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 1/2" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	150	5703	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		200	888				
		250	889				
		300	5704				
		350	891				
		400	7109				
		450	1414				
		500	1432				
		600	5484				
		700	5705				
		800	5461				
		1000	5493				
		1200	8028				
		1500	5577				
2000	9162						
F 3/4" - F 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	150	852	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		200	853				
		250	854				
		300	5708				
		350	856				
		400	7125				
		450	436				
		500	1439				
		600	7127				
		700	7129				
		800	1435				
		1000	5494				
		1200	6034				
		1500	1853	1 / Sachet 15 / Carton			
		2000	8388				
F 3/4" - F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	150	859	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		200	860				
		250	861				
		300	6452				
		350	863				
		400	864				
		500	5997				
		600	1091				
		800	2588				
		1000	6631				
		1200	5699				

Autres longueurs disponibles: voir page 188

SUPER DN13



 Mâle		 Femelle					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
M 1/2" - F 1/2"	DNI3 13 mm Ø Ext. 17 mm	150	894	10 / Sachet 100 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		200	7098				
		250	896				
		300	1852				
		350	898				
		400	7110	10 / Sachet 50 / Carton			
		450	1888				
		500	6042				
		600	7111				
		700	7112				
		800	7113	1 / Sachet 15 / Carton			
		1000	7114				
		1200	2598				
1500	6464						
2000	8359						

M 3/4" - F 3/4"	DNI3 13 mm Ø Ext. 17 mm	150	866	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		200	867				
		250	868				
		300	6028				
		400	7126				
		500	6029				
		600	7128				
		700	6719				
		800	7130				
1000	6630						

M 3/4" - F 1/2"	DNI3 13 mm Ø Ext. 17 mm	200	874	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		250	875				
		300	6626				
		350	877				
		400	878				
		500	6629				
		600	847				

M 1/2" - F 3/4"	DNI3 13 mm Ø Ext. 17 mm	150	880	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		200	7137				
		250	882				
		300	6026				
		350	202521				
		400	7149				
		500	6027				
		600	1029				
		800	7161				
1000	6633						

 Mâle		 Mâle					
M 3/4" M 1/2"	DNI3 13 mm Ø Ext. 17 mm	300	6627	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		500	6628				
		1000	6634				



 Femelle		 Femelle					
F 3/4" F 1/2"	DNI3 13 mm Ø Ext. 17 mm	1500	5700	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C



SUPER COUDE DN13



Applications



Convient pour l'eau potable

Mâle		Coude					
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Unités par emballage	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar /Temp. de service
M 1/2" - Coude F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	300	6636	10 / Sachet 100 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		500	6637				
M 3/4" - Coude F 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	300	6641	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		500	6642				

Femelle		Coude					
F 1/2" - Coude F 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	300	6036	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		500	6031				
		700	6175				
		800	6617				
		1000	1415				
		1200	5482				
		1500	6033				
F 3/4" - Coude F 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	500	6640	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		800	6624				
		1000	6432				
		1200	6710				
		1500	6433				
F 1/2" - Coude F 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	300	3610	10 / Sachet 50 / Carton	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		350	3696				
		400	3695				



Gros diamètre

Extra Twist O2B ACB	66
Extra Twist O2B	68
Extra Twist	72
Extra Twist (Coude)	74
River TP Nouveauté	76
Extra (Coude)	78




Gros diamètre

EXTRA TWIST O2B ACB DN19-50



Applications

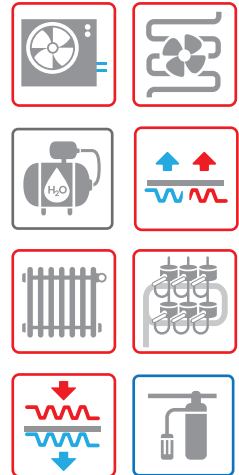

+ info

page 50

✓
Laiton CW617N
Européen

✓
DIN4726
3couche
d'oxygène
barrière à
l'oxygène

✓
Tressage
anticorrosion

✓
Idéal pour
l'isolation


✓
Antibactérien

✓
Flexibilité
extrême



Convient pour
l'eau potable

Composants / Matériaux

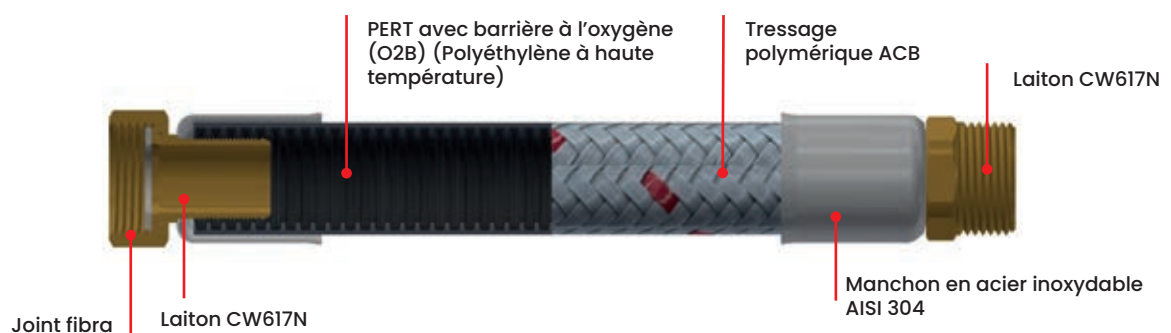

Certifications



Chauffage



DN19-DN25



UNE - EN 13618

*Conformément à la norme UNE-EN 13618

-Certifié 10 bar 70°C
-Testé 16 bar 70°C / 12 bar 90°C

* Selon QB

Testé à 1000h, 6 bar, 110°C
Des températures continues prolongées supérieures à 95°C peuvent réduire la durée de vie. (ISO-9080)



**Ne dispose pas de la certification QB



+ info


 Femelle		 Femelle					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
F 3/4" - F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	210151	5 / Sachet 30 / Carton	120 l. / min. 16 mm	35 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	210152				
		500	210153				
		600	210154				
		800	210155				
F 1" - F 1"	DN25 25,6 mm Ø Ext. 32,2 mm	300	210157	3 / Sachet 21 / Carton	200 l. / min. 21 mm	45 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	210158				
		500	210159				
		600	210160				
		800	210161				
F 1 1/4" - F 1 1/4"	DN32 32,5 mm Ø Ext. 40 mm	300	212291	1 / bulk 9 / Carton	400 l. / min. 27 mm	60 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	212292				
		500	212293				
		800	212295				
F 1 1/2" - F 1 1/2"	DN40 36 mm Ø Ext. 44 mm	300	212303	1 / bulk 8 / Carton	650 l. / min. 30 mm	70 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	212304				
		500	212305				
		800	212307				
F 2" - F 2"	DN50 48 mm Ø Ext. 55 mm	300	212315	1 / bulk 5 / Carton	1050 l. / min. 41 mm	100 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	212316				
		500	212317				
		800	212319				

 Mâle		 Femelle					
M 3/4" - F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	210145	5 / Sachet 30 / Carton	120 l. / min. 16 mm	35 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	210146				
		500	210147				
		600	210148				
		800	210149				
M 1" - F 1"	DN25 25,6 mm Ø Ext. 32 mm	300	210163	3 / Sachet 21 / Carton	200 l. / min. 21 mm	45 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	210164				
		500	210165				
		600	210166				
		800	210167				
M 1 1/4" - F 1 1/4"	DN32 32,2 mm Ø Ext. 40 mm	300	212297	1 / bulk 9 / Carton	400 l. / min. 27 mm	60 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	212296				
		500	212299				
		800	212301				
M 1 1/2" - F 1 1/2"	DN40 36 mm Ø Ext. 44 mm	300	212309	1 / bulk 8 / Carton	650 l. / min. 30 mm	70 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	212310				
		500	212311				
		800	212313				
		1000	212314				
M 2" - F 2"	DN50 48 mm Ø Ext. 55 mm	300	212321	1 / bulk 5 / Carton	1050 l. / min. 41 mm	100 mm	Sanitaire 16 bar/ 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	212322				
		500	212323				
		800	212325				

EXTRA TWIST O2B DN40-50



Applications

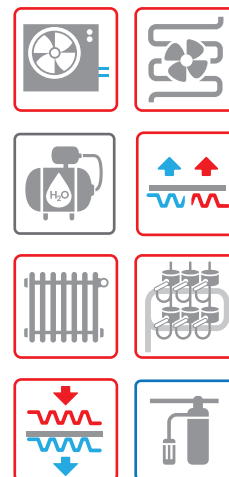

✓
Laiton CW617N
Européen

✓
DIN4726 3
layer barrière
oxygène

✓
Antibactérien


✓
Facile à
installer

✓
Débit constant

✓
Vérifié contre
les fuites à
100%



Composants / Matériaux

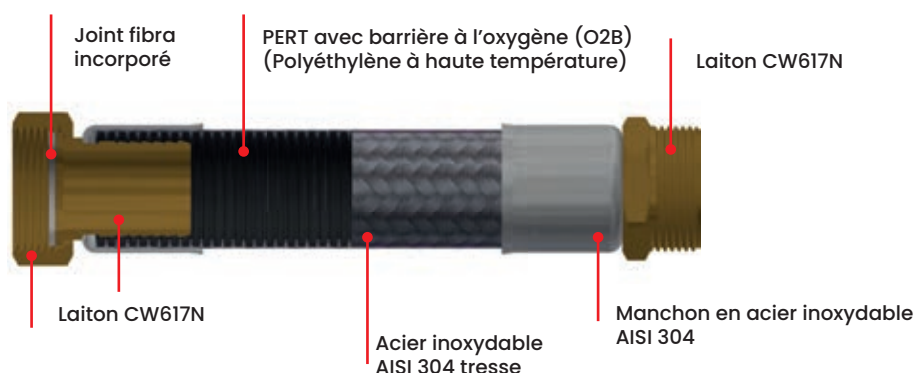

Certifications



Chauffage

UNE-EN 13618

***Conformément à la norme UNE-EN 13618**

-Certifié 10 bar 70°C
-Testé 16 bar 70°C / 12 bar 90°C

*** Selon QB**

Testé à 1000h, 6 bar, 110°C.
Des températures continues prolongées
supérieures à 95°C peuvent réduire
la durée de vie. (ISO-9080)



+ info

	Femelle	Femelle					
							
F 1 1/2" - F 1 1/2"	DN40 36 mm Ø Ext. 40 mm	300	204773	1 / bulk 8 / Carton	650 l. / min. 30 mm	70 mm	Sanitaire 16 bar/ 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204775				
		500	204777				
		600	204778				
		700	204779				
		800	204781				
		1000	204782				
		1200	204783				
		1500	204784				
F 2" - F 2"	DN50 48 mm Ø Ext. 55mm	300	204797	1 / bulk 5 / Carton	1050 l. / min. 41 mm	100 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204799				
		500	204801				
		600	204802				
		700	204803				
		800	204805				
		1000	204806				
		1200	204807				
		1500	204808				
	Mâle	Femelle					
M 1 1/2" - F 1 1/2"	DN40 36 mm Ø Ext. 40 mm	300	204785	1 / bulk 8 / Carton	650 l. / min. 30 mm	70 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204787				
		500	204789				
		600	204790				
		700	204791				
		800	204793				
		1000	204794				
		1200	204795				
		1500	204796				
M 2" - F 2"	DN50 48 mm Ø Ext. 55mm	300	204809	1 / bulk 5 / Carton	1050 l. / min. 41 mm	100 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204811				
		500	204813				
		600	204814				
		700	204815				
		800	204817				
		1000	204818				
		1200	204819				
		1500	204820				



EXTRA TWIST

EXTRA
TWIST

**Le flexible de dernière génération,
très efficace avec des débits élevés**

**La gamme EXTRA TWIST
est entièrement adaptée
à l'eau potable.**

La gamme EXTRA TWIST se distingue par sa grande flexibilité, offrant une excellente résistance au pliage. L'un de ses avantages est également sa résistance à des températures continues de 90° (testée à 110° pendant 1 000 heures à une pression de 6 bars).

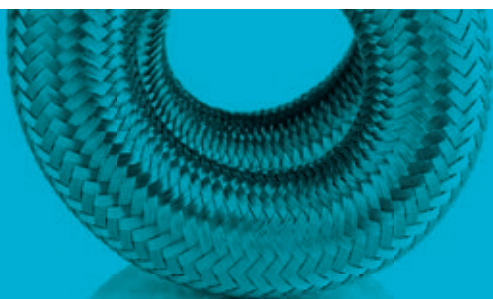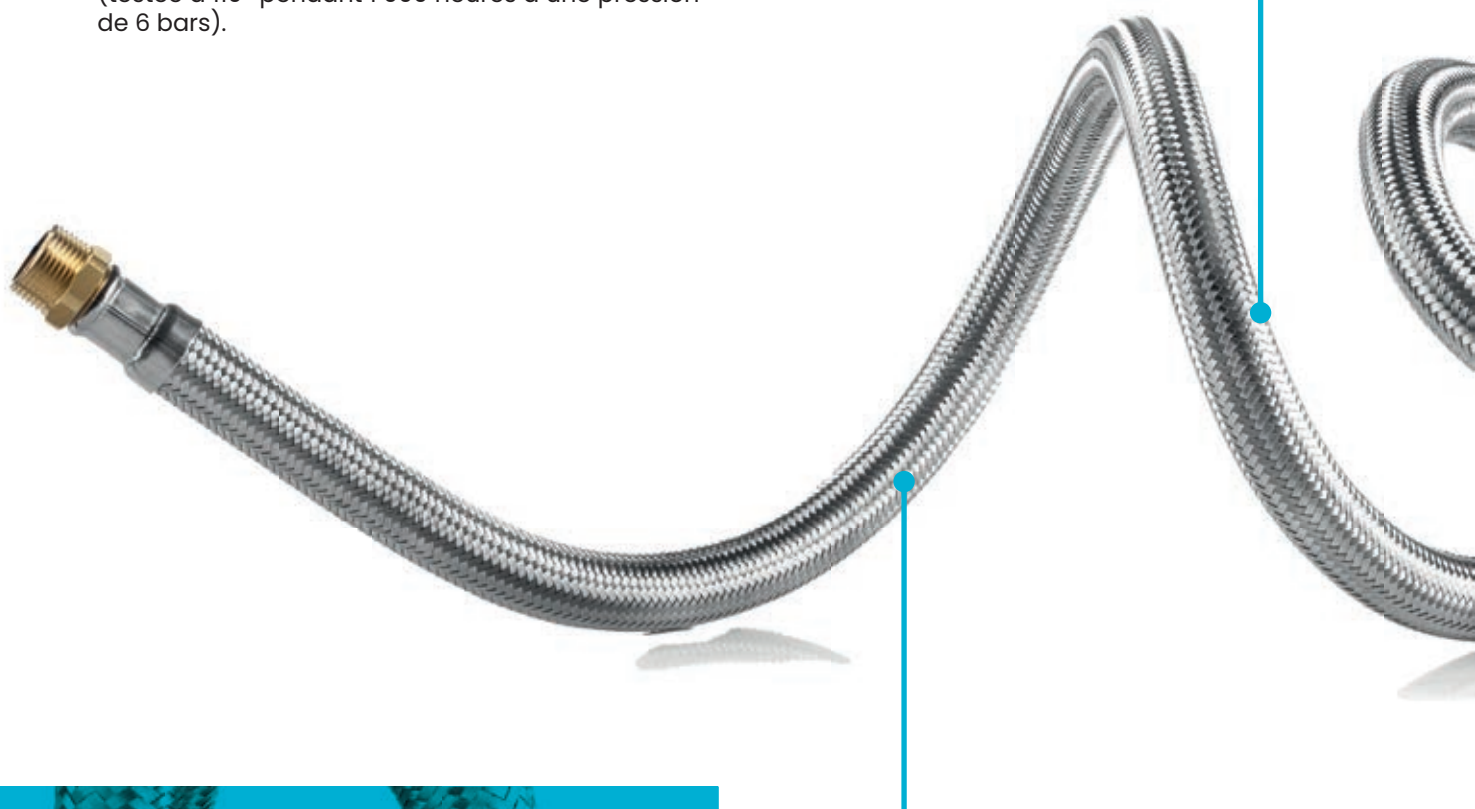

Tressage

Acier inoxydable AISI 304

- 100 % étanche
- Adapté aux environnements humides
- Haute résistance aux produits chimiques (acides, agents alcalins, sels et solvants)



+ info

Doublure intérieure

Structure ondulée:

- Garantit un débit constant
- 100 % étanche

Matériau PE-RT:

- Rayon de courbure optimal. Empêche le tuyau de se plier
- Antibactérien
- Facilite l'installation dans les espaces réduits
- Résistant à des températures continues de 90° (testé à 110° pendant 1 000 heures à une pression de 6 bars).



Large éventail d'applications:



Baignoires



Compteurs d'eau



Ventilo-convecteurs




Climatisation



Stations de lavage de voitures



Pompes à eau



Panneaux radiants



Chauffage au sol



Traitement de l'eau

La gamme EXTRA TWIST est entièrement adaptée à l'eau potable, respectant ainsi les exigences sanitaires les plus strictes des normes réglementaires concernant les produits en contact avec l'eau destinée à la consommation, telles que l'ACS, le QB ou la Directive européenne sur l'eau potable (DWD) relative aux métaux. Elle est également certifiée en Espagne par AENOR (DN19-DN25).

	acs	AENOR	DVGW	EMI	PZH	QB	RI SE	SINTEF	KTW-BWGL
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
40	✓				✓	✓			✓
50	✓				✓	✓			✓


Gros diamètre

EXTRA TWIST DN19-32

EXTRA
TWIST



Applications

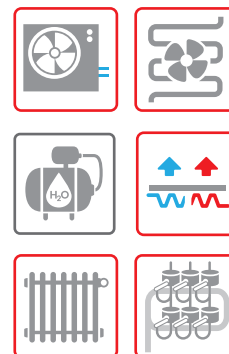

Convient pour
l'eau potable



Laiton
Européen
CW617N



Extrême
flexibilité



Antibactérien



Facile à
installer




Ne se
plie pas



Vérifié contre
les fuites à
100%

Composants / Matériaux

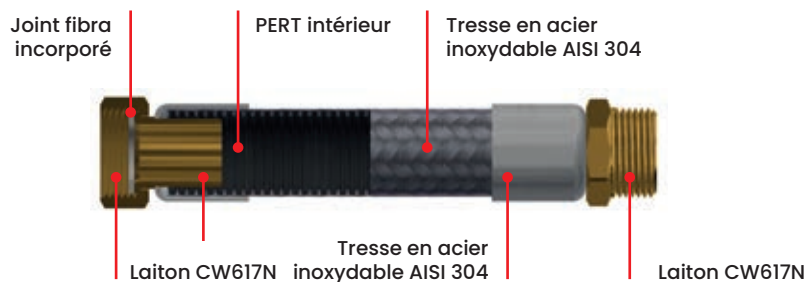

Certifications



UNE - EN 13618

Certifié selon UNE
- EN 13618 10 bar 70°C
Testé en lab. 110°C 6bar

 Femelle							
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar / Temp. de service
F 3/4" - F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	204701	5 / Sachet 30 / Carton	120 l. / min. 16 mm	35 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204703				
		500	204705				
		600	204706				
		700	204707				
		800	204709				
		1000	204710				
1500	204712						
F 1" - F 1"	DN25 25,6 mm Ø Ext. 32 mm	300	204725	3 / Sachet 21 / Carton	200 l. / min. 20 mm	45 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204727				
		500	204729				
		600	204730				
		700	204731				
		800	204733				
		1000	204734				
1500	204736						
F 1 1/4" - F 1 1/4"	DN32 32,5 mm Ø Ext. 40 mm	300	204749	1 / bulk 9 / Carton	400 l. / min. 27 mm	60 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204751				
		500	204753				
		600	204754				
		700	204755				
		800	204757				
		1000	204758				
		1500	204760				
		2000	206051				


 Mâle							
M 3/4" - F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	204713	5 / Sachet 30 / Carton	120 l. / min. 15 mm	35 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204715				
		500	204717				
		600	204718				
		700	204719				
		800	204721				
		1000	204722				
1500	204724						
M 1" - F 1"	DN25 25,6 mm Ø Ext. 32 mm	300	204737	3 / Sachet 21 / Carton	200 l. / min. 20 mm	45 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204739				
		500	204741				
		600	204742				
		700	204743				
		800	204745				
		1000	204746				
		1500	204748				
		2000	206098				
M 1 1/4" - F 1 1/4"	DN 32 32,5 mm Ø Ext. 40 mm	300	204761	1 / bulk 9 / Carton	400 l. / min. 27 mm	60 mm	Sanitaire 16 bar / 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	204763				
		500	204765				
		600	204766				
		700	204767				
		800	204769				
		1000	204770				
		1500	204772				

Autres longueurs disponibles: voir page 193

EXTRA TWIST COUDE DN19-26



Applications

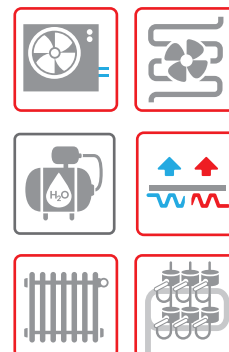

Convient pour
l'eau potable



Laiton
Européen
CW617N



Extrême
flexibilité



Antibactérien



Facile à
installer




Ne se
plie pas



Vérifié contre
les fuites à
100%

Composants / Matériaux

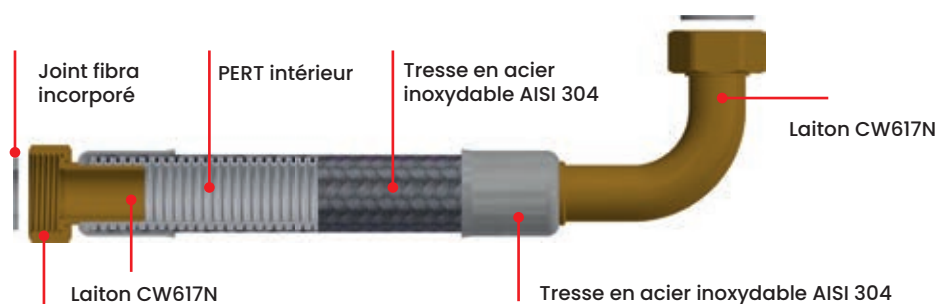

Certifications



UNE - EN 13618

Certifié selon UNE
- EN 13618 10 bar 70°C
Testé en lab. 110°C 6bar

Consultez notre département commercial pour des certifications de code spécifiques.



+ info




	Femelle	Coude					
							
F 3/4" - Coude F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	208338	5 / Sachet 30 / Carton	120 l. / min. 16 mm	35 mm	Sanitaire 16 bar/ 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		500	208339				
		800	208340				
		1000	208341				
		1500	208342				
		2000	208343				
F 1" - Coude F 1"	DN25 25,6 mm Ø Ext. 32 mm	300	208351	3 / Sachet 21 / Carton	200 l. / min. 20 mm	45 mm	Sanitaire 16 bar/ 70°C Chauffage 12 bar/ 90°C*
		400	208352				
		500	208353				
		600	208354				
		700	208355				
		800	208356				
		1000	208358				
		1200	208359				
		1500	208360				
		2000	208361				
	Mâle	Coude					
M 3/4" - Coude F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	208332	5 / Sachet 30 / Carton	120 l. / min. 16 mm	25 mm	10 bar 90°C
		500	208333				
		800	208334				
		1000	208335				
		1500	208336				
		2000	208337				
M 1" - Coude F 1"	DN25 25,6 mm Ø Ext. 32 mm	300	208344	3 / Sachet 21 / Carton	200 l. / min. 20 mm	45 mm	10 bar 90°C
		500	208345				
		600	209823				
		800	208346				
		1000	208347				
		1500	208348				
		2000	208349				

RIVER TP DN19-25



Applications



* Convient pour l'eau potable



* Recommandé pour le chauffage pas pour l'eau potable

Composants / Matériaux



Certifications



UNE - EN 13618

Certifié selon UNE
- EN 13618 10 bar 70°C
Testé en lab. 110°C 6bar



+ info



Femelle Femelle							
							
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Unités par emballage	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar /Temp. de service
F 3/4" - F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 27 mm	300	503311	5 / Sachet 30 / Carton	150 l. / min. 15 mm	100 mm	20 bar 100°C
		400	503312				
		500	503313				
		600	503314				
		700	503315				
		800	503316				
		1000	503317				
F 1" - F 1"	DN25 25 mm Ø Ext. 32,5 mm	300	503341	3 / Sachet 21 / Carton	250 l. / min. 20 mm	130 mm	17 bar 100°C
		400	503342				
		500	503343				
		600	503344				
		700	503345				
		800	503346				
		1000	503347				

Mâle Femelle							
							
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Unités par emballage	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar /Temp. de service
M 3/4" - F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 27 mm	300	503301	5 / Sachet 30 / Carton	150 l. / min. 15,6 mm	100 mm	20 bar 100°C
		400	503302				
		500	503303				
		600	503304				
		700	503305				
		800	503306				
		1000	503307				
M 3/4" - F 1"	DN25 25 mm Ø Ext. 32,5 mm	400	503322	3 / Sachet 21 / Carton	250 l. / min. 20 mm	130 mm	17 bar 100°C
		500	503323				
		600	503324				
M 1" - F 1"	DN25 25 mm Ø Ext. 32,5 mm	300	503331	3 / Sachet 21 / Carton	250 l. / min. 20 mm	130 mm	17 bar 100°C
		400	503332				
		500	503333				
		600	503334				
		700	503335				
		800	503336				
		1000	503337				

EXTRA DN19-25


Produit à supprimer progressivement au cours de l'année 2025



+ info



Applications

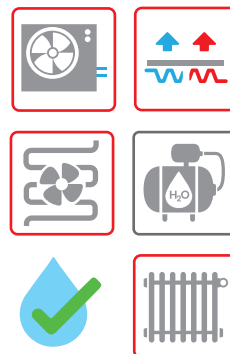

Convient pour l'eau potable



Laiton Européen CW617N



Facile à installer

Certifications



UNE - EN 13618

Certifié selon UNE
- EN 13618 10 bar 70°C
Testé en lab. 110°C 6bar



Femelle

Femelle

Raccords	DN - Ø Int. / Ø Extérieur	Longueur	Code	Unités par emballage	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar /Temp. de service
F 3/4" - F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 27 mm	300	6677	5 / Sachet 30 / Carton	120 l. / min. 15 mm	70 mm	10 bar 90°C
		400	8211				
		500	6621				
		600	8213				
		700	6622				
		800	6678				
		1000	1107				
		1200	3979				
F 1" - F 1"	DN25 25 mm Ø Ext. 32,5 mm	1500	8029	3 / Sachet 21 / Carton	200 l. / min. 20 mm	100 mm	10 bar 90°C
		300	8216				
		500	6681				
		600	8220				
		700	6618				
		800	6682				
		1000	6619				
		1500	3493				
		2000	6473				



Mâle



Femelle

M 3/4" - F 3/4"	DN19 19 mm Ø Ext. 27 mm	300	8210	5 / Sachet 30 / Carton	120 l. / min. 15 mm	70 mm	10 bar 90°C
		500	6613				
		600	8214				
		700	6614				
		800	8215				
		1000	6615				
		1200	4246				
		2000	4237				
M 1" - F 1"	DN25 25 mm Ø Ext. 32,5 mm	300	8217	3 / Sachet 21 / Carton	200 l. / min. 20 mm	100 mm	10 bar 90°C
		500	6695				
		600	8221				
		700	6623				
		800	1162				
		1000	6620				

EXTRA COUDE DN19-25



Applications



Convient pour l'eau potable



 Raccords	 DN - Ø Int. / Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar /Temp. de service
M 3/4" - Coude M 3/4"	DN19 19mm Ø Ext. 27mm	500	6696	3 / Sachet 21 / Carton	120 l. / min. 15 mm	70 mm	10 bar 90°C
		700	6699				
		1000	6712				
M 1" - Coude F 1"	DN19 19mm Ø Ext. 27mm	500	6714	3 / Sachet 21 / Carton	120 l. / min. 15 mm	70 mm	10 bar 90°C
		700	6716				
		1000	6718				




F 3/4" - Coude F 3/4"	DN19 19mm Ø Ext. 27mm	500	6697	3 / Sachet 21 / Carton	120 l. / min. 15 mm	70 mm	10 bar 90°C
		700	6698	3 / Sachet 21 / Carton			
		1000	6711	3 / Sachet 21 / Carton			
F 1" - Coude F 1"	DN19 19mm Ø Ext. 27mm	500	6713	3 / Sachet 21 / Carton	120 l. / min. 15 mm	70 mm	10 bar 90°C
		700	6715				
		1000	6717				



Corrugué Inox

CORRUGUÉ
INOX


Kit River inox	82
River inox	84

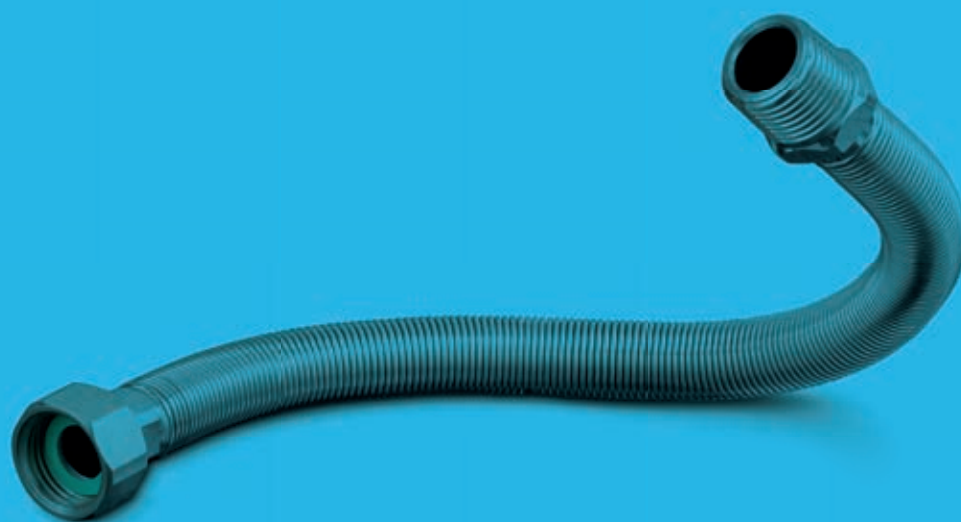

KIT RIVER INOX DN12-20 EXTENSIBLE



Applications



Convient pour
l'eau potable



✓
DIN4726 -
barrière à
l'oxygène


✓
Peut être
de la chaleur
isolée*

✓
Haute
résistance à la
à la corrosion
et à la
température
(+300°C)

✓
Convient pour
SOLAIRE**

✓
Extrême
flexibilité.
Ne se
plie pas

Composants / Matériaux

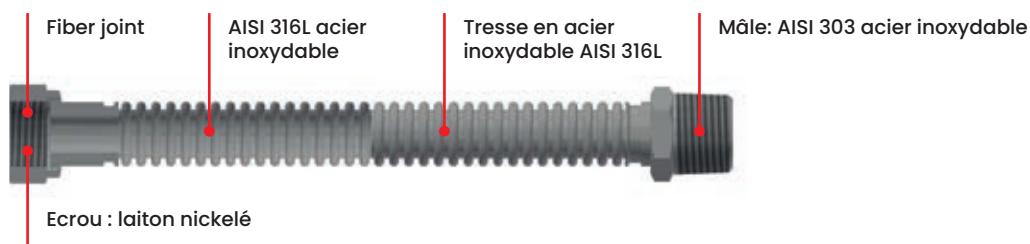

Certifications



*Isolation thermique, consulter les instructions du fabricant
**Le SOLAIRE nécessite des joints spéciaux



+ info




Model	 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Units per packaging	 Max. pression
KIT RIVER INOX EXTENSIBLE CHAUFFE-EAU 	2 RIVER-INOX -EXT M 1/2" - F 1/2"	DN12 12,2 mm Ø Ext. 16,9 mm	250/500	206241	1 / Sachet 10 / Carton	10 bar
	2 RIVER-INOX -EXT M 3/4" - F 3/4"	DN20 19,1 mm Ø Ext. 25 mm				10 bar
RIVER INOX EXTENSIBLE 	RIVER-INOX -EXT M 1/2" - F 1/2"	DN12 12,2 mm Ø Ext. 16,9 mm	150/300	206282	1 / Sachet 50 / Carton	10 bar
			300/600	206283		
	RIVER-INOX -EXT M 3/4" - F 3/4"	DN20 19,1 mm Ø Ext. 25 mm	150/300	206284		10 bar
			300/600	206285		

RIVER INOX



Applications



Convient pour l'eau potable



DIN4726 –
barrière à
l'oxygène



Peut être
de la chaleur
isolée*



Haute
résistance à la
à la corrosion
et à la
température
(+300°C)




Convient pour
SOLAIRE



Extrême
flexibilité.
Ne se
plie pas


Composants / Matériaux

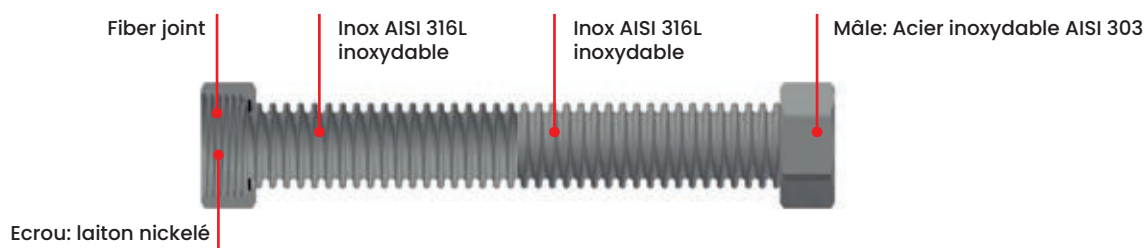

Certifications



Montage des extrémités



Couper avec
le coupe-tube
la longueur
désirée




Enfiler l'écrou




Placer l'outi-
llage



Compresser
l'extrémité du
tube avec le
piston



Mettre le
ségment de
renfort



L'assise du
tube est
préparée



Important

*Isolation thermique, consulter les instructions du fabricant

**SOLAIRE nécessite des joints spéciaux



+ info

Rouleaux RIVER INOX	 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Max. pression
	3/8"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,2 mm	4	6540	16 bar
			10	6542	
			20	6543	
			50	6544	
	1/2"	DN12 12,2 mm Ø Ext. 16,9 mm	4	6546	10 bar
			10	6548	
			20	6549	
			50	6550	
	3/4"	DN16 16,3 mm Ø Ext. 21,8 mm	4	6552	10 bar
			10	6554	
			20	6555	
			50	6556	
	1"	DN20 19,1 mm Ø Ext. 25 mm	4	6558	10 bar
			10	6560	
			20	6561	
			50	6562	
	1 1/4"	DN25 25 mm Ø Ext. 31,2 mm	4	210291	7 bar
			10	6566	
			20	6567	
			50	6568	

Accessories RIVER INOX***		Conditionnement: unités/ sachet: 10
 Raccords	Type d'accessoire	 Code
3/8"	Ségment de renfort	6485
	Écrou	6480
	Joint en fibre	6495
	Mamelons (superficie extra)	6490
1/2"	Ségment de renfort	6486
	Écrou	6481
	Joint en fibre	6496
	Mamelons (superficie extra)	6491
3/4"	Ségment de renfort	6487
	Écrou	6482
	Écrou G3/4-DN12	211958
	Joint en fibre	6497
1"	Mamelons (superficie extra)	6492
	Ségment de renfort	6488
	Écrou	6483
	Joint en fibre	6498
1 1/4"	Mamelons (superficie extra)	6493
	Ségment de renfort	6489
	Écrou	6484
	Joint en fibre	6499
1 1/4"	Mamelons (superficie extra)	6494

Accessories RIVER INOX		
Type d'accessoire	Contents	 Code
Malette d'installation	1 piston, 1 DN12/DN16 outil, 1 DN8/DN20 outil, 1 coupe-tube, 10 jeux de joints en 1/2" et 3/4" anneaux et écrous	6500
		
Kit Blister d'installation	1 piston, 1 matrice d'outillage DN12/DN16, 1 matrice d'outillage DN8/DN20	201936
		
Matrice Outillage 1/2" + 3/4"		6505
Outil de frappe		6503
Matrice Outillage		6501
Matrice outillage 1" + 3/8"		6502
Coupe tube		6504


Le flexible DN25 n'a pas besoin de piston compacteur à ressort. Le serrage se fait directement en vissant le manchon contre l'écrou.

(***) Joints en fibre standard pour applications sanitaires et de chauffage (T.max.:110°C.). Joints spéciaux haute température disponibles pour applications d'énergie solaire thermique (Voir p. 165 : Joints Solaires).



Flexibles de douche

Super Flexo Premium Nouveauté	88
Shattaf Premium Nouveauté	90
Platinum	92
Super Flexo	93
Super Flexo extensible	94

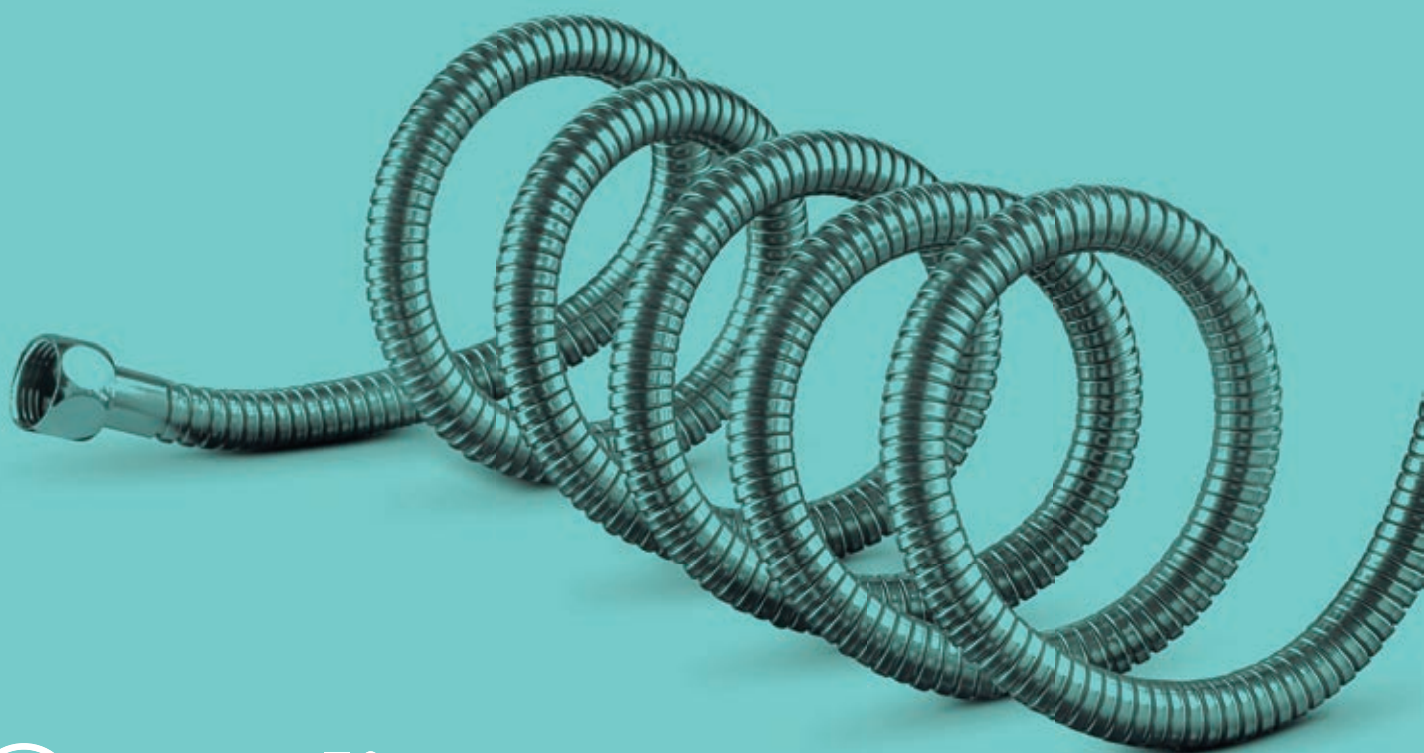

SUPERFLEXO PREMIUM




+ info



Tressage

- Extensible de 1750 mm à 2250 mm
- Tressage en acier inoxydable, double agrafage
- Ne pince pas
- Anti-fuites et zéro entretien

Associez Super Flexo Premium avec le reste des produits de la gamme Premium

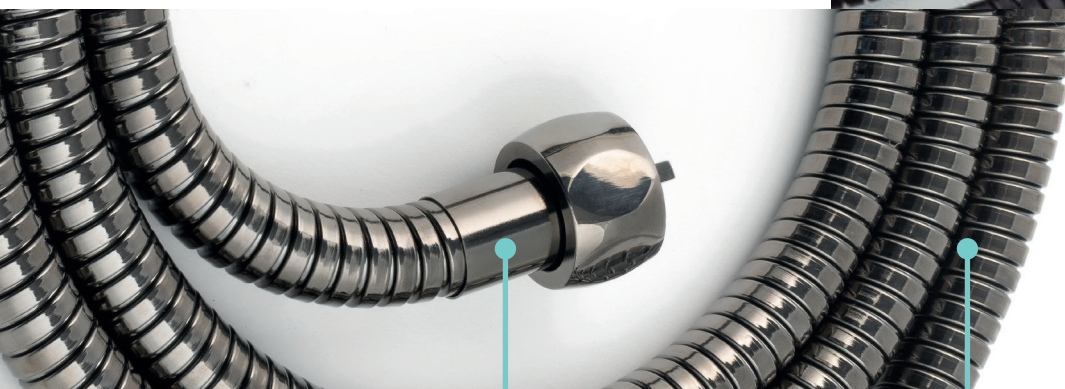

Raccords

- Un écrou conique rotatif
- Un écrou rotatif
- Laiton

Finition

- Peinture résistante à l'abrasion et à la corrosion
- Revêtement en poudre électrostatique (noir)
- Bain électrolytique (gris métallisé)



SUPER FLEXO PREMIUM




- ✓ Tressage anticorrosion
- ✓ Flexibilité extrême. Ne se pince pas
- ✓ Résistant à l'abrasion
- ✓ Extensible À partir de 1750mm jusqu'à 2250mm
- ✓ Avec joint torique et double agrafage

Applications



Matériaux

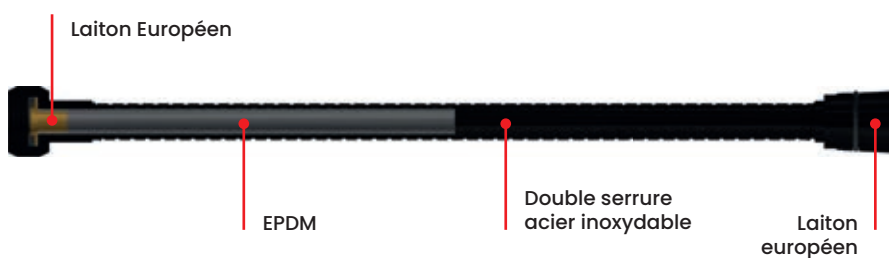

Certifications



	Écrou conique	Écrou hexagonal		1/2"-1/2"				
 Finition Couleur Tresse / Raccord	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar/Temp Service	
Noir / Noir Mate 	DN 7,5 mm 14 mm	1750-2250	210014	1 / display Sachet	26 l/min @3 bar	37 mm	5 bar 60°C	
Gris méta- llique / Gris métallique 			210187					

Douchette hygiénique (Shattaf) PREMIUM



+ info



Associez Shattaf Premium avec le reste des produits de la gamme Premium



Tressage

- Tressage
ACB anticorrosion
- 3 couleurs disponibles
- Ne se plie pas
- Résistant aux rayons
ultraviolets



Raccords

- Écrou conique
- Peinture résistante à l'abrasion et à la corrosion
- Peinture en poudre électrostatique (noir et blanc)
- Bain électrolytique (chromage)
- Écrou et manchon intégrés

Doublure intérieure PE-RT

- Antibactérienne, adaptée à l'eau potable
- Résistante à la corrosion
- Prévient l'accumulation de calcaire et de biofilm
- Matériau recyclable
(22 % de réduction de l'empreinte carbone)



+ info



SHATTAF PREMIUM



Laiton CW617N
européen



Tressage et
finitions anti-
corrosion



Résistant à
l'abrasion



Flexibilité
extrême.
Ne se pince
pas




Antibactérien
et facile
d'entretien

Applications



Matériaux



Certifications



Écrou conique		Femelle	1/2"-1/2"						
 Finition Couleur Tresse / Raccord		 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Unités par emballage	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar/Temp Service	
Blanc/ Blanc Mate	  	DN 8 8 mm 13,5 mm	1200	211308	1 / display Sachet	28 l/min @3 bar	18 mm	10 bar 90°C	
Blanc / Chromé	  			211309					
Gris/ Chromé	  			211310					
Noir / Noir Mate	  			211316					

PLATINUM



+ info




Applications



Certifications



Matériaux

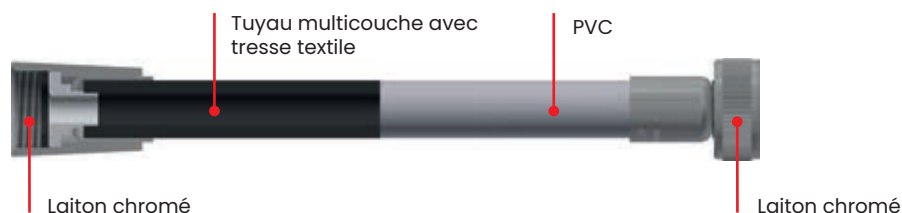


	Écrou conique	Écrou conique					
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Units per package	Rayon de courbure	Rayon de courbure	Bar/Temp Service
Écrou moleté 1/2" - Écrou conique 1/2" avec système anti-torsion	7,4 mm Ø Ext. 14 mm	1750 mm	201962	1 / Sachet présentoir 32 / Carton	26 l. / min. 6,2 mm	37 mm	5 bar 60°C max



+ info



SUPER FLEXO

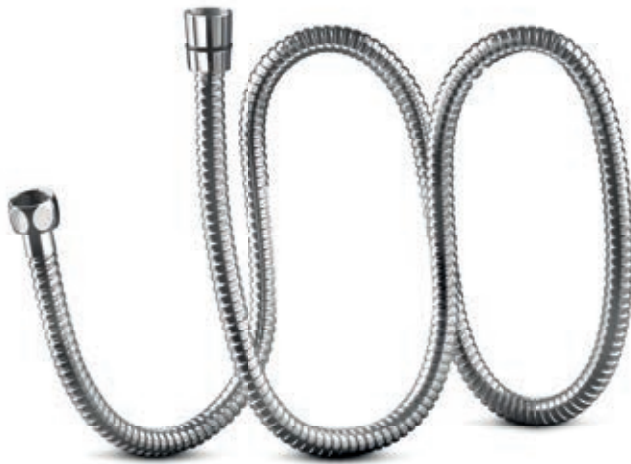

Double
agrafage



Avec joint
torique




Convient pour
l'eau potable

Applications



Materials

Certifications

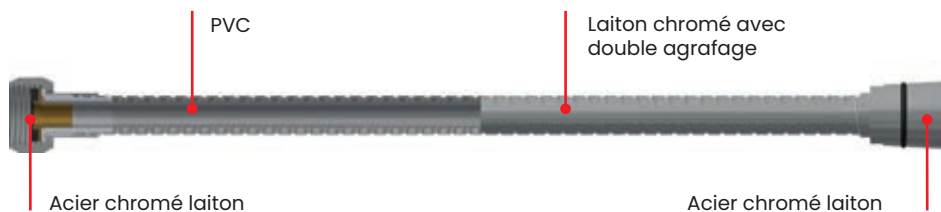

	Écrou conique	Écrou hexagonal	
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code
Écrou conique 1/2" - Écrou hexagonal 1/2"		1500 1750 2000	2815 2816 2817
Units per package	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar/Temp Service
1 / Sachet présentoir 32 / Carton	24 l. / min.	37 mm	5 bar, 60 °C maximum

SUPER FLEXO EXTENSIBLE

SUPERFLEXO
EXTENSIBLE



✓
Extensible
À partir de
1750mm
jusqu'à
2250mm

✓
Double
agrafage

✓
Avec joint
torique


✓
Laiton
chromé



Applications



Matériaux / Composants

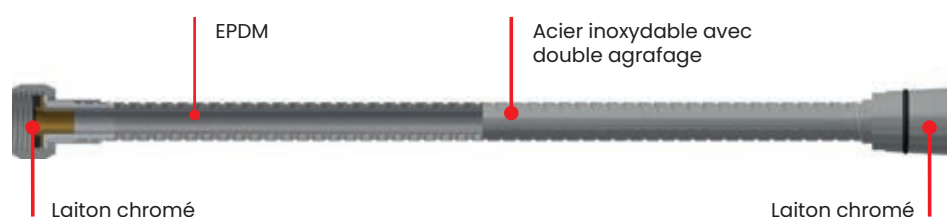

Certifications




	Écrou conique	Écrou hexagonal					
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Units per package	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar/Temp Service
Écrou conique 1/2" avec joint torique - Écrou hexagonal 1/2"	7,5 mm Ø Ext. 14 mm	1750 -2250 mm	2830	1 / Sachet présentoir 32 / Carton	24 l. / min. @3 bar 6 mm	37 mm	5 bar 60°C max



+ info

SUPER FLEXO EXTENSIBLE

Ecrou conique moleté

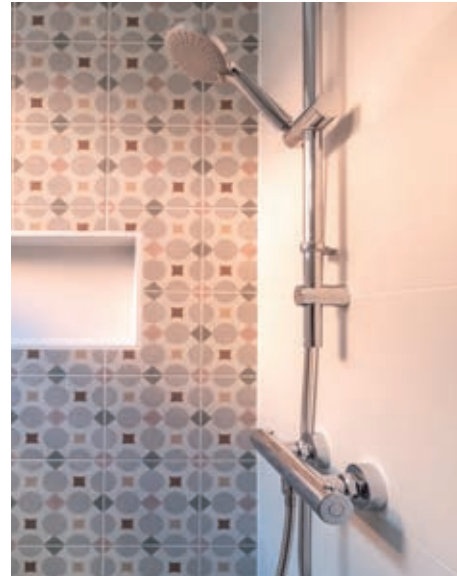

DOUCHES




Convient pour
l'eau potable

Applications



Matériaux / Composants

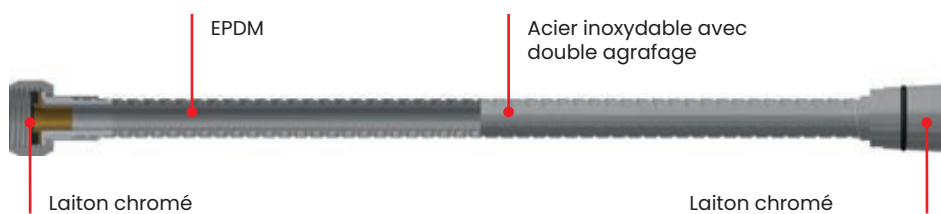

Certifications



	Conical Écrou	Écrou hexagonal	
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code
Écrou conique moleté 1/2" - Écrou hexagonal 1/2"	7,5 mm Ø Ext. 14 mm	1000-Extensible 1200-Extensible 1500-Extensible 1750-Extensible	4116 4113 4114 4115
Écrou hexagonal 1/2" - Écrou conique 1/2" avec joint torique + aérateur + support mural	7,5 mm Ø Ext. 14 mm	4118	4118
Units per package	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar/Temp Service
1 / Sachet présentoir 32 / Carton	24 l. / min. @3 bar 6 mm	37 mm	5 bar 60°C max
1 / Sachet présentoir 25 / Carton	24 l. / min. @3 bar 6 mm	37 mm	5 bar 60°C max



Lave-linges

Connexion avec tressage inox	98
Connexion en PVC avec écrou métallique	100
Connexion en PVC avec écrou en polyamide	102
Vidange en PVC	104



CONNEXION AVEC TRESSE INOX



Applications



Tresse en Inox
AISI304



Convient
pour l'eau
froide /
chaude



Coude pour
gain d'espace

Matériaux / Composants



Certifications

UNE - EN 61770

*Fabriqué selon
UNE - EN 61770



+ info



Femelle		Coude					
							
							
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Units per package	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar/Temp Service
F 3/4" - Coude 3/4", écrous en laiton	DN10	1500	4816	25 / Carton	40 l. / min.	35 mm	20 bar max. 90°C max.
		200	4817				
		2500	4818				
		3000	4820				

CONNEXION EN PVC AVEC ÉCROU MÉTALLIQUE



Applications



Écrous
métalliques



PVC renforcé




Coude pour
gain d'espace



Selon le
UNE EN 61770

Matériaux / Composants

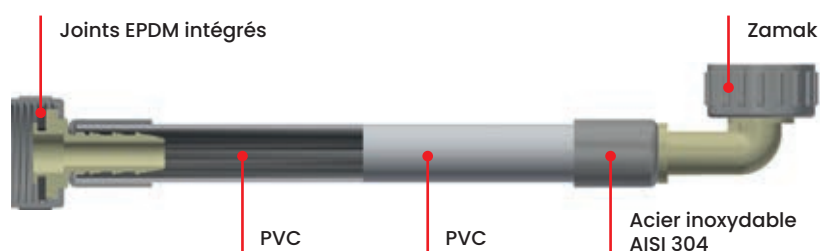

Certifications

UNE - EN 61770

*Fabriqué selon
UNE - EN 61770



+ info



 Femelle		Coude 					
 Raccords	 DN - Ø Int. Ø Extérieur	 Longueur	 Code	 Units per package	 Débit Ø passage int.	 Rayon de courbure	 Bar/Temp Service
F 3/4" - Coude 3/4", écrous métalliques	DN10 10,8 mm Ø Ext. 15 mm	1500	205478	1 / display Sachet 25 / Carton	30 l. / min.	40 mm	20 bar max. 60°C max.
		2000	205480				
		2500	205482				
		3000	205483				
F 3/4" - Coude 3/4", écrous métalliques	DN10 10,8 mm Ø Ext. 15 mm	1500	4758	25 / Carton	30 l. / min.	40 mm	20 bar max. 60°C max.
		2000	4760				
		2500	4814				
		3000	4815				

CONNEXION PVC ÉCROU POLYAMIDE



Applications



Écrous en
polyamide



PVC renforcé




Coude pour
gain d'espace



Selon le
UNE EN 61770

Matériaux / Composants

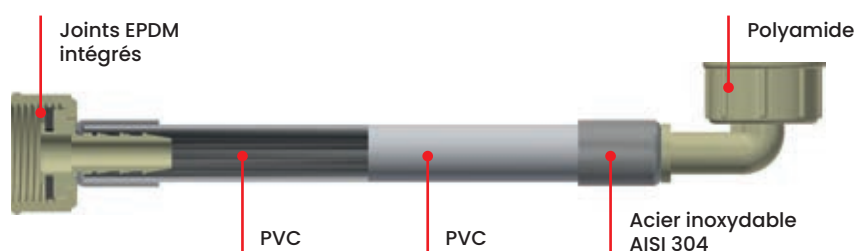

Certifications

UNE - EN 61770

*Fabriqué selon
UNE - EN 61770



+ info



	Femelle	Coude					
							
Raccords	DN - Ø Int. Ø Extérieur	Longueur	Code	Units per package	Débit Ø passage int.	Rayon de courbure	Bar/Temp Service
F 3/4" - Coude 3/4" plastique	DN10 10,8 mm Ø Ext. 15 mm	1000	207260	1 / display Sachet 20 / Carton	30 l. / min.	40 mm	20 bar max. 60°C max.
		1500	205479				
		2000	205481				
		2500	206379				
		3000	206380				
		3500	206522				
		4000	206523				
		5000	206524				
F 3/4" - Coude 3/4" plastique	DN10 10,8 mm Ø Ext. 15 mm	1500	4759	20 / Carton	30 l. / min.	40 mm	20 bar max. 60°C max.
		2000	4761				

VIDANGE PVC




Applications



Consulter référence

Matériaux / Composants



Certifications

UNE - EN 61770


*Fabriqué selon
UNE - EN 61770




+ info



Model	 Diamètre	 Longueur	 Code	 Units per package
Vidange pour machine à laver avec sachet de présentation + support courbé	Ø19 mm - Ø21 mm	1500	210222	1 / display
		2000	210223	Sachet
		2500	210224	12 / Carton
		3000	210225	1 / display
Vidange Avec présentoir	Ø19 mm - Ø21 mm	1500	205484	1 / display
		2000	205485	Sachet
		3000	205486	25 / Carton
Vidange	Ø19 mm - Ø21 mm	1500	4766	25 / Carton
		2000	4767	
		3000	4768	
Vidange Avec présentoir	Ø19 mm - Ø21 mm	1500	205484	1 / display
		2000	205485	Sachet
		3000	205486	25 / Carton
Flexible de vidange extensible pour machine à laver avec sachet de présentation	Ø19 mm - Ø21 mm	700-2.000	205487	1 / display Sachet 25 / Carton
Vidange machine à laver	Ø19 mm - Ø21 mm	700-2.000	4769	25 / Carton
 Support courbe fourni en sachet unitaire avec code-barres		-	4770	1 / display Sachet 25 / Carton

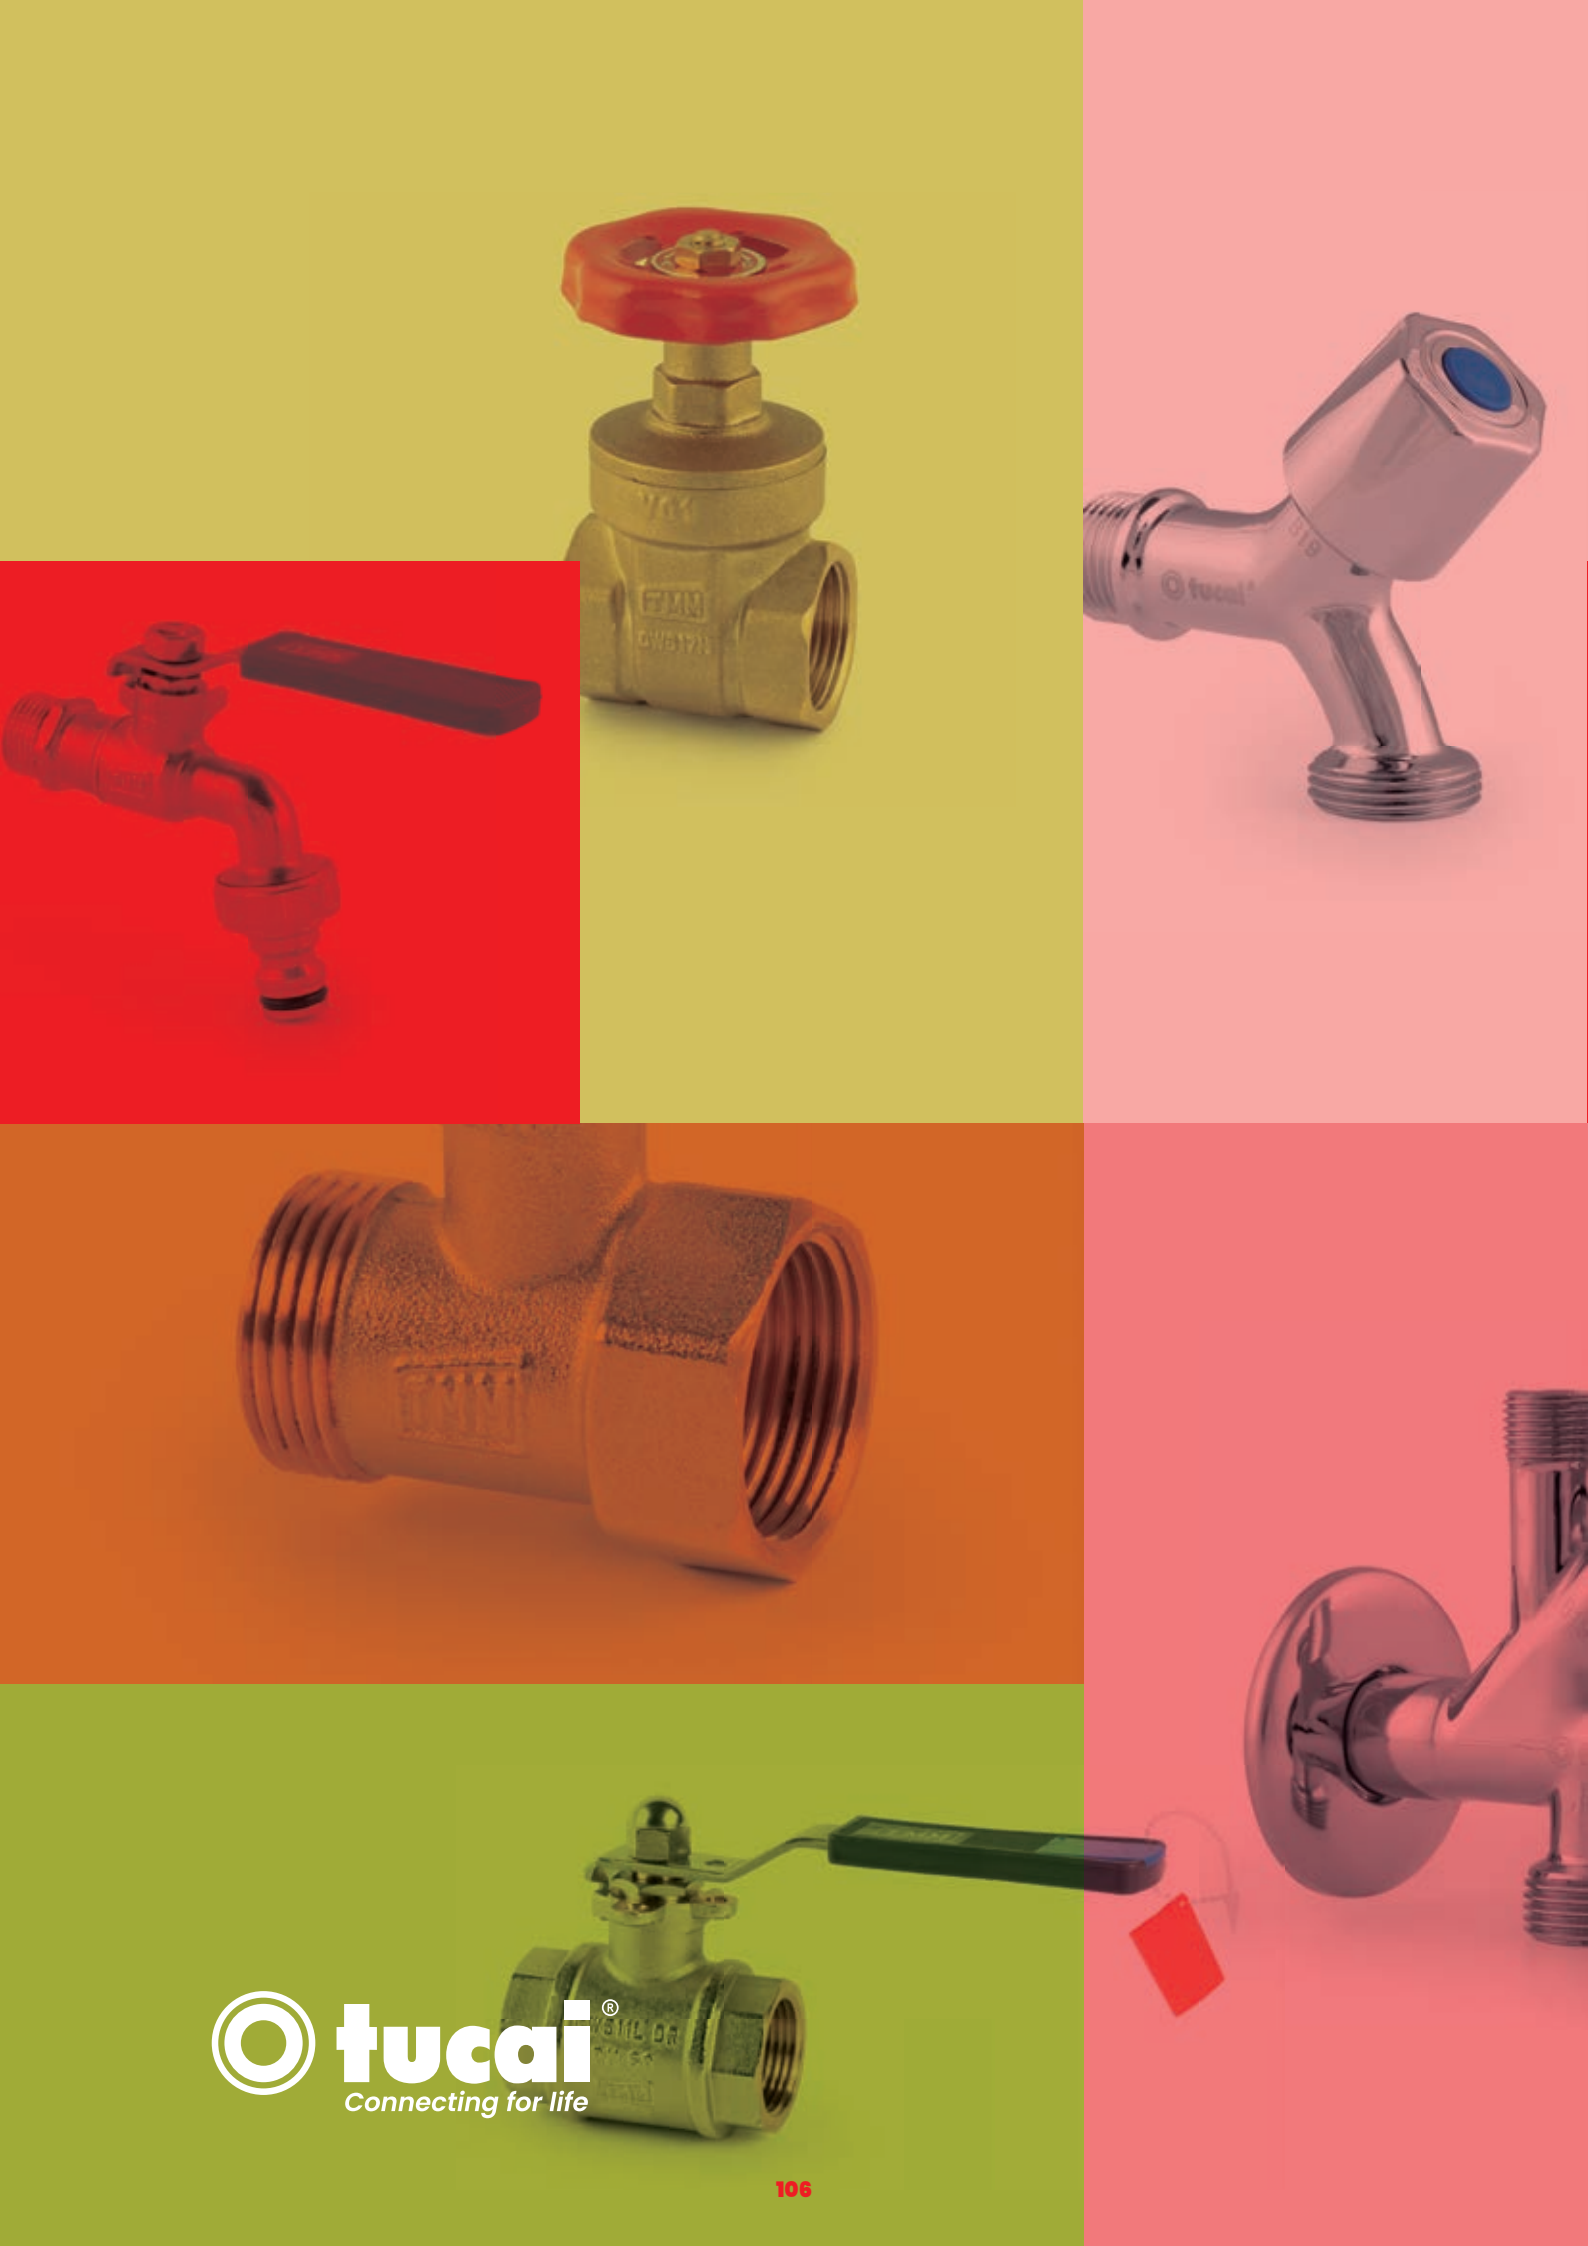

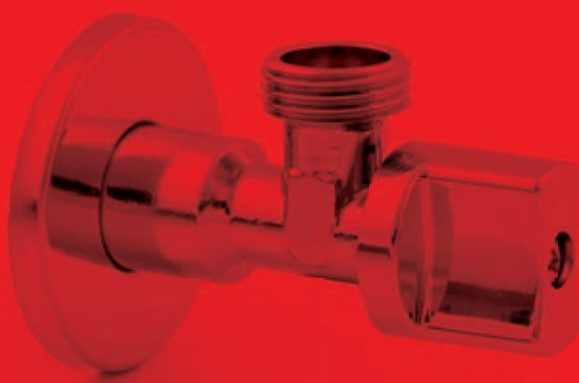

Vannes



Vannes d'équerre

PREMIUM C-850	Nouveauté	112
C-850		114
C-851		115
T-750		116
E-650		118
E-650 ALLONGÉE		119
KIT RÉSERVOIR WC		119



Premium C-850



+ info



Corps


- Moderne et élégant, disponible en 8 finitions différentes
- Combinaison esthétique parfaite avec les raccords de la gamme TAQ-PREMIUM
- Finitions anticorrosion
- Facile à nettoyer

Couvercle

- Acier inoxydable moderne et élégant, conçu en parfaite harmonie avec le reste du produit.



**Associez Premium C-850
avec le reste des produits
de la gamme**

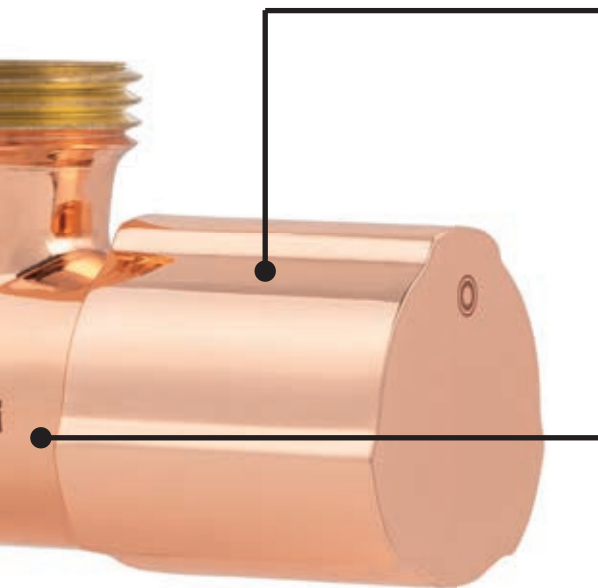

Poignée

- Poignée en métal Zamak solide, conçue en parfaite harmonie avec le corps de la vanne
- Utilisation facile avec un quart de tour doux

Cartouche

- Anti-calcaire
- Anti-fuite
- Pas besoin d'entretien pendant toute sa durée de vie
- Garantit un accès sûr et hygiénique à la consommation d'eau potable

Plus durable

- Fabriqué à partir de matériaux recyclables et respectueux de l'environnement.
- Emballage en carton recyclable.

Gamme de finitions



Noir mat



Blanc mat



Acier noir




Acier



Or rose



Bronze vieilli



Or



Chromé

PREMIUM C-850 PN16



Applications



✓
Anticalcaire

✓
1/4 de tour

✓
Anticorrosion


✓
Haut débit

✓
Classe
acoustique II
(24 dB)

✓
Poigné
métallique

✓
Entrée striée

Matériaux / Composants

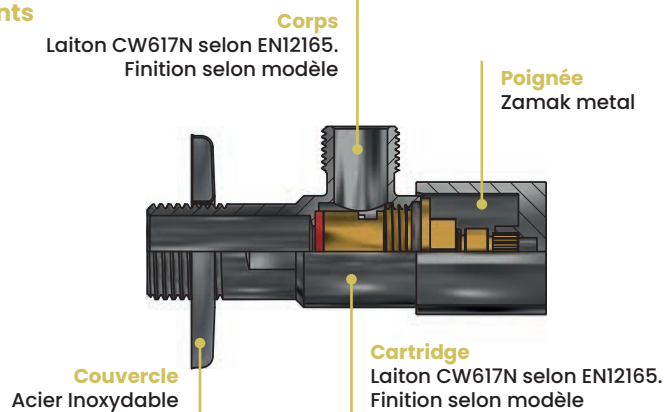

Certifications





Combinaison avec les flexibles Taq Premium

voir page 24



+ info




Couleur Raccords	Raccords	DN ØInt. (mm)	# Code	Unités par emballage		Nominal Pression/Temp	Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
Noir Mate		1/2" x 3/8"	15	68	1	16 bar 100/-20°C	30 l/min
		1/2" x 1/2"	15				
Blanc Mate		1/2" x 3/8"	15				
		1/2" x 1/2"	15				
Acier Noir		1/2" x 3/8"	15				
		1/2" x 1/2"	15				
Acier		1/2" x 3/8"	15				
		1/2" x 1/2"	15				
Or rose		1/2" x 3/8"	15				
		1/2" x 1/2"	15				
Bronze vieilli		1/2" x 3/8"	15				
		1/2" x 1/2"	15				
Or		1/2" x 3/8"	15				
		1/2" x 1/2"	15				
Chromée		1/2" x 3/8"	15				

C-850 PN16



Applications



Convient pour l'eau potable

✓
Anticalcaire

✓
1/4 de tour

✓
Anticorrosion


✓
Haut Débit

✓
Classe acoustique II (24 dB)

✓
Poignée Métallique

✓
Filetage moleté

Matériaux / Composants

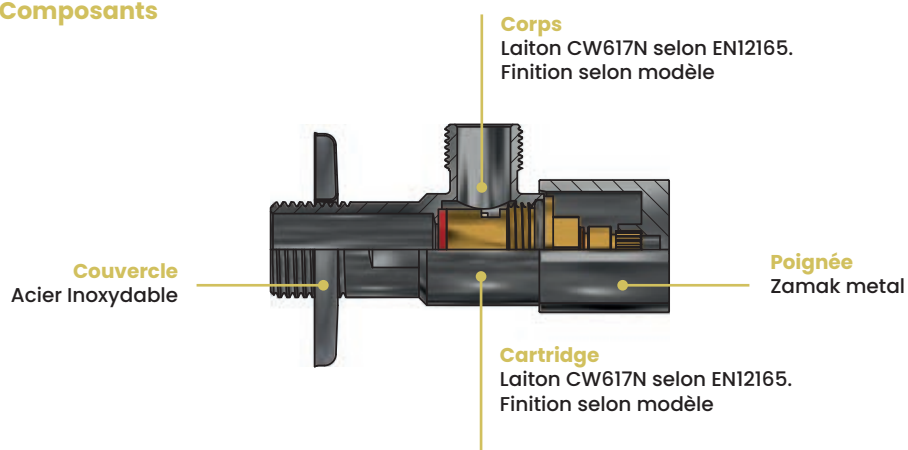


Certifications





+ info

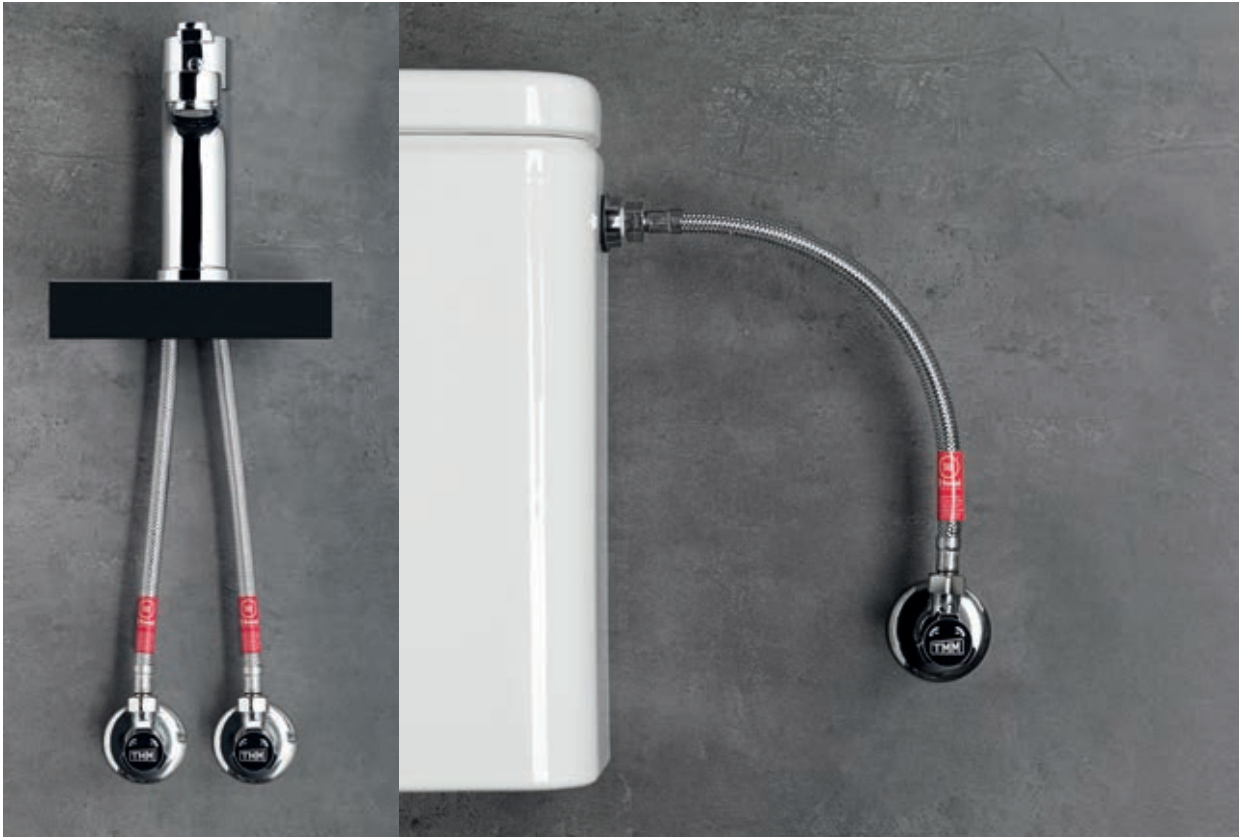

Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	# Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 C-850						16 bar 100/-20°C	30 l/min
	1/2" x 3/8"	15	0400001	94	2		
	1/2" x 1/2"	15	0400002	59	1		
 C-851	1/2" x 3/4"	15	0400019	60	1	16 bar 100/-20°C	30 l/min

T-750 PN16



Applications



✓
Débit
régulateur


✓
3/4 de tour

✓
Anticorrosion

✓
Classe
acoustique I
(20 dB)

✓
Filetage
moleté

Matériaux / Composants

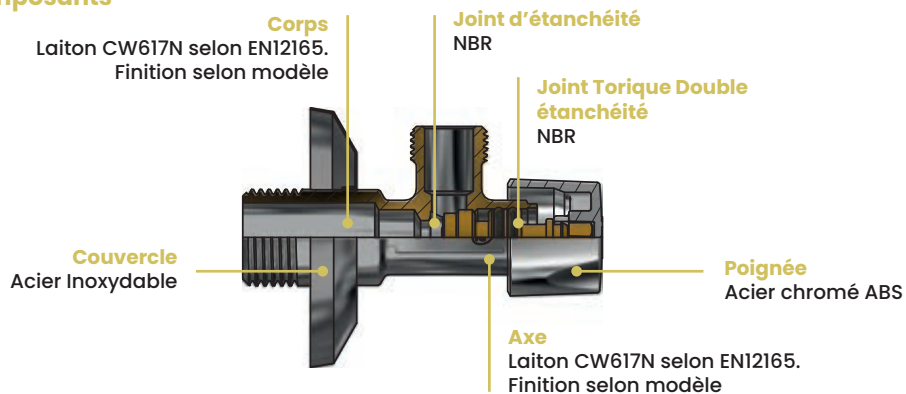

Certifications





+ info




Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	# Code	Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
	1/2" x 3/8"	15	0400008	100	2	16 bar 85°C	21 l/min
	1/2" x 1/2"	15	0400010	100	2		

E - 650 PN16



Applications



✓
Solution
Anticalcaire
Karea


✓
1/4 de tour

✓
Tressage
anticorrosion

✓
Classe
acoustique II
(24 dB)

✓
Filetage
moleté

Matériaux / Composants

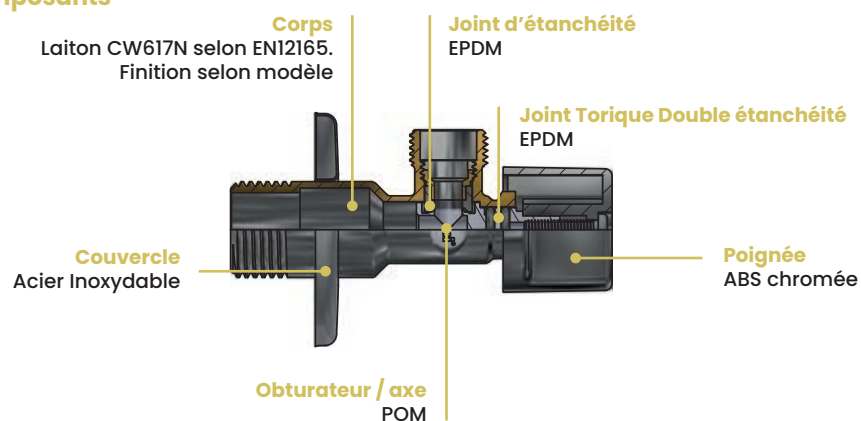

Certifications





+ info



Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	 Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 E-650	1/2" x 3/8"	15	0400011	120	2	16 bar 70°C	20l/min
	1/2" x 1/2"	15	0400012	120	2		
 E-650 LONGUE	1/2" x 3/8"	15	0400015	108	2	16 bar 70°C	20l/min
	1/2" x 3/4"	15	0400020	60	1		
Kit Réservoir 	E650-1/2x3/8 TAQ ACB FF-3838-300		207455	40	1	16 bar 70°C	20l/min



Robinets pour Machines à laver


L-400	122
L-400 DOUBLE	123
L-400 MIXTE	123




L-400 PN16




Applications



Matériaux / Composants

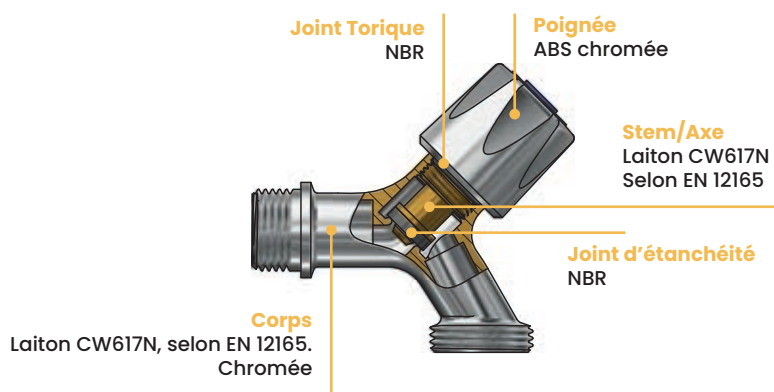

L-400 DOUBLE/MIXTE

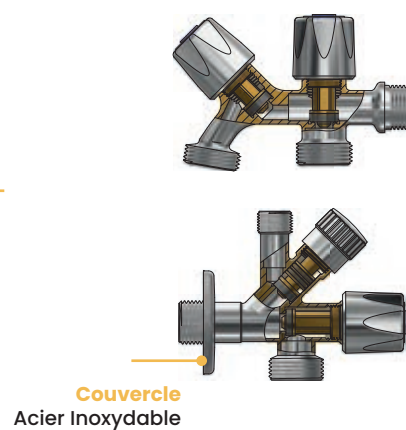

Certifications





L-400



L-400
DOUBLE



L-400
MIXTE



Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	# Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 L-400	1/2" x 3/4"	15	0400016	60	15	16 bar 90°C	35 l/min
 L-400 DOUBLE	1/2" x 3/4" x 3/4"	15	0400017	32	8	16 bar 90°C	60 l/min
 L-400 MIXTE	1/2" x 3/8" x 3/4"	15	0400018	38	1	16 bar 90°C	55 l/min



Robinets de jardin

M-400	126
D-400	126
C-400	128
I-400	128



**M-400
PN20**

**TMM
M-400**

**D-400
PN30**

**TMM
D-400**

Applications



Convient pour l'eau potable

✓
Anti-goutte

✓
Système anti-fuite de l'axe

✓
Résistant à la corrosion

✓
Poignée ergonomique résistante aux rayons UV

✓
Aérateur incorporé à la sortie

✓
D-400 : anti-gel et double sortie indépendante

✓
1/4 tour

Matériaux / Composants

Couvercle
Laiton CW617N
Selon EN 12165

Poignée
Acier avec traitement Dacromet.
Acier inoxydable AISI 304.

Axe
Laiton nickelé
CW617N, conforme
à la norme UNE-EN
12164

Sièges
PTFE compatibles pour
contact avec l'eau potable

Corps
Laiton CW617N Selon EN 12165

Sphère
Laiton.
Chromée.

Raccords
- Buse
- Raccord rapide
- Laiton nickelé

D-400

Poignée
Acier Inoxydable
AISI 304

Poignée
Zamak

Sièges
NBR

Raccord
Raccord rapide
pour connexion
à tuyau souple

Superficies extérieures en laiton nickelé.
Toutes les surfaces en contact avec l'eau sont exemptes de nickel.

Certifications



4MS

Options

Couleur

- Bleue
- Rouge

Dans le cas où vous souhaitez commander une poignée d'une couleur différente du turquoise de ce modèle, il faut indiquer la première lettre de la couleur à la fin du code.

Exemple
Poignée Bleue: 0103003A



M-400



D-400



Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	# Code	Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 M-400 ER POIGNÉE ACIER DACROMET	1/2" x 1/2"	10	0103021	60	15	20 bar 100/-10°C	30 l/min
	3/4" x 3/4"	15	0103022	48	12		65 l/min
	1" x 1"	15	0103025	24	6		95 l/min
	1/2" x 3/4"	10	0103023	60	15		30 l/min
	3/4" x 1"	15	0103024	40	10		65 l/min
 M-400 ER POIGNÉE INOXYDABLE	1/2" x 1/2"	10	0103001	60	15	20 bar 100/-10°C	30 l/min
	3/4" x 3/4"	15	0103002	48	12		65 l/min
	1" x 1"	15	0103005	24	6		95 l/min
	1/2" x 3/4"	10	0103003	60	15		30 l/min
	3/4" x 1"	15	0103004	40	10		65 l/min
 M-400 BO POIGNÉE ACIER DACROMET	1/2" x 1/2"	10	0101021	60	15	20 bar 100/-10°C	30 l/min
	3/4" x 3/4"	15	0101022	48	12		65 l/min
	1" x 1"	15	0101023	24	6		95 l/min
	1/2" x 3/4"	10	0101024	60	15		30 l/min
	3/4" x 1"	15	0101025	40	10		65 l/min
 M-400 BO POIGNÉE INOXYDABLE	1/2" x 1/2"	10	0101001	60	15	20 bar 100/-10°C	30 l/min
	3/4" x 3/4"	15	0101002	48	12		65 l/min
	1" x 1"	15	0101003	24	6		95 l/min
	1/2" x 3/4"	10	0101004	60	15		30 l/min
	3/4" x 1"	15	0101005	40	10		65 l/min
 D-400 POIGNÉE INOXYDABLE	1/2" x 3/4" x 3/4"	10	0101504	32	8	30 bar 100/-10°C	60 l/min

C-400 PN25



I-400 PN25



Applications



Convient pour l'eau potable

Haut Débit & Anti-goutte

Verrouillable Poignée

Système anti-fuite de l'axe


Résistant à la corrosion

Aérateur incorporé à la sortie

Poignée ergonomique résistante aux rayons UV

1/4 tour

Matériaux C-400

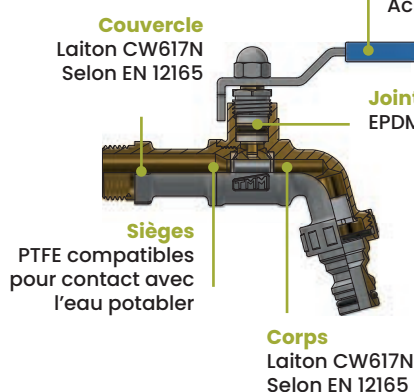


Poignée
Acier inoxydable AISI 304.

Axe
Laiton CW617N
Selon EN 12165

Sphère
Laiton.
Chromée.

Raccords
- Buse
- Raccord rapide
- Laiton nickelé

I-400

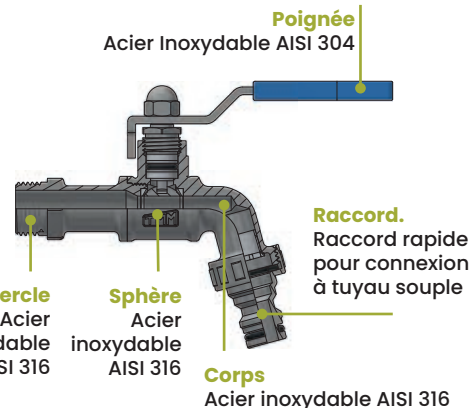

Superficies extérieures en laiton nickelé.
Toutes les surfaces en contact avec l'eau sont exemptes de nickel.

Certifications



Options

Couleur

Rouge

Dans le cas où vous souhaitez commander une poignée d'une couleur différente du turquoise de ce modèle, il faut indiquer la première lettre de la couleur à la fin du code. the code

Exemple
Poignée Rouge: 0101301R





C-400



I-400




Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	# Code	Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 C-400 ER	1/2" x 3/4"	10	0101301	40	10	25 bar 150/-30°C	60 l/min
	3/4" x 1"	15	0101302	32	8		75 l/min
	1" x 1"	15	0101303	16	4		100 l/min
 C-400 ER Anticalcaire	1/2" x 3/4"	10	0111301	40	10	25 bar 150/-30°C	60 l/min
	3/4" x 1"	15	0111302	32	8		75 l/min
	1" x 1"	15	0111303	16	4		100 l/min
 C-400 BO	1/2" x 3/4"	10	0101101	40	10	25 bar 150/-30°C	60 l/min
	3/4" x 1"	15	0101102	32	8		75 l/min
	1" x 1 1/4"	15	0101103	16	4		100 l/min
	1" x 1"	15	0101104	16	4		100 l/min
 C-400 BO Anticalcaire	1/2" x 3/4"	10	0111101	40	10	25 bar 150/-30°C	60 l/min
	3/4" x 1"	15	0111102	32	8		75 l/min
	1" x 1 1/4"	15	0111103	16	4		100 l/min
	1" x 1"	15	0111104	16	4		100 l/min
 I-400 ER	1/2" x 3/4"	10	0131301	40	10	25 bar 150/-30°C	60 l/min
	3/4" x 1"	15	0131302	32	8		75 l/min
 I-400 BO	1/2" x 3/4"	10	0131101	40	10	25 bar 150/-30°C	60 l/min
	3/4" x 1"	15	0131102	32	8		75 l/min
	1" x 1 1/4"	15	0131103	16	4		100 l/min

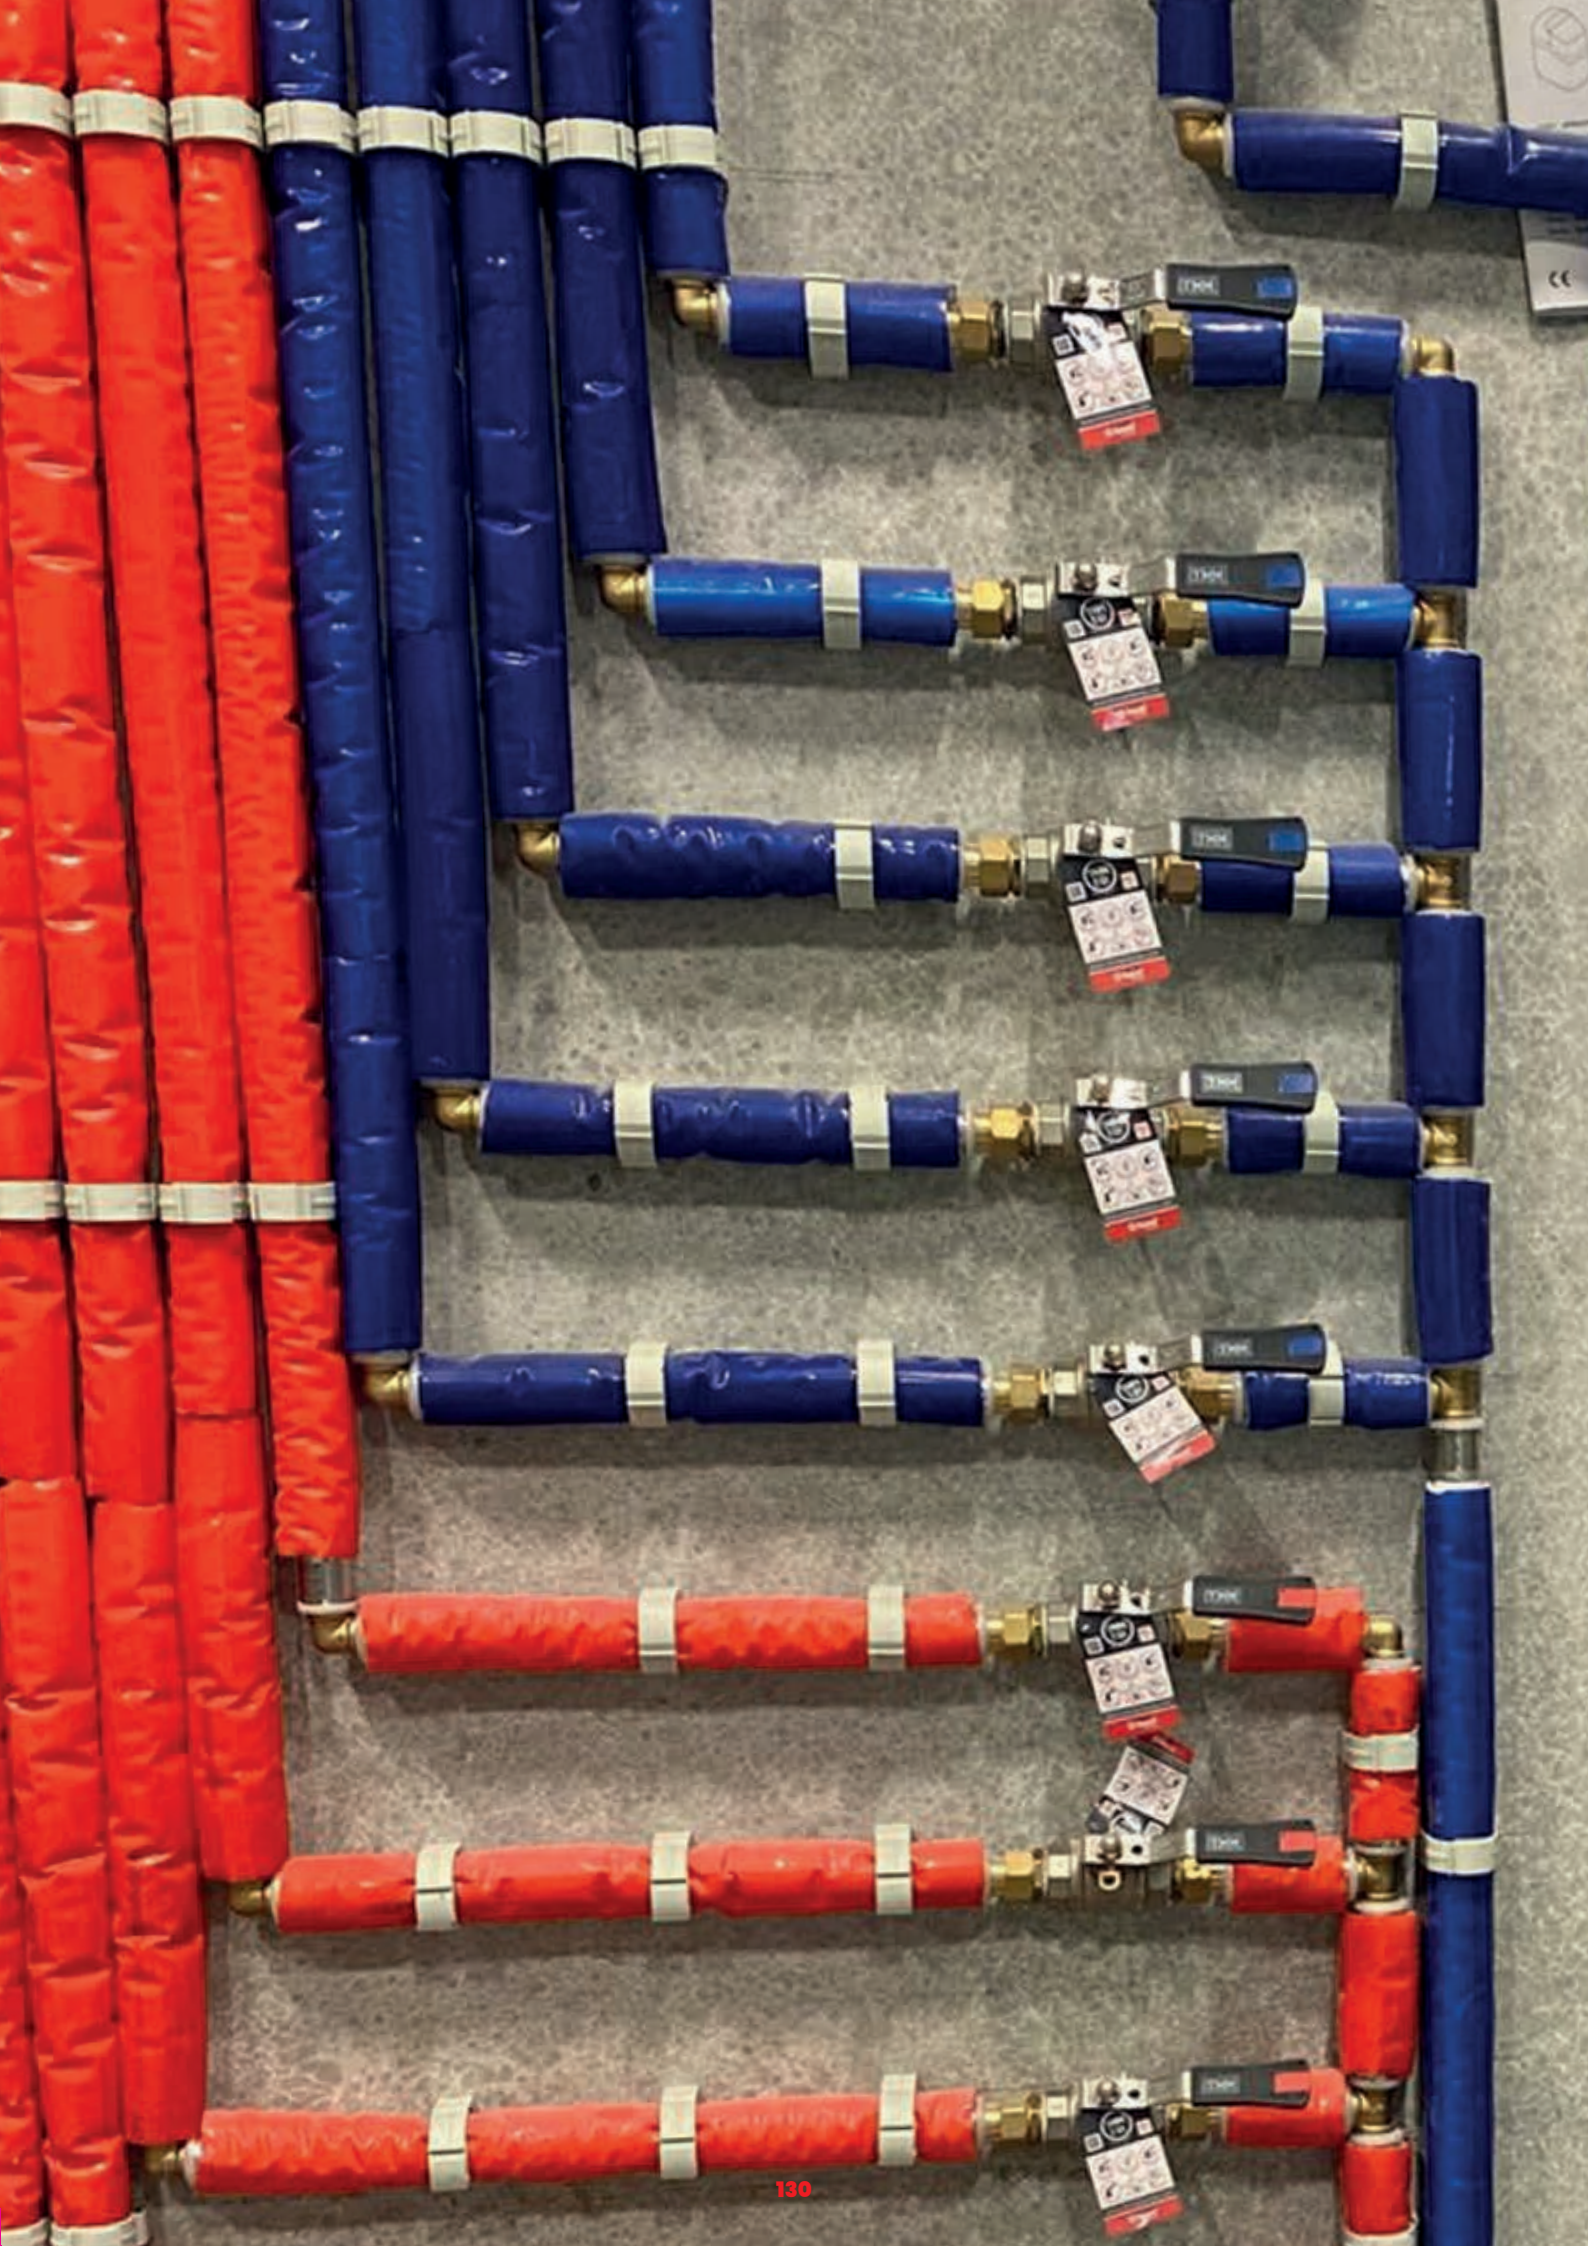

Vannes à boisseau sphérique

M-100	132	M-505	148
M-200	134	M-555	149
M-280	136	M-525	150
C-511 Nouveauté	139	M-545	151
C-502	141	M-565	151
I-500	142	M-515	152
C-800	144	M-516	153
C-801	145	M-575	153
M-550	146	M-576	153

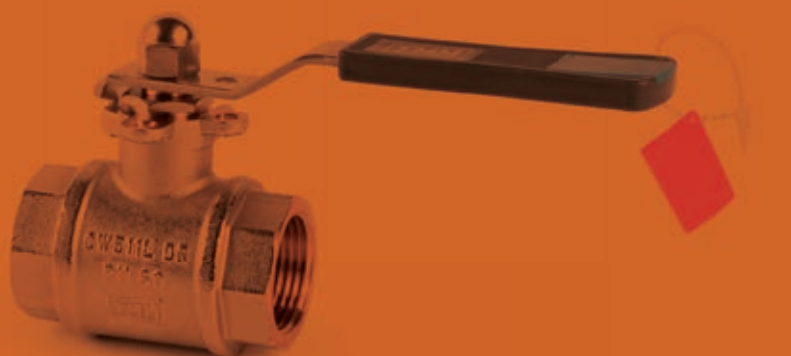

M-100 PN25



Applications



Anti-fuite



Résistant à la pression



Conception optimisée



Système anti-fuite de l'axe




Résistant à la corrosion



1/4 de tour

Matériaux / Composants

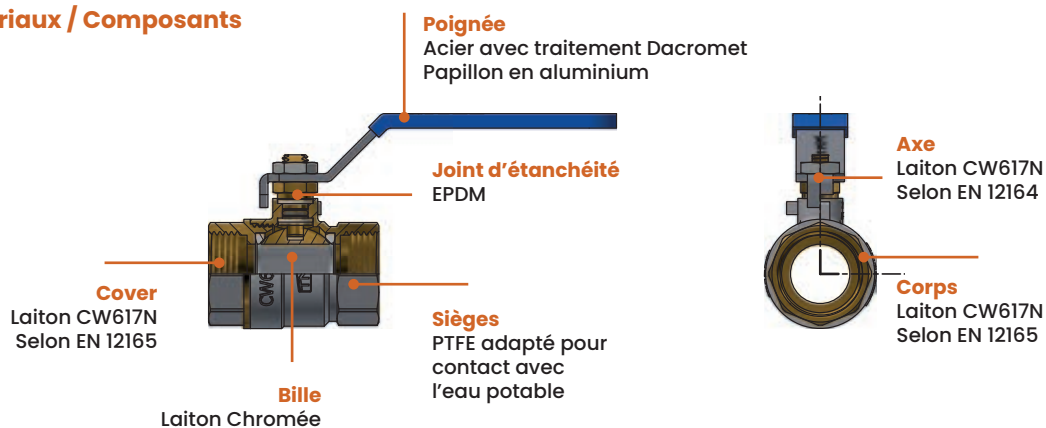

Superficies extérieures en laiton nickelé.
Toutes les superficies en contact avec l'eau sont exemptes de nickel.

Certifications



4MS

Options

Couleur



Rouge

Dans le cas où vous souhaitez commander une poignée d'une couleur différente du turquoise de ce modèle, il faut indiquer la première lettre de la couleur à la fin du code.

Exemple

Poignée Rouge : 0200004R



+ info




Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	# Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 M-100 POIGNÉE ACIER DACROMET	1/2"	15	0200003	80	20	25 bar 100/-10°C	450 l/min
	3/4"	20	0200004	60	15		735 l/min
	1"	25	0200005	40	10		1515 l/min
	1 1/4"	32	0200006	24	6		2500 l/min
	1 1/2"	40	0200007	16	4		3060 l/min
	2"	50	0200008	8	2		12200 l/min
 M-100 PAPILLON	1/2"	15	0220003	80	20	25 bar 100/-10°C	450 l/min
	3/4"	20	0220004	60	15		735 l/min
	1"	25	0220005	40	10		1515 l/min
 M-100 MF POIGNÉE ACIER DACROMET	1/2"	15	0230003	80	20	25 bar 100/-10°C	450 l/min
	3/4"	20	0230004	60	15		735 l/min
	1"	25	0230005	40	10		1515 l/min
 M-100 MF PAPILLON	1/2"	15	0240003	80	20	25 bar 100/-10°C	450 l/min
	3/4"	20	0240004	60	15		735 l/min
	1"	25	0240005	40	10		1515 l/min

Autres références disponibles: voir page 203

M-200 PN30



Applications



Convient pour l'eau potable



Anti-fuite



Résistant à la pression



100% débit



Système anti-fuite de l'axe



Résistant à la corrosion




Ergonomic UV-résistant Poignée



1/4 de tour

Matériaux / Composants

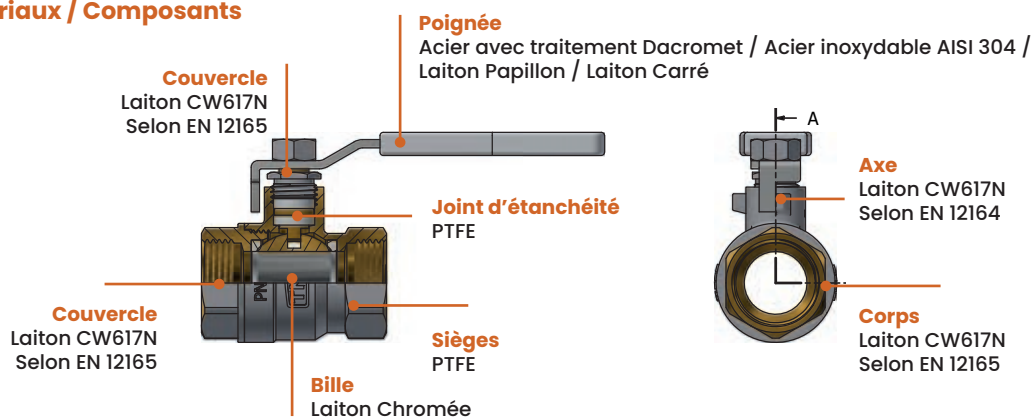

Superficies extérieures en laiton nickelé.

Toutes les surfaces en contact avec l'eau sont exemptes de nickel.

Certifications



4MS

Options

Couleur

Bleue

Dans le cas où vous souhaitez commander une poignée d'une couleur différente du turquoise de ce modèle, il faut indiquer la première lettre de la couleur à la fin du code.

Exemple

Poignée Bleue : 0201825A



+ info



Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	# Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 M-200 POIGNÉE ACIER DACROMET	3/8"	10	0201812	80	20	30 bar 150/-10°C	375 l/min
	1/2"	15	0201813	80	20		490 l/min
	3/4"	20	0201814	60	15		835 l/min
	1"	25	0201815	40	10		1615 l/min
	1 1/4"	32	0201816	24	6		2300 l/min
	1 1/2"	40	0201817	16	4		2510 l/min
	2"	50	0201818	8	2		14980 l/min
	2 1/2"	65	0201819	6	n/a		17320 l/min
 M-200 ACIER DACROMET	1/4"	8	0201821	80	20	30 bar 150/-10°C	280 l/min
	3/8"	10	0201822	80	20		375 l/min
	1/2"	15	0201823	80	20		490 l/min
	3/4"	20	0201824	60	15		835 l/min
	1"	25	0201825	40	10		1615 l/min
	1 1/4"	32	0201826	24	6		2300 l/min
	1 1/2"	40	0201827	16	4		2510 l/min
	2"	50	0201828	8	2		14980 l/min
	2 1/2"	65	0201829	6	n/a		17320 l/min
	3"	80	0201830	4	n/a		20205 l/min
 M-200 PAPILLON	1/4"	8	0202801	80	20	30 bar 150/-10°C	280 l/min
	3/8"	10	0202802	80	20		375 l/min
	1/2"	15	0202803	80	20		490 l/min
	3/4"	20	0202804	60	15		835 l/min
	1"	25	0202805	40	10		1615 l/min
 M-200 CARRÉ	1/2"	15	0203801	80	20	CARRÉ	490 l/min
	3/4"	20	0203802	60	15		835 l/min
	1"	25	0203803	40	10		1615 l/min
	1 1/4"	32	0203804	24	6		2300 l/min
	1 1/2"	40	0203805	16	4		2510 l/min
	2"	50	0203806	8	2		14980 l/min

Autres références disponibles: voir page 203

M-200 PN30



Model	Raccords	DN ØInt. (mm)	# Code	Unités par emballage		Nominal Pression/Temp	Débit à 3 bars
				Grand	Petit		
 M-200 MF POIGNÉE ACIER DACROMET	3/8"	10	0204820	80	20	30 bar 150/-10°C	375 l/min
	1/2"	15	0204821	80	20		490 l/min
	3/4"	20	0204822	60	15		835 l/min
	1"	25	0204823	40	10		1615 l/min
	1 1/4"	32	0204824	24	6		2300 l/min
	1 1/2"	40	0204825	16	4		2510 l/min
	2"	50	0204826	8	2		14980 l/min
 M-200 MF POIGNÉE ACIER INOXYDABLE	3/8"	10	0204810	80	20	30 bar 150/-10°C	375 l/min
	1/2"	15	0204811	80	20		490 l/min
	3/4"	20	0204812	60	15		835 l/min
	1"	25	0204813	40	10		1615 l/min
	1 1/4"	32	0204814	24	6		2300 l/min
	1 1/2"	40	0204815	16	4		2510 l/min
	2"	50	0204816	8	2		14980 l/min
 M-200 MF PAPILLON	3/8"	10	0205800	80	20	30 bar 150/-10°C	375 l/min
	1/2"	15	0205801	80	20		490 l/min
	3/4"	20	0205802	60	15		835 l/min
	1"	25	0205803	40	10		1615 l/min
 M-200 MF CARRÉ	3/8"	10	0208800	80	20	30 bar 150/-10°C	375 l/min
	1/2"	15	0208801	80	20		490 l/min
	3/4"	20	0208802	60	15		835 l/min
	1"	25	0208803	40	10		1615 l/min
	1 1/4"	32	0208804	24	6		2300 l/min
	1 1/2"	40	0208805	16	4		2510 l/min
	2"	50	0208806	8	2		14980 l/min
 M-280 PAPILLON	1/2"	15	0207801	80	20	30 bar 150/-10°C	490 l/min
	3/4"	20	0207802	60	15		835 l/min
	1"	25	0207803	40	10		1615 l/min

Autres références disponibles: voir page 203



C-511





La nouvelle vanne à bille avec les meilleures performances sur le marché

Poignée Acier inoxydable AISI-304. 2 en 1

Avec une seule référence, la couleur peut être personnalisée pour distinguer les tuyaux d'eau chaude et d'eau froide lors de leur installation.

Arbre avec joint torique FKM

- Étanchéité externe renforcée
- Vanne multi-applications

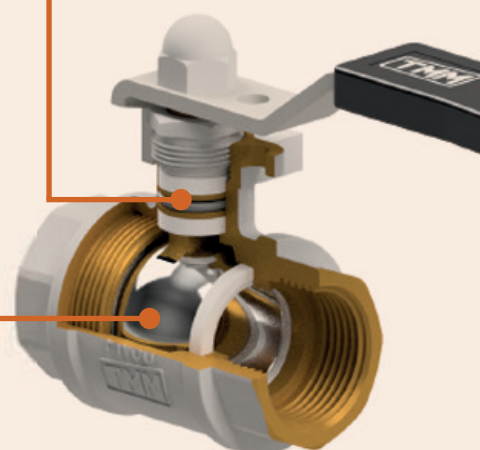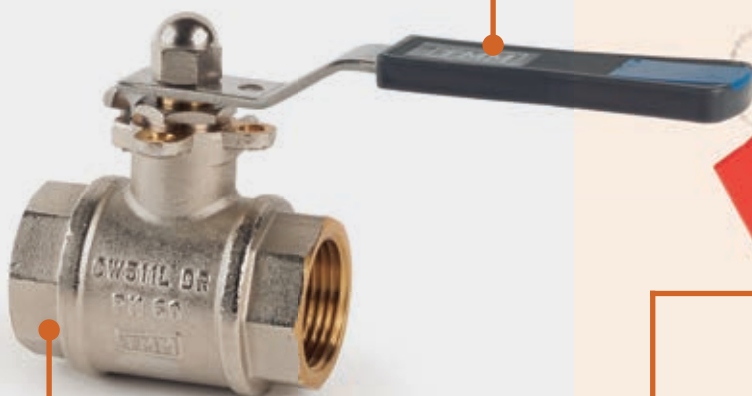

Corps et couvercle Laiton CW511L

- Matériau à très faible teneur en plomb pour un accès plus sûr et plus hygiénique à l'eau potable.
- DZR : Laiton résistant à la dézincification, ce qui le rend plus résistant à la corrosion et augmente la durabilité du produit de 34 %.


Bille. Laiton CW511L et débit 100% complet

- Faible teneur en plomb, pour garantir un accès plus sûr, plus sain et plus hygiénique à l'eau potable.
- Le design de la vanne garantit le débit maximum possible avec une perte de pression minimale dans ses conditions de fonctionnement.




C-511 PN60

Applications

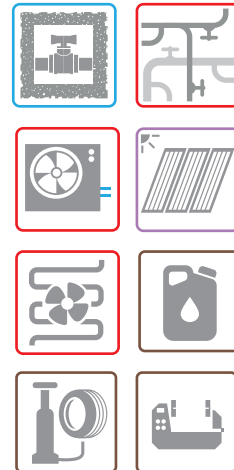

- ✓ Universelle. Passage intégral et débit maximal
- ✓ Anti-fuite et résistant à la pression
- ✓ Système de double sécurité anti-fuite de l'axe
- ✓ Anti-décapage et anticorrosion. 1/4 de tour
- ✓ Possibilité de blocage de poignée.
- ✓ Possibilité de verrouillage du levier
- ✓ Laiton à faible teneur en plomb

Materials

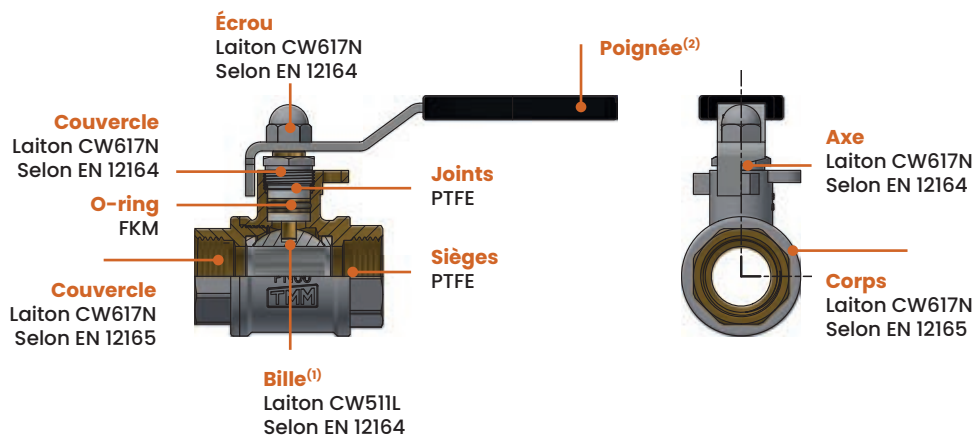

Certifications



Information

⁽¹⁾ **Bille.** Laiton CW511L, selon EN12164
Standard : traitement de surface chromé
AH anti-gel : traitement de surface chromé
AC anti-calcaire : traitement de surface en téflon vert
AH AC anti-gel et anti-calcaire : traitement de surface en téflon vert

⁽²⁾ Poignée

Levier en acier inoxydable AISI-304 avec poignée en polypropylène gris anthracite, incluant des marquages bleu et rouge
Papillon en laiton avec revêtement époxy bleu ou rouge
Carré en laiton nickelé

C-511 PN60



Model	Raccords	DN ØInt. (mm)	Code	Unités par emballage		Nominal Pression/Temp	Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
C-511 Poignée STAINLESS STEEL	1/4"	8	0201601	80	20	60 bar 150/-10°C	315 l/min
	3/8"	10	0201602	80	20		400 l/min
	1/2"	15	0201603	60	15		500 l/min
	3/4"	20	0201604	40	10		895 l/min
	1"	25	0201605	24	6		1675 l/min
	1 1/4"	32	0201606	16	4		2370 l/min
	1 1/2"	40	0201607	12	3		2600 l/min
	2"	50	0201608	10	n/a		16655 l/min
	2 1/2"	65	0201609	4	n/a		18765 l/min
	3"	80	0201610	2	n/a		21650 l/min
C-511 ANTIGEL POIGNÉE ACIER INOXYDABLE	1/4"	8	0201701	80	20	60 bar 150/-30°C	315 l/min
	3/8"	10	0201702	80	20		400 l/min
	1/2"	15	0201703	60	15		500 l/min
	3/4"	20	0201704	40	10		895 l/min
	1"	25	0201705	24	6		1675 l/min
	1 1/4"	32	0201706	16	4		2370 l/min
	1 1/2"	40	0201707	12	3		2600 l/min
	2"	50	0201708	10	n/a		16655 l/min
C-511 Anticalcaire POIGNÉE ACIER INOXYDABLE	1/4"	8	0211601	80	20	60 bar 150/-10°C	315 l/min
	3/8"	10	0211602	80	20		400 l/min
	1/2"	15	0211603	60	15		500 l/min
	3/4"	20	0211604	40	10		895 l/min
	1"	25	0211605	24	6		1675 l/min
	1 1/4"	32	0211606	16	4		2370 l/min
	1 1/2"	40	0211607	12	3		2600 l/min
	2"	50	0211608	10	n/a		16655 l/min
C-511 ANTIGEL Anticalcaire POIGNÉE ACIER INOXYDABLE	1/4"	8	0211701	80	20	60 bar 150/-30°C	315 l/min
	3/8"	10	0211702	80	20		400 l/min
	1/2"	15	0211703	60	15		500 l/min
	3/4"	20	0211704	40	10		895 l/min
	1"	25	0211705	24	6		1675 l/min
	1 1/4"	32	0211706	16	4		2370 l/min
	1 1/2"	40	0211707	12	3		2600 l/min
	2"	50	0211708	10	n/a		16655 l/min






+ info

Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	 Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
	C-511 PAPILLON	1/4"	8	0202101	80	20	315 l/min
		3/8"	10	0202102	80	20	400 l/min
		1/2"	15	0202103	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0202104	40	10	895 l/min
		1"	25	0202105	24	6	1675 l/min
	C-511 ANTI-FREEZE PAPILLON	1/4"	8	0202201	80	20	315 l/min
		3/8"	10	0202202	80	20	400 l/min
		1/2"	15	0202203	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0202204	40	10	895 l/min
		1"	25	0202205	24	6	1675 l/min
	C-511 CARRÉ	1/2"	15	0203101	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0203102	40	10	895 l/min
		1"	25	0203103	24	6	1675 l/min
		1 1/4"	32	0203104	16	4	2370 l/min
		1 1/2"	40	0203105	12	3	2600 l/min
		2"	50	0203106	10	n/a	16655 l/min
		2 1/2"	65	0203107	4	n/a	18765 l/min
		3"	80	0203108	2	n/a	21650 l/min
	C-511 ANTIGEL CARRÉ	1/2"	15	0203201	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0203202	40	10	895 l/min
		1"	25	0203203	24	6	1675 l/min
		1 1/4"	32	0203204	16	4	2370 l/min
		1 1/2"	40	0203205	12	3	2600 l/min
		2"	50	0203206	10	n/a	16655 l/min
	C-511 ANTICALCAIRE CARRÉ	1/2"	15	0213101	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0213102	40	10	895 l/min
		1"	25	0213103	24	6	1675 l/min
		1 1/4"	32	0213104	16	4	2370 l/min
		1 1/2"	40	0213105	12	3	2600 l/min
		2"	50	0213106	10	n/a	16655 l/min
	C-511 MF POIGNÉE ACIER INOXYDABLE	1/2"	15	0204501	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0204502	40	10	895 l/min
		1"	25	0204503	24	6	1675 l/min
	C-511 MF ANTIGEL POIGNÉE ACIER INOXYDABLE	1/2"	15	0204601	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0204602	40	10	895 l/min
		1"	25	0204603	24	6	1675 l/min
	C-511 MF ANTICALCAIRE POIGNÉE ACIER INOXYDABLE	1/2"	15	0214501	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0214502	40	10	895 l/min
		1"	25	0214503	24	6	1675 l/min
	C-511 MF ANTIGEL ANTICALCAIRE POIGNÉE ACIER INOXYDABLE	1/2"	15	0214601	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0214602	40	10	895 l/min
		1"	25	0214603	24	6	1675 l/min
	C-511 MF PAPILLON	1/2"	15	0204301	60	15	500 l/min
		3/4"	20	0204302	40	10	895 l/min
		1"	25	0204303	24	6	1675 l/min
	C-502 POIGNÉE ACIER INOXYDABLE	1/2"	15	0205101	48	12	500 l/min
		3/4"	20	0205102	40	10	895 l/min

I-500 PN80



Applications

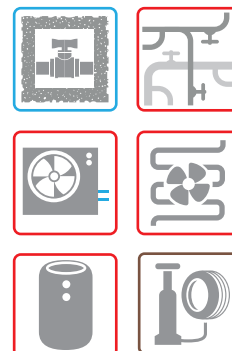

✓
Fabriqué en
AISI316: très
résistant

✓
Maximum
débit

✓
Anti-fuite
système sur
le Axe


✓
Résistant à
la corrosion

✓
Ergonomic
UV-résistant
Poignée

✓
Verrouillable
Poignée

✓
1/4 de tour

Matériaux / Composants

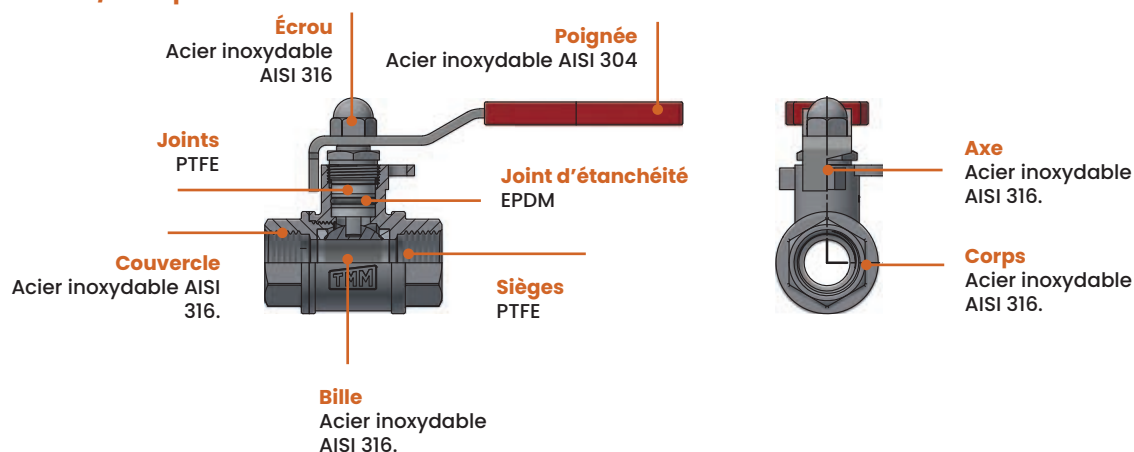

Certifications



Options

Couleur

■ Bleue

Dans le cas où vous souhaitez commander une poignée d'une couleur différente du turquoise de ce modèle, il faut indiquer la première lettre de la couleur à la fin du code.

Exemple

Poignée Bleue: 0201505A



+ info




I-500 Poignée ACIER DRACOMET	Raccords	DN ØInt. (mm)	Code	Unités par emballage		Nominal Pression/Temp	Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
	1/4"	8	0201501	80	20	80 bar 150/-10°C	315 l/min
	3/8"	10	0201502	80	20		400 l/min
	1/2"	15	0201503	60	15		500 l/min
	3/4"	20	0201504	40	10		895 l/min
	1"	25	0201505	24	6		1675 l/min
	1 1/4"	32	0201506	16	4		2370 l/min
	1 1/2"	40	0201507	12	3		2600 l/min
	2"	50	0201508	10	n/a		16655 l/min
	2 1/2"	65	0201509	4	n/a		18765 l/min
	3"	80	0201510	2	n/a		21650 l/min
	4"	100	0201511	2	n/a		25900 l/min

Autres références disponibles: voir page 206

C-800 PN20



Applications



Anti-fuite



Résistant à la pression



Conception optimisée



1 pièce solide Corps




Système anti-fuite de l'axe



1/4 de tour

Matériaux / Composants

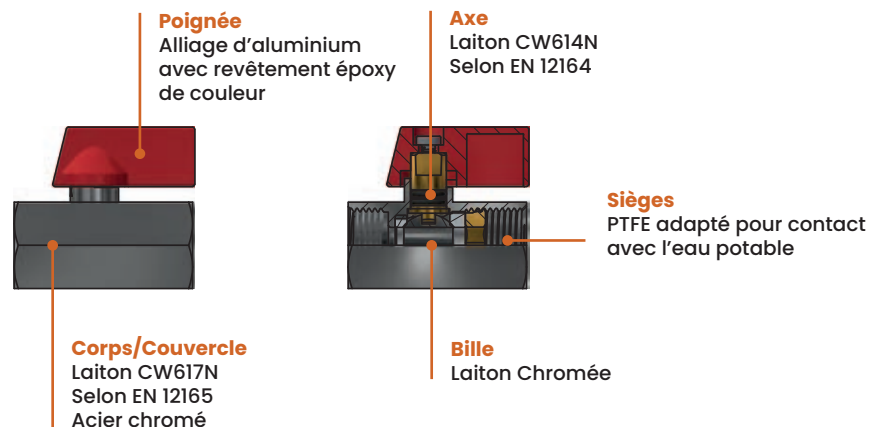

Certifications



4MS



+ info




Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	 Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 C-800 Rouge  C-800 Bleue 		1/4"	8	0701001	200	50	280 l/min
		3/8"	10	0701002	200	50	315 l/min
		1/2"	15	0701003	200	50	400 l/min
		3/4"	20	0701004	120	30	500 l/min
		1/4"	8	0701006	200	50	280 l/min
		3/8"	10	0701007	200	50	315 l/min
		1/2"	15	0701008	200	50	400 l/min
		3/4"	20	0701009	120	30	500 l/min
 C-801 Rouge  C-801 Bleue 		1/4"	8	0701101	200	50	280 l/min
		3/8"	10	0701102	200	50	315 l/min
		1/2"	15	0701103	200	50	400 l/min
		3/4"	20	0701104	120	30	500 l/min
		1/4"	8	0701106	200	50	280 l/min
		3/8"	10	0701107	200	50	315 l/min
		1/2"	15	0701108	200	50	400 l/min
		3/4"	20	0701109	120	30	500 l/min

M-550 PN16



Applications



Convient pour l'eau potable



✓
Anti-fuite

✓
Résistant à la pression

✓
Système anti-retour intégré


✓
Système anti-fuite de l'axe

✓
Résistant à la corrosion

✓
Ergonomic UV-résistant Poignée

✓
1/4 de tour

Matériaux / Composants

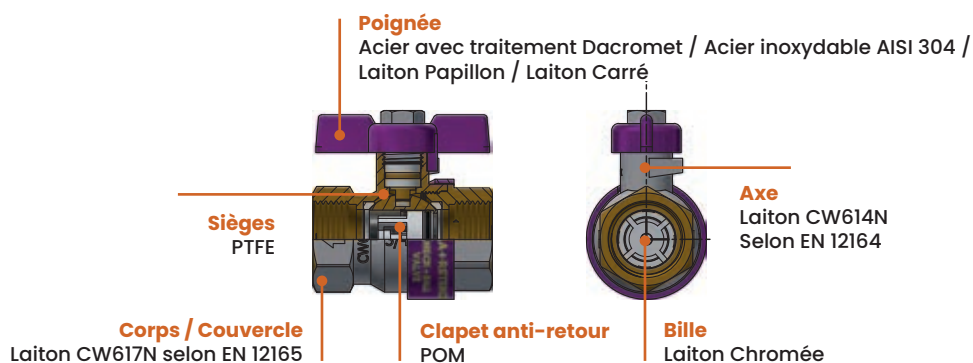

Superficies extérieures en laiton nickelé.
Toutes les superficies en contact avec l'eau sont exemptes de nickel.

Certifications



4MS

Options

Couleur

■ Bleue

■ Rouge

Dans le cas où vous souhaitez commander une poignée d'une couleur différente du turquoise de ce modèle, il faut indiquer la première lettre de la couleur à la fin du code.

Exemple

Poignée Bleue: 0208105A

Poignée Rouge: 0208105R



+ info



Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	 Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 M-550 POIGNÉE ACIER INOXYDABLE		1/2"	0208010	80	20	16 bar 70/-10°C	490 l/min
		3/4"	0208011	60	15		835 l/min
		1"	0208012	32	8		1615 l/min
		1 1/4"	0208004	24	6		2300 l/min
		1 1/2"	0208005	16	4		2510 l/min
		2"	0208006	8	n/a		14980 l/min
 M-550 PAPILLON		1/2"	0208104	80	20	16 bar 70/-10°C	490 l/min
		3/4"	0208105	60	15		835 l/min
		1"	0208106	32	8		1615 l/min
 M-550 CARRÉ		3/4"	0208202	60	15	16 bar 70/-10°C	835 l/min
		1"	0208203	32	8		1615 l/min

M-505 PN20



Applications



Convient pour l'eau potable



✓
Anti-fuite.
Haute pression
résistance

✓
Installation
facile avec
écrou tournant
et joint plat

✓
Système
anti-fuite de
l'axe


✓
Poignée
adaptée pour
espaces res-
treints

✓
1/4 de tour



M-555
Vanne de
retention
incorporée

Matériaux / Composants



Poignée
Laiton Papillon

**Corps, bille, raccords,
axe et parties métalliques**
Laiton CW617N
EN 12165 et 12164



Étanchéité interne
Sièges en PTFE

Joints en PTFE

Pour garantir l'étanchéité axiale et éviter les incrustations

Raccords

Filetage femelle ISO 228 / Écrou libre avec filetage femelle ISO 228

Écrou libre

Le montage de l'écrou libre sur le corps est réalisé à l'aide d'une rondelle de fixation; Les vannes TMM garantissent une meilleure étanchéité et résistance à la force de serrage

Certifications



4MS



+ info




Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	# Code	Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 M-505 PAPILLON	3/4" x TL3/4"	20	0209101	40	10	20 bar 70/-10°C	835 l/min
	3/4" x TL7/8"		0209102				835 l/min
	3/4" x TL1"		0209103				835 l/min
	1" x TL1"	25	0209104	32	8		1615 l/min
 M-555 PAPILLON	3/4" x TL3/4"	20	0208605	40	10	16 bar 70/-10°C	835 l/min
	3/4" x TL7/8"		0208606				835 l/min
	3/4" x TL1"		0208607				835 l/min
	1" x TL1"	25	0208608				1615 l/min

M-525 PN20



Applications



Convient pour l'eau potable



Anti-fuite



Résistant à la pression



Installation facile avec écrou tournant et joint plat



Système anti-fuite de l'axe



Poignée adaptée pour espaces restreint



Universal threaded connection



1/4 de tour

Matériaux / Composants



Poignée
Laiton Papillon
Laiton Carré



Corps, bille, raccords, axe et parties métalliques
Laiton CW617N
EN 12165 et 12164

Étanchéité interne

Sièges en PTFE

Joints en PTFE

Pour garantir l'étanchéité axiale et éviter les incrustations

Corps de vanne identique

Quel que soit le type de connexion au tuyau : Mâle / Femelle / Bride

Raccords

Filetage femelle ISO 228 / Écrou libre avec filetage femelle ISO 228

Écrou libre

Le montage de l'écrou libre sur le corps est réalisé à l'aide d'une rondelle de fixation; Les vannes TMM garantissent une meilleure étanchéité et résistance à la force de serrage

Certifications



4MS




+ info

Model	Raccords	DN ØInt. (mm)	# Code	Unités par emballage		Nominal Pression/Temp	Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
	M-525 PAPILLON	3/4" x TL3/4"	0302501	40	10	20 bar 70/-10°C	720 l/min
		3/4" x TL7/8"	0302502				
	M-525 Anticalcaire PAPILLON	3/4" x TL3/4"	0312501				
		3/4" x TL7/8"	0312502				
	M-545 PAPILLON	BRIDA x TL3/4"	0302601	24	6	20 bar 70/-10°C	720 l/min
		BRIDA x TL7/8"	0302602				
	M-545 Anticalcaire PAPILLON	BRIDA x TL3/4"	0312601				
		BRIDA x TL7/8"	0312602				
	M-525 CARRÉ	3/4" x TL3/4"	0302701	40	10	20 bar 70/-10°C	720 l/min
		3/4" x TL7/8"	0302702				
	M-525 Anticalcaire CARRÉ	3/4" x TL3/4"	0312701				
		3/4" x TL7/8"	0312702				
	M-545 CARRÉ	BRIDA x TL3/4"	0302801	24	6	20 bar 70/-10°C	720 l/min
		BRIDA x TL7/8"	0302802				
	M-545 Anticalcaire CARRÉ	BRIDA x TL3/4"	0312801				
		BRIDA x TL7/8"	0312802				
	M-565 PAPILLON	PE25 x TL3/4"	0303101	20	5	20 bar 70/-10°C	720 l/min
		PE25 x TL7/8"	0303102				
		PE32 x TL3/4"	0303104				
		PE32 x TL7/8"	0303105				
	M-565 Anticalcaire PAPILLON	PE25 x TL3/4"	0313101				
		PE25 x TL7/8"	0313102				
		PE32 x TL3/4"	0313104				
		PE32 x TL7/8"	0313105				
	M-565 CARRÉ	PE25 x TL3/4"	0303201	20	5	20 bar 70/-10°C	720 l/min
		PE25 x TL7/8"	0303202				
		PE32 x TL3/4"	0303204				
		PE32 x TL7/8"	0303205				
	M-565 Anticalcaire CARRÉ	PE25 x TL3/4"	0313201				
		PE25 x TL7/8"	0313202				
		PE32 x TL3/4"	0313204				
		PE32 x TL7/8"	0313205				

M-515 PN16




Applications



Convient pour l'eau potable

- ✓ Anti-fuite & Haute pression resistance
- ✓ Système anti-retour intégré
- ✓ Installation facile avec écrou tournant et joint plat
- ✓ Système anti-fuite de l'axe
- ✓ Poignée adaptée pour espaces restreint
- ✓ 1/4 de tour
- ✓ Universal threaded connection

Matériaux / Composants

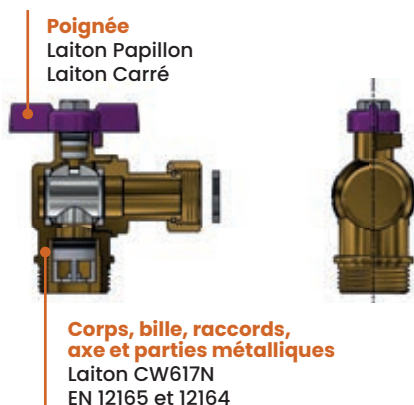

Poignée
Laiton Papillon
Laiton Carré

Corps, bille, raccords, axe et parties métalliques
Laiton CW617N
EN 12165 et 12164

Étanchéité interne
Sièges en PTFE

Joints en PTFE
Pour garantir l'étanchéité axiale et éviter les incrustations

Corps de vanne identique
Quel que soit le type de connexion au tuyau : Mâle / Femelle / Bride

Raccords
Filetage femelle ISO 228 / Écrou libre avec filetage femelle ISO 228

Écrou libre
Le montage de l'écrou libre sur le corps est réalisé à l'aide d'une rondelle de fixation; Les vannes TMM garantissent une meilleur étanchéité et résistance à la force de serrage

Certifications



4MS



+ info



Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	# Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 M-515 PAPILLON	3/4" x TL3/4"	20	0304601	40	10	16 bar 70/-10°C	720 l/min
	3/4" x TL7/8"		0304602				
 M-516 PAPILLON	3/4" x TL3/4"	20	0304501	24	6	16 bar 70/-10°C	720 l/min
	3/4" x TL7/8"		0304502				
 M-575 PAPILLON	PE25 x TL3/4"	20	0305101	20	5	16 bar 70/-10°C	720 l/min
	PE25 x TL7/8"		0305102				
	PE32 x TL3/4"		0305104				
	PE32 x TL7/8"		0305105				
 M-576 PAPILLON	PE25 x TL3/4"	20	0305201	20	5	16 bar 70/-10°C	720 l/min
	PE25 x TL7/8"		0305202				
	PE32 x TL3/4"		0305204				
	PE32 x TL7/8"		0305205				



Autres vannes

C-340 Clapet anti-retour monobloc	156
Filtre valve C-340	158
G-500 Vanne à guillotine	158
Y-300 Filtre "Y"	159
C-361 PN7 Soupape de sécurité	160
C-361 PN10 Soupape de sécurité	160
KIT THERMO Soupape de sécurité	161




C-340 PN30


Clapet anti-retour monobloc



Applications



Antipollution



Antiretour



Résistant à la pression




Corps monobloc



Résistant à la corrosion

Matériaux / Composants

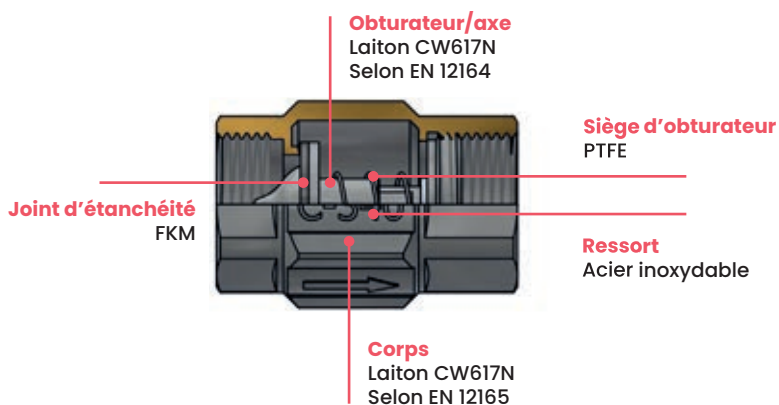

Certifications





+ info



Model	 Raccords	 DN ØInt. (mm)	 Code	 Unités par emballage		 Nominal Pression/Temp	 Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 C-340	3/8"	10	0501200	200	50	30 bar 150/0°C	30 l/min
	1/2"	15	0501201	160	40		85 l/min
	3/4"	20	0501202	100	25		230 l/min
	1"	25	0501203	64	16		460 l/min
	1 1/4"	32	0501204	40	10		980 l/min
	1 1/2"	40	0501205	24	6		1470 l/min
	2"	50	0501206	16	4		2425 l/min
	2 1/2"	65	0501207	9	n/a		3030 l/min
	3"	80	0501208	5	n/a		3750 l/min
 FILTER C-340	1/2"	15	0501501	200	50	30 bar 150/0°C	
	3/4"	20	0501502	160	40		
	1"	25	0501503	100	25		
	1 1/4"	32	0501504	60	15		
	1 1/2"	40	0501505	40	10		
	2"	50	0501506	20	5		
	2 1/2"	65	0501507	12	3		
	3"	80	0501508	8	2		

G-500 PN16

Vanne à guillotine




+ info



Applications



Matériaux / Composants

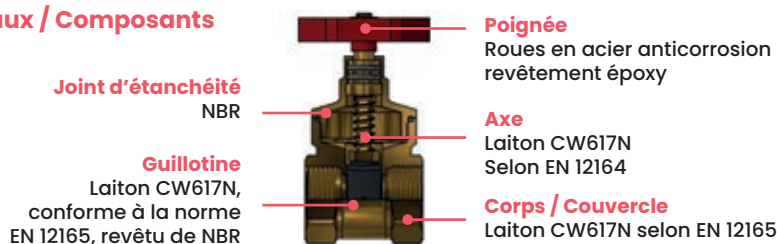

Certifications



Raccords	DN ØInt. (mm)	Code	Unités par emballage		Nominal Pression/Temp	Débit à 3 bars
			Grand	Petit		
1/2"	15	0311001	36	18	16 bar 90/-20°C	215 l/min
3/4"	20	0311002	24	12		490 l/min
1"	25	0311003	24	6		950 l/min
1 1/4"	32	0311004	16	4		1430 l/min
1 1/2"	40	0311005	8	2		2540 l/min
2"	50	0311006	8	2		4070 l/min
2 1/2"	65	0311007	2	1		9350 l/min
3"	80	0311008	2	1		10680 l/min
4"	100	0311009	1	n/a		11550 l/min



+ info



Y-300 PN16 Filter "Y"



Filtration des
particules



Maille
anticorrosion



Résistant à la
pression


Applications



Convient pour
l'eau potable



Matériaux / Composants



Corps / Couverture
Laiton CW617N
Selon EN 12165
Maille
Acier inoxydable
AISI 304

Certifications



4MS

Raccords	DN ØInt. (mm)	Code	Unités par emballage		Nominal Pression/Temp
			Grande	Petite	
1/2"	15	0321001	80	20	16 bar 90/-20°C
3/4"	20	0321002	60	15	
1"	25	0321003	40	10	
1 1/4"	32	0321004	20	5	
1 1/2"	40	0321005	16	4	
2"	50	0321006	8	2	

C-361 PN7-PN10

Soupape de sécurité



Applications



Convient pour l'eau potable


✓
Protège le système contre une surpression

✓
Système antiretour intégré

✓
Système de purge manuelle intégré

✓
Résistant à la corrosion

Matériaux / Composants

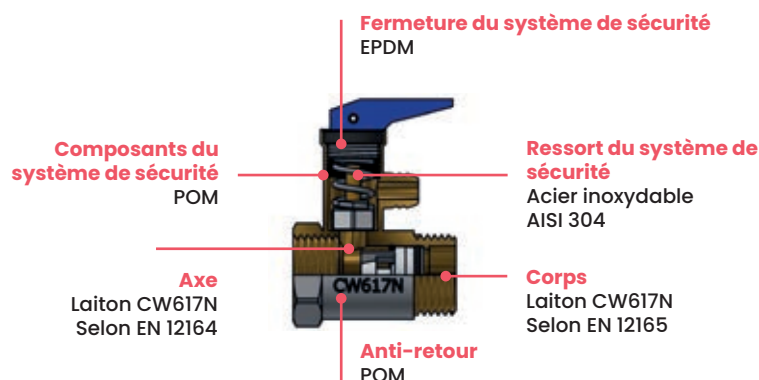

Laiton nickelé (surface externe).
Toutes les surfaces en contact avec l'eau sont non nickelées.

Certifications





+ info



Model	Raccords	DN ØInt. (mm)	# Code	Unités par emballage		Nominal Pression/Temp	Débit à 3 bars
				Grande	Petite		
 C-361 PN7	1/2"	15	0601101	200	50	7 bar 70/0°C	490 l/min
	3/4"	20	0601102	120	30		835 l/min
C-361 PN10	1/2"	15	0602101	200	50	10 bar 70/0°C	490 l/min
	3/4"	20	0602102	120	30		835 l/min
KIT THERMO 	C361-PN10-1/2 2x TAQ-SU- PER-ACB- MF-1212-400		207456	20	1		



Accessoires Flexibles et vannes

Joint	164
Leviers	165
Embouts pour robinet de jardin	167
Bride de vanne de compteur d'eau	167



Accessoires d'eau



JOINTS ÉTROITS EN CAOUTCHOUC

Application : aptes pour l'eau, le gaz (matériel homologué selon la norme EN549), huiles et graisses en général. Température de fonctionnement : -20°C à +80°C. Matériau : NBR

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
3/8"	10 x 14 x 2	100	9701
1/2"	13 x 18 x 2,2	100	9702
3/4"	18,5 x 23,5 x 2,5	100	9703
1"	24 x 29 x 2,5	50	9704
1 1/4"	32 x 38 x 2,5	10	9705
1 1/2"	37 x 44 x 2,5	10	9706
2"	47 x 54 x 3	10	9707



JOINTS LARGES EN CAOUTCHOUC NBR

Application : adaptées pour l'eau, le gaz (matériel homologué selon la norme EN549), huiles et graisses en général. Température de travail : -20°C à +80°C. Matériau : NBR

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
1/2"	11,7 x 18 x 2,2	100	200504
3/4"	16,75 x 24 x 2	100	200505
1"	20 x 30 x 2	50	2225
1 1/4"	29 x 38 x 3	50	9708
1 1/2"	30 x 44 x 2,5	10	9709
2"	44 x 54 x 3	10	9710



JOINTS LARGES EN CAOUTCHOUC

Application : adaptées pour l'eau potable et les aliments. Température de travail : -10°C à +80°C. Matériau : EPDM résistant à l'ozone

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
3/8"	9 x 14 x 2	100	1000
1/2"	10,5 x 18 x 2	100	1001
3/4"	13 x 24 x 2	100	1648



JOINTS EN CAOUTCHOUC POUR COMPTEUR

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
3/4"	16 x 24 x 2	50	9711
7/8"	20 x 27 x 2	50	9712



JOINTS ÉTROITS EN FIBRE

Application : large gamme d'utilisation courante pour le ménage et l'industrie. Température de service : 0°C à 150°C. Matériau : Fibre minérale pressée sans amiante. Faible perméabilité au gaz (inférieure à 0,5 cm³/min s/DIN353576)

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
3/8"	10 x 14 x 1,5	100	684
1/2"	13 x 18 x 1,5	100	685
3/4"	18,2 x 23,5 x 1,5	100	686
1"	24 x 29 x 1,5	50	835
1 1/4"	32 x 38 x 2	10	836
1 1/2"	37 x 44 x 2	10	837
2"	47 x 54 x 2	10	838



JOINTS ÉPAIS FIBRE

Application : large gamme d'utilisations courantes pour le ménage et l'industrie. Température de travail : 0°C à 150°C. Matériau : Fibre minérale compressée sans amiante. Faible perméabilité au gaz (inférieure à 0,5 cm³/min s/DIN353576).

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
3/8"	9,6 x 14,7 x 1,5	100	9693
1/2"	11,1 x 18,5 x 1,5	100	9694
3/4"	16 x 24 x 2	100	9695
1"	20 x 30 x 2	50	9696
1 1/4"	29 x 38 x 2	10	9697
1 1/2"	30 x 44 x 2	10	9698



JOINTS EN FIBRE POUR RADIATEUR

Température de fonctionnement : 0°C à 150°C. Matériau : Fibre minérale pressée sans amiante. Faible perméabilité au gaz (inférieure à 0,5 cm³/min s/DIN353576).

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
1"	32,5 x 47,5 x 1,5	25	9801



JOINTS PTFE POUR RADIATEUR ET COMPTEUR

Température de travail : de 0°C à 200°C. Matériau : PTFE homologué FDA ; grande résistance chimique et à la vapeur d'eau.

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
7/8"	20 x 27 x 2	25	201922
1"	32,5 x 42,5 x 1,5	25	9724
1 1/4"	42 x 57 x 1,5	10	9725



JOINTS ÉTROITS EN PTFE

Température de travail : 0°C à 200°C. Matériau : PTFE homologué FDA ; grande résistance chimique et à la vapeur d'eau. (inférieure à 0,5 cm³/min s/DIN353576).

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
3/8"	10 x 14 x 2	25	9713
1/2"	13 x 18 x 2	25	9714
3/4"	18,5 x 23,5 x 2	25	9715
1"	24 x 29 x 2	25	9716
1 1/4"	32 x 38 x 2	10	9717



JOINTS LARGES PTFE

Température de travail : 0°C à 200°C. Matériau : PTFE homologué FDA ; grande résistance chimique et à la vapeur d'eau.

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
3/8"	8 x 15 x 2	25	9720
1/2"	10 x 19 x 2	25	9721
3/4"	13 x 24 x 2	25	9722
1"	20 x 30 x 2	25	9723
1 1/4"	29 x 38 x 2	10	9797



JOINTS AVEC FILTRE

Application : adaptés à l'eau potable et aux aliments. Température de fonctionnement : -10°C à +80°C. Matériau : EPDM

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	Code
1/2"	10 x 19 x 3/7	10	9768
3/4"	14 x 24 x 3/7	10	9768



JOINTS SOLAIRES

Application : industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.
Température de travail : -200°C à +260°C. Matériau : BELPAFLON 9005 LC pour des applications d'énergie solaire thermique.

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	# Code
1/2"	11,1 x 18,5 x 1,5	10	6511
3/4"	16 x 24 x 2	10	6512
1"	20 x 30 x 2	10	6513
1 1/4"	25 x 38 x 2	10	6514



JOINT PLAT EN GOMME

Application : Évacuation. Température de travail : 0°C à +80°C.
Matériau : Caoutchouc blanc

3/8"	10 x 30 x 2	10	9770
1/2"	20 x 45 x 2	10	9771
3/4"	25 x 59 x 2	10	9772
1"	30 x 70 x 2	10	9773
1 1/4"	36 x 70 x 2	10	9774
1 1/2"	40 x 77 x 2	10	9775



RONDELLE EN CAOUTCHOUC SEMI-CONIQUE

Application : Écoulements de bidet et de lavabo. Température de travail : 0°C à +80°C. Matériau : Caoutchouc blanc

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	# Code
3/8"	10 x 56 x 7	10	9784
1/2"	20 x 56 x 6	10	9785
3/4"	24 x 56 x 6	10	9786
1"	27 x 56 x 6	10	9787
1 1/4"	34 x 64 x 10	10	9788
1 1/2"	41 x 67 x 5	10	9789
2"	56 x 81 x 8,5	10	9790



CONIQUE DE SIFON

Application : Sifons. Température de travail : -10°C à +80°C.
Matériau : EPDM résistant à l'ozone.

32 x 1 1/4"	32 x 38 x 6	10	9798
32 x 1 1/2"	32 x 44 x 6	10	9799
40 x 1 1/2"	40 x 44 x 6	10	9800



FLEURON HEXAGONALE

Application : pour accoupler aux mâles en 1/2"

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	# Code
1/2"		50	3534



RÉDUCTIONS HEXAGONALES

Application : pour raccorder les mâles en 1/2".



RONDELLE CONIQUE EN CAOUTCHOUC

Application : Évacuation de bidet et lavabo. Température de fonctionnement : 0°C à +80°C. Matériau : Caoutchouc blanc

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	# Code
3/8"	15 x 56 x 8	10	9777
1/2"	20 x 56 x 8	10	9778
3/4"	24 x 56 x 8	10	9779
1"	27 x 56 x 8	10	9780



JOINTS ÉPAIS EN GOMME

Application : Robinetteries. Température de travail : -10°C à +80°C. Matériau : EPDM résistant à l'ozone.

12	4 x 13 x 4	10	9791
14	4 x 14 x 4	10	9792
16	4 x 16 x 4	10	9793
18	4 x 18 x 4	10	9794
20	4 x 20 x 4	10	9795
25	4 x 25 x 4	10	9796



RONDELLE EN CAOUTCHOUC SEMI-CONIQUE

Application : Écoulements de bidet et de lavabo. Température de travail : 0°C à +80°C. Matériau : Caoutchouc blanc

Measures Thread	Measures (mm) (Øint. x Øext. x thi.)	Units /Sachet	# Code
AN1	2,90 x 1,78	50	9738
AN2	3,68 x 1,78	50	9739
AN3	4,47 x 1,78	50	9740
AN4	5,28 x 1,78	50	9741
AN5	6,07 x 1,78	50	9742
AN6	7,66 x 1,78	50	9743
AN7	9,25 x 1,78	50	9744
AN8	9,19 x 2,62	50	9745
AN9	10,77 x 2,62	50	9746
AN10	12,37 x 2,62	50	9747
AN11	13,94 x 2,62	50	9748
AN12	15,54 x 2,62	50	9749
AN13	17,12 x 2,62	50	9750
AN14	18,72 x 2,62	50	9751
AN15	18,64 x 3,53	50	9752
AN16	20,22 x 3,53	50	9753
AN17	21,8 x 3,53	50	9754
AN18	23,39 x 3,53	50	9755
AN19	24,99 x 3,53	50	9756
AN20	26,58 x 3,53	50	9757
AN21	28,18 x 3,53	25	9758
AN22	29,75 x 3,53	25	9759
AN24	32,93 x 3,53	25	9761
AN25	34,54 x 3,53	25	9762
AN26	36,09 x 3,53	10	9763
AN28	37,47 x 5,33	10	9765
AN29	40,65 x 5,33	10	9766
AN30	43,82 x 5,33	10	9767

3/8" - 1/4"		50	3535
1/2" - 3/8"		50	3536
3/4" - 1/2"		50	3537
1" - 3/4"		50	3538

Valve accessoires

VERROU C-501 / C-511 / I-500 / C-400	 Raccords	 Code
---	---	---



1/4" - 1 1/4"

0000901

1 1/2" - 2"

0000902

CADENAS C-501 / C-511 / I-500 / C-400	 Raccords	 Code
--	---	---



1/4" - 2"

0000903

Poignée ACIER DACROMET M-100	 Raccords	 Code
------------------------------------	---	---



1/2"

A000511A

1/2"

A000511R

3/4"

A000510A

3/4"

A000510R

1" - 1 1/4"

A000512A

1" - 1 1/4"

A000512R

1 1/2" - 2"

A000513A

1 1/2" - 2"

A000513R

PAPILLON M-100	 Raccords	 Code
-------------------	---	---



1/2" - 3/4"

A000521A

1/2" - 3/4"

A000521R

1"

A000522A

1"

A000522R

Poignée STAINLESS C-501 / I-500 / C-400	 Raccords	 Code
--	---	---



1/4" - 3/8"

A000100A

1 1/2" - 2"

A000103A

1 1/2" - 2"

A000103R

2 1/2" - 3"

A000104A

2 1/2" - 3"

A000104R

1" - 1 1/4"

A000102R

1 1/2" - 2"

A000103A

1 1/2" - 2"

A000103R

2 1/2" - 3"

A000104A

2 1/2" - 3"

A000104R

PAPILLON C-501 / C-511	 Raccords	 Code
---------------------------	---	---



1/4" - 3/8"

A000210A

1/4" - 3/8"

A000210R

1/2" - 3/4"

A000211A

1/2" - 3/4"

A000211R

1" - 1 1/4"

A000212A

1" - 1 1/4"

A000212R

Poignée STAINLESS C-511	 Raccords	 Code
----------------------------	---	---



1/4" - 3/8"

A0000100

1/2" - 3/4"

A0000101

1" - 1 1/4"

A0000102

1 1/2" - 2"

A0000103

2 1/2" - 3"

A0000104

Poignée STAINLESS M-200 / M-550 / M-400	 Raccords	 Code
--	---	---



1/4" - 3/4"

A000301A

1/4" - 3/4"

A000301M

1/4" - 3/4"

A000301R

1/4" - 3/4"

A000301T

1" - 1 1/4"

A000302A

1" - 1 1/4"

A000302M

1" - 1 1/4"

A000302R

1 1/2" - 2"

A000303A

1 1/2" - 2"

A000303M

1 1/2" - 2"

A000303R

2 1/2"

A000304A

2 1/2"

A000304R

3" - 4"

A000305A

3" - 4"

A000305R

Poignée STEEL DACROMET M-200 / M-400	 Raccords	# Code
	1/4" - 3/4"	A000501A
	1/4" - 3/4"	A000501R
	1" - 1 1/4"	A000502A
	1" - 1 1/4"	A000502R
	1 1/2" - 2"	A000503A
	1 1/2" - 2"	A000503R
	2 1/2"	A000504A
	2 1/2"	A000504R
	3" - 4"	A000505A
	3" - 4"	A000505R

PAPILLON M-200 / M-550	 Raccords	# Code
	1/4" - 3/4"	A000315A
	1/4" - 3/4"	A000315M
	1/4" - 3/4"	A000315R
	1" - 1 1/4"	A000316A
	1" - 1 1/4"	A000316R
	1" - 1 1/4"	A000316M

CARRÉ M-200 / M-550	 Raccords	# Code
	1/2" - 3/4"	A0000340
	1" - 1 1/4"	A0000341
	1 1/2" - 2"	A0000342
	2 1/2"	A0000344
	3" - 4"	A0000343

CARRÉ C-501 / C-511	 Raccords	# Code
	1/2" - 3/4"	A0001616
	1" - 1 1/4"	A0001622
	1 1/2" - 2"	A0001621
	2 1/2" - 3"	A0001626

BRIDE	 Raccords	# Code
	Ajustable	0000701
	Fixe	0000702

SPOUT BO M-400	 Raccords	# Code
	1/2"	A0000310
	3/4"	A0000311
	1"	A0000312

SPOUT ER M-400	 Raccords	# Code
	1/2"	A0000320
	3/4"	A0000321
	1"	A0000322

SPOUT BO C-400	 Raccords	# Code
	3/4"	A0000110
	1"	A0000111
	1 1/4"	A0000112

SPOUT ER C-400	 Raccords	# Code
	3/4"	A0000120
	1"	A0000121

SPOUT BO I-400	 Raccords	# Code
	3/4"	A0001110
	1"	A0001111
	1 1/4"	A0001112

SPOUT ER I-400	 Raccords	# Code
	3/4"	A0001120
	1"	A0001121



Annexes

Marque TUCAI en point de vente	170
Normes d'installation	172
Conditions et garanties	178

Marque TUCAI au point de vente

Présentoirs de la gamme Premium

Présentoir 1+1

Code: 24762



Compteur 5+5*

Code: 24763



Présentoir d'étage 20+20*

Code: 24764



Valise premium

Code: 24941

*sans produit ajouté

Affichage TWIST



Présentoir d'étage

Kit linéaire de présentation au sol avec 30 crochets et instructions de montage.



Cintres

Suspensions pour les gammes TAQ DN8 et TAQ-SUPER DN13 (les mêmes incluses dans l'ACB), TAQ-EXTRA et EXTRA-TWIST en DN19 et DN25



Expositeur mural

TAQ DN8 y TAQ SUPER DN13



Affichage	Capacité	Code
Présentoir TWIST		24789
Présentoir mural, DN8 flexible	70 flexibles	1067
Présentoir mural, DN13 flexible	63 flexibles	1065
Présentoir de sol flexible	230 flexibles	1064

Cintres	Code
DN8	14738
DN13 1/2"	14740
DN13 3/4"	14743
DN19	14741
DN25	14742



+ info

Optimisez votre espace et tirez le meilleur parti des produits Tucal dans votre magasin.

zona
tucal

La **Zone Tucal** permet de présenter les gammes de produits de manière plus organisée et plus nette. Le présentoir et ses accessoires fournissent toutes les informations techniques pertinentes sur les produits avec:

- Pictogrammes d'application
- Principales caractéristiques
- Garantie mise en évidence
- Code QR pour les conseils d'installation
- Certifications



Cintres



Banderoles



Sacs à unités



Boîtes d'exposition

Autocollants pour sols en vinyle

Choisir ce dont le client a besoin sera désormais facile et intuitif, puisque chaque application est représentée par une couleur différente.

- HVAC & pompes industrielles
- Applications sanitaires

- Applications gazifières
- Lavage

- Chauffe-eau et chaudières
- Matériel de chauffage et panneaux solaires

Normes d'installation

Flexibles pour l'eau et le gaz

Installation



CORRECT



INCORRECT

Ne pas souder sur des éléments transmettant la chaleur (par exemple, tuyauterie en cuivre), lorsque ceux-ci sont en contact avec le flexible. Ne pas appliquer de soudure directement sur le flexible. Installez le flexible une fois la soudure refroidie. N'installez pas le flexible dans un environnement où la température constante dépasse les 60°C.



S'assurer que les performances du produit telles que définies dans la fiche technique la fiche technique couvrent les besoins de l'installation où le tuyau doit être installé.

Assurez-vous que la longueur correcte du flexible est installée. En aucune circonstance, deux flexibles ne doivent être raccordés directement bout à bout.

Tous les composants de nos tuyaux flexibles ont été inspectés et testés de manière satisfaisante. Toutefois, des dommages peuvent survenir pendant le transport, l'entretien ou le stockage.

L'eau

Installation



CORRECT



INCORRECT

PAS DE TENSION

AVEC TENSION

Avant d'installer le tuyau flexible, vérifiez toujours que le manchon est correctement pressé. En cas de doute, n'installez pas le tuyau.



Raccordement au robinet : fileter à la main (jamais avec un outil) après avoir vérifié que le joint torique est correctement positionné. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une clé. Visser les écrous à la main (plus 1/4 de tour avec un outil) après avoir vérifié que le joint torique est correctement positionné. Ne pas utiliser d'outils qui peuvent endommager l'écrou.








Remplacer le flexible s'il n'a pas été utilisé depuis plus d'un an. L'eau stagnante pendant de longues périodes de temps peut avoir un effet négatif sur le produit en raison de l'évaporation du chlore. Cela entraînerait un mauvais goût de l'eau potable et l'apparition de particules noires lors de la mise sous pression de l'eau.

Vérifier périodiquement l'état des composants du flexible et les remplacer en cas de détérioration ou d'usure de la tresse. Si vous détectez une détérioration, par exemple en cas de corrosion ou d'usure de la tresse, remplacez le produit immédiatement.

Après 3 mois d'inutilisation, nettoyer avec un flux constant d'eau propre.

Raccordement à 3/8" et 1/2 pour 3/8" et 1/2 : Visser à la main et serrer 1/4 de tour avec la clé appropriée. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Si c'est le cas, resserrer légèrement avec la clé.

L'eau		
Installation	 CORRECT	 INCORRECT
	SANS TENSION	SOUS TENSION
Les flexibles doivent être installés à la vue de tous; ils ne doivent pas passer à travers le mur ni être encastrés ou cachés derrière les murs. Ne pas installer le flexible en contact avec le plâtre ou le béton.		
Pour une utilisation correcte, il faut toujours installer un tuyau flexible à l'aide d'un coude ou d'une partie droite suffisante avant de le courber (1,5 à 2 fois le diamètre extérieur).		
Respecter le rayon de courbure minimum spécifiquement indiqué pour chaque diamètre. Ne pas pincer le tuyau tressé lors de l'installation. NOTE : Le Twist permet une plus grande flexion.		
Ne pas installer les tuyaux flexibles en tension ou en torsion.		
Ne pas appliquer de force externe ou constante sur le tuyau une fois qu'il est installé (ne pas laisser d'éléments appuyés ou suspendus sur le flexible).		
Contact prolongé avec des produits de nettoyage. Les produits de nettoyage, les liquides utilisés pour faciliter le soudage ou les produits chimiques agressifs peuvent endommager la surface. ou des produits chimiques agressifs peut endommager la surface et entraîner une détérioration de la surface flexible. La surface peut être endommagée et entraîner une détérioration du flexible.		
Vérifiez le branchement des appareils (unités de climatisation, baignoires, etc.) connectés à des câbles flexibles, car toute dispersion électrique peut provoquer la corrosion du flexible.		

Ne pas mettre le flexible en contact avec des bords tranchants qui pourraient l'endommager.

Chaque fois qu'une extrémité du tuyau flexible est déconnectée et conservée sur la même installation, le joint de cette extrémité (s'il y en a un) doit être remplacé.

Normes d'installation

L'eau

Installation. Autres recommandations.

En cas d'utilisation du tuyau pour des réservoirs d'eau chaude, assurez-vous après l'installation que l'air restant à l'intérieur du réservoir est évacué avant la première mise en service.

En cas de gel du fluide à l'intérieur du tuyau, il est interdit de surchauffer le tuyau pour le dégeler. N'appliquez en aucun cas de l'air chaud supérieur à 70°C de manière constante et interrompue. Ne pas utiliser de sources de chaleur intense, telles que des radiateurs électriques appliqués directement sur le flexible.

En cas d'installation d'une extrémité du flexible avec des joints en fibre, humidifier préalablement le joint pour assurer son étanchéité.

Ne pas réutiliser les composants du tuyau tressé sur d'autres appareils une fois qu'ils ont été installés.

L'introduction de produits chimiques dans l'eau peut endommager l'installation et les raccords flexibles. Consulter le service technique de TUCAI pour déterminer la compatibilité des additifs chimiques avec vos matériaux d'installation.

L'eau acheminée par les raccords flexibles de la station d'épuration doit respecter les caractéristiques suivantes:

- Le PH de l'eau doit être compris entre 6 et 8. L'eau doit être exempte de chlorites, de chlorures et de composés d'ammonium, tous potentiellement corrosifs et nocifs pour les matériaux en contact avec l'eau.
- N'ajoutez que des additifs qui maintiennent le pH neutre dans l'eau.
- Ne jamais utiliser d'additifs de type huile minérale ou amine.
- Le non-respect de ces avertissements peut contaminer l'eau et exposer l'installation à des dommages irréparables.
- Pour une utilisation intérieure uniquement, n'exposez pas les tuyaux à la lumière directe du soleil. N'exposez pas les tuyaux à la lumière directe du soleil.
- Ne pas installer le tuyau à proximité de sources d'ozone.
- Avant toute utilisation, toutes les installations comportant des tuyaux flexibles doivent être testées. Les tuyaux flexibles doivent être testés à 1,5 fois la pression de fonctionnement. La pression de service doit être égale à 1,5 fois la pression de service. Une fois le raccord installé, vérifiez l'installation pour identifier une éventuelle fuite, vérifier l'installation pour identifier une éventuelle fuite.
- Consulter le département technique de TUCAI pour les applications spéciales en dehors de l'utilisation prévue.

Isolation thermique des raccords flexibles

Dans le cas où vous devez installer une isolation thermique sur les tuyaux flexibles, veillez à n'utiliser que l'isolant autocollant. Tout autre type d'isolation thermique n'est pas autorisé, car il impliquerait l'utilisation d'autres adhésifs. (autres que ceux déjà fournis par le type d'isolation adhésive). qui sont spécifiquement interdites parce qu'elles pourraient causer des dommages irréparables sur la tresse du flexible.




Dans le cas où vous devriez installer un isolant thermique sur les tuyaux flexibles, veillez à respecter scrupuleusement le manuel d'installation, ainsi que les conseils et recommandations du fabricant.

le manuel d'installation, les conseils et les avertissements donnés par le fabricant de l'isolant. En aucun cas

Il ne faut chauffer un flexible avec une tresse en acier galvanisé.

Consulter la dernière version des recommandations, ainsi que le manuel d'installation spécifique à chaque produit pour le gaz sur www.tucai.com ou sur le QR situé en haut de la page 107 et en bas de la page 109.

Normes d'installation

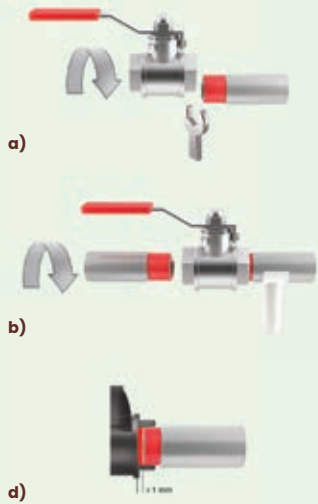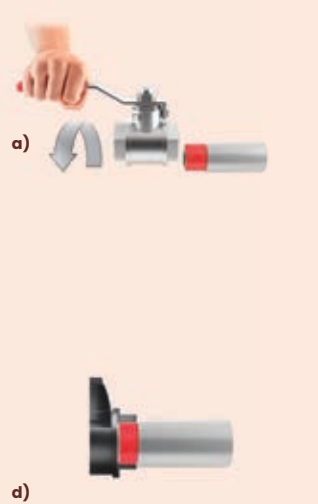
Vannes		 CORRECT	 INCORRECT
Installation			
Vérifier que le filetage du tuyau est prêt pour l'installation, c'est-à-dire qu'il est propre, sec, continu dans tous ses filets et qu'il ne présente aucun dommage visuel.			
Dans le cas d'un filetage mâle, si l'élément sur lequel le tuyau doit être fileté n'a pas de joint d'étanchéité, appliquer un produit d'étanchéité sur le filetage pour l'étanchéité du joint.			
Le (les) conduit(s) auquel (auxquels) la vanne est raccordée doit (doivent) être fixés et correctement alignés afin d'éviter toute contrainte ou vibration, il est donc recommandé de ne pas raccorder de coude à l'entrée ou à la sortie de la vanne.			
Assemblage: a) Tourner la vanne sur le tuyau fixe, en le pressant depuis les faces plates de la vanne. b) Pour un montage correct, si une autre section de tuyau doit être vissée sur la vanne, c'est cette section qui doit être vissée dans la vanne, c'est cette section qui doit être tournée tout en maintenant la vanne fixe. c) Pour l'installation, ne pas dépasser les couples de serrage suivants :			
MESURES 1/4" à 1/2" 3/4" à 1 1/4" 1 1/2" à 4"	COUPLE DE SERRAGE [Nm] 30 80 130		
Dans le cas particulier de vannes d'angle les vannes d'angle peuvent être installées depuis leurs faces plates ou à l'aide d'une clé Allen.			
(d) Afin d'éviter d'endommager la vanne, il est essentiel que toute la longueur du filetage de la vanne ne soit pas vissée dans le tuyau (distance ≥ 1mm).			
e) La vanne ne doit en aucun cas être soudé au raccordement du système, car cela pourrait endommager la vanne.			

Suivez les recommandations ci-dessous recommandations pour d'installation, d'entretien et d'utilisation pour garantir la fiabilité totale du produit.

La responsabilité du fabricant est exclue en cas de non-respect des recommandations d'installation, d'entretien et d'utilisation.

Effectuer une vérification de l'installation pour détecter toute fuite éventuelle de la vanne.

Assurez-vous que la vanne est adaptée à l'application, la pression, la température, le fluide et aux conditions requises.

Maintenance	 CORRECT	 INCORRECT
Afin de prolonger la durée de vie des vannes à boisseau sphérique, il faut toujours les faire fonctionner avec le clapet en position complètement ouverte ou complètement fermée. Il est recommandé de ne pas faire travailler les vannes en positions intermédiaires.		
Pour prolonger la durée de vie de la vanne, il est conseillé d'effectuer une ouverture et une fermeture tous les 4 mois. Cette fréquence doit être augmentée pour les vannes qui sont installées dans des zones d'approvisionnement en eau dure*. L'altération éventuelle de l'utilisation du produit en raison de la qualité de l'eau est exclue de la garantie du produit. * Une eau dure est une eau dont la dureté est supérieure à 50 degrés français: [1°fH=10mg CaCO₃/l] [1°fH=10mg CaCO₃/l].		
Les vannes ne doivent en aucun cas être en contact direct avec un environnement potentiellement corrosif ou agressif pour les matériaux de l'installation en général et des vannes en particulier,		
Les vannes en général et particulièrement dans les applications telles que l'approvisionnement en eau ou les applications agricoles doivent être protégées du contact direct avec le sol, surtout si elles sont enterrées et installées sur des surfaces susceptibles d'être immergées dans l'eau. Le contact direct avec le sol peut endommager les matériaux de la vanne.		
En cas de risque de gel, nous vous conseillons de purger l'installation pour éviter la présence d'un fluide qui pourrait geler l'installation en général et la vanne en particulier.		

Utilisation

L'eau acheminée par les vannes doit avoir un pH compris entre 6,5 et 8.

N'ajoutez que des additifs neutres et non corrosifs à l'eau de l'installation. Les additifs de type huile minérale ou amine ne doivent jamais être utilisés.

L'eau qui traverse la vanne doit être exempte de sulfites, de chlorites, de chlorures et de composés d'ammonium. Tous, sont potentiellement corrosifs et nocifs pour les matériaux en contact direct avec l'eau, dont les parties externes des vannes.

Les composants des vannes tels que les leviers, les axes et/ou les joints qui ont vieilli en raison de l'utilisation, du service ou des conditions météorologiques normales, sont exclues de la garantie du produit.

Les services de maintenance de l'installation et de ses composants peuvent entraîner des défauts tels que des déformations et des contraintes mécaniques sur la vanne. De ce fait nous vous recommandons de remplacer la vanne par une neuve avant de remettre l'installation en service.

Conditions et garantie

Flexibles et vannes

Conditions générales de vente, de distribution et de garantie

Généralités

La fourniture des produits de TUCAI S.A. est régie à tout moment par les présentes conditions générales.

Commandes et prix

Toutes les commandes reçues par Tucai S.A. seront confirmées par fax ou par e-mail. Si Tucai ne reçoit aucune réclamation dans un délai de 24 heures, elles seront considérées comme définitives. Les commandes pour chaque code doivent être des multiples de l'unité d'emballage définie dans la liste de prix. Tucai S.A. se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute commande.

Les prix seront ceux établis dans la liste de prix en vigueur sur au moment de passer la commande.

Codes

Les codes indiqués dans cette liste de prix sont les produits standard de Tucai.

Délai de livraison.

Les codes les plus vendus seront expédiés dans un délai maximum de 72 heures. (Expédition par Tucai S.A.). Si, pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne sommes pas en mesure de respecter cet engagement de service, Tucai S.A. informera le client du nouveau délai au plus tard 24 heures après la réception de la commande.

Les codes restants seront livrés dès que possible et des livraisons partielles pourront être effectuées. Les commandes reçues avec un délai de livraison inférieur à 72 heures suivront la procédure décrite ci-dessus. Le non-respect de l'engagement précédent ou une livraison partielle ne donnent pas lieu à une indemnisation.

Transport Garantie du tuyau

Nos produits sont considérés comme vendus dans nos entrepôts et la date d'expédition est celle qui figure sur le bon de livraison. Les marchandises voyagent aux frais, risques et périls de le destinataire, même si elles sont envoyées en port payé. En cas de colis manquant ou de dommage visible sur le produit dû au transport, le destinataire doit le noter sur le bon de livraison, faire une réclamation auprès du transporteur et en informer le service commercial de Tucai dans les 48 heures. A défaut, les colis seront considérés comme reçus conformément à la quantité et à l'état. Les réclamations pour retard de transport ne seront pas acceptées. Après 8 jours à compter de la réception de la marchandise, les réclamations concernant le contenu des cartons ne seront pas acceptées.

Conditions de stockage*

- Température : minimum 10°C, maximum 40°C
- Humidité : conditions idéales 30 - 60% ; Conditions extrêmes : 20 - 70%
- Protéger le produit de la lumière directe du soleil ou d'autres sources d'UV.
- Éviter le stockage à l'extérieur de l'entrepôt.
- Éviter les environnements corrosifs et le contact avec les produits de nettoyage
- Éviter le stockage à proximité de sources d'ozone.
- Le stockage des tuyaux dans des conditions en dehors de ces limites peut modifier les propriétés mécaniques du tuyau et provoquer une fuite pendant le cycle de vie de l'utilisation. La garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit

Aperçu des retours

Le produit facturé par Tucai S.A. est considéré comme une vente ferme et ne peut faire l'objet d'un remboursement. En cas d'erreur dans la commande, il sera tenu compte de:

- La modification doit être autorisée par la direction commerciale de Tucai S.A.
- L'entrepôt de Tucai S.A. n'acceptera aucun produit sans autorisation.
- Aucun produit ne sera accepté s'il n'est pas accompagné du RMA (autorisation de retour de marchandise) fourni par Tucai S.A.
- Le matériel non scellé, les sachets cassés ou ouverts, les produits en mauvais état ou les produits d'une année de fabrication différente de l'année en cours ne seront pas acceptés. Dans le cas de produits avec une date de péremption (par exemple, GLPRES), le retour ne pourra se faire que dans un délai maximum d'un mois.
- Le matériel accepté aura une déduction de 20% de sa valeur pour les frais de vérification.
- Les marchandises retournées à Tucai S.A. voyagent aux frais du client.

Installation et maintenance

Dans tous les cas, les instructions et recommandations pour l'installation et la maintenance doivent être respectées, ainsi que les spécifications et caractéristiques de chaque famille de produits incluses dans ce document et disponibles sur notre site www.tucai.com. En cas de non-respect de ces Recommandations et spécifications, Tucai ne sera pas responsable des conséquences qui en découlent.

Garantie des flexible

Les produits tressés en acier inoxydable et en polymère sont garantis 10-ans contre les défauts de fabrication. Les événements suivants ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication et ne sont donc pas couverts par la présente garantie:

- (1) l'usure normale, le vieillissement et la corrosion ;
- (2) les accidents, les catastrophes naturelles ou les cas de force majeure ;
- (3) mauvaise utilisation, mauvaise application et/ou installation, faute ou négligence de l'Acheteur ou d'un Tiers ;
- (4) un stockage et/ou une manipulation inadéquats du produit ;
- (5) un entretien inadéquat du produit.

La reconnaissance de la responsabilité au titre de la garantie correspond uniquement à Tucai S.A. et/ou à sa compagnie d'assurance

- Les produits tressés en acier galvanisé n'ont pas de garantie car ils nécessitent une supervision de l'installation. Cette garantie couvrira le remplacement gratuit de la pièce défectueuse
- Toute réclamation doit être faite en présentant la facture d'achat correspondante à qui identifie le produit. Tout produit susceptible de présenter un défaut de fabrication pendant la période de garantie doit être signalé et envoyé au préalable au Groupe TUCAI pour analyse.

Compétence

Tucaí S.A. s'efforcera de résoudre à l'amiable tout litige avec ses clients. En tout état de cause, en cas de litige, les parties acceptent et s'engagent à se soumettre à la loi espagnole et à l'arbitrage nommé par le Tribunal de l'Association d'Arbitrage de Sabadell, qui sera responsable de l'administration de l'arbitrage susmentionné conformément à ses Statuts et Règlements. Elles s'engagent également à se conformer dès à présent à la sentence arbitrale rendue.

Responsabilité

Tucaí, S.A. n'est responsable que des dommages directs et des pertes subies par le Client suite à un défaut de fabrication des produits.

Propriété industrielle et intellectuelle

Tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits sont la propriété de Tucaí, S.A. Dans le cas où les produits sont fabriqués selon un dessin fourni par le client à Tucaí, S.A., le client devra garantir que ce dessin ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle de tiers.

Autres notes

- Tucaí S.A. se réserve le droit de modifier les articles sans avis préalable.
- Les joints seront inclus dans les familles de produits suivantes: **TAQ, FORTE, SUPER, EXTRA TWIST, DOUCHE, MACHINE A LAVER, PRESINOX, LIRAS**
- Les Longueurs des tuyaux flexibles dans les commandes sont considérées comme Longueurs totales, y compris les extrémités Raccords, et doivent être clairement exprimées en mm ou cm.

Garantie des vannes

La garantie pour la gamme de produits de robinetterie ou TMM sera de 5 ans et s'appliquera exclusivement aux défauts de fabrication dont souffrent les produits. À cette fin, les hypothèses suivantes ne seront pas considérées comme des défauts de fabrication et, par conséquent, n'entreront pas dans le champ d'application de la présente garantie:

- (1) Utilisation et usure dues au vieillissement des composants et accessoires des produits. Pour plus de clarté, sauf dans les modèles de vannes expressément désignés comme « anticalcaires », le vieillissement dû à l'action du calcaire sera considéré comme normal et sera donc exclu de la présente garantie.
- (2) Défauts causés aux joints et sièges en téflon dus à un manque d'entretien adéquat (actionnement mensuel régulier).
- (3) Défauts causés par le contact avec des fluides contenant des impuretés, des substances ou des additifs corrosifs ou de nature qui affectent le bon fonctionnement de la vanne.
- (4) Accidents, catastrophes naturelles ou cas de force majeure.
- (5) Une mauvaise utilisation, une application et/ou une installation incorrecte du produit, des déformations mécaniques et/ou une négligence de l'acheteur, l'utilisateur ou tout autre tiers.
- (6) Stockage et/ou manipulation inappropriés du produit.
- (7) Gel de l'installation, sauf pour les modèles de produits antigel, à condition qu'ils soient correctement installés dans le sens de la circulation du fluide.
- (8) Température ou pression supérieure à la valeur maximale spécifiée pour chaque famille de produits. Il incombera au Groupe TUCAI et/ou à sa compagnie d'assurance de reconnaître l'applicabilité de la garantie. Toute réclamation doit être faite en présentant la facture d'achat correspondante qui identifie le produit. Tout produit présentant un défaut de fabrication pendant la période de garantie doit être signalé et envoyé au préalable au Groupe TUCAI pour analyse.

La présente Garantie couvrira le remplacement gratuit du produit défectueux.



Code list

Flexibles	182
Vannes	204

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Carton	Uni. per Sachet /Carton
TAQ PREMIUM 	26	Femelle 3/8" - Femelle 3/8"	209958	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-300-MATTE BLACK	8429343380785	8429343380761	1 / 45
			209959	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-400-MATTE BLACK	8429343380846	8429343380822	1 / 35
			209960	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-500-MATTE BLACK	8429343380877	8429343380853	1 / 30
			209961	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-300-MATTE WHITE	8429343380907	8429343380884	1 / 45
			209962	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-400-MATTE WHITE	8429343380938	8429343380914	1 / 35
			209963	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-500-MATTE WHITE	8429343380969	8429343380945	1 / 30
			210428	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-300-BLACK STEEL	8429343492891	8429343492877	1 / 45
			210429	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-400-BLACK STEEL	8429343492921	8429343492907	1 / 35
			209983	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-500-BLACK STEEL	8429343383403	8429343383380	1 / 30
			210188	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-300-ANTIQUE BRONZE	8429343492112	8429343492099	1 / 45
			210189	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-400-ANTIQUE BRONZE	8429343492143	8429343492129	1 / 35
			210190	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-500-ANTIQUE BRONZE	8429343492174	8429343492150	1 / 30
			209974	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-300-ROSE GOLD	8429343382956	8429343382932	1 / 45
			209982	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-400-ROSE GOLD	8429343383373	8429343383359	1 / 35
			209975	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-500-ROSE GOLD	8429343382987	8429343382963	1 / 30
			210394	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-300-CROM/MATTE BLACK	8429343492808	8429343492785	1 / 45
			210395	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-400-CROM/MATTE BLACK	8429343492839	8429343492815	1 / 35
			210396	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-500-CROM/MATTE BLACK	8429343492860	8429343492846	1 / 30
			210195	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-300-BRUSHED STEEL	8429343492327	8429343492303	1 / 45
			210196	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-400-BRUSHED STEEL	8429343492372	8429343492348	1 / 35
			209986	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-500-BRUSHED STEEL	8429343383526	8429343383502	1 / 30
			210193	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-300-GOLD	8429343492266	8429343492242	1 / 45
			209985	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-400-GOLD	8429343383496	8429343383472	1 / 35
			210194	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-500-GOLD	8429343492297	8429343492273	1 / 30
			209984	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-300-CROM/MATTE WHITE	8429343383465	8429343383440	1 / 45
			210191	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-400-CROM/MATTE WHITE	8429343492204	8429343492181	1 / 35
			210192	TAQ-PREMIUM-FF-3/8"-500-CROM/MATTE WHITE	8429343492235	8429343492211	1 / 30
		Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	209968	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-300-MATTE BLACK	8429343382055	8429343382031	1 / 45
			209969	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-400-MATTE BLACK	8429343382802	8429343382789	1 / 35
			209970	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-500-MATTE BLACK	8429343382833	8429343382819	1 / 30
			209971	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-300-MATTE WHITE	8429343382864	8429343382840	1 / 45
			209972	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-400-MATTE WHITE	8429343382895	8429343382871	1 / 35
			209973	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-500-MATTE WHITE	8429343382925	8429343382901	1 / 30
			210197	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-400-ANTIQUE BRONZE	8429343492440	8429343492389	1 / 35
			209988	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-400-BLACK STEEL	8429343383588	8429343383564	1 / 35
			209987	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-400-ROSE GOLD	8429343383557	8429343383533	1 / 35
			209991	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-400-BRUSHED STEEL	8429343383670	8429343383656	1 / 35
			209990	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-400-GOLD	8429343383649	8429343383625	1 / 35
			209989	TAQ-PREMIUM-FF-1/2"-400-CROM/MATTE WHITE	8429343383618	8429343383595	1 / 35
GRIF PREMIUM 	26	Femelle 3/8" - Mâle 10x1 L15,5	209978	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-300-MATTE BLACK	8429343383113	8429343383069	2 / 40
			209976	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-400-MATTE BLACK	8429343383014	8429343382994	2 / 30
			209979	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-500-MATTE BLACK	8429343383199	8429343383175	2 / 25
			209980	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-300-MATTE WHITE	8429343383250	8429343383205	2 / 40
			209977	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-400-MATTE WHITE	8429343383045	8429343383021	2 / 30
			209981	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-500-MATTE WHITE	8429343383342	8429343383298	2 / 25
			210199	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-400-ANTIQUE BRONZE	8429343492501	8429343492488	2 / 30
			210198	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-400-BLACK STEEL	8429343492471	8429343492457	2 / 30
			210200	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-400-GOLD	8429343492532	8429343492518	2 / 30
			209993	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-400-CROM/MATTE WHITE	8429343383731	8429343383717	2 / 30
			210201	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-400-BRUSHED STEEL	8429343492563	8429343492549	2 / 30
		Femelle 1/2" - Mâle 10x1 L15,5	209964	2X-PREMIUM-F1/2"-M10X1-L15.5-400-MATTE BLACK	8429343380990	8429343380976	2 / 30
			209965	2X-PREMIUM-F1/2"-M10X1-L15.5-500-MATTE BLACK	8429343381829	8429343381805	2 / 25
			210393	2X-PREMIUM-F1/2"-M10X1-L15.5-600-MATTE BLACK	8429343492778	8429343492754	2 / 20
			209966	2X-PREMIUM-F1/2"-M10X1-L15.5-400-MATTE WHITE	8429343381850	8429343381836	2 / 30
			209967	2X-PREMIUM-F1/2"-M10X1-L15.5-500-MATTE WHITE	8429343382017	8429343381959	2 / 25
			210204	2X-PREMIUM-F1/2"-M10X1-L15.5-500-ANTIQUE BRONZE	8429343492655	8429343492631	2 / 25
			210203	2X-PREMIUM-F1/2"-M10X1-L15.5-500-BRUSHED STEEL N.	8429343492624	8429343492600	2 / 25
			209992	2X-PREMIUM-F3/8"-M10X1-L15.5-400-ROSE GOLD	8429343383700	8429343383687	2 / 30
TAQ PREMIUM 	26	Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	211590	TAQ-PREMIUM-MF-1/2"-300-MATTE BLACK	8429343774010	8429343773969	1 / 45
			211591	TAQ-PREMIUM-MF-1/2"-500-MATTE BLACK	8429343774041	8429343774027	1 / 30
		Mâle 3/8" - Femelle 1/2"	211588	TAQ-PREMIUM-MF-3/8"-1/2"-300-MATTE BLACK	8429343773921	8429343773853	1 / 45
			211589	TAQ-PREMIUM-MF-3/8"-1/2"-500-MATTE BLACK	8429343773952	8429343773938	1 / 30
		Mâle 3/8" - Femelle 3/8"	211586	TAQ-PREMIUM-MF-3/8"-300-MATTE BLACK	8429343773815	8429343773792	1 / 45
			211587	TAQ-PREMIUM-MF-3/8"-500-MATTE BLACK	8429343773846	8429343773822	1 / 30

Gamme	Pg.	Rac- cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet / Carton
 TAQ-ACB	30	Femelle 3/8" - Femelle 3/8"	205441	TAQ-ACB-FF-3/8"-150	8429343789243	8429343789212	8429343789229	10 / 100
			202993	TAQ-ACB-FF-3/8"-200	8429343561733	8429343561702	8429343561719	10 / 100
			202994	TAQ-ACB-FF-3/8"-250	8429343561771	8429343561740	8429343561757	10 / 100
			202995	TAQ-ACB-FF-3/8"-300	8429343561818	8429343561788	8429343561795	10 / 100
			202996	TAQ-ACB-FF-3/8"-350	8429343561856	8429343561825	8429343561832	10 / 100
			202997	TAQ-ACB-FF-3/8"-400	8429343561894	8429343561863	8429343561870	10 / 100
			202998	TAQ-ACB-FF-3/8"-500	8429343561931	8429343561900	8429343561917	10 / 100
			205442	TAQ-ACB-FF-3/8"-600	8429343789281	8429343789250	8429343789267	10 / 100
			205443	TAQ-ACB-FF-3/8"-800	8429343789328	8429343789298	8429343789304	10 / 100
			205474	TAQ-ACB-FF-3/8"-1000	8429343792731	8429343792700	8429343792717	10 / 100
		Mâle 3/8" - Femelle 3/8"	210137	TAQ-ACB-FF-3/8"-100	8429343407758	8429343407505	8429343407512	10 / 100
			205446	TAQ-ACB-FF-3/8"-150	8429343789441	8429343789410	8429343789427	10 / 100
			203016	TAQ-ACB-FF-3/8"-200	8429343562761	8429343562730	8429343562747	10 / 100
			205447	TAQ-ACB-FF-3/8"-250	8429343789489	8429343789458	8429343789465	10 / 100
			203017	TAQ-ACB-FF-3/8"-300	8429343562808	8429343562778	8429343562785	10 / 100
			203142	TAQ-ACB-FF-3/8"-350	8429343570322	8429343770487	8429343570308	10 / 100
			203018	TAQ-ACB-FF-3/8"-400	8429343562846	8429343562815	8429343562822	10 / 100
			203019	TAQ-ACB-FF-3/8"-500	8429343562884	8429343562853	8429343562860	10 / 100
		Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	202999	TAQ-ACB-FF-1/2"-200	8429343561979	8429343561948	8429343561955	10 / 100
			203000	TAQ-ACB-FF-1/2"-250	8429343562013	8429343561986	8429343561993	10 / 100
			203001	TAQ-ACB-FF-1/2"-300	8429343562051	8429343562020	8429343562037	10 / 100
			203002	TAQ-ACB-FF-1/2"-350	8429343562099	8429343562068	8429343562075	10 / 100
			203003	TAQ-ACB-FF-1/2"-400	8429343562136	8429343562105	8429343562112	10 / 100
			203004	TAQ-ACB-FF-1/2"-500	8429343562174	8429343562143	8429343562150	10 / 100
			203005	TAQ-ACB-FF-1/2"-600	8429343562211	8429343562181	8429343562198	10 / 100
			202344	TAQ-ACB-FF-1/2"-700	8429343512728	8429343792427	8429343512704	10 / 100
			203006	TAQ-ACB-FF-1/2"-800	8429343562259	8429343562228	8429343562235	10 / 100
			203007	TAQ-ACB-FF-1/2"-1000	8429343562297	8429343562266	8429343562273	10 / 100
		Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	203490	TAQ-ACB-FF-1/2"-1200	8429343607677	8429343607646	8429343607653	1 / 25
			203491	TAQ-ACB-FF-1/2"-1500	8429343607714	8429343607684	8429343607691	1 / 25
			203492	TAQ-ACB-FF-1/2"-2000	8429343607752	8429343607721	8429343607738	1 / 25
			210138	TAQ-ACB-MF-1/2"-150	8429343407802	8429343407765	8429343407772	10 / 100
			203012	TAQ-ACB-MF-1/2"-200	8429343562600	8429343562570	8429343562587	10 / 100
			205448	TAQ-ACB-MF-1/2"-250	8429343789526	8429343789496	8429343789502	10 / 100
			203013	TAQ-ACB-MF-1/2"-300	8429343562648	8429343562617	8429343562624	10 / 100
			205449	TAQ-ACB-MF-1/2"-350	8429343789564	8429343789533	8429343789540	10 / 100
			203014	TAQ-ACB-MF-1/2"-400	8429343562686	8429343562655	8429343562662	10 / 100
			203015	TAQ-ACB-MF-1/2"-500	8429343562723	8429343562693	8429343562709	10 / 100
		Femelle 3/8" - Femelle 1/2"	203237	TAQ-ACB-MF-1/2"-600	8429343578526	8429343578496	8429343578502	10 / 100
			203493	TAQ-ACB-MF-1/2"-800	8429343607790	8429343607769	8429343607776	10 / 100
			203494	TAQ-ACB-MF-1/2"-1000	8429343607837	8429343607806	8429343607813	10 / 100
			203008	TAQ-ACB-FF-3/8"-1/2"-200	8429343562334	8429343562303	8429343562310	10 / 100
			202528	TAQ-ACB-FF-3/8"-1/2"-250	8429343524790	8429343673726	8429343524776	10 / 100
			203009	TAQ-ACB-FF-3/8"-1/2"-300	8429343562372	8429343562341	8429343562358	10 / 100
			205444	TAQ-ACB-FF-3/8"-1/2"-350	8429343789366	8429343789335	8429343789342	10 / 100
			203010	TAQ-ACB-FF-3/8"-1/2"-400	8429343562419	8429343562389	8429343562396	10 / 100
			203011	TAQ-ACB-FF-3/8"-1/2"-500	8429343562457	8429343562426	8429343562433	10 / 100
			205445	TAQ-ACB-FF-3/8"-1/2"-600	8429343789403	8429343789373	8429343789380	10 / 100
		Mâle 3/8"- Femelle 1/2"	205451	TAQ-ACB-MF-3/8"-1/2"-300	8429343789649	8429343789618	8429343789625	10 / 100
 TAQ-GRIF ACB	30	Femelle 3/8" - M10x1 L17	203020	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L17-300	8429343562945	8429343562891	8429343562914	10 / 100
			203021	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L17-400	8429343562990	8429343562969	8429343562976	10 / 100
			203022	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L17-500	8429343563058	8429343563003	8429343563027	10 / 100
			203023	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L17-600	8429343563102	8429343563072	8429343563089	10 / 100
			203024	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L17-800	8429343563171	8429343563119	8429343563133	10 / 100
		Femelle 3/8" - M10x1 L37	210130	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L37-300	8429343409936	8429343409989	8429343409905	10 / 100
			210131	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L37-400	8429343409981	8429343409943	8429343409950	10 / 100
			208273	TAQ-GRIF-ACB-H3/8"-M10X1-HEX-L37-500	8429343802935	8429343802621	8429343802799	10 / 100
		Femelle 3/8" - M10x1 L50	205450	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L50-300	8429343789601	8429343789571	8429343789588	10 / 100
			203025	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L50-400	8429343563218	8429343563188	8429343563195	10 / 100
			203026	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L50-500	8429343563287	8429343563232	8429343563256	10 / 100
			203027	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L50-600	8429343563324	8429343563294	8429343563300	10 / 100
			203028	TAQ-GRIF-ACB-F3/8"-M10X1-L50-800	8429343563362	8429343563331	8429343563348	10 / 100

Gamme	Pg.	Raccords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet /Carton
	30	Femelle 3/8" - M10x1 L17	5962	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L17-300-F	8429343202346	8429343202315	8429343202322	10 / 100
			6752	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L17-350-F	8429343233166	8429343233135	8429343233142	10 / 100
			5718	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L17-400-F	8429343192210	84293433581458	8429343192197	10 / 100
			5956	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L17-500-F	8429343202063	8429343202032	8429343202049	10 / 100
			3834	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L17-600	8429343088032	8429343038341	8429343088025	10 / 100
			4946	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L17-700	8429343125485	8429343125478	8429343125492	10 / 100
			4335	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L17-800	8429343097829	8429343043352	8429343097812	10 / 100
			4609	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L17-1000	8429343103261	8429343046094	8429343103254	10 / 100
		Femelle 1/2" - M10x1 L17	3964	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-300	8429343090523	8429343039645	8429343090516	10 / 100
			4266	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-350	8429343096563	8429343042669	8429343096556	10 / 100
			4267	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-400	8429343096587	8429343042676	8429343096570	10 / 100
			4268	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-500	8429343096600	8429343042683	8429343096594	10 / 100
			4269	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-600	8429343096624	8429343042690	8429343096617	10 / 100
			1576	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-700	8429343053207	8429343133985	8429343133992	10 / 100
			4644	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-800	8429343103995	8429343046445	8429343103988	10 / 100
			5535	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-1000	8429343183270	8429343183249	8429343183256	10 / 100
			6100	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-1200	8429343207761	8429343207730	8429343207747	1 / 25
			9255	TAQ-GRIF-F1/2"-M10X1-L17-1500	8429343322556	8429343322525	8429343322532	1 / 25
		Femelle 3/8" - M10x1 L37	5851	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L37-300-F	8429343197703	8429343197673	8429343197680	10 / 100
			6753	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L37-350-F	8429343233203	8429343233173	8429343233180	10 / 100
			5802	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L37-400-F	8429343195396	8429343195365	8429343195372	10 / 100
			7062	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L37-500-F	8429343319440	8429343319419	8429343319426	10 / 100
			3833	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L37-600	8429343088018	8429343038334	8429343088001	10 / 100
			1574	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L37-700	8429343053184	8429343133909	8429343133893	10 / 100
			4336	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L37-800	8429343097843	8429343043369	8429343097836	10 / 100
			4610	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L37-1000	8429343103285	8429343046100	8429343103278	10 / 100
		Femelle 3/8" - M10x1 L50	7057	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L50-300-F	8429343319327	8429343319297	8429343319303	10 / 100
			6754	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L50-350-F	8429343233241	8429343233210	8429343233227	10 / 100
			7061	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L50-400-F	8429343319365	8429343319334	8429343319341	10 / 100
			7063	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L50-500-F	8429343319402	8429343319372	8429343319389	10 / 100
		Femelle 3/8" - M10x1 L50	4753	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L50-600	8429343106316	8429343047534	8429343106309	10 / 100
			4945	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L50-700	8429343125454	8429343125447	8429343125461	10 / 100
			4754	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L50-800	8429343106330	8429343047541	8429343106323	10 / 100
			4755	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L50-1000	8429343106354	8429343047558	8429343106347	10 / 100
			5156	TAQ-GRIF-F3/8"-M10X1-L50-1200	8429343137273	8429343137280	8429343137297	1 / 25
		Femelle 3/8" - M8x1 L17	6121	TAQ-GRIF-F3/8"-M8X1-L17-300-F	8429343208669	8429343208638	8429343208645	10 / 100
			5987	TAQ-GRIF-F3/8"-M8X1-L17-500-F	8429343203787	8429343203756	8429343203763	10 / 100
		Femelle 3/8" - M12x1 L125	9494	TAQ-GRIF-F3/8"-M12X1-L12.5-300-F	8429343348617	8429343348587	8429343348594	10 / 100
			202331	TAQ-GRIF-F3/8"-M12X1-L12.5-400-F	8429343511714	8429343511684	8429343511691	10 / 100
		M10x1 α M8x1	206390	2XADAPTATEUR M10X1 À M8X1 (NICKELE)	8429343968204	8429343968174	8429343968181	2 / 250
	32	Femelle 1/2" - M10x1 L50	203029	TAQ-GRIF-ACB-F1/2"-M10X1-L50-400	8429343563409	8429343563379	8429343563386	10 / 100
			203030	TAQ-GRIF-ACB-F1/2"-M10X1-L50-500	8429343563447	8429343563416	8429343563423	10 / 100
			203031	TAQ-GRIF-ACB-F1/2"-M10X1-L50-600	8429343563485	8429343563454	8429343563461	10 / 100
			203032	TAQ-GRIF-ACB-F1/2"-M10X1-L50-800	8429343563522	8429343563492	8429343563508	10 / 100
	34	Femelle 3/8" - Femelle 3/8"	9158	TAQ-FF-3/8"-100-F	8429343313769	8429343313738	8429343313745	10 / 100
			4658	TAQ-FF-3/8"-150-F	8429343104299	8429343046582	8429343104282	10 / 100
			3811	TAQ-FF-3/8"-200-F	8429343087622	8429343038112	8429343087615	10 / 100
			703	TAQ-FF-3/8"-250	8429343110672	8429343007033	8429343110665	10 / 100
			2562	TAQ-FF-3/8"-300-F	8429343067600	8429343025624	8429343067594	10 / 100
			5804	TAQ-FF-3/8"-350-F	8429343195471	8429343195440	8429343195457	10 / 100
			6782	TAQ-FF-3/8"-400-F	8429343269639	8429343269646	8429343269615	10 / 100
			1012	TAQ-FF-3/8"-450	8429343002366	8429343010125	8429343002359	10 / 100
			3622	TAQ-FF-3/8"-500-F	8429343083983	8429343036224	8429343083976	10 / 100
			5815	TAQ-FF-3/8"-600-F	8429343195945	8429343195914	8429343195921	10 / 100
			8739	TAQ-FF-3/8"-700-F	8429343283932	8429343283901	8429343283918	10 / 100
			1117	TAQ-FF-3/8"-800-F	8429343024627	8429343146220	8429343146237	10 / 100
			2603	TAQ-FF-3/8"-900	8429343068379	8429343026034	8429343068362	10 / 100
			4305	TAQ-FF-3/8"-1000-F	8429343097294	8429343043055	8429343097287	10 / 100
			3398	TAQ-FF-3/8"-1200	8429343080272	8429343033988	8429343080265	1 / 25
			8740	TAQ-FF-3/8"-1500-F	8429343283970	8429343283949	8429343283956	1 / 25
			2596	TAQ-FF-3/8"-2000-F	8429343068249	8429343025969	8429343068232	1 / 25
		Mâle 3/8" - Femelle 3/8"	9207	TAQ-MF--3/8"-100-F	8429343316593	8429343316562	8429343316579	10 / 100
			6431	TAQ-MF--3/8"-150-F	8429343223471	8429343223440	8429343223457	10 / 100
			2646	TAQ-MF--3/8"-200-F	8429343069246	8429343026461	8429343069239	10 / 100
			721	TAQ-MF--3/8"-250	8429343111198	8429343007217	8429343111181	10 / 100
			2203	TAQ-MF--3/8"-300-F	8429343062087	8429343022036	8429343062070	10 / 100
			5816	TAQ-MF--3/8"-350-F	8429343195983	8429343195952	8429343195969	10 / 100
			6783	TAQ-MF--3/8"-400-F	8429343284748	8429343284717	8429343284724	10 / 100
			1014	TAQ-MF--3/8"-450	8429343002748	8429343010149	8429343002731	10 / 100
			4211	TAQ-MF--3/8"-500-F	8429343095467	8429343042119	8429343095450	10 / 100

Gamme	Pg.	Rac- cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet /Carton
	34	Môle 3/8" - Femelle 3/8"	6650	TAQ-MF--3/8"-600-F	8429343227592	8429343227615	8429343227608	10 / 100
			8737	TAQ-MF--3/8"-700-F	8429343283857	8429343283826	8429343283833	10 / 100
			6651	TAQ-MF--3/8"-800-F	8429343227646	8429343227639	8429343227653	10 / 100
			6652	TAQ-MF--3/8"-1000-F	8429343227677	8429343227684	8429343227691	10 / 100
			2630	TAQ-MF--3/8"-1200	8429343068928	8429343026300	8429343068911	1 / 25
			8738	TAQ-MF--3/8"-1500-F	8429343283895	8429343283864	8429343283871	1 / 25
			902	TAQ-FF-1/2"-100	8429343114236	8429343009020	8429343114229	10 / 100
			5709	TAQ-FF-1/2"-150-F	8429343191855	8429343191831	8429343191848	10 / 100
			3949	TAQ-FF-1/2"-200-F	8429343090226	8429343039492	8429343090219	10 / 100
			709	TAQ-FF-1/2"-250	8429343110870	8429343007095	8429343110863	10 / 100
		Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	3618	TAQ-FF-1/2"-300-F	8429343083891	8429343036187	8429343083884	10 / 100
			5805	TAQ-FF-1/2"-350-F	8429343195518	8429343195488	8429343195495	10 / 100
			6339	TAQ-FF-1/2"-400-F	8429343219696	8429343581533	8429343219665	10 / 100
			9264	TAQ-FF-1/2"-450-F	8429343322877	8429343322846	8429343322853	10 / 100
			3623	TAQ-FF-1/2"-500-F	8429343084003	8429343036231	8429343083990	10 / 100
			3953	TAQ-FF-1/2"-600-F	8429343090318	8429343039539	8429343090301	10 / 100
			5910	TAQ-FF-1/2"-700-F	8429343200168	8429343200137	8429343200144	10 / 100
			3954	TAQ-FF-1/2"-800-F	8429343090332	8429343039546	8429343090325	10 / 100
			1132	TAQ-FF-1/2"-900	8429343027574	8429343011320	8429343027567	10 / 100
			3955	TAQ-FF-1/2"-1000-F	8429343090356	8429343039553	8429343090349	10 / 100
		Femelle 3/8" - Femelle 1/2"	3511	TAQ-FF-1/2"-1200	8429343082030	8429343035111	8429343082023	1 / 25
			8390	TAQ-FF-1/2"-1500-F	8429343261015	8429343260988	8429343260995	1 / 25
			6446	TAQ-FF-1/2"-2000-F	8429343224027	8429343223990	8429343224003	1 / 25
			903	TAQ-FF-3/8"-1/2"-100	8429343114250	8429343009037	8429343114243	10 / 100
			6457	TAQ-FF-3/8"-1/2"-150-F	8429343224386	8429343224355	8429343224362	10 / 100
			5806	TAQ-FF-3/8"-1/2"-200-F	8429343195556	8429343195525	8429343195532	10 / 100
			715	TAQ-FF-3/8"-1/2"-250	842934311037	8429343007156	8429343110320	10 / 100
			5808	TAQ-FF-3/8"-1/2"-300-F	8429343195631	8429343195600	8429343195617	10 / 100
			5809	TAQ-FF-3/8"-1/2"-350-F	8429343195679	8429343195648	8429343195655	10 / 100
			6800	TAQ-FF-3/8"-1/2"-400-F	8429343245039	8429343245008	8429343245015	10 / 100
			1013	TAQ-FF-3/8"-1/2"-450	8429343002571	8429343010132	8429343002564	10 / 100
		Môle 3/8" - Femelle 1/2"	3810	TAQ-FF-3/8"-1/2"-500-F	8429343087608	8429343038105	8429343087592	10 / 100
			5807	TAQ-FF-3/8"-1/2"-600-F	8429343195594	8429343195563	8429343195570	10 / 100
			5813	TAQ-FF-3/8"-1/2"-700-F	8429343195860	8429343195839	8429343195846	10 / 100
			6655	TAQ-FF-3/8"-1/2"-800-F	8429343227790	8429343227813	8429343227806	10 / 100
			2604	TAQ-FF-3/8"-1/2"-900	8429343068393	8429343026041	8429343068386	10 / 100
			3956	TAQ-FF-3/8"-1/2"-1000-F	8429343090370	8429343039560	8429343090363	10 / 100
			9279	TAQ-FF-3/8"-1/2"-1200	8429343324314	8429343324284	8429343324291	1 / 25
			1817	TAQ-FF-3/8"-1/2"-1500	8429343056918	8429343018176	8429343056901	1 / 25
			6730	TAQ-FF-3/8"-1/2"-2000	8429343232398	8429343232367	8429343232374	1 / 25
			6653	TAQ-MF-3/8"-1/2"-150-F	8429343227714	8429343227721	8429343227738	10 / 100
		Môle 1/2" - Femelle 1/2"	726	TAQ-MF-3/8"-1/2"-200	8429343111310	8429343007262	8429343111303	10 / 100
			727	TAQ-MF-3/8"-1/2"-250	8429343111341	8429343007279	8429343111334	10 / 100
			2202	TAQ-MF-3/8"-1/2"-300-F	8429343062063	8429343022029	8429343062056	10 / 100
			5888	TAQ-MF-3/8"-1/2"-350-F	8429343199400	8429343199370	8429343199387	10 / 100
			730	TAQ-MF-3/8"-1/2"-400	8429343111419	8429343007309	8429343111402	10 / 100
			1015	TAQ-MF-3/8"-1/2"-450	8429343002915	8429343010156	8429343002908	10 / 100
			5943	TAQ-MF-3/8"-1/2"-500-F	8429343202148	8429343202117	8429343202124	10 / 100
			6654	TAQ-MF-3/8"-1/2"-600-F	8429343227752	8429343227769	8429343227776	10 / 100
			743	TAQ-MF-3/8"-1/2"-700	8429343111747	8429343007439	8429343111730	10 / 100
			5814	TAQ-MF-3/8"-1/2"-800-F	8429343195907	8429343195877	8429343195884	10 / 100
		Môle 1/2" - Femelle 1/2"	6656	TAQ-MF-3/8"-1/2"-1000-F	8429343227837	8429343227844	8429343227851	10 / 100
			753	TAQ-MF-3/8"-1/2"-1500	8429343111921	8429343007538	8429343111914	1 / 25
			4757	TAQ-MF-3/8"-1/2"-2000	8429343106392	8429343120091	8429343106385	1 / 25
			906	TAQ-MF-1/2"-100	8429343114311	8429343009068	8429343114304	10 / 100
			1546	TAQ-MF-1/2"-150-F	8429343052873	8429343132346	8429343132353	10 / 100
			3905	TAQ-MF-1/2"-200-F	8429343089411	8429343039058	8429343089404	10 / 100
			733	TAQ-MF-1/2"-250	8429343111495	8429343007330	8429343111488	10 / 100
			1863	TAQ-MF-1/2"-300-F	8429343057489	8429343018633	8429343057472	10 / 100
			5876	TAQ-MF-1/2"-350-F	8429343198922	8429343198892	8429343198898	10 / 100
			1864	TAQ-MF-1/2"-400-F	8429343057502	8429343018640	8429343057496	10 / 100
			1022	TAQ-MF-1/2"-450	8429343003981	8429343010224	8429343003974	10 / 100
			1865	TAQ-MF-1/2"-500-F	8429343057526	8429343018657	8429343057519	10 / 100
			1866	TAQ-MF-1/2"-600-F	8429343057540	8429343018664	8429343057533	10 / 100
			747	TAQ-MF-1/2"-700-F	8429343111808	8429343007477	8429343111792	10 / 100
			1499	TAQ-MF-1/2"-800-F	8429343051616	8429343014994	8429343051609	10 / 100
			755	TAQ-MF-1/2"-900	8429343111969	8429343007552	8429343111952	10 / 100
			1547	TAQ-MF-1/2"-1000-F	8429343052880	8429343132377	8429343132360	10 / 100
			2668	TAQ-MF-1/2"-1200-F	8429343069659	8429343026683	8429343069642	1 / 25
			8389	TAQ-MF-1/2"-1500-F	8429343260971	8429343260940	8429343260957	1 / 25
			9476	TAQ-MF-1/2"-2000-F	8429343341205	8429343341175	8429343341182	1 / 25

En bleu : Codes disponibles hors catalogue / En rouge : Codes disponibles jusqu'à épuisement des stocks

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet / Carton
	34	Mâle 1/2" - Femelle 3/8"	907	TAQ-MF-1/2"-3/8"-100	8429343114335	8429343009075	8429343114328	10 / 100
			1548	TAQ-MF-1/2"-3/8"-150-F	8429343052897	8429343132384	8429343132391	10 / 100
			6796	TAQ-MF-1/2"-3/8"-200-F	8429343509803	8429343509773	8429343509780	10 / 100
			5890	TAQ-MF-1/2"-3/8"-250-F	8429343199486	8429343199455	8429343199462	10 / 100
			1867	TAQ-MF-1/2"-3/8"-300-F	8429343057564	8429343018671	8429343057557	10 / 100
			5892	TAQ-MF-1/2"-3/8"-350-F	8429343199561	8429343199530	8429343199547	10 / 100
			1868	TAQ-MF-1/2"-3/8"-400-F	8429343057588	8429343018688	8429343057571	10 / 100
			1025	TAQ-MF-1/2"-3/8"-450	8429343006005	8429343010255	8429343005992	10 / 100
			1869	TAQ-MF-1/2"-3/8"-500-F	8429343057601	8429343018695	8429343057595	10 / 100
			1870	TAQ-MF-1/2"-3/8"-600-F	8429343057632	8429343018701	8429343057625	10 / 100
			2706	TAQ-MF-1/2"-3/8"-700	8429343070235	8429343027062	8429343070228	10 / 100
			1549	TAQ-MF-1/2"-3/8"-800-F	8429343052903	8429343132414	8429343132421	10 / 100
			1550	TAQ-MF-1/2"-3/8"-1000-F	8429343052927	8429343132438	8429343132445	10 / 100
	34	Bicône Ø12 mm - Bicône Ø10 mm	4042	TAQ-BICO-3P BB-1012-300-F	8429343092091	8429343040429	8429343092084	10 / 100
			4044	TAQ-BICO-3P BB-1014-300-F	8429343092138	8429343040443	842934309212	10 / 100
		Bicône Ø10 mm - Bicône Ø14 mm	1126	TAQ-BICO-3P HB-1210-200-F	8429343026928	8429343146381	8429343146398	10 / 100
			4037	TAQ-BICO-3P HB-1210-300-F	8429343091988	8429343040375	8429343091971	10 / 100
		Femelle 1/2" - Bicône Ø10 mm	3958	TAQ-BICO-3P HB-1210-500-F	8429343090417	8429343039584	8429343090400	10 / 100
			3806	TAQ-BICO-3P HB-3810-300-F	8429343087516	8429343038068	8429343087509	10 / 100
		Femelle 3/8" - Bicône Ø10 mm	4038	TAQ-BICO-3P HB-1212-300-F	8429343092008	8429343040382	8429343091995	10 / 100
			4040	TAQ-BICO-3P MB-3810-300-F	8429343092053	8429343040405	8429343092046	10 / 100
		Mâle 3/8" - Bicône Ø10 mm	6748	TAQ-BICO-3P BB-1214-300-F	8429343232992	8429343232961	8429343232978	10 / 100
			4036	TAQ-BICO-3P HB-3812-300-F	8429343091964	8429343040368	8429343091957	10 / 100
		Femelle 3/8" - Bicône Ø12 mm	6706	TAQ-BICO-3P MB-1212-300-F	8429343230752	8429343230769	8429343230776	10 / 100
			6703	TAQ-BICO-3P MB-3812-300-F	8429343230585	8429343230592	8429343230608	10 / 100
		Femelle 1/2" - Bicône Ø14 mm	4039	TAQ-BICO-3P HB-1214-300-F	8429343092022	8429343040399	8429343092015	10 / 100
			5773	TAQ-BICO-3P HB-3814-300-F	8429343194221	8429343194191	8429343194207	10 / 100
	34	Femelle 3/8" - Codo Femelle 3/8"	6842	TAQ-Coude-FF-3/8"-200-F	8429343561610	8429343561580	8429343561597	10 / 100
			2358	TAQ-Coude-FF-3/8"-250	8429343064197	8429343023583	8429343064180	10 / 100
			3818	TAQ-Coude-FF-3/8"-300-F	8429343087752	8429343038181	8429343087745	10 / 100
			2360	TAQ-Coude-FF-3/8"-350	8429343064241	8429343023606	8429343064234	10 / 100
			2361	TAQ-Coude-FF-3/8"-400	8429343064265	8429343023613	8429343064258	10 / 100
			5850	TAQ-Coude-FF-3/8"-500-F	8429343197666	8429343197635	8429343197642	10 / 100
			2560	TAQ-Coude-FF-3/8"-600	8429343067563	8429343025600	8429343067556	10 / 100
		M 3/8" - Coude Griff 1/2"	6668	TAQ-CODO MF-3812-1000-F	8429343228902	8429343228919	8429343228926	10 / 100
			8258	TAQ CODO FF-3434-1000-F	8429343245107	8429343245077	8429343245084	10 / 100
		H 3/4" - Coude G 1/4"	200224	TAQ CODO FF-3434-1500-F	8429343368462	8429343368431	8429343368448	1 / 25
			5772	TAQ-CODO FF-3434-300-F	8429343194184	8429343194153	8429343194160	10 / 100
			2372	TAQ-Coude-FF-1/2"-250	8429343064494	8429343023729	8429343064487	10 / 100
		Mâle 3/8" - Coude Femelle 3/8"	6660	TAQ-Coude-FF-1/2"-300-F	8429343228582	8429343228599	8429343228605	10 / 100
			2374	TAQ-Coude-FF-1/2"-350	8429343064531	8429343023743	8429343064524	10 / 100
			6875	TAQ-Coude-FF-1/2"-400-F	8429343430336	8429343430305	8429343430312	10 / 100
			6659	TAQ-Coude-FF-1/2"-500-F	8429343228506	8429343228513	8429343228520	10 / 100
			2568	TAQ-Coude-FF-1/2"-600	8429343067716	8429343025686	8429343067709	10 / 100
			6886	TAQ-Coude-FF-1/2"-800-F	8429343306112	8429343306082	8429343306099	10 / 100
			1197	TAQ-Coude-FF-1/2"-1000-F	8429343035968	8429343191473	8429343191480	10 / 100
			8026	TAQ-Coude-FF-1/2"-1200-F	8429343235764	8429343235733	8429343235740	1 / 25

Gamme	Pg.	Raccords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet /Carton
TAQ -Coude 	34	Mâle 1/2" - Coude Femelle 1/2"	2364	TAQ-Coude-MF-1/2"-200-F	8429343064326	8429343023644	8429343064319	10 / 100
			1118	TAQ-Coude-MF-1/2"-300-F	8429343024788	8429343146244	8429343146251	10 / 100
			2367	TAQ-Coude-MF-1/2"-350	8429343064388	8429343023675	8429343064371	10 / 100
			2368	TAQ-Coude-MF-1/2"-400	8429343064401	8429343023682	8429343064395	10 / 100
			6661	TAQ-Coude-MF-1/2"-500-F	8429343228629	8429343228636	8429343228643	10 / 100
			2561	TAQ-Coude-MF-1/2"-600	8429343067587	8429343025617	8429343067570	10 / 100
			2538	TAQ-Coude-MF-1/2"-800	8429343067099	8429343025389	8429343067082	10 / 100
			6662	TAQ-Coude-MF-1/2"-1000-F	8429343228667	8429343228674	8429343228681	10 / 100
TAQ FORTE 	40	Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	1258	TAQ-FORTE-FF-1/2"-150	8429343042003	8429343012587	8429343041990	10 / 250
			1259	TAQ-FORTE-FF-1/2"-200	8429343042027	8429343012594	8429343042010	10 / 200
			1260	TAQ-FORTE-FF-1/2"-250	8429343042065	8429343012600	8429343042058	10 / 150
			6016	TAQ-FORTE-FF-1/2"-300-F	8429343204906	8429343204876	8429343204883	10 / 150
			1262	TAQ-FORTE-FF-1/2"-350	8429343043000	8429343012624	8429343042997	10 / 100
			1263	TAQ-FORTE-FF-1/2"-400	8429343043086	8429343012631	8429343043048	10 / 100
			6017	TAQ-FORTE-FF-1/2"-500-F	8429343204944	8429343204913	8429343204920	10 / 100
			6018	TAQ-FORTE-FF-1/2"-600-F	8429343204982	8429343204951	8429343204968	10 / 100
		Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	1290	TAQ-FORTE-MF-1/2"-150	8429343043888	8429343012907	8429343043871	10 / 250
			1291	TAQ-FORTE-MF-1/2"-200	8429343044083	8429343012914	8429343044076	10 / 200
			1292	TAQ-FORTE-MF-1/2"-250	8429343044106	8429343012921	8429343044090	10 / 150
			6020	TAQ-FORTE-MF-1/2"-300-F	8429343205064	8429343205033	8429343205040	10 / 150
			1294	TAQ-FORTE-MF-1/2"-350	8429343044168	8429343012945	8429343044151	10 / 100
			1295	TAQ-FORTE-MF-1/2"-400	8429343044182	8429343012952	8429343044175	10 / 100
			6021	TAQ-FORTE-MF-1/2"-500-F	8429343205101	8429343205071	8429343205088	10 / 50
			6022	TAQ-FORTE-MF-1/2"-600-F	8429343205149	8429343205118	8429343205125	10 / 50
		Femelle 3/4" - Femelle 3/4"	6726	TAQ-FORTE FF-3434-300-F	8429343232275	8429343232244	8429343232251	10 / 100
			5630	TAQ-FORTE FF-3434-500-F	8429343188060	8429343188039	8429343188046	10 / 50
			6727	TAQ-FORTE FF-3434-600-F	8429343232237	8429343232206	8429343232213	10 / 50
		Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	6728	TAQ-FORTE MF-3434-300-F	8429343232312	8429343232282	8429343232299	10 / 150
			5728	TAQ-FORTE MF-3434-500-F	8429343192470	8429343192449	8429343192456	10 / 100
			6729	TAQ-FORTE MF-3434-600-F	8429343232350	8429343232329	8429343232336	10 / 50
TAQ FORTE Coude 	40	Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	6755	TAQ-FORTE-CODO FF-1212-300-F	8429343233289	8429343233258	8429343233265	10 / 150
			6756	TAQ-FORTE-CODO FF-1212-500-F	8429343233333	8429343233296	8429343233302	10 / 50
		Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	6757	TAQ-FORTE-CODO MF-1212-300-F	8429343233371	8429343233340	8429343233357	10 / 150
			5729	TAQ-FORTE-CODO MF-1212-500-F	8429343192524	8429343192494	8429343192500	10 / 50
PULL OUT TWIST 	42	H1/2"- M15x1	203352	PULLOUT-TWIST FI/2CON-M15X1-1500	8429343586514	8429343944741	8429343586491	1 / 50
AÉRATEURS 	46	Aéra- teurs avec 50% éco- nomie d'eau	201997	AERATOR M24 50% -1 UNID.(ES-100.2.00) B	8429343496882	-	8429343496899	1 / 200
			201998	AERATOR M24 50% (ES-100.4.00)C	-	8429343514432	8429343496868	10 / 500
			201999	AERATOR H22 50% -1 UNID.(ES-110.2.00) B	8429343496912	-	8429343496929	1 / 200
			202000	AERATOR H22 50% (ES-110.4.00)C	-	8429343514449	8429343497025	10 / 500
			202007	ESPUMANTE M24 ANTIBACTERIAS(ES-306.2.00)	8429343497254	-	8429343497230	1 / 200
			202008	ESPUM. M/24 ANTIVAND+LLAVE(ES-302.2.00)	8429343497285	-	8429343497261	1 / 100
			202004	LIMITADOR 9/L DUCHA ANTIRET(ES-221.2.00)	8429343497162	-	8429343497148	1 / 100
			202009	BALL JOINT BIDET/24+AIR22/100(ES-161.2.00)	8429343497315	-	8429343497292	1 / 100
			202001	KIT 2 M24 50%+LLAVE (ES.501.2.00)	8429343497070	-	8429343497056	1 / 100
			202002	KIT 2M24 50%+H22 50%+LLAVE(ES-540.2.00)	8429343497100	-	8429343497087	1 / 50
			202005	SHOWER EXTENSION/ Foaming (ES-193.2.00)	8429343497193	-	8429343497179	1 / 50
			202006	SHOWEREXTENSION/ SPRAY(ES-209.2.00)	8429343497223	-	8429343497209	1 / 50
			207483	AERATOR 2 POSITIONS M24 50%	8429343510908	-	8429343510861	1 / 90
			207484	AERATOR 2 POSITIONS H22 50%	8429343510939	-	8429343510915	1 / 90
		Standard Aéra- teurs	202892	AERATOR ST.M24 1 UNID (1073116) B	8429343552731	-	8429343552717	1 / 200
			202895	AERATOR ST.M24 (1073116) C	-	8429343552809	8429343552816	10 / 500
			202893	AERATOR ST.H22-1 UNID. (1070112) B	8429343552762	-	8429343552748	1 / 200
			202896	AERATOR ST.H22 (1070112) C	-	8429343552847	8429343552854	10 / 500
			202894	AERATOR ST.M28-1 UNID.(1051051) B	8429343552793	-	8429343552779	1 / 200
SUPER TWIST O2B ACB 	52	Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	210169	SUPER-TWIST-O2B-ACB-FF-1/2"-300	8429343417993	8429343417962	8429343417979	10 / 100
			210170	SUPER-TWIST-O2B-ACB-FF-1/2"-400	8429343418037	8429343418006	8429343418013	10 / 50
			210171	SUPER-TWIST-O2B-ACB-FF-1/2"-500	8429343418075	8429343418044	8429343418051	10 / 50
			210172	SUPER-TWIST-O2B-ACB-FF-1/2"-600	8429343418129	8429343418082	8429343418099	10 / 50
			210173	SUPER-TWIST-O2B-ACB-FF-1/2"-800	8429343418167	8429343418136	8429343418143	10 / 50
			210174	SUPER-TWIST-O2B-ACB-FF-1/2"-1000	8429343418204	8429343418174	8429343418181	10 / 50
		Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	210175	SUPER-TWIST-O2B-ACB-MF-1/2"-300	8429343418242	8429343418211	8429343418228	10 / 100
			210176	SUPER-TWIST-O2B-ACB-MF-1/2"-400	8429343418297	8429343418259	8429343418266	10 / 50
			210177	SUPER-TWIST-O2B-ACB-MF-1/2"-500	8429343418334	8429343418303	8429343418310	10 / 50
			210178	SUPER-TWIST-O2B-ACB-MF-1/2"-600	8429343418372	8429343418341	8429343418358	10 / 50
			210179	SUPER-TWIST-O2B-ACB-MF-1/2"-800	8429343418426	8429343418389	8429343418396	10 / 50
			210180	SUPER-TWIST-O2B-ACB-MF-1/2"-1000	8429343418464	8429343418433	8429343418440	10 / 50

En bleu : Codes disponibles hors catalogue / En rouge : Codes disponibles jusqu'à épuisement des stocks

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet /Carton
SUPER TWIST 	54	Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	204671	SUPER-TWIST-FF-1212-200	8429343714177	8429343714146	8429343714153	10 / 100
			204673	SUPER-TWIST-FF-1212-300	8429343714252	8429343714221	8429343714238	10 / 100
			204675	SUPER-TWIST-FF-1212-400	8429343714290	8429343714269	8429343714276	10 / 50
			204677	SUPER-TWIST-FF-1212-500	8429343714337	8429343714306	8429343714313	10 / 50
			204678	SUPER-TWIST-FF-1212-600	8429343714375	8429343714344	8429343714351	10 / 50
			204679	SUPER-TWIST-FF-1212-700	8429343714535	8429343714504	8429343714511	10 / 50
			204681	SUPER-TWIST-FF-1212-800	8429343714412	8429343714382	8429343714399	10 / 50
			204682	SUPER-TWIST-FF-1212-1000	8429343714450	8429343714429	8429343714436	10 / 50
			204683	SUPER-TWIST-FF-1212-1200	8429343714610	8429343714580	8429343714597	10 / 20
			204684	SUPER-TWIST-FF-1212-1500	8429343714658	8429343714627	8429343714634	10 / 20
		Femelle 3/4" - Femelle 1/2"	207524	SUPER-TWIST-FF-3412-200	8429343519734	8429343519390	8429343519406	10 / 100
			207525	SUPER-TWIST-FF-3412-300	8429343520600	8429343520563	8429343520570	10 / 100
			207526	SUPER-TWIST-FF-3412-400	8429343520723	8429343520617	8429343520624	10 / 50
			207527	SUPER-TWIST-FF-3412-500	8429343520778	8429343520730	8429343520747	10 / 50
			207528	SUPER-TWIST-FF-3412-600	8429343520822	8429343520785	8429343520792	10 / 50
		Femelle 3/4" - Femelle 3/4"	205819	SUPER-TWIST-FF-3434-300	8429343842382	8429343842351	8429343842368	10 / 100
			205820	SUPER-TWIST-FF-3434-500	8429343842429	8429343842399	8429343842405	10 / 50
			205821	SUPER-TWIST-FF-3434-700	8429343842467	8429343842436	8429343842443	10 / 50
			205822	SUPER-TWIST-FF-3434-1000	8429343842504	8429343842474	8429343842481	10 / 50
		Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	204685	SUPER-TWIST-MF-1212-200	8429343714696	8429343714665	8429343714672	10 / 100
			204687	SUPER-TWIST-MF-1212-300	8429343714887	8429343714856	8429343714863	10 / 100
			204689	SUPER-TWIST-MF-1212-400	8429343714962	8429343714931	8429343714948	10 / 50
			204691	SUPER-TWIST-MF-1212-500	8429343715044	8429343715013	8429343715020	10 / 50
			204692	SUPER-TWIST-MF-1212-600	8429343715082	8429343715051	8429343715068	10 / 50
			204693	SUPER-TWIST-MF-1212-700	8429343715129	8429343715099	8429343715105	10 / 50
			204695	SUPER-TWIST-MF-1212-800	8429343715204	8429343715174	8429343715181	10 / 50
			204696	SUPER-TWIST-MF-1212-1000	8429343715242	8429343715211	8429343715228	10 / 50
			204697	SUPER-TWIST-MF-1212-1200	8429343715280	8429343715259	8429343715266	10 / 20
			204698	SUPER-TWIST-MF-1212-1500	8429343715327	8429343715297	8429343715303	10 / 20
		Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	205823	SUPER-TWIST-MF-3434-300	8429343842542	8429343842511	8429343842528	10 / 100
			205824	SUPER-TWIST-MF-3434-500	8429343842580	8429343842559	8429343842566	10 / 50
			205825	SUPER-TWIST-MF-3434-700	8429343842627	8429343842597	8429343842603	10 / 50
			205826	SUPER-TWIST-MF-3434-1000	8429343842665	8429343842634	8429343842641	10 / 50
SUPER TWIS (Coude) 	56	Femelle Coude 1/2" - Femelle 1/2"	208326	SUPER-TWIST-CODO-FF-1212-300	8429343853395	8429343853333	8429343853340	10 / 50
			208327	SUPER-TWIST-CODO-FF-1212-500	8429343876677	8429343876554	8429343876592	10 / 50
			208328	SUPER-TWIST-CODO-FF-1212-800	8429343876837	8429343876714	8429343876752	10 / 40
			208329	SUPER-TWIST-CODO-FF-1212-1000	8429343876998	8429343876875	8429343876912	10 / 30
			208330	SUPER-TWIST-CODO-FF-1212-1500	8429343877155	---	8429343877070	0 / 20
			208331	SUPER-TWIST-CODO-FF-1212-2000	8429343877315	---	8429343877230	0 / 15
		Mâle Coude 1/2" - Femelle 1/2"	208320	SUPER-TWIST-CODO-MF-1212-300	8429343853326	8429343853265	8429343853272	10 / 50
			208321	SUPER-TWIST-CODO-MF-1212-500	8429343875496	8429343874949	8429343875427	10 / 50
			208322	SUPER-TWIST-CODO-MF-1212-800	8429343876035	8429343875847	8429343875885	10 / 40
			208323	SUPER-TWIST-CODO-MF-1212-1000	8429343876196	8429343876073	8429343876110	10 / 30
			208324	SUPER-TWIST-CODO-MF-1212-1500	8429343876356	---	8429343876271	0 / 20
			208325	SUPER-TWIST-CODO-MF-1212-2000	8429343876516	---	8429343876431	0 / 15
		Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	201050	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-250	8429343428463	8429343428432	8429343428449	10 / 100
			201051	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-300	8429343428500	8429343428470	8429343428487	10 / 100
			200127	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-350	8429343362040	8429343362019	8429343362026	10 / 50
			201054	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-400	8429343428548	8429343428517	8429343428524	10 / 50
			201053	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-500	8429343428586	8429343428555	8429343428562	10 / 50
			201802	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-600	8429343482946	8429343482915	8429343482922	10 / 50
			205453	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-700	8429343789724	8429343789694	8429343789700	10 / 50
			205454	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-800	8429343789762	8429343789731	8429343789748	10 / 50
			203048	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-1000	8429343564178	8429343564147	8429343564154	10 / 50
			206893	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-1200	8429343435034	8429343435003	8429343435010	10 / 50
SUPER ACB 	58	Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	201039	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-150	8429343401116	8429343409998	8429343410000	10 / 100
			205457	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-200	8429343789885	8429343789854	8429343789861	10 / 50
			200551	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-250	8429343407123	8429343407093	8429343407109	10 / 100
			200550	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-300	8429343407086	8429343407055	8429343407062	10 / 100
			200126	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-350	8429343361746	8429343361715	8429343361722	10 / 50
			201052	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-400	8429343428623	8429343428593	8429343428609	10 / 50
			201055	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-500	8429343428661	8429343428630	8429343428647	10 / 50
			201603	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-600	8429343468384	8429343468353	8429343468360	10 / 50
			206161	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-700	8429343893384	8429343893353	8429343893360	5 / 50
			201604	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-800	8429343468421	8429343468391	8429343468407	5 / 50
			201607	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-1000	8429343468544	8429343468513	8429343468520	5 / 50
		Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	201050	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-250	8429343428463	8429343428432	8429343428449	10 / 100
			201051	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-300	8429343428500	8429343428470	8429343428487	10 / 100
			200127	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-350	8429343362040	8429343362019	8429343362026	10 / 50
			201054	TAQ-SUPER-ACB-FF-1/2"-400	8429343428548	8429343428517	8429343428524	10 / 50

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet / Carton
 SUPER ACB Anti Corrosion Brand	58	Femelle 3/4" - Femelle 3/4"	201056	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-250	8429343428708	8429343428678	8429343428685	10 / 50
			201057	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-300	8429343428746	8429343428715	8429343428722	10 / 50
			200125	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-350	8429343361609	8429343361579	8429343361586	10 / 50
			201058	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-400	8429343428784	8429343428753	8429343428760	10 / 50
			201059	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-500	8429343428821	8429343428791	8429343428807	10 / 50
			201803	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-600	8429343482984	8429343482953	8429343482960	10 / 50
			202346	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-700	8429343512797	8429343512766	8429343512773	10 / 50
			205455	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-800	8429343789809	8429343789779	8429343789786	10 / 50
			202347	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-1000	8429343512834	8429343512803	8429343512810	10 / 50
			202429	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-2000	8429343519192	8429343849190	8429343519178	10 / 20
		Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	210140	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-150	8429343410208	8429343410123	8429343410130	10 / 50
			210141	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-200	8429343410734	8429343410574	8429343410581	10 / 50
			210106	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-250	8429343428869	8429343428838	8429343428845	10 / 50
			210101	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-300	8429343428906	8429343428876	8429343428883	10 / 50
			200124	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-350	8429343361265	8429343361234	8429343361241	10 / 50
			210102	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-400	8429343428944	8429343428913	8429343428920	10 / 50
			210103	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-500	8429343428982	8429343428951	8429343428968	10 / 50
			201348	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-600	8429343447853	8429343447822	8429343447839	10 / 50
			201605	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-800	8429343468469	8429343468438	8429343468445	5 / 50
			201606	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-1000	8429343468506	8429343468476	8429343468483	5 / 50
		Femelle 3/4" - Femelle 1/2"	205456	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-1/2"-300	8429343789847	8429343789816	8429343789823	10 / 50
			210123	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-1/2"-400	8429343402999	8429343402951	8429343402968	10 / 50
			210124	TAQ-SUPER-ACB-FF-3/4"-1/2"-500	8429343406720	8429343403002	8429343403019	10 / 50
		Mâle 3/4" - Femelle 1/2"	210142	TAQ-SUPER-ACB-MF-3/4"-1/2"-400	8429343411304	8429343410772	8429343410994	10 / 50
		Mâle 1/2" - Femelle 3/4"	210132	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-3/4"-200	8429343411564	8429343411311	8429343411328	10 / 50
			210133	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-3/4"-250	8429343411786	8429343411571	8429343411687	10 / 50
			205458	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-3/4"-300	8429343789922	8429343789892	8429343789908	10 / 50
			210134	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-3/4"-350	8429343411830	8429343411793	8429343411809	10 / 50
			205459	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-3/4"-400	8429343789960	8429343789939	8429343789946	10 / 50
			210135	TAQ-SUPER-ACB-MF-1/2"-3/4"-500	8429343413193	8429343411847	8429343411854	10 / 50
 SUPER	60	Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	5703	TAQ-SUPER-FF-1/2"-150-F	8429343191596	8429343191565	8429343191572	10 / 100
			888	TAQ-SUPER-FF-1/2"-200	8429343113918	8429343008887	8429343113901	10 / 100
			889	TAQ-SUPER-FF-1/2"-250	8429343113932	8429343008894	8429343113925	10 / 100
			5704	TAQ-SUPER-FF-1/2"-300-F	8429343191633	8429343191602	8429343191619	10 / 100
			891	TAQ-SUPER-FF-1/2"-350	8429343113987	8429343008917	8429343113970	10 / 50
			7109	TAQ-SUPER-FF-1/2"-400-F	8429343518973	8429343518942	8429343518959	10 / 50
			1414	TAQ-SUPER-FF-1/2"-450	8429343049071	8429343014147	8429343049064	10 / 50
			1432	TAQ-SUPER-FF-1/2"-500-F	8429343049637	8429343191336	8429343191329	10 / 50
			5484	TAQ-SUPER-FF-1/2"-600-F	8429343147449	8429343147425	8429343147432	10 / 50
			5705	TAQ-SUPER-FF-1/2"-700-F	8429343191671	8429343191640	8429343191657	10 / 50
			5461	TAQ-SUPER-FF-1/2"-800-F	8429343146848	8429343146824	8429343146831	10 / 50
			5493	TAQ-SUPER-FF-1/2"-1000-F	8429343182150	8429343182167	8429343182174	10 / 50
			8028	TAQ-SUPER-FF-1/2"-1200-F	8429343235849	8429343235818	8429343235825	1 / 15
			5577	TAQ-SUPER-FF-1/2"-1500-F	8429343185489	8429343185496	8429343185465	1 / 15
			9162	TAQ-SUPER-FF-1/2"-2000-F	8429343313905	8429343313912	8429343313882	1 / 15
		Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	894	TAQ-SUPER-MF-1/2"-150	8429343114045	8429343008948	8429343114038	10 / 100
			7098	TAQ-SUPER-MF-1/2"-200-F	8429343427510	8429343427480	8429343427497	10 / 100
			896	TAQ-SUPER-MF-1/2"-250	8429343114083	8429343008962	8429343114076	10 / 100
			1852	TAQ-SUPER-MF-1/2"-300-F	8429343057359	8429343198366	8429343198373	10 / 100
			898	TAQ-SUPER-MF-1/2"-350	8429343114120	8429343008986	8429343114113	10 / 50
			7110	TAQ-SUPER-MF-1/2"-400-F	8429343363511	8429343363481	8429343363498	10 / 50
			1888	TAQ-SUPER-MF-1/2"-450	8429343057960	8429343018886	8429343057953	10 / 50
			6042	TAQ-SUPER-MF-1/2"-500-F	8429343205934	8429343205903	8429343205910	10 / 50
			7111	TAQ-SUPER-MF-1/2"-600-F	8429343521393	8429343521362	8429343521379	10 / 50
			7112	TAQ-SUPER-MF-1/2"-700-F	8429343315008	8429343314940	8429343314964	10 / 50
			7113	TAQ-SUPER-MF-1/2"-800-F	8429343256066	8429343256035	8429343256042	10 / 50

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet /Carton
SUPER	60	Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	7114	TAQ-SUPER-MF-1/2"-1000-F	8429343325274	8429343325243	8429343325250	10 / 50
			2598	TAQ-SUPER-MF-1/2"-1200	8429343068270	8429343025983	8429343068263	1 / 15
			6464	TAQ-SUPER-MF-1/2"-1500-F	8429343224676	8429343928536	8429343224621	1 / 15
			8359	TAQ-SUPER-MF-1/2"-2000-F	8429343256103	8429343256073	8429343256080	1 / 15
			852	TAQ-SUPER-FF-3/4"-150	8429343113161	8429343008528	8429343113154	10 / 50
			853	TAQ-SUPER-FF-3/4"-200	8429343113185	8429343008535	8429343113178	10 / 50
			854	TAQ-SUPER-FF-3/4"-250	8429343113208	8429343008542	8429343113192	10 / 50
			5708	TAQ-SUPER-FF-3/4"-300-F	8429343191824	8429343191794	8429343191800	10 / 50
			856	TAQ-SUPER-FF-3/4"-350	8429343113246	8429343008566	8429343113239	10 / 50
			7125	TAQ-SUPER-FF-3/4"-400-F	8429343408069	8429343408038	8429343408045	10 / 50
		Femelle 3/4" - Femelle 3/4"	436	TAQ-SUPER-FF-3/4"-450	8429343098178	8429343004360	8429343098161	10 / 50
			1439	TAQ-SUPER-FF-3/4"-500-F	8429343049958	8429343191381	8429343191398	10 / 50
			7127	TAQ-SUPER-FF-3/4"-600-F	8429343406454	8429343406423	8429343406430	10 / 50
			7129	TAQ-SUPER-FF-3/4"-700-F	8429343296116	8429343296086	8429343296093	10 / 50
			1435	TAQ-SUPER-FF-3/4"-800-F	8429343049675	8429343191411	8429343191428	10 / 50
			5494	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1000-F	8429343182181	8429343182198	8429343182204	10 / 50
			6034	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1200-F	8429343205620	8429343205590	8429343205606	1 / 15
			1853	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1500-F	8429343057366	8429343198397	8429343198403	1 / 15
			8388	TAQ-SUPER-FF-3/4"-2000-F	8429343260933	8429343260902	8429343260919	1 / 15
		Femelle 3/4" - Femelle 1/2"	859	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-150	8429343113307	8429343008597	8429343113291	10 / 50
			860	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-200	8429343113338	8429343008603	8429343113321	10 / 50
			861	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-250	8429343113352	8429343008610	8429343113345	10 / 50
			6452	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-300-F	8429343224218	8429343224188	8429343224195	10 / 50
			863	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-350	8429343113390	8429343008634	8429343113383	10 / 50
			864	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-400-F	8429343113413	8429343008641	8429343113406	10 / 50
			5997	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-500-F	8429343204166	8429343204135	8429343204142	10 / 50
			1091	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-600	8429343018947	8429343010910	8429343018930	10 / 50
			2588	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-800	8429343068096	8429343025884	8429343068089	10 / 50
			6631	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-1000-F	8429343228339	8429343228308	8429343228315	10 / 50
		Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	5699	TAQ-SUPER-FF-3/4"-1/2"-1200-F	8429343191183	8429343191152	8429343191169	10 / 50
			866	TAQ-SUPER-MF-3/4"-150	8429343113451	8429343008665	8429343113444	10 / 50
			867	TAQ-SUPER-MF-3/4"-200	8429343113475	8429343008672	8429343113468	10 / 50
			868	TAQ-SUPER-MF-3/4"-250	8429343113499	8429343008689	8429343113482	10 / 50
			6028	TAQ-SUPER-MF-3/4"-300-F	8429343205385	8429343205354	8429343205361	10 / 50
			870	TAQ-SUPER-MF-3/4"-350	8429343113543	8429343008702	8429343113536	10 / 50
			7126	TAQ-SUPER-MF-3/4"-400-F	8429343431081	8429343431050	8429343431067	10 / 50
			761	TAQ-SUPER-MF-3/4"-450	8429343112072	8429343007613	8429343112065	10 / 50
			6029	TAQ-SUPER-MF-3/4"-500-F	8429343205422	8429343205392	8429343205408	10 / 50
			7128	TAQ-SUPER-MF-3/4"-600-F	8429343325311	8429343325281	8429343325298	10 / 50
			6719	TAQ-SUPER-MF-3/4"-700-F	8429343231841	8429343231803	8429343231810	10 / 50
		Femelle 1/2" - Femelle 1/2"	7130	TAQ-SUPER-MF-3/4"-800-F	8429343447747	8429343447716	8429343447723	10 / 50
			6630	TAQ-SUPER-MF-3/4"-1000-F	8429343228292	8429343228261	8429343228278	10 / 50
			6625	TAQ SUPER-15 FF-1212-300-F	8429343227585	8429343227554	8429343227561	5 / 50
			2281	TAQ SUPER-15 FF-1212-400	8429343063213	8429343143762	8429343143779	5 / 50
			6646	TAQ SUPER-15 FF-1212-500-F	8429343229572	8429343229527	8429343229558	5 / 50
			6648	TAQ SUPER-15 FF-1212-700-F	8429343229770	8429343229749	8429343229756	5 / 50
			8201	TAQ SUPER-15 FF-1212-800-F	8429343433535	8429343433504	8429343433511	5 / 50
			6669	TAQ SUPER-15 FF-1212-1000-F	8429343229855	8429343229824	8429343229831	5 / 50
			6671	TAQ SUPER-15 FF-3434-300-F	8429343229930	8429343229909	8429343229916	5 / 50
			8185	TAQ SUPER-15 FF-3434-400-F	8429343324765	8429343324703	8429343324727	5 / 30
			8190	TAQ SUPER-15 FF-3434-500-F	8429343318177	8429343318115	8429343318139	5 / 50
		Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	8199	TAQ SUPER-15 FF-3434-700-F	8429343357893	8429343357831	8429343357855	5 / 50
			8203	TAQ SUPER-15 FF-3434-800-F	8429343318337	8429343318276	8429343318290	5 / 50
			8208	TAQ SUPER-15 FF-3434-1000-F	8429343318412	8429343318351	8429343318375	5 / 50
			6645	TAQ SUPER-15 MF-1212-300-F	8429343229435	8429343229381	8429343229398	5 / 50
			8184	TAQ SUPER-15 MF-1212-400-F	8429343376962	8429343376955	8429343376979	5 / 50
			6647	TAQ SUPER-15 MF-1212-500-F	8429343229732	8429343229701	8429343229718	5 / 50
			6649	TAQ SUPER-15 MF-1212-700-F	8429343229817	8429343229787	8429343229794	5 / 50
			8202	TAQ SUPER-15 MF-1212-800-F	8429343602979	8429343602948	8429343602955	5 / 50
			6670	TAQ SUPER-15 MF-1212-1000-F	8429343229893	8429343229862	8429343229879	5 / 50
			5700	TAQ-SUPER FF-3412-1500-F	8429343191220	8429343191190	8429343191206	10 / 50
		Mâle 3/4" - Mâle 1/2"	6634	TAQ-SUPER MM-3412-1000-F	8429343228452	8429343228421	8429343228438	10 / 50
			6627	TAQ-SUPER MM-3412-300-F	8429343228179	8429343228148	8429343228155	10 / 100
			6628	TAQ-SUPER MM-3412-500-F	8429343228216	8429343228186	8429343228193	10 / 50
		Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	8011	TAQ-SUPER MF-3434-1500-F	8429343260858	8429343260827	8429343260834	1 / 15

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet / Carton
SUPER 	60	Mâle 3/4" - Femelle 1/2"	874	TAQ-SUPER-MF-3/4"-1/2"-200	8429343113628	8429343008740	8429343113611	10 / 50
			875	TAQ-SUPER-MF-3/4"-1/2"-250	8429343113642	8429343008757	8429343113635	10 / 50
			6626	TAQ-SUPER-MF-3/4"-1/2"-300-F	8429343228131	8429343228100	8429343228117	10 / 50
			877	TAQ-SUPER-MF-3/4"-1/2"-350	8429343113680	8429343008771	8429343113673	10 / 50
			878	TAQ-SUPER-MF-3/4"-1/2"-400-F	8429343113703	8429343008788	8429343113697	10 / 50
			6629	TAQ-SUPER-MF-3/4"-1/2"-500-F	8429343228254	8429343228223	8429343228230	10 / 50
			847	TAQ-SUPER-MF-3/4"-1/2"-600	8429343113093	8429343008474	8429343113086	10 / 50
		Mâle 1/2" - Femelle 3/4"	880	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-150	8429343113758	8429343008801	8429343113741	10 / 50
			7137	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-200-F	8429343578212	8429343578182	8429343578199	10 / 50
			882	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-250	8429343113796	8429343008825	8429343113789	10 / 50
			6026	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-300-F	8429343205309	8429343205279	8429343205286	10 / 50
			202521	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-350-F	8429343524530	8429343524509	8429343524516	10 / 50
			7149	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-400-F	8429343325069	8429343325038	8429343325045	10 / 50
			6027	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-500-F	8429343205347	8429343205316	8429343205323	10 / 50
			1029	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-600-F	8429343007743	8429343010293	8429343007736	10 / 50
			7161	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-800-F	8429343509889	8429343509858	8429343509865	10 / 50
			6633	TAQ-SUPER-MF-1/2"-3/4"-1000-F	8429343228414	8429343228384	8429343228391	10 / 50
SUPER COUDE 	63	Mâle 1/2" - Coude Femelle 1/2"	2379	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-250	8429343064630	8429343023798	8429343064623	10 / 100
			6636	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-300-F	8429343228575	8429343228544	8429343228551	10 / 100
			2382	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-400	8429343064708	8429343023828	8429343064692	10 / 50
			6637	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-500-F	8429343228971	8429343228940	8429343228957	10 / 50
			2543	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-600	8429343067204	8429343025433	8429343067198	10 / 50
			6639	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-1000-F	8429343229053	8429343229022	8429343229039	10 / 50
		Femelle 1/2"-Cou- de Femelle 1/2"	6035	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-200-F	8429343205668	8429343205637	8429343205644	10 / 100
			2386	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-250	8429343064784	8429343023866	8429343064777	10 / 100
			6036	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-300-F	8429343205705	8429343205675	8429343205682	10 / 100
			2388	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-350	8429343064821	8429343023880	8429343064814	10 / 50
		Femelle 1/2"- Coude Femelle 1/2"	6030	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-400-F	8429343205460	8429343205439	8429343205446	10 / 50
			6031	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-500-F	8429343205507	8429343205477	8429343205484	10 / 50
			6032	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-600-F	8429343205545	8429343205514	8429343205521	10 / 50
			6175	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-700-F	8429343213687	8429343213656	8429343213663	10 / 50
			6617	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-800-F	8429343226946	8429343226915	8429343226922	10 / 50
			1415	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-1000-F	8429343049095	8429343191442	8429343191459	10 / 50
			5482	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-1200-F	8429343147388	8429343147364	8429343147371	1 / 15
			6033	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-1500-F	8429343205583	8429343205552	8429343205569	1 / 15
		Mâle 3/4" - Coude Femelle 3/4"	6641	TAQ-SUPER-Coude-MF-3/4"-300-F	8429343229138	8429343229107	8429343229114	10 / 50
			2395	TAQ-SUPER-Coude-MF-3/4"-350	8429343064975	8429343023958	8429343064968	10 / 50
			2396	TAQ-SUPER-Coude-MF-3/4"-400	8429343064999	8429343121838	8429343064982	10 / 50
			6642	TAQ-SUPER-Coude-MF-3/4"-500-F	8429343229176	8429343229145	8429343229152	10 / 50
			2551	TAQ-SUPER-Coude-MF-3/4"-600	8429343067372	8429343025518	8429343067365	10 / 50
			6643	TAQ-SUPER-Coude-MF-3/4"-800-F	8429343229213	8429343229183	8429343229190	10 / 50
			6644	TAQ-SUPER-Coude-MF-3/4"-1000-F	8429343229251	8429343229220	8429343229237	10 / 50
			2399	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-200	8429343065057	8429343023996	8429343065040	10 / 50
		Femelle 3/4"- Coude Femelle 3/4"	2400	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-250	8429343065095	8429343024009	8429343065088	10 / 50
			6212	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-300-F	8429343215230	8429343215209	8429343215216	10 / 50
			2402	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-350	8429343065132	8429343024023	8429343065125	10 / 50
			6213	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-400-F	8429343215278	8429343215247	8429343215254	10 / 50
			6640	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-500-F	8429343229091	8429343229060	8429343229077	10 / 50
			7181	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-600-F	8429343411120	8429343411090	8429343411106	10 / 50
			7183	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-700-F	8429343326172	8429343326141	8429343326158	10 / 50
			6624	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-800-F	8429343227547	8429343227516	8429343227523	10 / 50
			6432	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-1000-F	8429343223518	8429343223488	8429343223495	10 / 50
			6710	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-1200-F	8429343231476	8429343231445	8429343231452	1 / 15
			6433	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-1500-F	8429343223556	8429343223525	8429343223532	1 / 15
		Femelle 1/2"- Coude Femelle 3/4"	6720	TAQ-SUPER-Coude-FF-3/4"-2000-F	8429343231889	8429343231858	8429343231865	1 / 15
			3643	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-3/4"-200	8429343084409	8429343036439	8429343084393	10 / 50
			3610	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-3/4"-300	8429343083754	8429343036101	8429343083747	10 / 50
			3696	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-3/4"-350	8429343085314	8429343036965	8429343085307	10 / 50
		Mâle 1/2" - Coude Femelle 3/4"	3695	TAQ-SUPER-Coude-FF-1/2"-3/4"-400	8429343085291	8429343036958	8429343085284	10 / 50
			674	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-3/4"-200	8429343110375	8429343006746	8429343110368	10 / 50
			1056	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-3/4"-250	8429343012402	8429343010569	8429343012396	10 / 50
			1057	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-3/4"-300	8429343012792	8429343010576	8429343012785	10 / 50
			675	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-3/4"-350	8429343110399	8429343006753	8429343110382	10 / 50
			201256	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-3/4"-400-F	8429343440083	8429343440052	8429343440069	10 / 50
			1059	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-3/4"-500	8429343013430	8429343010590	8429343013423	10 / 50
			4174	TAQ-SUPER-Coude-MF-1/2"-3/4"-600	8429343094774	8429343041747	8429343094767	10 / 50

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet / Carton
EXTRA TWIST O2B ACB 	66	Femelle 3/4" - Femelle 3/4"	210151	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-3/4"-300	8429343417054	8429343417016	8429343417023	5 / 30
			210152	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-3/4"-400	8429343417108	8429343417061	8429343417078	5 / 30
			210153	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-3/4"-500	8429343417153	8429343417115	8429343417122	5 / 30
			210154	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-3/4"-600	8429343417207	8429343417160	8429343417177	5 / 30
			210155	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-3/4"-800	8429343417252	8429343417214	8429343417221	5 / 30
			210156	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-3/4"-1000	8429343417306	8429343417269	8429343417276	5 / 30
		Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	210145	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-3/4"-300	8429343416750	8429343413353	8429343413360	5 / 30
			210146	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-3/4"-400	8429343416804	8429343416767	8429343416774	5 / 30
			210147	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-3/4"-500	8429343416859	8429343416811	8429343416828	5 / 30
			210148	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-3/4"-600	8429343416903	8429343416866	8429343416873	5 / 30
			210149	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-3/4"-800	8429343416958	8429343416910	8429343416927	5 / 30
			210150	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-3/4"-1000	8429343417009	8429343416965	8429343416972	5 / 30
		Femelle 1" - Femelle 1"	210157	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1"-300	8429343417351	8429343417313	8429343417320	3 / 21
			210158	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1"-400	8429343417405	8429343417368	8429343417375	3 / 21
			210159	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1"-500	8429343417450	8429343417412	8429343417429	3 / 21
			210160	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1"-600	8429343417504	8429343417467	8429343417474	3 / 21
			210161	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1"-800	8429343417559	8429343417511	8429343417528	3 / 21
			210162	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1"-1000	8429343417603	8429343417566	8429343417573	3 / 21
		Mâle 1" - Femelle 1"	210163	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1"-300	8429343417658	8429343417610	8429343417627	3 / 21
			210164	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1"-400	8429343417702	8429343417665	8429343417672	3 / 21
			210165	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1"-500	8429343417764	8429343417719	8429343417726	3 / 21
			210166	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1"-600	8429343417818	8429343417771	8429343417788	3 / 21
			210167	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1"-800	8429343417870	8429343417825	8429343417832	3 / 21
			210168	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1"-1000	8429343417924	8429343417887	8429343417894	3 / 21
		Femelle 1 1/4" - Femelle 1 1/4"	212291	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/4"-300	8429343957710		8429343948527	1* / 9
			212292	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/4"-400	8429343959530		8429343957727	1* / 9
			212293	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/4"-500	8429343959967		8429343959547	1* / 9
		Femelle 1 1/4" - Femelle 1 1/4"	212294	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/4"-700	8429343960031		8429343959974	1* / 9
			212295	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/4"-800	8429343960079		8429343960048	1* / 9
			212296	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/4"-1000	8429343960215		8429343960192	1* / 9
		Mâle 1 1/4" - Femelle 1 1/4"	212297	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/4"-300	8429343960390		8429343960260	1* / 9
			212298	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/4"-400	8429343960437		8429343960406	1* / 9
			212299	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/4"-500	8429343960475		8429343960444	1* / 9
			212300	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/4"-700	8429343961830		8429343960482	1* / 9
			212301	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/4"-800	8429343961878		8429343961847	1* / 9
			212302	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/4"-1000	8429343961908		8429343961885	1* / 9
		Femelle 1 1/2" - Femelle 1 1/2"	212303	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/2"-300	8429343961939		8429343961915	1* / 8
			212304	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/2"-400	8429343961977		8429343961946	1* / 8
			212305	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/2"-500	8429343962011		8429343961984	1* / 8
			212306	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/2"-700	8429343962059		8429343962028	1* / 8
			212307	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/2"-800	8429343962097		8429343962066	1* / 8
			212308	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-1 1/2"-1000	8429343962134		8429343962103	1* / 8
		Mâle 1 1/2" - Femelle 1 1/2"	212309	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/2"-300	8429343962165		8429343962141	1* / 8
			212310	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/2"-400	8429343962202		8429343962172	1* / 8
			212311	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/2"-500	8429343962240		8429343962219	1* / 8
			212312	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/2"-700	8429343962288		8429343962257	1* / 8
			212313	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/2"-800	8429343962325		8429343962295	1* / 8
			212314	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-1 1/2"-1000	8429343962363		8429343962332	1* / 8
		Femelle 2" - Fe- melle 2"	212315	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-2"-300	8429343962394		8429343962370	1* / 5
			212316	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-2"-400	8429343962424		8429343962400	1* / 5
			212317	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-2"-500	8429343962462		8429343962431	1* / 5
			212318	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-2"-700	8429343962509		8429343962479	1* / 5
			212319	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-2"-800	8429343962530		8429343962516	1* / 5
			212320	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-FF-2"-1000	8429343962578		8429343962547	1* / 5
		Mâle 2" - Fe- melle 2"	212321	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-2"-300	8429343962608		8429343962585	1* / 5
			212322	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-2"-400	8429343962639		8429343962615	1* / 5
			212323	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-2"-500	8429343962677		8429343962646	1* / 5
			212324	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-2"-700	8429343962714		8429343962684	1* / 5
			212325	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-2"-800	8429343962745		8429343962721	1* / 5
			212326	EXTRA-TWIST-O2B-ACB-MF-2"-1000	8429343962776		8429343962752	1* / 5

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet / Carton
TAQ EXTRA 	72	Femelle 3/4" - Femelle 3/4"	6677	TAQ-EXTRA-FF-3/4"-300-F	8429343230189	8429343230158	8429343230165	5 / 30
			8211	TAQ-EXTRA-FF-3/4"-400-F	8429343544620	8429343544590	8429343544606	5 / 30
			6621	TAQ-EXTRA-FF-3/4"-500-F	8429343227387	8429343227356	8429343227363	5 / 30
			8213	TAQ-EXTRA-FF-3/4"-600-F	8429343447662	8429343447631	8429343447648	5 / 30
			6622	TAQ-EXTRA-FF-3/4"-700-F	8429343227424	8429343227394	8429343227400	5 / 30
			6678	TAQ-EXTRA-FF-3/4"-800-F	8429343230226	8429343230196	8429343230202	5 / 30
			1107	TAQ-EXTRA-FF-3/4"-1000-F	8429343021862	8429343188213	8429343188220	5 / 30
			8029	TAQ-EXTRA-FF-3/4"-1500-F	8429343235870	8429343235887	8429343235856	5 / 15
			8210	TAQ-EXTRA-MF-3/4"-300-F	8429343314896	8429343314834	8429343314858	5 / 30
			501	TAQ-EXTRA-MF-3/4"-400	8429343107351	8429343005015	8429343107344	5 / 30
		Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	6613	TAQ-EXTRA-MF-3/4"-500-F	8429343226748	8429343226717	8429343226724	5 / 30
			8214	TAQ-EXTRA-MF-3/4"-600-F	8429343446207	8429343446177	8429343446184	5 / 30
			6614	TAQ-EXTRA-MF-3/4"-700-F	8429343226786	8429343226755	8429343226762	5 / 30
			8215	TAQ-EXTRA-MF-3/4"-800-F	8429343447709	8429343447679	8429343447686	5 / 30
			6615	TAQ-EXTRA-MF-3/4"-1000-F	8429343226823	8429343226793	8429343226809	5 / 30
			4246	TAQ-EXTRA-MF-3/4"-1200	8429343096181	- - -	8429343096174	0 / 30
			4237	TAQ-EXTRA-MF-3/4"-2000	8429343095993	- - -	8429343095986	0 / 30
		Femelle 1" - Femelle 1"	8216	TAQ-EXTRA-FF-1"-300-F	8429343283284	8429343283253	8429343283260	3 / 21
			8218	TAQ-EXTRA-FF-1"-400-F	8429343356490	8429343356438	8429343356452	3 / 21
			6681	TAQ-EXTRA-FF-1"-500-F	8429343230349	8429343230318	8429343230325	3 / 21
			8220	TAQ-EXTRA-FF-1"-600-F	8429343368714	8429343368684	8429343368691	3 / 21
			6618	TAQ-EXTRA-FF-1"-700-F	8429343226984	8429343226953	8429343226960	3 / 21
			6682	TAQ-EXTRA-FF-1"-800-F	8429343230387	8429343230356	8429343230363	3 / 21
			6619	TAQ-EXTRA-FF-1"-1000-F	8429343227028	8429343226991	8429343227004	3 / 21
			3493	TAQ-EXTRA-FF-1"-1500	8429343081699	- - -	8429343081682	0 / 21
			6473	TAQ-EXTRA-FF-1"-2000	8429343225062	- - -	8429343225048	0 / 21
		Mâle 1" - Femelle 1"	8217	TAQ-EXTRA-MF-1"-300-F	8429343382765	8429343382734	8429343382741	3 / 21
			521	TAQ-EXTRA-MF-1"-400	8429343107771	8429343005213	8429343107764	3 / 21
			6695	TAQ-EXTRA-MF-1"-500-F	8429343231247	8429343231216	8429343231223	3 / 21
			8221	TAQ-EXTRA-MF-1"-600-F	8429343368790	8429343368769	8429343368776	3 / 21
			6623	TAQ-EXTRA-MF-1"-700-F	8429343227462	8429343227431	8429343227448	3 / 21
			1162	TAQ-EXTRA-MF-1"-800	8429343032400	8429343011627	8429343032394	3 / 21
			6620	TAQ-EXTRA-MF-1"-1000-F	8429343227066	8429343227035	8429343227042	3 / 21
			3979	TAQ-EXTRA-MF-1"-1200	8429343090813	- - -	8429343090806	0 / 21
TAQ EXTRA COUDE 	74	Femelle 3/4" - Femelle coude 3/4"	6711	TAQ EXTRA CODO FF-3/4"-1000-F	8429343231582	8429343231551	8429343231568	5 / 30
			6697	TAQ EXTRA CODO FF-3/4"-500-F	8429343231322	8429343231292	8429343231308	5 / 30
			6698	TAQ EXTRA CODO FF-3/4"-700-F	8429343231360	8429343231339	8429343231346	5 / 30
		Male 3/4" - Femelle Coude 3/4"	6712	TAQ EXTRA CODO MF-3/4"-1000-F	8429343231643	8429343231612	8429343231629	5 / 30
			6696	TAQ EXTRA CODO MF-3/4"-500-F	8429343231285	8429343231254	8429343231261	5 / 30
			6699	TAQ EXTRA CODO MF-3/4"-700-F	8429343231407	8429343231377	8429343231384	5 / 30
		Femelle 1" - Femelle Coude 1"	6717	TAQ EXTRA CODO FF-1"-1000-F	8429343231995	8429343231964	8429343231971	3 / 21
			6713	TAQ EXTRA CODO FF-1"-500-F	8429343305924	8429343305894	8429343305900	3 / 21
			6715	TAQ EXTRA CODO FF-1"-700-F	8429343231797	8429343231766	8429343231773	3 / 21
		Male 1" - Femelle Coude 1"	6718	TAQ EXTRA CODO MF-1"-1000-F	8429343232039	8429343232008	8429343232015	3 / 21
			6714	TAQ EXTRA CODO MF-1"-500-F	8429343231759	8429343231728	8429343231735	3 / 21
			6716	TAQ EXTRA CODO MF-1"-700-F	8429343231926	8429343231896	8429343231902	3 / 21
EXTRA TWIST O2B 	68	Femelle 1 1/2" - Femelle 1 1/2"	204773	EXTRA-TWIST-O2B-FF-1 1/2"-300	8429343708589	-	8429343708565	1* / 8
			204775	EXTRA-TWIST-O2B-FF-1 1/2"-400	8429343708626	-	8429343708602	1* / 8
			204777	EXTRA-TWIST-O2B-FF-1 1/2"-500	8429343708664	-	8429343708640	1* / 8
			204778	EXTRA-TWIST-O2B-FF-1 1/2"-600	8429343708701	-	8429343708688	1* / 8
			204779	EXTRA-TWIST-O2B-FF-1 1/2"-700	8429343711091	-	8429343711077	1* / 8
			204781	EXTRA-TWIST-O2B-FF-1 1/2"-800	8429343708749	-	8429343708725	1* / 8
			204782	EXTRA-TWIST-O2B-FF-1 1/2"-1000	8429343708787	-	8429343708763	1* / 8
			204783	EXTRA-TWIST-O2B-FF-1 1/2"-1200	8429343711244	-	8429343711220	1* / 8
			204784	EXTRA-TWIST-O2B-FF-1 1/2"-1500	8429343711459	-	8429343711435	1* / 8
		Mâle 1 1/2" - Femelle 1 1/2"	204785	EXTRA-TWIST-O2B-MF-1 1/2"-300	8429343708824	-	8429343708800	1* / 8
			204787	EXTRA-TWIST-O2B-MF-1 1/2"-400	8429343708862	-	8429343708848	1* / 8
			204789	EXTRA-TWIST-O2B-MF-1 1/2"-500	8429343708909	-	8429343708886	1* / 8
			204790	EXTRA-TWIST-O2B-MF-1 1/2"-600	8429343708947	-	8429343708923	1* / 8
			204791	EXTRA-TWIST-O2B-MF-1 1/2"-700	8429343711909	-	8429343711886	1* / 8
			204793	EXTRA-TWIST-O2B-MF-1 1/2"-800	8429343708985	-	8429343708961	1* / 8
			204794	EXTRA-TWIST-O2B-MF-1 1/2"-1000	8429343709029	-	8429343709005	1* / 8
			204795	EXTRA-TWIST-O2B-MF-1 1/2"-1200	8429343711978	-	8429343711954	1* / 8
			204796	EXTRA-TWIST-O2B-MF-1 1/2"-1500	8429343712005	8429343712944	8429343711985	1* / 8

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet / Carton
EXTRA TWIST O2B 	68	Femelle 2" - Fe- melle 2"	204797	EXTRA-TWIST-O2B-FF-2"-300	8429343709067	-	8429343709043	1* / 5
			204799	EXTRA-TWIST-O2B-FF-2"-400	8429343709104	-	8429343709081	1* / 5
			204801	EXTRA-TWIST-O2B-FF-2"-500	8429343709142	-	8429343709128	1* / 5
			204802	EXTRA-TWIST-O2B-FF-2"-600	8429343709180	-	8429343709166	1* / 5
			204803	EXTRA-TWIST-O2B-FF-2"-700	8429343712081	-	8429343712067	1* / 5
			204805	EXTRA-TWIST-O2B-FF-2"-800	8429343709227	-	8429343709203	1* / 5
			204806	EXTRA-TWIST-O2B-FF-2"-1000	8429343709265	-	8429343709241	1* / 5
			204807	EXTRA-TWIST-O2B-FF-2"-1200	8429343712166	-	8429343712142	1* / 5
			204808	EXTRA-TWIST-O2B-FF-2"-1500	8429343712203	-	8429343712180	1* / 5
		Mâle 2" - Fe- melle 2"	204809	EXTRA-TWIST-O2B-MF-2"-300	8429343709302	-	8429343709289	1* / 5
			204811	EXTRA-TWIST-O2B-MF-2"-400	8429343709340	-	8429343709326	1* / 5
			204813	EXTRA-TWIST-O2B-MF-2"-500	8429343709388	-	8429343709364	1* / 5
			204814	EXTRA-TWIST-O2B-MF-2"-600	8429343709425	-	8429343709401	1* / 5
			204815	EXTRA-TWIST-O2B-MF-2"-700	8429343712326	-	8429343712302	1* / 5
			204817	EXTRA-TWIST-O2B-MF-2"-800	8429343709463	-	8429343709449	1* / 5
			204818	EXTRA-TWIST-O2B-MF-2"-1000	8429343709500	-	8429343709487	1* / 5
			204819	EXTRA-TWIST-O2B-MF-2"-1200	8429343712678	-	8429343712654	1* / 5
			204820	EXTRA-TWIST-O2B-MH-2"-1500	8429343712401	-	8429343712388	1* / 5
EXTRA TWIST 	72	Femelle 3/4" - Femelle 3/4"	204701	EXTRA-TWIST-FF-3/4"-300	8429343707148	8429343707117	8429343707124	5 / 30
			204703	EXTRA-TWIST-FF-3/4"-400	8429343707186	8429343707155	8429343707162	5 / 30
			204705	EXTRA-TWIST-FF-3/4"-500	8429343707223	8429343707193	8429343707209	5 / 30
			204706	EXTRA-TWIST-FF-3/4"-600	8429343707261	8429343707230	8429343707247	5 / 30
			204707	EXTRA-TWIST-FF-3/4"-700	8429343709685	8429343709654	8429343709661	5 / 30
			204709	EXTRA-TWIST-FF-3/4"-800	8429343707308	8429343707278	8429343707285	5 / 30
			204710	EXTRA-TWIST-FF-3/4"-1000	8429343707346	8429343707315	8429343707322	5 / 30
			204711	EXTRA-TWIST-FF-3/4"-1200	8429343712753	8429343712722	8429343712739	5 / 30
			204712	EXTRA-TWIST-FF-3/4"-1500	8429343709753	8429343712760	8429343709739	5 / 30
		Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	204713	EXTRA-TWIST-MF-3/4"-300	8429343707384	8429343707353	8429343707360	5 / 30
			204715	EXTRA-TWIST-MF-3/4"-400	8429343707421	8429343707391	8429343707407	5 / 30
			204717	EXTRA-TWIST-MF-3/4"-500	8429343707469	8429343707438	8429343707445	5 / 30
			204718	EXTRA-TWIST-MF-3/4"-600	8429343707506	8429343707476	8429343707483	5 / 30
			204719	EXTRA-TWIST-MF-3/4"-700	8429343709876	8429343709845	8429343709852	5 / 30
			204721	EXTRA-TWIST-MF-3/4"-800	8429343707544	8429343707513	8429343707520	5 / 30
			204722	EXTRA-TWIST-MF-3/4"-1000	8429343707582	8429343707551	8429343707568	5 / 30
			204723	EXTRA-TWIST-MF-3/4"-1200	8429343709944	8429343712715	8429343709920	5 / 30
			204724	EXTRA-TWIST-MF-3/4"-1500	8429343709975	8429343712777	8429343709951	5 / 30
		Femelle 1" - Feme- lle 1"	204725	EXTRA-TWIST-FF-1"-300	8429343707629	8429343707599	8429343707605	3 / 21
			204727	EXTRA-TWIST-FF-1"-400	8429343707667	8429343707636	8429343707643	3 / 21
			204729	EXTRA-TWIST-FF-1"-500	8429343707704	8429343707674	8429343707681	3 / 21
			204730	EXTRA-TWIST-FF-1"-600	8429343707742	8429343707711	8429343707728	3 / 21
			204731	EXTRA-TWIST-FF-1"-700	8429343710094	8429343710063	8429343710070	3 / 21
			204733	EXTRA-TWIST-FF-1"-800	8429343707780	8429343707759	8429343707766	3 / 21
			204734	EXTRA-TWIST-FF-1"-1000	8429343707827	8429343707797	8429343707803	3 / 21
			204735	EXTRA-TWIST-FF-1"-1200	8429343710162	8429343712784	8429343710148	3 / 21
			204736	EXTRA-TWIST-FF-1"-1500	8429343710209	8429343710179	8429343710186	3 / 21
		Mâle 1" - Feme- lle 1"	204737	EXTRA-TWIST-MF-1"-300	8429343707865	8429343707834	8429343707841	3 / 21
			204739	EXTRA-TWIST-MF-1"-400	8429343707902	8429343707872	8429343707889	3 / 21
			204741	EXTRA-TWIST-MF-1"-500	8429343707940	8429343707919	8429343707926	3 / 21
			204742	EXTRA-TWIST-MF-1"-600	8429343707988	8429343707957	8429343707964	3 / 21
			204743	EXTRA-TWIST-MF-1"-700	8429343710322	8429343710292	8429343710308	3 / 21
			204745	EXTRA-TWIST-MF-1"-800	8429343708022	8429343707995	8429343708008	3 / 21
			204746	EXTRA-TWIST-MF-1"-1000	8429343708060	8429343708039	8429343708046	3 / 21
			204747	EXTRA-TWIST-MF-1"-1200	8429343710391	8429343712791	8429343710377	3 / 21
			204748	EXTRA-TWIST-MF-1"-1500	8429343710421	8429343712807	8429343710407	3 / 21
		Femelle 1 1/4" - Femelle 1 1/4"	204749	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-300	8429343708107	-	8429343708084	1* / 9
			204751	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-400	8429343708145	-	8429343708121	1* / 9
			204753	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-500	8429343708183	-	8429343708169	1* / 9
			204754	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-600	8429343708220	-	8429343708206	1* / 9
			204755	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-700	8429343710520	-	8429343710506	1* / 9
			204757	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-800	8429343708268	-	8429343708244	1* / 9
			204758	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-1000	8429343708305	-	8429343708282	1* / 9
			204759	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-1200	8429343712517	-	8429343712494	1* / 9
			204760	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-1500	8429343710636	-	8429343710612	1* / 9
			206051	EXTRA-TWIST-FF-1 1/4"-2000	8429343873157	-	8429343873133	1* / 6

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet /Carton
EXTRA TWIST 	72	Mâle 1 1/4" - Femelle 1 1/4"	204761	EXTRA-TWIST-MF-1 1/4"-300	8429343708343	-	8429343708329	1* / 9
			204763	EXTRA-TWIST-MF-1 1/4"-400	8429343708381	-	8429343708367	1* / 9
			204765	EXTRA-TWIST-MF-1 1/4"-500	8429343708428	-	8429343708404	1* / 9
			204766	EXTRA-TWIST-MF-1 1/4"-600	8429343708466	-	8429343708442	1* / 9
			204767	EXTRA-TWIST-MF-1 1/4"-700	8429343710834	-	8429343710810	1* / 9
			204769	EXTRA-TWIST-MF-1 1/4"-800	8429343708503	-	8429343708480	1* / 9
			204770	EXTRA-TWIST-MF-1 1/4"-1000	8429343708541	-	8429343708527	1* / 9
			204772	EXTRA-TWIST-MF-1 1/4"-1500	8429343710902	-	8429343710889	1* / 9
EXTRA TWIST COUDE 	74	Femelle 3/4" - Coude Femelle 3/4"	208338	EXTRA-TWIST-Coude-FF-3/4"-300	8429343873959	8429343873881	8429343873898	5 / 30
			208339	EXTRA-TWIST-CODO-FF-3/4"-500	8429343874093	8429343873966	8429343874031	5 / 30
			208340	EXTRA-TWIST-CODO-FF-3/4"-800	8429343874185	8429343874109	8429343874161	5 / 30
			208341	EXTRA-TWIST-CODO-FF-3/4"-1000	8429343874321	8429343874253	8429343874307	5 / 30
			208342	EXTRA-TWIST-CODO-FF-3/4"-1500	8429343874444	8429343874376	8429343874383	5 / 30
			208343	EXTRA-TWIST-CODO-FF-3/4"-2000	8429343874789	8429343874451	8429343874468	5 / 30
		Mâle 3/4" - Coude Femelle 3/4"	208332	EXTRA-TWIST-CODO-MF-3/4"-300	8429343872969	8429343872808	8429343872846	5 / 30
			208333	EXTRA-TWIST-CODO-MF-3/4"-500	8429343873201	8429343873003	8429343873041	5 / 30
			208334	EXTRA-TWIST-CODO-MF-3/4"-800	8429343873409	8429343873249	8429343873331	5 / 30
			208335	EXTRA-TWIST-CODO-MF-3/4"-1000	8429343873591	8429343873454	8429343873461	5 / 30
			208336	EXTRA-TWIST-CODO-MF-3/4"-1500	8429343873676	8429343873874	8429343873607	5 / 30
			208337	EXTRA-TWIST-CODO-MF-3/4"-2000	8429343873829	8429343873683	8429343873751	5 / 30
		Femelle 1" - Coude Femelle 1"	208351	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-300	8429343854354	8429343854231	8429343854248	3 / 21
			208352	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-400	8429343854453	8429343854392	8429343854408	3 / 21
		Femelle 1" - Coude Femelle 1"	208353	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-500	8429343854538	8429343854460	8429343854484	3 / 21
			208354	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-600	8429343855054	8429343854545	8429343854552	3 / 21
			208355	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-700	8429343858000	8429343855566	8429343856068	3 / 21
			208356	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-800	8429343858161	8429343858048	8429343858086	3 / 21
			208358	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-1000	8429343868443	8429343859304	8429343859342	3 / 21
			208359	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-1200	8429343872419	8429343872136	8429343872174	3 / 21
		Mâle 1" - Coude Femelle 1"	208360	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-1500	8429343872648	8429343872488	8429343872525	3 / 21
			208361	EXTRA-TWIST-CODO-FF-1"-2000	8429343872761	-	8429343872686	0 / 21
			208344	EXTRA-TWIST-CODO-MF-1"-300	8429343853531	8429343853401	8429343853418	3 / 21
			208345	EXTRA-TWIST-CODO-MF-1"-500	8429343853647	8429343853579	8429343853586	3 / 21
			209823	EXTRA-TWIST-CODO-MF-1"-600	8429343332593	8429343332562	8429343332579	3 / 21
			208346	EXTRA-TWIST-CODO-MF-1"-800	8429343853722	8429343853654	8429343853661	3 / 21
			208347	EXTRA-TWIST-CODO-MF-1"-1000	8429343853869	8429343853739	8429343853807	3 / 21
			208348	EXTRA-TWIST-CODO-MF-1"-1500	8429343854040	8429343853906	8429343853913	3 / 21
			208349	EXTRA-TWIST-CODO-MF-1"-2000	8429343854156	-	8429343854095	1 / 15
RIVER TP 	76	Femelle 3/4" - Femelle 3/4"	503311	RIVER-TP-FF-3/4"-300	8429343386527	8429343592102	8429343386404	5 / 30
			503312	RIVER-TP-FF-3/4"-400	8429343386572	8429343592119	8429343386558	5 / 30
			503313	RIVER-TP-FF-3/4"-500	8429343386626	8429343592140	8429343386596	5 / 30
			503314	RIVER-TP-FF-3/4"-600	8429343386664	8429343592133	8429343386640	5 / 30
			503315	RIVER-TP-FF-3/4"-700	8429343386893	8429343592157	8429343386879	5 / 30
			503316	RIVER-TP-FF-3/4"-800	8429343386954	8429343592164	8429343386923	5 / 30
		Femelle 1" - Femelle 1"	503317	RIVER-TP-FF-3/4"-1000	8429343387005	8429343592171	8429343386978	5 / 30
			503341	RIVER-TP-FF-1"-300	8429343453663	8429343594175	8429343453588	3 / 21
			503342	RIVER-TP-FF-1"-400	8429343453823	8429343592294	8429343453748	3 / 21
			503343	RIVER-TP-FF-1"-500	8429343453984	8429343592300	8429343453908	3 / 21
			503344	RIVER-TP-FF-1"-600	8429343454356	8429343592317	8429343454332	3 / 21
			503345	RIVER-TP-FF-1"-700	8429343454233	8429343592324	8429343454219	3 / 21
		Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	503346	RIVER-TP-FF-1"-800	8429343454271	8429343592331	8429343454257	3 / 21
			503347	RIVER-TP-FF-1"-1000	8429343454318	8429343592348	8429343454295	3 / 21
			503301	RIVER-TP-MF-3/4"-300	8429343383847	8429343592034	8429343383823	5 / 30
			503302	RIVER-TP-MF-3/4"-400	8429343383885	8429343592041	8429343383861	5 / 30
			503303	RIVER-TP-MF-3/4"-500	8429343383922	8429343592058	8429343383908	5 / 30
			503304	RIVER-TP-MF-3/4"-600	8429343383960	8429343592065	8429343383946	5 / 30
		Mâle 3/4" - Femelle 1"	503305	RIVER-TP-MF-3/4"-700	8429343384035	8429343592072	8429343383984	5 / 30
			503306	RIVER-TP-MF-3/4"-800	8429343386305	8429343592089	8429343386282	5 / 30
			503307	RIVER-TP-MF-3/4"-1000	8429343386343	8429343592096	8429343386329	5 / 30
			503322	RIVER-TP-M3/4"-F-1"-400	8429343464362	8429343592188	8429343464379	3 / 21
			503323	RIVER-TP-M3/4"-F-1"-500	8429343464409	8429343592195	8429343464386	3 / 21
			503324	RIVER-TP-M3/4"-F-1"-600	8429343464430	8429343592201	8429343464416	3 / 21
		Mâle 1" - Femelle 1"	503331	RIVER-TP-MF-1"-300	8429343450150	8429343594168	8429343450136	3 / 21
			503332	RIVER-TP-MF-1"-400	8429343450471	8429343592225	8429343450433	3 / 21
			503333	RIVER-TP-MF-1"-500	8429343451065	8429343592232	8429343451050	3 / 21
			503334	RIVER-TP-MF-1"-600	8429343451225	8429343592249	8429343451140	3 / 21
			503335	RIVER-TP-MF-1"-700	8429343451898	8429343592256	8429343451300	3 / 21
			503336	RIVER-TP-MF-1"-800	8429343452055	8429343592263	8429343451973	3 / 21
			503337	RIVER-TP-MF-1"-1000	8429343453502	8429343592270	8429343452291	3 / 21


Gamme	Pg.	Rac- cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Sachet /Carton	
 PREMIUM EXTENSIBLE	82	Écrou cônica con tô- rica 1/2" - Écrou hexago- nal 1/2"	210014	FLEXO-EXT-PREMIUM-MB-CON -1750-MB	8429343387395	-	8429343387371	1 / 25	
			210187	FLEXO-EXT-PREMIUM-GS- CON-1750-GS	8429343457524	-	8429343457500	1 / 25	
 RIVER INOX	84		205930	KIT-RIVER-INOX-EXTENSIBLE-CALDERAS	8429343856204	8429343856174	8429343856181	1 / 10	
			206241	KIT-RIVER-INOX-EXTENSIBLE- CALDERAS-AGUA	8429343927218	8429343927188	8429343927195	1 / 10	
			Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	206282	RIVER-INOX-EXT MF-1/2"-150/300	8429343944307	8429343944277	8429343944284	1 / 100
			Mâle 1/2" - Femelle 1/2"	206283	RIVER-INOX-EXT MF-1/2"-300/600	8429343944345	8429343944314	8429343944321	1 / 100
			Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	206284	RIVER-INOX-EXT MF-3/4"-150/300	8429343944383	8429343944352	8429343944369	1 / 100
			Mâle 3/4" - Femelle 3/4"	206285	RIVER-INOX-EXT MF-3/4"-300/600	8429343944420	8429343944390	8429343944406	1 / 100
			Rollos	6540	RIVER INOX DN8-3/8" (ROLLO 4 MTS)	8429343227202	-	8429343227219	1 / 20
				6546	RIVER INOX DN12-1/2" (ROLLO 4 MTS)	8429343227172	-	8429343227189	1 / 10
				6552	RIVER INOX DN16-3/4" (ROLLO 4 MTS)	8429343227134	-	8429343227158	1 / 10
				6558	RIVER INOX DN20-1" (ROLLO 4 MTS)	8429343229589	-	8429343229596	1 / 5
				210291	RIVER INOX DN25-1 1/4" (ROLLO 4 MTS)	8429343461804	-	8429343461781	1 / 4
				6542	RIVER INOX DN8-3/8" (ROLLO 10 MTS)	8429343229268	-	8429343229275	1 / 5
				6548	RIVER INOX DN12-1/2" (ROLLO 10 MTS)	8429343229350	-	8429343229367	1 / 5
				6554	RIVER INOX DN16-3/4" (ROLLO 10 MTS)	8429343228001	-	8429343316852	1 / 4
				6560	RIVER INOX DN20-1" (ROLLO 10 MTS)	8429343229619	-	8429343229626	- / 1
				6566	RIVER INOX DN25 1-1/4" (ROLLO 10 MTS)	8429343317095	-	8429343317057	1 / 2
				6543	RIVER INOX DN8-3/8" (ROLLO 20 MTS)	8429343229299	-	8429343229305	1 / 2
				6549	RIVER INOX DN12 1/2" (ROLLO 20 MTS)	8429343229404	-	8429343229411	1 / 5
				6555	RIVER INOX DN16 3/4" (ROLLO 20 MTS)	8429343229480	-	8429343229497	1 / 3
				6561	RIVER INOX DN20 1" (ROLLO 20 MTS)	8429343229640	-	8429343229657	1 / 2
				6567	RIVER INOX DN25 1-1/4" (ROLLO 20 MTS)	8429343317156	-	8429343317118	- / 1
				6544	RIVER INOX DN8 3/8" (ROLLO 50 MTS)	8429343229329	-	8429343229336	1 / 2
				6550	RIVER INOX DN12 1/2" (ROLLO 50 MTS)	8429343229459	-	8429343229466	1 / 2
				6556	RIVER INOX DN16 3/4" (ROLLO 50 MTS)	8429343229510	-	8429343229534	- / 1
				6562	RIVER INOX DN20 1" (ROLLO 50 MTS)	8429343229671	-	8429343229688	- / 1
				6568	RIVER INOX DN25 1-1/4" (ROLLO 50 MTS)	8429343317217	-	8429343317170	- / 1
			Safety ring	6485	RING RIVER INOX DN8	8429343225536	8429343225529	8429343225505	10 / 5.000
				6486	RING RIVER INOX DN12	8429343225543	8429343225550	8429343225567	10 / 5.000
				6487	RING RIVER INOX DN16	8429343225581	8429343225598	8429343225604	10 / 5.000
				6488	RING RIVER INOX DN20	8429343225628	8429343225635	8429343225642	10 / 1000
				6489	RING RIVER INOX DN25	8429343225666	8429343225673	8429343225680	10 / 500
			Écrous	6480	ÉCROU RIVER INOX G3/8"	8429343225284	8429343225291	8429343225307	10 / 1000
				6481	ÉCROU RIVER INOX G1/2"	8429343225338	8429343225345	8429343225352	10 / 500
				6482	ÉCROU RIVER INOX G3/4"	8429343225390	8429343225376	8429343225406	10 / 500
				211958	ÉCROU RIVER INOX G3/4-DN12	8429343861604	8429343861567	8429343861574	10 / 500
				6483	ÉCROU RIVER INOX G1"	8429343225420	8429343225444	8429343225437	10 / 200
				6484	ÉCROU RIVER INOX G1-1/4"	8429343225468	8429343225475	8429343225482	10 / 200
			Fiber joint	6495	JOINT RIVER INOX 3/8"	8429343227233	8429343227240	8429343227257	10 / 5.000
				6496	JOINT RIVER INOX 1/2"	8429343227288	8429343227271	8429343227295	10 / 5.000
				6497	JOINT RIVER INOX 3/4"	8429343227318	8429343227325	8429343227332	10 / 5.000
				6498	JOINT RIVER INOX 1"	8429343227493	8429343227479	8429343227486	10 / 2500
				6499	JOINT RIVER INOX 1 1/4"	8429343260544	8429343260513	8429343260520	10 / 5.000
			Buttress	6490	BUTTRESS 3/8"-3/8"	8429343225703	8429343225710	8429343225727	10 / 500
				6491	BUTTRESS 1/2"-1/2"	8429343225741	8429343225758	8429343225765	10 / 250
				6492	BUTTRESS 3/4"-3/4"	8429343225789	8429343225796	8429343225802	10 / 150
				6493	BUTTRESS 1"-1"	8429343225826	8429343225833	8429343225840	10 / 100
				6494	BUTTRESS RIVER INOX 1-1/4" - 1-1/4"	8429343225864	8429343225871	8429343225888	10 / 50
			Installation malette	6500	MALETTE D'INSTALLATION RIVER INOX	8429343231599	-	8429343231605	- / 1


Gamme	Pg.	Raccords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Carton Expo/Carton
 RIVER INOX	84	Kit	201936	KIT BLISTER INSTALLATION	8429343488740	-	8429343488696	1 / 6
		Plastique malette	6505	MALETTE D'INSTALLATION	8429343251627	-	8429343251603	- / 1
		Piston	6503	COMPACTEUR À PISTON À EMBOUT SPIRAL	8429343244346	8429343244636	8429343244322	1 / 10
		Outils	6501	MATRICE COMPRESSION DN12-DN16	8429343226601	8429343226618	8429343226625	1 / 50
			6502	MATRICE COMPRESSION DN8-DN20	8429343226700	8429343226649	8429343226663	1 / 50
		Coupe- tube	6504	COUPE-TUBE RIVER INOX	8429343231483	-	8429343231490	1 / 25
		Kit	201936	KIT BLISTER INSTALLATION	8429343488740	-	8429343488696	1 / 6
		Plastique malette	6505	MALETTE D'INSTALLATION	8429343251627	-	8429343251603	- / 1
		Piston	6503	COMPACTEUR À PISTON À EMBOUT SPIRAL	8429343244346	8429343244636	8429343244322	1 / 10
		Outils	6501	MATRICE COMPRESSION DN12-DN16	8429343226601	8429343226618	8429343226625	1 / 50
			6502	MATRICE COMPRESSION DN8-DN20	8429343226700	8429343226649	8429343226663	1 / 50
		Coupe- tu- be	6504	COUPE-TUBE RIVER INOX	8429343231483	-	8429343231490	1 / 25
 PREMIUM SHATTAF BIOT SHATTAF PREMIUM	91	1/2" conical écrou avec O-ring - 1/2" Hex écrou	211308	SHATTAF-PREMIUM-WHT-HI/2c-HI/2-1200-MW	8429343727085		8429343727061	1/28
			211309	SHATTAF-PREMIUM-WHT-HI/2c-HI/2-1200-CHRM	8429343727115		8429343727092	1/28
			211310	SHATTAF-PREMIUM-VB-HI/2c-HI/2-1200-CHRM	8429343727146		8429343727122	1/28
			211316	SHATTAF-PREMIUM-BLK-H-HI/2c-HI/2-1200-MB	8429343736384		8429343736360	1/28
 PLATINUM	92		201962	SHOWER HOSE PLATINUM FI/2"-1750	8429343520655	8429343495106	8429343495120	1 / 32
 SUPER FLEXO	93		2815	SUPER FLEXO LATON CON.1/2"-1500	8429343071140	8429343028151	8429343071133	1 / 25
			2816	SUPER FLEXO LATON CON.1/2"-1750	8429343071164	8429343028168	8429343071157	1 / 25
			2817	SUPER FLEXO LATON CON.1/2"-2000	8429343071188	8429343028175	8429343071171	1 / 25
 PREMIUM EXTENSIBLE	94	Écrou cónica con tó- rica 1/2" - Écrou hexago- nal 1/2"	210014	FLEXO-EXT-PREMIUM-MB-CON-1750-MB	8429343387395	-	8429343387371	1 / 25
			210187	FLEXO-EXT-PREMIUM-GS-CON-1750-GS	8429343457524	-	8429343457500	1 / 25
 SUPER FLEXO EXTENSIBLE	94		2830	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-1750/2250	8429343071348	8429343028304	8429343071331	1 / 25
			4116	SHOWER HOSE INOX EXTENSIBLE 1000-HAL	8429343093593	8429343296123	8429343296130	1 / 25
			4113	SHOWER HOSE INOX EXTENSIBLE 1200-HAL	8429343093555	8429343243905	8429343243912	1 / 25
			4114	SHOWER HOSE INOX EXTENSIBLE 1500-HAL	8429343093562	8429343243936	8429343243943	1 / 25
			4115	SHOWER HOSE INOX EXTENSIBLE 1750-HAL	8429343093586	8429343243967	8429343093579	1 / 25
			4118	EXT.SHOWER HOSE+NUZZLE +SUPPER-1200/1600	8429343093630	8429343317262	8429343093623	1 / 25
		Écrou de 1/2" hexa- gonal - Écrou de 1/2" hexa- gonal *	208081	NO-EXT SHOW.HOSE INOX FF-1/2"-600	8429343715655	8429343715532	8429343715570	1 / 150
 LAVADORAS	98	Ø19 mm - Ø21 mm	4766	VIDANGE LAV-19/21-ONDULÉ-1500	8429343119132	-	8429343120619	- / 25
			4767	VIDANGE LAV-19/21-ONDULÉ-2000	8429343119149	-	8429343120633	- / 25
			4768	VIDANGE LAV-19/21-ONDULÉ-3000	8429343119156	-	8429343120640	- / 25
			4769	VIDANGE LAV-19/21-EXTENSIBLE-700/2000	8429343119163	-	8429343120671	- / 25
			4770	CROSS LAV-linge VIDANGE SUPPORT	8429343119170	-	8429343120688	- / 25
		Ø19 mm - Ø21 mm	205484	VIDANGE LAV-Ø19/21-1500-B	-	8429343793127	8429343793103	1 / 25
			205485	VIDANGE LAV-Ø19/21-2000-B	-	8429343793158	8429343793134	1 / 25
			205486	VIDANGE LAV-Ø19/21-3000-B	-	8429343793189	8429343793165	1 / 25
			205487	VIDANGE LAV-EXT-Ø19/21-700/2000-B	-	8429343793219	8429343793196	1 / 25
		Ø19 mm - Ø21 mm	210222	VIDANGE LAV-Ø19/21-1500+CROSS-B	-	8429343448980	8429343448966	1 / 12
			210223	VIDANGE LAV-Ø19/21-2000+CROSS-B	-	8429343449017	8429343448997	1 / 12
			210224	VIDANGE LAV-Ø19/21-2500+CROSS-B	-	8429343449048	8429343449024	1 / 12
			210225	VIDANGE LAV-Ø19/21-3000+CROSS-B	-	8429343449079	8429343449055	1 / 8
		Femelle 3/4" - Coude Femelle 3/4" Pol- yamide	4759	TAQ-LAVE LINGE-22C-F3/4-1500	8429343106439	-	8429343106422	- / 25
			4761	TAQ-LAVE LINGE-22C-F3/4-2000	8429343106491	-	8429343106484	- / 25

Gamme	Pg.	Raccords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per Carton Expo/Carton
LAVE LINGE 	98	Femelle 3/4" - Coude Femelle 3/4" Pol- yamide	207260	TAQ-LAV-22C F3/4-1000-B	8429343566035	-	8429343565779	1 / 25
			205479	TAQ-LAV-22C F3/4-1500-B	-	8429343792977	8429343792953	1 / 25
			205481	TAQ-LAV-22C F3/4-2000-B	-	8429343793035	8429343793011	1 / 25
			206379	TAQ-LAV-22C F3/4-2500-B	-	8429343964428	8429343964404	1 / 25
			206380	TAQ-LAV-22C F3/4-3000-B	-	8429343964459	8429343964435	1 / 25
			206522	TAQ-LAV-22C F3/4-3500-B	-	8429343245213	8429343245190	1 / 25
			206523	TAQ-LAV-22C F3/4-4000-B	-	8429343245244	8429343245220	1 / 20
			206524	TAQ-LAV-22C F3/4-5000-B	-	8429343245275	8429343245251	1 / 15
		Femelle 3/4" - Coude Femelle 3/4", Metal Écrous	4758	TAQ-LAVE LINGE-22C-F3/4"-LAT-1500	8429343106415	-	8429343106408	- / 25
			4760	TAQ-LAVE LINGE-22C-F3/4"-LAT-2000	8429343106477	-	8429343106460	- / 25
			4814	TAQ-LAVE LINGE-22C-F3/4"-LAT-2500	8429343119118	-	8429343119125	- / 25
			4815	TAQ-LAVE LINGE-22C-F3/4"-LAT-3000	8429343119095	-	8429343119101	- / 25
		Femelle 3/4" - Coude Femelle 3/4", Metal Écrous	205478	TAQ-LAV-22C F3/4"-LAT-1500-B	-	8429343792946	8429343792922	1 / 25
			205480	TAQ-LAV-22C F3/4"-LAT-2000-B	-	8429343793004	8429343792984	1 / 25
			205482	TAQ-LAV-22C F3/4"-LAT-2500-B	-	8429343793066	8429343793042	1 / 25
			205483	TAQ-LAV-22C F3/4"-LAT-3000-B	-	8429343793097	8429343793073	1 / 25
		Femelle 3/4" - Coude Femelle 3/4", laiton Écrous	4816	TAQ-LAVE LINGE-INOX-90°C-F3/4"-LATON-1500	-	8429343119231	8429343119248	1 / 25
			4817	TAQ-LAVE LINGE-INOX-90°C-F3/4"-LATON-2000	-	8429343119262	8429343119279	1 / 25
			4818	TAQ-LAVE LINGE-INOX-90°C-F3/4"-LATON-2500	-	8429343119293	8429343119309	1 / 25
			4820	TAQ-LAVE LINGE-INOX-90°C-F3/4"-LATON-3000	-	8429343119323	8429343119330	1 / 25
ACCESSOI- RES HOSES	164	Narrow Joint en caout- chouc	9701	Joint en caoutchouc - 3/8" - NARROW	8429343351808	8429343351822	8429343351839	100/50.000
			9702	Joint en caoutchouc- 1/2" - NARROW	8429343351884	8429343351853	8429343351860	100/50.000
			9703	Joint en caoutchouc- 3/4" - NARROW	8429343351921	8429343351891	8429343351907	100/50.000
			9704	Joint en caoutchouc - 1" - NARROW	8429343351969	8429343351938	8429343351945	50/50.000
			9705	Rubber seal - 1 1/4" - NARROW	8429343352003	8429343351976	8429343351983	10/50.000
			9706	Joint en caoutchouc - 1 1/2" - NARROW	8429343352041	8429343352010	8429343352027	10/50.000
			9707	Joint en caoutchouc - 2" - NARROW	8429343352089	8429343352058	8429343352065	10/50.000
		Wide Joint en caout- chouc	1000	Joint en caoutchouc 3/8" WIDE	8429343000034	8429343010002	8429343118432	100/50.000
			1001	Joint en caoutchouc 1/2" WIDE	8429343000201	8429343010019	8429343118449	100/50.000
			1648	Joint en caoutchouc 3/4" WIDE	8429343054099	8429343016486	8429343118470	100/50.000
		Wide Joint en caout- chouc NBR	200504	Joint en caoutchouc 1/2" WIDE-NBR	8429343384912	8429343384882	8429343384899	100/50.000
			200505	Joint en caoutchouc 3/4" WIDE-NBR	8429343384950	8429343384929	8429343384936	100/50.000
			2225	Joint en caoutchouc 1" WIDE	8429343062421	8429343248689	8429343248696	50/50.000
			9708	Joint en caoutchouc - 1 1/4" - WIDE	8429343352126	8429343352096	8429343352102	10/50.000
			9709	Joint en caoutchouc - 1 1/2" - WIDE	8429343352164	8429343352133	8429343352140	10/50.000
			9710	Joint en caoutchouc - 2" - WIDE	8429343352201	8429343352171	8429343352188	10/50.000
			9711	Joint en caoutchouc COMPTEUR D'EAU - 3/4"	8429343352249	8429343352218	8429343352225	50/50.000
			9712	Joint en caoutchouc COMPTEUR D'EAU - 7/8"	8429343352287	8429343352256	8429343352263	50/50.000
		Narrow fiber joints	684	FIBER JOINT 3/8"	8429343110450	8429343006845	8429343118555	100/50.000
			685	FIBER JOINT 1/2"	8429343110467	8429343006852	8429343118562	100/50.000
			686	FIBER JOINT 3/4"	8429343110474	8429343006869	8429343118579	100/50.000
			835	FIBER JOINT 1"	8429343112942	8429343008351	8429343118586	50/50.000
			836	FIBER JOINT 1 1/4"	8429343112959	8429343008368	8429343118593	10/50.000
			837	FIBER JOINT 1 1/2"	8429343112966	8429343008375	8429343118609	10/50.000
			838	FIBER JOINT 2"	8429343112973	8429343008382	8429343118616	10/50.000
		Wide fiber joints	9693	FIBER JOINT WIDE 3/8"	8429343355929	8429343355899	8429343355905	100/50.000
			9694	FIBER JOINT WIDE 1/2"	8429343355967	8429343355936	8429343355943	100/50.000
			9695	FIBER JOINT WIDE 3/4"	8429343356001	8429343355974	8429343355981	100/50.000
			9696	FIBER JOINT WIDE 1"	8429343356049	8429343356018	8429343356025	50/50.000
			9697	FIBER JOINT WIDE 1 1/4"	8429343356087	8429343356056	8429343356063	10/50.000
			9698	FIBER JOINT WIDE 1 1/2"	8429343356124	8429343356094	8429343356100	10/50.000
		Fiber joint ra- diateur	9801	CSA RADIATEUR 1"	8429343380570	8429343380549	8429343380556	25/50.000
		PTFE Narrow seals	9713	JOINT PTFE - 3/8" NARROW	8429343352324	8429343352294	8429343352300	25/50.000
			9714	JOINT PTFE - 1/2" NARROW	8429343352362	8429343352331	8429343352348	25/50.000
			9715	JOINT PTFE - 3/4" NARROW	8429343352409	8429343352379	8429343352386	25/50.000
			9716	JOINT PTFE - 1" NARROW	8429343352447	8429343352416	8429343352423	25/50.000
			9717	JOINT PTFE - 1 1/4" NARROW	8429343352485	8429343352454	8429343352461	10/50.000
ACCES- SORIES FOR HOSES	164	PTFE Wide joints	9720	JOINT PTFE - 3/8" WIDE	8429343352607	8429343352577	8429343352584	25/50.000
			9721	JOINT PTFE - 1/2" WIDE	8429343352645	8429343352614	8429343352621	25/50.000
			9722	JOINT PTFE - 3/4" WIDE	8429343352683	8429343352652	8429343352669	25/50.000
			9723	JOINT PTFE - 1" WIDE	8429343352720	8429343352690	8429343352706	25/50.000
			9797	JOINT PTFE-1 1/4" WIDE	8429343375088	8429343375057	8429343375064	10/50.000

Gamme	Pg.	Raccords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Sachet	EAN13 Carton	Uni. per
								Carton Expo/Carton
ACCES- SORIES FOR HOSES	164	PTFE Joints	201922	JOINT PTFE-EAU METER - 7/8"	8429343488788	8429343488757	8429343488764	25/50.000
			9724	JOINT PTFE RADIATEUR - 1"	8429343352768	8429343352737	8429343352744	25/50.000
			9725	JOINT PTFE RADIATEUR - 1 1/4"	8429343352805	8429343352775	8429343352782	10/50.000
		O-rings	9738	O-RING 2,90 X 1,78 AN1	8429343353604	8429343353574	8429343353581	50/50.000
			9739	O-RING 3,68 X 1,78 AN2	8429343353642	8429343353611	8429343353628	50/50.000
			9740	O-RING 4,47 X 1,78 AN3	8429343353680	8429343353659	8429343353666	50/50.000
			9741	O-RING 5,28 X 1,78 AN4	8429343353727	8429343353697	8429343353703	50/50.000
			9742	O-RING 6,07 X 1,78 AN5	8429343353765	8429343353734	8429343353741	50/50.000
			9743	O-RING 7,66 X 1,78 AN6	8429343353802	8429343353772	8429343353789	50/50.000
			9744	O-RING 9,25 X 1,78 AN7	8429343353840	8429343353819	8429343353826	50/50.000
			9745	SO-RING 9,19 X 2,62 AN8	8429343353888	8429343353857	8429343353864	50/50.000
			9746	O-RING 10,77 X 2,62 AN9	8429343353925	8429343353895	8429343353901	50/50.000
			9747	O-RING 12,37 X 2,62 AN10	8429343353963	8429343353932	8429343353949	50/50.000
			9748	O-RING 13,94 X 2,62 AN11	8429343354007	8429343353970	8429343353987	50/50.000
			9749	O-RING 15,54 X 2,62 AN12	8429343354045	8429343354014	8429343354021	50/50.000
			9750	O-RING 17,12 X 2,62 AN13	8429343354083	8429343354052	8429343354069	50/50.000
			9751	O-RING 18,72 X 2,62 AN14	8429343354120	8429343354090	8429343354106	50/50.000
			9752	O-RING 18,64 X 3,53 AN15	8429343354168	8429343354137	8429343354144	50/50.000
			9753	O-RING 20,22 X 3,53 AN16	8429343354205	8429343354175	8429343354182	50/50.000
		O-rings	9754	O-RING 21,80 X 3,53 AN17	8429343354243	8429343354212	8429343354229	50/50.000
			9755	O-RING 23,39 X 3,53 AN18	8429343354281	8429343354250	8429343354267	50/50.000
			9756	O-RING 24,99 X 3,53 AN19	8429343354328	8429343354298	8429343354304	50/50.000
			9757	O-RING 26,58 X 3,53 AN20	8429343354366	8429343354335	8429343354342	50/50.000
			9758	O-RING 28,18 X 3,53 AN21	8429343354403	8429343354373	8429343354380	25/50.000
			9759	O-RING 29,75 X 3,53 AN22	8429343354441	8429343354410	8429343354427	25/50.000
			9761	O-RING 32,93 X 3,53 AN24	8429343354489	8429343354458	8429343354465	25/50.000
			9762	O-RING 34,52 X 3,53 AN25	8429343354526	8429343354496	8429343354502	25/50.000
			9763	O-RING 36,09 X 3,53 AN26	8429343354564	8429343354533	8429343354540	10/50.000
			9765	O-RING 37,47 X 5,33 AN28	8429343354601	8429343354571	8429343354588	10/50.000
			9766	O-RING 40,65 X 5,33 AN29	8429343354649	8429343354618	8429343354625	10/50.000
			9767	O-RING 43,82 X 5,33 AN30	8429343354687	8429343354656	8429343354663	10/50.000
		Joint avec filter	9768	JOINT AVEC FILTER 1/2"	8429343354724	8429343354694	8429343354700	10/50.000
			9769	JOINT AVEC FILTER 3/4"	8429343354762	8429343354731	8429343354748	10/50.000
		Solaire Joint	6511	JOINT RIVER INOX 1/2" SOLAIRE	8429343297670	8429343297618	8429343297632	10/5.000
			6512	JOINT RIVER INOX 3/4" SOLAIRE	8429343284564	8429343284533	8429343284540	10/5.000
			6513	JOINT RIVER INOX 1" SOLAIRE	8429343284601	8429343284571	8429343284588	10/5.000
			6514	JOINT RIVER INOX 1 1/4" SOLAIRE	8429343317002	8429343316944	8429343316968	10/5.000
		Flat rubber washer	9770	FLAT RUBBER WASHER 3/8"	8429343354809	8429343354779	8429343354786	10/50.000
			9771	FLAT RUBBER WASHER 1/2"	8429343354847	8429343354816	8429343354823	10/50.000
			9772	FLAT RUBBER WASHER 3/4"	8429343354885	8429343354854	8429343354861	10/50.000
			9773	FLAT RUBBER WASHER 1"	8429343354922	8429343354892	8429343354908	10/50.000
			9774	FLAT RUBBER WASHER 1 1/4"	8429343354960	8429343354939	8429343354946	10/50.000
			9775	FLAT RUBBER WASHER 1 1/2"	8429343355004	8429343354977	8429343354984	10/50.000
		Conical rubber washer	9777	CONICAL RUBBER WASHER 3/8"	8429343355080	8429343355059	8429343355066	10/50.000
			9778	CONICAL RUBBER WASHER 1/2"	8429343355127	8429343355097	8429343355103	10/50.000
			9779	CONICAL RUBBER WASHER 3/4"	8429343355165	8429343355134	8429343355141	10/50.000
			9780	CONICAL RUBBER WASHER 1"	8429343355202	8429343355172	8429343355189	10/50.000
		Semi-co- nical rubber washer	9784	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 3/8"	8429343355363	8429343355332	8429343355349	10/50.000
			9785	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 1/2"	8429343355400	8429343355370	8429343355387	10/50.000
			9786	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 3/4"	8429343355448	8429343355417	8429343355424	10/50.000
			9787	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 1"	8429343355486	8429343355455	8429343355462	10/50.000
			9788	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 1 1/4"	8429343355523	8429343355493	8429343355509	10/50.000
			9789	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 1 1/2"	8429343355561	8429343355530	8429343355547	10/50.000
			9790	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 2"	8429343355608	8429343355578	8429343355585	10/50.000
		Siphon washer	9798	1 1/4" JOINT SIPHON	8429343380631	8429343380600	8429343380617	10/50.000
			9799	1 1/2"-32 JOINT SIPHON	8429343380716	8429343380686	8429343380693	10/50.000
			9800	1 1/2"- 40 JOINT SIPHON	8429343380754	8429343380723	8429343380730	10/50.000
		Solaire Joint	9791	SOLAIRE JOINT 12	8429343355646	8429343355615	8429343355622	10/50.000
			9792	SOLAIRE JOINT 14	8429343355684	8429343355653	8429343355660	10/50.000
			9793	SOLAIRE JOINT 16	8429343355721	8429343355691	8429343355707	10/50.000
			9794	SOLAIRE JOINT 18	8429343355769	8429343355738	8429343355745	10/50.000
			9795	SOLAIRE JOINT 20	8429343355806	8429343355776	8429343355783	10/50.000
			9796	SOLAIRE JOINT 25	8429343355844	8429343355813	8429343355820	10/50.000
		Hex adaptor	3535	HEX ADAPTOR 3/8"-1/4"	8429343082399	8429343035357	8429343118692	50/1.500
			3536	HEX ADAPTOR 1/2"-3/8"	8429343082405	8429343035364	8429343118708	50/1.500
			3537	HEX ADAPTOR 3/4"-1/2"	8429343082412	8429343035371	8429343118715	50/1.500
			3538	HEX ADAPTOR 0134	8429343082429	8429343035388	8429343118722	50/1.000
			3534	HEX ADAPTOR 1/2	8429343082382	8429343035340	8429343118685	50/500

Gamme	Pg.	Rac-cords	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 bag	EAN13 box	Uni. per Sachet /Carton
ACCES- SORIES FOR HOSES	164	O-rings	9754	O-RING 21,80 X 3,53 AN17	8429343354243	8429343354212	8429343354229	50/50.000
			9755	O-RING 23,39 X 3,53 AN18	8429343354281	8429343354250	8429343354267	50/50.000
			9756	O-RING 24,99 X 3,53 AN19	8429343354328	8429343354298	8429343354304	50/50.000
			9757	O-RING 26,58 X 3,53 AN20	8429343354366	8429343354335	8429343354342	50/50.000
			9758	O-RING 28,18 X 3,53 AN21	8429343354403	8429343354373	8429343354380	25/50.000
			9759	O-RING 29,75 X 3,53 AN22	8429343354441	8429343354410	8429343354427	25/50.000
			9761	O-RING 32,93 X 3,53 AN24	8429343354489	8429343354458	8429343354465	25/50.000
			9762	O-RING 34,52 X 3,53 AN25	8429343354526	8429343354496	8429343354502	25/50.000
			9763	O-RING 36,09 X 3,53 AN26	8429343354564	8429343354533	8429343354540	10/50.000
			9765	O-RING 37,47 X 5,33 AN28	8429343354601	8429343354571	8429343354588	10/50.000
		Joint avec filter	9766	O-RING 40,65 X 5,33 AN29	8429343354649	8429343354618	8429343354625	10/50.000
			9767	O-RING 43,82 X 5,33 AN30	8429343354687	8429343354656	8429343354663	10/50.000
		Solaire Joint	9768	JOINT AVEC FILTER 1/2"	8429343354724	8429343354694	8429343354700	10/50.000
			9769	JOINT AVEC FILTER 3/4"	8429343354762	8429343354731	8429343354748	10/50.000
			6511	JOINT RIVER INOX 1/2" SOLAIRE	8429343297670	8429343297618	8429343297632	10/5.000
			6512	JOINT RIVER INOX 3/4" SOLAIRE	8429343284564	8429343284533	8429343284540	10/5.000
		Flat rubber washer	6513	JOINT RIVER INOX 1" SOLAIRE	8429343284601	8429343284571	8429343284588	10/5.000
			6514	JOINT RIVER INOX 1 1/4" SOLAIRE	8429343317002	8429343316944	8429343316968	10/5.000
			9770	FLAT RUBBER WASHER 3/8"	8429343354809	8429343354779	8429343354786	10/50.000
			9771	FLAT RUBBER WASHER 1/2"	8429343354847	8429343354816	8429343354823	10/50.000
			9772	FLAT RUBBER WASHER 3/4"	8429343354885	8429343354854	8429343354861	10/50.000
			9773	FLAT RUBBER WASHER 1"	8429343354922	8429343354892	8429343354908	10/50.000
		Conical rubber washer	9774	FLAT RUBBER WASHER 1 1/4"	8429343354960	8429343354939	8429343354946	10/50.000
			9775	FLAT RUBBER WASHER 1 1/2"	8429343355004	8429343354977	8429343354984	10/50.000
			9777	CONICAL RUBBER WASHER 3/8"	8429343355080	8429343355059	8429343355066	10/50.000
			9778	CONICAL RUBBER WASHER 1/2"	8429343355127	8429343355097	8429343355103	10/50.000
		Semi-co- nical rubber washer	9779	CONICAL RUBBER WASHER 3/4"	8429343355165	8429343355134	8429343355141	10/50.000
			9780	CONICAL RUBBER WASHER 1"	8429343355202	8429343355172	8429343355189	10/50.000
			9784	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 3/8"	8429343355363	8429343355332	8429343355349	10/50.000
			9785	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 1/2"	8429343355400	8429343355370	8429343355387	10/50.000
			9786	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 3/4"	8429343355448	8429343355417	8429343355424	10/50.000
			9787	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 1"	8429343355486	8429343355455	8429343355462	10/50.000
		Siphon washer	9788	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 1 1/4"	8429343355523	8429343355493	8429343355509	10/50.000
			9789	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 1 1/2"	8429343355561	8429343355530	8429343355547	10/50.000
			9790	SEMI-CONICAL RUBBER WASHER 2"	8429343355608	8429343355578	8429343355585	10/50.000
		Solaire Joint	9798	1 1/4" JOINT SIPHON	8429343380631	8429343380600	8429343380617	10/50.000
			9799	1 1/2"-32 JOINT SIPHON	8429343380716	8429343380686	8429343380693	10/50.000
			9800	1 1/2"- 40 JOINT SIPHON	8429343380754	8429343380723	8429343380730	10/50.000
			9791	SOLAIRE JOINT 12	8429343355646	8429343355615	8429343355622	10/50.000
			9792	SOLAIRE JOINT 14	8429343355684	8429343355653	8429343355660	10/50.000
			9793	SOLAIRE JOINT 16	8429343355721	8429343355691	8429343355707	10/50.000
		Hex adaptor	9794	SOLAIRE JOINT 18	8429343355769	8429343355738	8429343355745	10/50.000
			9795	SOLAIRE JOINT 20	8429343355806	8429343355776	8429343355783	10/50.000
			9796	SOLAIRE JOINT25	8429343355844	8429343355813	8429343355820	10/50.000
		Hex adaptor	3535	HEX ADAPTOR 3/8"-1/4"	8429343082399	8429343035357	8429343118692	50/1.500
			3536	HEX ADAPTOR 1/2"-3/8"	8429343082405	8429343035364	8429343118708	50/1.500
			3537	HEX ADAPTOR 3/4"-1/2"	8429343082412	8429343035371	8429343118715	50/1.500
			3538	HEX ADAPTOR 0134	8429343082429	8429343035388	8429343118722	50/1.000
			3534	HEX ADAPTOR 1/2	8429343082382	8429343035340	8429343118685	50/500

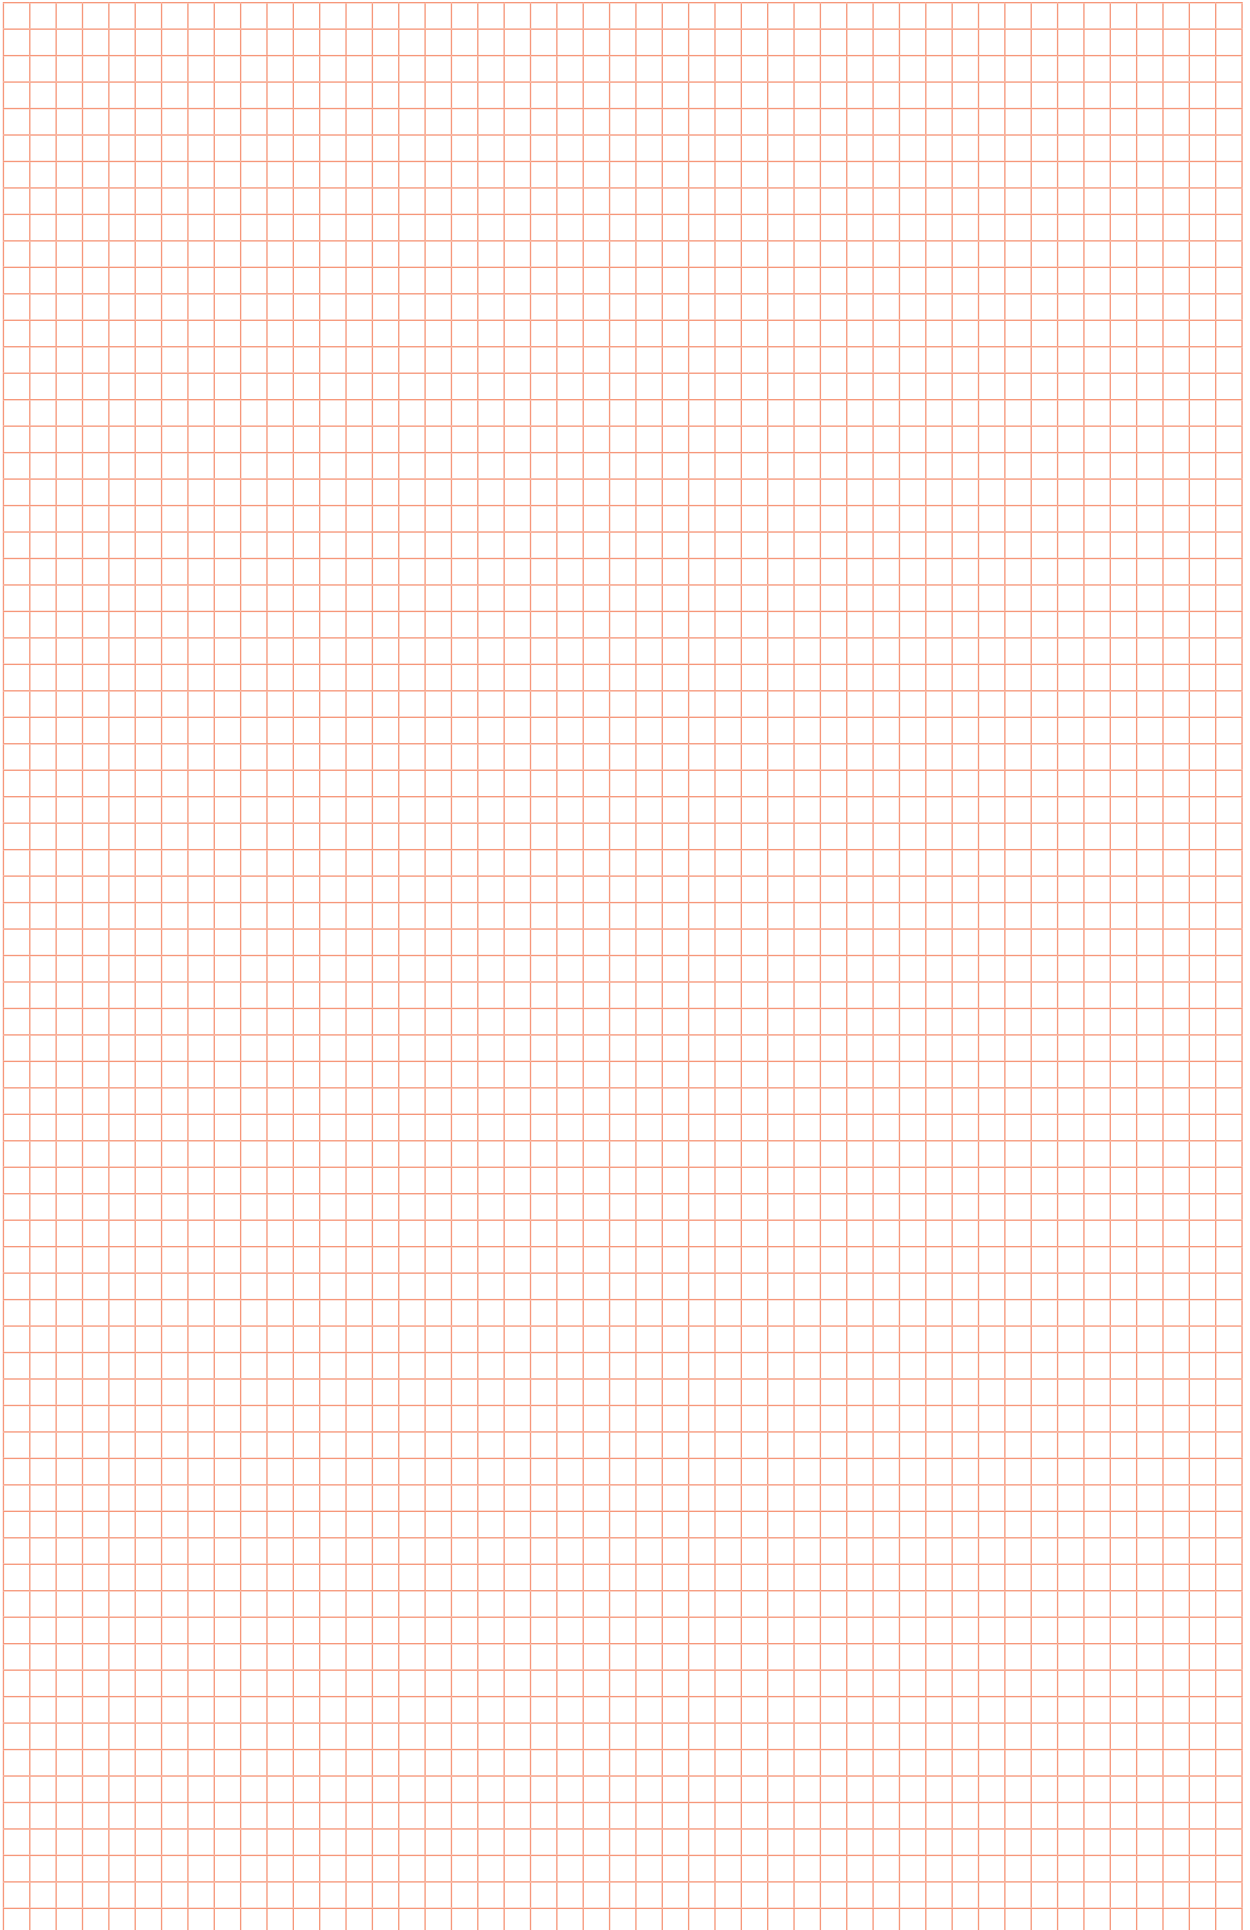

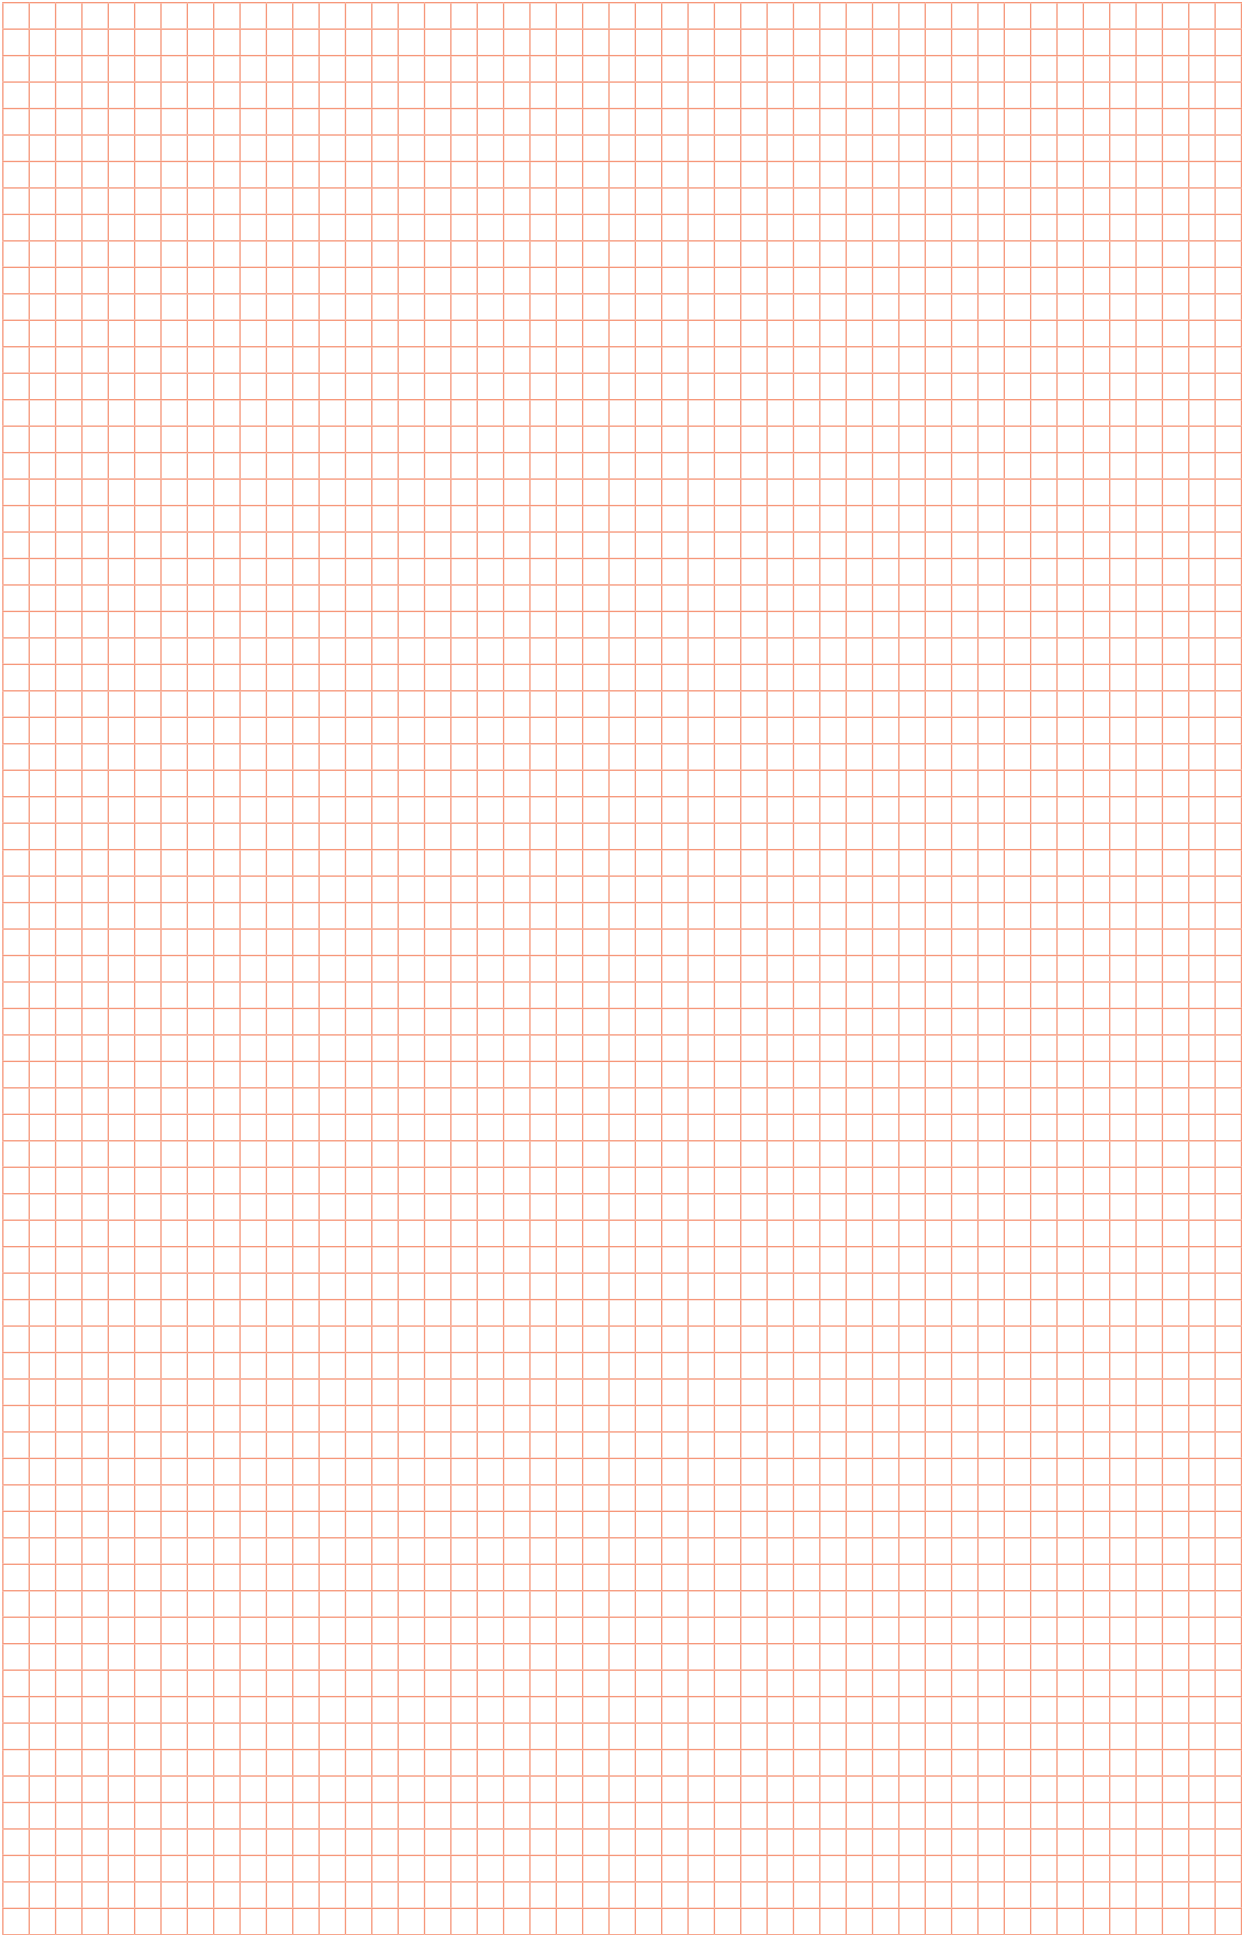

Gamme	Pg.	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Small Carton	Units	
						Minimum order	Small Carton
PREMIUM C-850 	112	918500301	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x3/8-Chromée	8429343684098	8429343683992	1	1
		918500302	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x3/8-MATTE WHITE	8429343490392	8429343490408	1	1
		918500303	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x3/8-MATTE BLACK	8429343490446	8429343490422	1	1
		918500304	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x3/8-BLACK STEEL	8429343490477	8429343490453	1	1
		918500305	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x3/8-BRUSHED STEEL	8429343490507	8429343490484	1	1
		918500306	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x3/8-BRUSHED STEEL	8429343490538	8429343490514	1	1
		918500307	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x3/8-GOLD	8429343490569	8429343490545	1	1
		918500308	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x3/8-ROSE GOLD	8429343490590	8429343490576	1	1
		918500402	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x1/2-MATTE WHITE	8429343490620	8429343490606	1	1
		918500403	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x1/2-MATTE BLACK	8429343490651	8429343490637	1	1
		918500404	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x1/2-BLACK STEEL	8429343490682	8429343490668	1	1
		918500405	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x1/2-BRUSHED STEEL	8429343490712	8429343490699	1	1
		918500406	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x1/2-BRUSHED STEEL	8429343490743	8429343490729	1	1
		918500407	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x1/2-GOLD	8429343490774	8429343490750	1	1
		918500408	AV-PREMIUM-C850-MM-1/2x1/2-ROSE GOLD	8429343490804	8429343490781	1	1
C-850 	114	0400001	CERMANIC-ANGLE-C850-1/2x3/8	8429343827440	8429343939907	2	2
		0400002	CERMANIC-ANGLE-C850-1/2x1/2	8429343827464	8429343939921	1	1
		0400019	AV-C851-1/2x3/4	8429343494857	- - -	1	1
T-750 	116	0400008	AV-T750-1/2x3/8	8429343997457	8429343885860	2	2
		0400010	AV-T750-1/2x1/2	8429343997464	8429343885884	2	2
E-650 	118	0400011	AV-E650-1/2x3/8	8429343889943	8429343038143	2	2
		0400012	AV-E650-1/2x1/2	8429343038365	8429343038488	2	2
		0400015	AV-E650-L95-1/2x3/8	8429343420467	8429343420436	2	2
		0400020	AV-E650-L95-1/2x3/4	8429343501326	- - -	1	1
		207455	KIT E650-1/2x3/8+TAQ-ACB FF-3838-300	8429343512841	8429343512575	1	1
L-400 	122	0400016	L400-1/2x3/4	8429343421105	8429343459535	1	15
		0400017	L400-DOUBLE-1/2x3/4x3/4	8429343421112	8429343459566	1	8
		0400018	L400-MIXED-1/2x3/8x3/4	8429343421129	-----	1	1
M-400 	126	0103021	GC-M400-ER-1/2x1/2-DACR	8429343811883	8429343929762	1	15
		0103022	GC-M400-ER-3/4x3/4-DACR	8429343811906	8429343929786	1	12
		0103025	GC-M400-ER-1x1-DACR	8429343811968	8429343929847	1	6
		0103023	GC-M400-ER-1/2x3/4-DACR	8429343811920	8429343929809	1	15
		0103024	GC-M400-ER-3/4x1-DACR	8429343811944	8429343929823	1	10
		0103001	GC-M400-ER-1/2x1/2-INOX	8429343811708	8429343929564	1	15
		0103001A	GC-M400-ER-1/2x1/2-INOX.A	8429343995798	8429343995767	1	15
		0103002	GC-M400-ER-3/4x3/4-INOX	8429343811722	8429343929588	1	12
		0103002A	GC-M400-ER-3/4x3/4-INOX.A	8429343995835	8429343995804	1	12
		0103005	GC-M400-ER-1x1-INOX	8429343811760	8429343929649	1	6
		0103003	GC-M400-ER-1/2x3/4-INOX	8429343811746	8429343929601	1	15
		0103003A	GC-M400-ER-1/2x3/4-INOX.A	8429343855764	8429343972461	1	15
		0103004	GC-M400-ER-3/4x1-INOX	8429343846243	8429343929625	1	10
		0103004A	GC-M400-ER-3/4x1-INOX.A	8429343245725	8429343245695	1	10
		0101021	GC-M400-BO-1/2x1/2-DACR	8429343811500	8429343929083	1	15
		0101022	GC-M400-BO-3/4x3/4-DACR	8429343811524	8429343929106	1	12
		0101023	GC-M400-BO-1x1-DACR	8429343811548	8429343929120	1	6
		0101024	GC-M400-BO-1/2x3/4-DACR	8429343811562	8429343929144	1	15
		0101025	GC-M400-BO-3/4x1-DACR	8429343811586	8429343929168	1	10
		0101001	GC-M400-BO-1/2x1/2-INOX	8429343811326	8429343928888	1	15
		0101002	GC-M400-BO-3/4x3/4-INOX	8429343811340	8429343928901	1	12
		0101003	GC-M400-BO-1x1-INOX	8429343811364	8429343928925	1	6
		0101004	GC-M400-BO-1/2x3/4-INOX	8429343811388	8429343928949	1	15
		0101005	GC-M400-BO-3/4x1-INOX	8429343846267	8429343928963	1	10
D-400 	126	0101504	GC-D400-ER-1/2x3/4x3/4-INOX	8429343512483	8429343526626	1	8
C-400 	128	0101301	GC-C400-ER-1/2x3/4-INOX	8429343812248	8429343929342	1	10
		0101302	GC-C400-ER-3/4x1-INOX	8429343812262	8429343929366	1	8
		0101303	GC-C400-ER-1x1-INOX	8429343812286	8429343929380	1	4
		0111301	GC-C400-ER-AC-1/2x3/4-INOX	8429343812521	8429343930126	1	10
		0111302	GC-C400-ER-AC-3/4x1-INOX	8429343812545	8429343930140	1	8
		0111303	GC-C400-ER-AC-1x1-INOX	8429343812569	8429343930164	1	4
		0101101	GC-C400-BO-1/2x3/4-INOX	8429343812088	8429343929182	1	10
		0101102	GC-C400-BO-3/4x1-INOX	8429343812101	8429343929205	1	8
		0101103	GC-C400-BO-1x1/4-INOX	8429343812125	8429343929229	1	4

Gamme	Pg.	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Small Carton	Units	
						Minimum order	Small Carton
C-400 	128	0101104	GC-C400-BO-1x1-INOX	8429343812149	8429343929243	1	4
		0111101	GC-C400-BO-AC-1/2x3/4-INOX	8429343812361	8429343929960	1	10
		0111102	GC-C400-BO-AC-3/4x1-INOX	8429343812385	8429343929984	1	8
		0111103	GC-C400-BO-AC-1x1/4-INOX	8429343812408	8429343930003	1	4
		0111104	GC-C400-BO-AC-1x1-INOX	8429343812422	8429343930027	1	4
I-400 	128	0131301	GC-I400-ER-1/2x3/4-INOX	8429343812705	8429343930300	1	10
		0131302	GC-I400-ER-3/4x1-INOX	8429343812729	8429343930324	1	8
		0131101	GC-I400-BO-1/2x3/4-INOX	8429343812644	8429343930249	1	10
		0131102	GC-I400-BO-3/4x1-INOX	8429343812668	8429343930263	1	8
		0131103	GC-I400-BO-1x1/4-INOX	8429343812682	8429343930287	1	4
M-100 	132	0200003	VE-M100-1/2-DACR	8429343772603	8429343957758	1	20
		0200003R	VE-M100-1/2-DACR.R	8429343965296	8429343965272	1	20
		0200004	VE-M100-3/4-DACR	8429343772610	8429343957765	1	15
		0200004R	VE-M100-3/4-DACR.R	8429343965326	8429343965302	1	15
		0200005	VE-M100-1-DACR	8429343772627	8429343957772	1	10
		0200005R	VE-M100-1-DACR.R	8429343965357	8429343965333	1	10
		0200006	VE-M100-1.1/4-DACR	8429343772634	8429343957789	1	6
		0200006R	VE-M100-1.1/4-DACR.R	8429343965388	8429343965364	1	6
		0200007	VE-M100-1.1/2-DACR	8429343772641	8429343957796	1	4
		0200007R	VE-M100-1.1/2-DACR.R	8429343965418	8429343965395	1	4
		0200008	VE-M100-2-DACR	8429343772658	8429343957802	1	2
		0200008R	VE-M100-2-DACR.R	8429343965449	8429343965425	1	2
		0220003	VE-M100-1/2-PAPILLON	8429343772665	8429343959356	1	20
		0220003R	VE-M100-1/2-PAPILLON.R	8429343965470	8429343965456	1	20
		0220004	VE-M100-3/4-PAPILLON	8429343772672	8429343959363	1	15
		0220004R	VE-M100-3/4-PAPILLON.R	8429343965500	8429343965487	1	15
		0220005	VE-M100-1-PAPILLON	8429343772689	8429343959370	1	10
		0220005R	VE-M100-1-PAPILLON.R	8429343965531	8429343965517	1	10
		0230003	VE-M100-MF-1/2-DACR	8429343772696	8429343959387	1	20
		0230003R	VE-M100-MF-1/2-DACR.R	8429343965562	8429343965548	1	20
		0230004	VE-M100-MF-3/4-DACR	8429343772702	8429343959394	1	15
		0230004R	VE-M100-MF-3/4-DACR.R	8429343965593	8429343965579	1	15
		0230005	VE-M100-MF-1-DACR	8429343772719	8429343959400	1	10
		0230005R	VE-M100-MF-1-DACR.R	8429343965623	8429343965609	1	10
		0240003	VE-M100-MF-1/2-PAPILLON	8429343772726	8429343972997	1	20
		0240003R	VE-M100-MF-1/2-PAPILLON.R	8429343965647	8429343972263	1	20
		0240004	VE-M100-MF-3/4-PAPILLON	8429343772733	8429343973000	1	15
		0240004R	VE-M100-MF-3/4-PAPILLON.R	8429343965661	8429343972270	1	15
		0240005	VE-M100-MF-1-PAPILLON	8429343772740	8429343973017	1	10
		0240005R	VE-M100-MF-1-PAPILLON.R	8429343965685	8429343972287	1	10
M-200 	134	0201812	VE-M200-3/8-DACR	8429343814204	8429343931581	1	20
		0201812A	VE-M200-3/8-DACR.A	8429343814228	8429343957994	1	20
		0201813	VE-M200-1/2-DACR	8429343814242	8429343931604	1	20
		0201813A	VE-M200-1/2-DACR.A	8429343814266	8429343958007	1	20
		0201814	VE-M200-3/4-DACR	8429343814280	8429343931628	1	15
		0201814A	VE-M200-3/4-DACR.A	8429343814303	8429343958014	1	15
		0201815	VE-M200-1-DACR	8429343814327	8429343931642	1	10
		0201815A	VE-M200-1-DACR.A	8429343814341	8429343958021	1	10
		0201816	VE-M200-1.1/4-DACR	8429343814365	8429343931666	1	6
		0201816A	VE-M200-1.1/4-DACR.A	8429343814389	8429343958038	1	6
		0201817	VE-M200-1.1/2-DACR	8429343814402	8429343931680	1	4
		0201817A	VE-M200-1.1/2-DACR.A	8429343814426	8429343958045	1	4
		0201818	VE-M200-2-DACR	8429343814440	8429343931703	1	2
		0201818A	VE-M200-2-DACR.A	8429343814464	8429343958052	1	2
		0201819	VE-M200-2.1/2-DACR	8429343814488	8429343931734	1	6
		0201819A	VE-M200-2.1/2-DACR.A	8429343814501	8429343949395	1	6
		0201821	VE-M200-1/4-INOX	8429343814563	8429343931765	1	20
		0201821A	VE-M200-1/4-INOX.A	8429343814587	8429343958069	1	20
		0201822	VE-M200-3/8-INOX	8429343814600	8429343931789	1	20
		0201822A	VE-M200-3/8-INOX.A	8429343814624	8429343958076	1	20
		0201823	VE-M200-1/2-INOX	8429343814648	8429343931802	1	20
		0201823A	VE-M200-1/2-INOX.A	8429343814662	8429343958083	1	20
		0201824	VE-M200-3/4-INOX	8429343814686	8429343931826	1	15
		0201824A	VE-M200-3/4-INOX.A	8429343814709	8429343958090	1	15
		0201825	VE-M200-1-INOX	8429343814723	8429343931840	1	10
		0201825A	VE-M200-1-INOX.A	8429343814747	8429343958106	1	10
		0201826	VE-M200-1.1/4-INOX	8429343814761	8429343931864	1	6
		0201826A	VE-M200-1.1/4-INOX.A	8429343814785	8429343958113	1	6
		0201827	VE-M200-1.1/2-INOX	8429343814808	8429343931888	1	4

Gamme	Pg.	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Small Carton	Units	
						Minimum order	Small Carton
M-200	134	0201827A	VE-M200-1.1/2-INOX.A	8429343814822	8429343958120	1	4
		0201828	VE-M200-2-INOX	8429343814846	8429343931901	1	2
		0201828A	VE-M200-2-INOX.A	8429343814860	8429343958137	1	2
		0201829	VE-M200-2.1/2-INOX	8429343814884	8429343931932	1	6
		0201829A	VE-M200-2.1/2-INOX.A	8429343814907	8429343949494	1	6
		0201830	VE-M200-3-INOX	8429343814945	8429343931956	1	4
		0201830A	VE-M200-3-INOX.A	8429343814969	8429343949517	1	4
		0201831	VE-M200-4-INOX	8429343814983	8429343931970	1	2
		0201831A	VE-M200-4-INOX.A	8429343564536	8429343564512	1	2
		0202801	VE-M200-1/4-PAPILLON	8429343815164	8429343932403	1	20
		0202801A	VE-M200-1/4-PAPILLON.A	8429343815188	8429343958243	1	20
		0202802	VE-M200-3/8-PAPILLON	8429343815201	8429343932427	1	20
		0202802A	VE-M200-3/8-PAPILLON.A	8429343815225	8429343958250	1	20
		0202803	VE-M200-1/2-PAPILLON	8429343815249	8429343932441	1	20
		0202803A	VE-M200-1/2-PAPILLON.A	8429343815263	8429343958267	1	20
		0202804	VE-M200-3/4-PAPILLON	8429343815287	8429343932465	1	15
		0202804A	VE-M200-3/4-PAPILLON.A	8429343815300	8429343958274	1	15
		0202805	VE-M200-1-PAPILLON	8429343815324	8429343932489	1	10
		0202805A	VE-M200-1-PAPILLON.A	8429343815348	8429343958281	1	10
		0203801	VE-M200-1/2-CARRÉ	8429343815362	8429343933141	1	20
		0203802	VE-M200-3/4-CARRÉ	8429343815386	8429343933165	1	15
		0203803	VE-M200-1-CARRÉ	8429343815409	8429343933189	1	10
		0203804	VE-M200-1.1/4-CARRÉ	8429343815423	8429343933202	1	6
		0203805	VE-M200-1.1/2-CARRÉ	8429343815447	8429343933226	1	4
		0203806	VE-M200-2-CARRÉ	8429343815461	8429343933240	1	2
		0204820	VE-M200-MF-3/8-DACR	8429343816086	8429343934001	1	20
		0204820A	VE-M200-MF-3/8-DACR.A	8429343816109	8429343958502	1	20
		0204821	VE-M200-MF-1/2-DACR	8429343816123	8429343934025	1	20
		0204821A	VE-M200-MF-1/2-DACR.A	8429343816147	8429343958519	1	20
		0204822	VE-M200-MF-3/4-DACR	8429343816161	8429343934049	1	15
		0204822A	VE-M200-MF-3/4-DACR.A	8429343816185	8429343958526	1	15
		0204823	VE-M200-MF-1-DACR	8429343816208	8429343934063	1	10
		0204823A	VE-M200-MF-1-DACR.A	8429343816222	8429343958533	1	10
		0204824	VE-M200-MF-1.1/4-DACR	8429343816246	8429343934087	1	6
		0204824A	VE-M200-MF-1.1/4-DACR.A	8429343816260	8429343958540	1	6
		0204825	VE-M200-MF-1.1/2-DACR	8429343816284	8429343934100	1	4
		0204825A	VE-M200-MF-1.1/2-DACR.A	8429343816307	8429343958557	1	4
		0204826	VE-M200-MF-2-DACR	8429343816321	8429343934124	1	2
		0204826A	VE-M200-MF-2-DACR.A	8429343816345	8429343958564	1	2
		0204810	VE-M200-MF-3/8-INOX	8429343815805	8429343933868	1	20
		0204810A	VE-M200-MF-3/8-INOX.A	8429343815829	8429343958434	1	20
		0204810V	VE-M200-MF-3/8-INOX.V	8429343316166	8429343316098	1	20
		0204811	VE-M200-MF-1/2-INOX	8429343815843	8429343933882	1	20
		0204811A	VE-M200-MF-1/2-INOX.A	8429343815867	8429343958441	1	20
		0204811V	VE-M200-MF-1/2-INOX.V	8429343267024	8429343266997	1	20
		0204812	VE-M200-MF-3/4-INOX	8429343815881	8429343933905	1	15
		0204812A	VE-M200-MF-3/4-INOX.A	8429343815904	8429343958458	1	15
		0204812V	VE-M200-MF-3/4-INOX.V	8429343245183	8429343245152	1	15
		0204813	VE-M200-MF-1-INOX	8429343815928	8429343933929	1	10
		0204813A	VE-M200-MF-1-INOX.A	8429343815942	8429343958465	1	10
		0204814	VE-M200-MF-1.1/4-INOX	8429343815966	8429343933943	1	6
		0204814A	VE-M200-MF-1.1/4-INOX.A	8429343815980	8429343958472	1	6
		0204815	VE-M200-MF-1.1/2-INOX	8429343816000	8429343933967	1	4
		0204815A	VE-M200-MF-1.1/2-INOX.A	8429343816024	8429343958489	1	4
		0204816	VE-M200-MF-2-INOX	8429343816048	8429343933981	1	2
		0204816A	VE-M200-MF-2-INOX.A	8429343816062	8429343958496	1	2
		0205800	VE-M200-MF-3/8-PAPILLON	8429343816369	8429343934445	1	20
		0205800A	VE-M200-MF-3/8-PAPILLON.A	8429343816383	8429343958656	1	20
		0205801	VE-M200-MF-1/2-PAPILLON	8429343816406	8429343934469	1	20
		0205801A	VE-M200-MF-1/2-PAPILLON.A	8429343816420	8429343958663	1	20
		0205801V	VE-M200-MF-1/2-PAPILLON.V	8429343316241	8429343316180	1	20
		0205802	VE-M200-MF-3/4-PAPILLON	8429343816444	8429343934483	1	15
		0205802A	VE-M200-MF-3/4-PAPILLON.A	8429343816468	8429343958670	1	15
		0205802M	VE-M200-MF-3/4-PAPILLON.M	8429343267345	8429343267314	1	15
		0205802V	VE-M200-MF-3/4-PAPILLON.V	8429343267062	8429343267031	1	15
		0205803	VE-M200-MF-1-PAPILLON	8429343816482	8429343934506	1	10
		0205803A	VE-M200-MF-1-PAPILLON.A	8429343816505	8429343958687	1	10
		0208800	VE-M200-MF-3/8-CARRÉ	8429343816567	8429343935640	1	20
		0208801	VE-M200-MF-1/2-CARRÉ	8429343816581	8429343935664	1	20

En bleu : Codes disponibles hors catalogue / En rouge : Codes disponibles jusqu'à épuisement des stocks

Gamme	Pg.	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Small Carton	Units	
						Minimum order	Small Carton
M-200 	134	0208802	VE-M200-MF-3/4-CARRÉ	8429343816604	8429343935688	1	15
		0208803	VE-M200-MF-1-CARRÉ	8429343816628	8429343935701	1	10
		0208804	VE-M200-MF-1.1/4-CARRÉ	8429343816642	8429343935725	1	6
		0208805	VE-M200-MF-1.1/2-CARRÉ	8429343816666	8429343935749	1	4
		0208806	VE-M200-MF-2-CARRÉ	8429343816680	8429343935763	1	2
		0207801	VE-M280-PS-1/2-PAPILLON	8429343813627	8429343934988	1	20
		0207802	VE-M280-PS-3/4-PAPILLON	8429343813665	8429343935008	1	15
		0207803	VE-M-280 PS 1 PAPILLON.	8429343900112	8429343935022	1	10
C-511 	139	0201601	VE-C511-1/4-INOX	8429343816703	8429343931024	1	20
		0201602	VE-C511-3/8-INOX	8429343816741	8429343931048	1	20
		0201603	VE-C511-1/2-INOX	8429343816789	8429343931062	1	15
		0201604	VE-C511-3/4-INOX	8429343816826	8429343931086	1	10
		0201605	VE-C511-1-INOX	8429343816864	8429343931109	1	6
		0201606	VE-C511-1.1/4-INOX	8429343816901	8429343931123	1	4
		0201607	VE-C511-1.1/2-INOX	8429343816949	8429343957888	1	3
		0201608	VE-C511-2-INOX	8429343816987	8429343931178	1	10
		0201609	VE-C511-2.1/2-INOX	8429343817021	8429343931192	1	4
		0201610	VE-C511-3-INOX	8429343817069	8429343931215	1	2
		0201701	VE-C511-AH-1/4-INOX	8429343817120	8429343931222	1	20
		0201702	VE-C511-AH-3/8-INOX	8429343817168	8429343931246	1	20
		0201703	VE-C511-AH-1/2-INOX	8429343817205	8429343931260	1	15
		0201704	VE-C511-AH-3/4-INOX	8429343817243	8429343931284	1	10
		0201705	VE-C511-AH-1-INOX	8429343817281	8429343931307	1	6
		0201706	VE-C511-AH-1.1/4-INOX	8429343817328	8429343931321	1	4
		0201707	VE-C511-AH-1.1/2-INOX	8429343817366	8429343957963	1	3
		0201708	VE-C511-AH-2-INOX	8429343817403		1	10
		0211601	VE-C511-AC-1/4-INOX	8429343818745	8429343936265	1	20
		0211602	VE-C511-AC-3/8-INOX	8429343818783	8429343936289	1	20
		0211603	VE-C511-AC-1/2-INOX	8429343818820	8429343936302	1	15
		0211604	VE-C511-AC-3/4-INOX	8429343818868	8429343936326	1	10
		0211605	VE-C511-AC-1-INOX	8429343818905	8429343936340	1	6
		0211606	VE-C511-AC-1.1/4-INOX	8429343818943	8429343936364	1	4
		0211607	VE-C511-AC-1.1/2-INOX	8429343818981	8429343958946	1	3
		0211608	VE-C511-AC-2-INOX	8429343819025		1	10
		0211701	VE-C511-AH-AC-1/4-INOX	8429343819063	8429343936425	1	20
		0211702	VE-C511-AH-AC-3/8-INOX	8429343819100	8429343936449	1	20
		0211703	VE-C511-AH-AC-1/2-INOX	8429343819148	8429343936463	1	15
		0211704	VE-C511-AH-AC-3/4-INOX	8429343819186	8429343936487	1	10
		0211705	VE-C511-AH-AC-1-INOX	8429343819223	8429343936500	1	6
		0211706	VE-C511-AH-AC-1.1/4-INOX	8429343819261	8429343936524	1	4
		0211707	VE-C511-AH-AC-1.1/2-INOX	8429343819308	8429343959028	1	3
		0211708	VE-C511-AH-AC-2-INOX	8429343819346		1	10
		0202101	VE-C511-1/4-PAPILLON	8429343817441	8429343932083	1	20
		0202102	VE-C511-3/8-PAPILLON	8429343817489	8429343932106	1	20
		0202103	VE-C511-1/2-PAPILLON	8429343817526	8429343932120	1	15
		0202104	VE-C511-3/4-PAPILLON	8429343817564	8429343932144	1	10
		0202105	VE-C511-1-PAPILLON	8429343817601	8429343932168	1	6
		0202201	VE-C511-AH-1/4-PAPILLON	8429343817649	8429343932182	1	20
		0202202	VE-C511-AH-3/8-PAPILLON	8429343817687	8429343932205	1	20
		0202203	VE-C511-AH-1/2-PAPILLON	8429343817724	8429343932229	1	15
		0202204	VE-C511-AH-3/4-PAPILLON	8429343817762	8429343932243	1	10
		0202205	VE-C511-AH-1-PAPILLON	8429343817809	8429343932267	1	6
		0203101	VE-C511-1/2-CARRÉ	8429343817861	8429343932564	1	15
		0203102	VE-C511-3/4-CARRÉ	8429343817885	8429343932588	1	10
		0203103	VE-C511-1-CARRÉ	8429343817908	8429343932601	1	6
		0203104	VE-C511-1.1/4-CARRÉ	8429343817922	8429343932625	1	4
		0203105	VE-C511-1.1/2-CARRÉ	8429343817946	8429343958298	1	3
		0203106	VE-C511-2-CARRÉ	8429343817960	-	1	10
		0203107	VE-C511-2.1/2-CARRÉ	8429343817984	-	1	4
		0203108	VE-C511-3-CARRÉ	8429343818004	-	1	2
		0203201	VE-C511-AH-1/2-CARRÉ	8429343818028	8429343932724	1	15
		0203202	VE-C511-AH-3/4-CARRÉ	8429343818042	8429343932748	1	10
		0203203	VE-C511-AH-1-CARRÉ	8429343818066	8429343932762	1	6
		0203204	VE-C511-AH-1.1/4-CARRÉ	8429343818080	8429343932786	1	4
		0203205	VE-C511-AH-1.1/2-CARRÉ	8429343818103	8429343958304	1	3
		0203206	VE-C511-AH-2-CARRÉ	8429343818127	-	1	10
		0213101	VE-C511-AC-1/2-CARRÉ	8429343819780	8429343936784	1	15
		0213102	VE-C511-AC-3/4-CARRÉ	8429343819803	8429343936807	1	10
		0213103	VE-C511-AC-1-CARRÉ	8429343819827	8429343936821	1	6

Gamme	Pg.	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Small Carton	Units	
						Minimum order	Small Carton
C-511 	139	0213104	VE-C511-AC-1.1/4-CUADR	8429343819841	8429343936845	1	4
		0213105	VE-C511-AC-1.1/2-CUADR	8429343819865	8429343959134	1	3
		0213106	VE-C511-AC-2-CUADR	8429343819889	-	1	10
		0204501	VE-C511-MF-1/2-INOX	8429343818509	8429343933608	1	15
		0204502	VE-C511-MF-3/4-INOX	8429343818547	8429343933622	1	10
		0204503	VE-C511-MF-1-INOX	8429343818585	8429343933646	1	6
		0204601	VE-C511-MF-AH-1/2-INOX	8429343818622	8429343933660	1	15
		0204602	VE-C511-MF-AH-3/4-INOX	8429343818660	8429343933684	1	10
		0204603	VE-C511-MF-AH-1-INOX	8429343818707	8429343933707	1	6
		0214501	VE-C511-MF-AC-1/2-INOX	8429343820380	8429343937262	1	15
		0214502	VE-C511-MF-AC-3/4-INOX	8429343820427	8429343937286	1	10
		0214503	VE-C511-MF-AC-1-INOX	8429343820465	8429343937309	1	6
		0214601	VE-C511-MF-AH-AC-1/2-INOX	8429343820502	8429343937323	1	15
		0214602	VE-C511-MF-AH-AC-3/4-INOX	8429343820540	8429343937347	1	10
		0214603	VE-C511-MF-AH-AC-1-INOX	8429343820588	8429343937361	1	6
		0204301	VE-C511-MF-1/2-PAPILLON	8429343818264	8429343933486	1	15
		0204302	VE-C511-MF-3/4-PAPILLON	8429343818301	8429343933509	1	10
		0204303	VE-C511-MF-1-PAPILLON	8429343818349	8429343933523	1	6
		0205101	VE-C502-SOP-1/2-INOX	8429343820649	8429343934285	1	12
		0205102	VE-C502-SOP-3/4-INOX	8429343820687	8429343934308	1	10
I-500 	142	0201501	VE-I500-AISI316-1/4-INOX	8429343822544	8429343930805	1	20
		0201501A	VE-I500-1/4-INOX.A	8429343236228	8429343236198	1	20
		0201502	VE-I500-AISI316-3/8-INOX	8429343900037	8429343930829	1	20
		0201502A	VE-I500-3/8-INOX.A	8429343236365	8429343236334	1	20
		0201503	VE-I500-AISI316-1/2-INOX	8429343822568	8429343930843	1	15
		0201503A	VE-I500-1/2-INOX.A	8429343236952	8429343236747	1	15
		0201504	VE-I500-AISI316-3/4-INOX	8429343822582	8429343930867	1	10
		0201504A	VE-I500-3/4-INOX.A	8429343236990	8429343236969	1	10
		0201505	VE-I500-AISI316-1-INOX	8429343822605	8429343930881	1	6
		0201505A	VE-I500-1-INOX.A	8429343237034	8429343237003	1	6
		0201506	VE-I500-AISI316-1.1/4-INOX	8429343822629	8429343930904	1	4
		0201506A	VE-I500-1.1/4-INOX.A	8429343237072	8429343237041	1	4
		0201507	VE-I500-AISI316-1.1/2-INOX	8429343822643	8429343957819	1	3
		0201507A	VE-I500-1.1/2-INOX.A	8429343237119	8429343237089	1	3
		0201508	VE-I500-AISI316-2-INOX	8429343822667	-	1	10
		0201508A	VE-I500-2-INOX.A	8429343237140	-	1	10
		0201509	VE-I500-AISI316-2.1/2-INOX	8429343822681	-	1	4
		0201509A	VE-I500-2.1/2-INOX.A	8429343237171	-	1	4
		0201510	VE-I500-AISI316-3-INOX	8429343822704	-	1	2
		0201510A	VE-I500-AISI316-3-INOX.A	8429343944710	-	1	2
C-800 	144	0701001	V.MINI-C800-1/4-R	8429343827167	8429343940514	1	50
		0701002	V.MINI-C800-3/8-R	8429343827181	8429343940538	1	50
		0701003	V.MINI-C800-1/2-R	8429343900198	8429343940552	1	50
		0701004	V.MINI-C800-3/4-R	8429343900211	8429343940576	1	30
		0701006	V.MINI-C800-1/4-A	8429343827204	8429343940590	1	50
		0701007	V.MINI-C800-3/8-A	8429343827228	8429343940613	1	50
		0701008	V.MINI-C800-1/2-A	8429343827242	8429343940637	1	50
		0701009	V.MINI-C800-3/4-A	8429343900235	8429343940651	1	30
C-801 	145	0701101	V.MINI-C801-MF-1/4-R	8429343827266	8429343940675	1	50
		0701102	V.MINI-C801-MF-3/8-R	8429343827280	8429343940699	1	50
		0701103	V.MINI-C801-MF-1/2-R	8429343827303	8429343940712	1	50
		0701104	V.MINI-C801-MF-3/4-R	8429343900259	8429343940736	1	30
		0701106	V.MINI-C801-MF-1/4-A	8429343827327	8429343940750	1	50
		0701107	V.MINI-C801-MF-3/8-A	8429343827341	8429343940774	1	50
		0701108	V.MINI-C801-MF-1/2-A	8429343827365	8429343940798	1	50
		0701109	V.MINI-C801-MF-3/4-A	8429343900273	8429343940811	1	30
M-550 	146	0208010	VE-M550-ARP-1/2-INOX	8429343855597	8429343958748	1	20
		0208011	VE-M550-ARP-3/4-INOX	8429343835575	8429343958755	1	15
		0208012	VE-M550-ARP-1-INOX	8429343855603	8429343958762	1	8
		0208004	VE-M550-ARP-1.1/4-INOX	8429343824203	8429343935107	1	6
		0208005	VE-M550-ARP-1.1/2-INOX	8429343840401	8429343935121	1	4
		0208006	VE-M550-ARP-2-INOX	8429343824227	-	1	8
		0208104	VE-M550-ARP-1/2-PAPILLON	8429343855610	8429343958779	1	20
		0208105	VE-M550-ARP-3/4-PAPILLON	8429343835582	8429343958786	1	15
		0208106	VE-M550-ARP-1-PAPILLON	8429343855627	8429343958793	1	8
		0208202	VE-M550-AR-3/4-CUADR	8429343824326	8429343935268	1	15
		0208203	VE-M550-AR-1-CUADR	8429343824340	8429343935282	1	8

Gamme	Pg.	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Small Carton	Units	
						Minimum order	Small Carton
M-505 	148	0209101	VE M-505 H 3/4 TL 3/4 PAPILLON	8429343901553	8429343935862	1	10
		0209102	VE M-505 H 3/4 TL 7/8 PAPILLON	8429343901577	8429343935886	1	10
		0209103	VE M-505 H 3/4 TL 1 PAPILLON	8429343901591	8429343935909	1	10
		0209104	VE M-505 H 1 TL 1 PAPILLON	8429343901614	8429343935923	1	8
M-555 	149	0208605	VE-M555-ARP-H3/4-TL3/4-PAPILLON	8429343835599	8429343958847	1	10
		0208606	VE-M555-ARP-H3/4-TL7/8-PAPILLON	8429343855634	8429343958854	1	10
		0208607	VE-M555-ARP-H3/4-TL1-PAPILLON	8429343855641	8429343958861	1	10
		0208608	VE-M555-ARP-HI-TL1-PAPILLON	8429343855658	8429343958878	1	10
M-525 	150	0302501	VE ESC M-525 H 3/4 TL 3/4 PAPILLON	8429343902079	8429343938283	1	10
		0302502	VE ESC M-525 H 3/4 TL 7/8 PAPILLON	8429343902093	8429343938306	1	10
		0312501	VE ESC AC M-525 H 3/4 TL 3/4 PAPILLON	8429343903779	8429343939365	1	10
		0312502	VE ESC AC M-525 H 3/4 TL 7/8 PAPILLON	8429343903793	8429343939389	1	10
		0302601	VE ESC M-545 BRIDA 3/4 TL 3/4 PAPILLON	8429343902130	8429343938344	1	6
		0302602	VE ESC M-545 BRIDA 3/4 TL 7/8 PAPILLON	8429343902154	8429343938368	1	6
		0312601	VE ESC AC M-545 BRIDA 3/4 TL 3/4 PAPILLON	8429343903830	8429343939426	1	6
		0312602	VE ESC AC M-545 BRIDA 3/4 TL 7/8 PAPILLON	8429343903854	8429343939440	1	6
		0302701	VE ESC M-525 M 3/4 TL 3/4 CARRÉ	8429343902192	8429343938405	1	10
		0302702	VE ESC M-525 M 3/4 TL 7/8 CARRÉ	8429343902215	8429343938429	1	10
		0312701	VE ESC AC M-525 M 3/4 TL 3/4 CARRÉ	8429343903892	8429343939488	1	10
		0312702	VE ESC AC M-525 M 3/4 TL 7/8 CARRÉ	8429343903915	8429343939501	1	10
		0302801	VE ESC M-545 BRIDA 3/4 TL 3/4 CARRÉ	8429343902253	8429343938467	1	6
		0302802	VE ESC M-545 BRIDA 3/4 TL 7/8 CARRÉ	8429343902277	8429343938481	1	6
		0312801	VE ESC AC M-545 BRIDA 3/4 TL 3/4 CARRÉ	8429343903953	8429343939549	1	6
		0312802	VE ESC AC M-545 BRIDA 3/4 TL 7/8 CARRÉ	8429343903977	8429343939563	1	6
		0303101	VE-M565-ESC-PE25xTL3/4-PAPILLON	8429343902437	8429343938580	1	5
		0303102	VE-M565-ESC-PE25xTL7/8-PAPILLON	8429343902451	8429343938603	1	5
		0303104	VE-M565-ESC-PE32xTL3/4-PAPILLON	8429343902499	8429343938641	1	5
		0303105	VE-M565-ESC-PE32xTL7/8-PAPILLON	8429343902512	8429343938665	1	5
		0313101	VE-M565-ESC-AC-PE25xTL3/4-PAPILLON	8429343904110	8429343939662	1	5
		0313102	VE-M565-ESC-AC-PE25xTL7/8-PAPILLON	8429343904134	8429343939686	1	5
		0313104	VE-M565-ESC-AC-PE32xTL3/4-PAPILLON	8429343904172	8429343939723	1	5
		0313105	VE-M565-ESC-AC-PE32xTL7/8-PAPILLON	8429343904196	8429343939747	1	5
		0303201	VE-M565-ESC-PE25xTL3/4-CARRÉ	8429343902550	8429343938702	1	5
		0303202	VE-M565-ESC-PE25xTL7/8-CARRÉ	8429343902574	8429343938726	1	5
		0303204	VE-M565-ESC-PE32xTL3/4-CARRÉ	8429343902611	8429343938764	1	5
		0303205	VE-M565-ESC-PE32xTL7/8-CARRÉ	8429343902635	8429343938788	1	5
		0313201	VE-M565-ESC-AC-PE25xTL3/4-CARRÉ	8429343904233	8429343939785	1	5
		0313202	VE-M565-ESC-AC-PE25xTL7/8-CARRÉ	8429343904257	8429343939808	1	5
		0313204	VE-M565-ESC-AC-PE32xTL3/4-CARRÉ	8429343904295	8429343939846	1	5
		0313205	VE-M565-ESC-AC-PE32xTL7/8-CARRÉ	8429343904318	8429343939860	1	5
M-515 	152	0304601	VE ESC AR M-515 M 3/4 TL 3/4 PAPILLON	8429343902871	8429343938887	1	10
		0304602	VE ESC AR M-515 M 3/4 TL 7/8 PAPILLON	8429343902895	8429343938900	1	10
		0304501	VE ESC AR PURGA M-516 M 3/4 TL 3/4 PAPILLON	8429343902819	8429343938825	1	6
		0304502	VE ESC AR PURGA M-516 M 3/4 TL 7/8 PAPILLON	8429343902833	8429343938849	1	6
		0305101	VE ESC AR M-575 PE 25 TL 3/4 PAPILLON	8429343903175	8429343939006	1	5
		0305102	VE ESC AR M-575 PE 25 TL 7/8 PAPILLON	8429343903199	8429343939020	1	5
		0305104	VE ESC AR M-575 PE 32 TL 3/4 PAPILLON	8429343903236	8429343939068	1	5
		0305105	VE ESC AR M-575 PE 32 TL 7/8 PAPILLON	8429343903250	8429343939082	1	5
		0305201	VE ESC AR PURGA M-576 PE 25 TL 3/4 PAPILLON	8429343903298	8429343939129	1	5
		0305202	VE ESC AR PURGA M-576 PE 25 TL 7/8 PAPILLON	8429343903311	8429343939143	1	5
		0305204	VE ESC AR PURGA M-576 PE 32 TL 3/4 PAPILLON	8429343903359	8429343939181	1	5
		0305205	VE ESC AR PURGA M-576 PE 32 TL 7/8 PAPILLON	8429343903373	8429343939204	1	5
C-340 	156	0501200	VRM-C340-3/8	8429343823862	8429343939969	1	50
		0501201	VRM-C340-1/2	8429343823886	8429343939983	1	40
		0501202	VRM-C340-3/4	8429343823909	8429343940002	1	25
		0501203	VRM-C340-1	8429343823923	8429343940026	1	16
		0501204	VRM-C340-1.1/4	8429343823947	8429343940040	1	10
		0501205	VRM-C340-1.1/2	8429343823961	8429343940064	1	6
		0501206	VRM-C340-2	8429343823985	8429343940088	1	4
		0501207	VRM-C340-2.1/2	8429343824005	8429343940101	1	9
		0501208	VRM-C340-3	8429343840395	-	1	5
		0501501	FILTER VRM C-340 1/2	8429343921797	8429343940149	1	50
		0501502	FILTER VRM C-340 3/4	8429343921810	8429343940163	1	40
		0501503	FILTER VRM C-340 1	8429343921834	8429343940187	1	25
		0501504	FILTER VRM C-340 1.1/4	8429343921858	8429343940200	1	15
		0501505	FILTER VRM C-340 1.1/2	8429343921872	8429343940224	1	10
		0501506	FILTER VRM C-340 2	8429343921896	8429343940248	1	5
		0501507	FILTER VRM C-340 2.1/2	8429343921919	8429343940262	1	3
		0501508	FILTER VRM C-340 3	8429343921933	8429343940286	1	2

Gamme	Pg.	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Small Carton	Units	
						Minimum order	Small Carton
G-500 	158	0311001	VC-G500-1/2	8429343473586	8429343509919	1	
		0311002	VC-G500-3/4	8429343473647	8429343509940	1	12
		0311003	VC-G500-1	8429343473685	8429343509971	1	6
		0311004	VC-G500-1.1/4	8429343474538	8429343510007	1	4
		0311005	VC-G500-1.1/2	8429343474545	8429343510038	1	2
		0311006	VC-G500-2	8429343474552	8429343510069	1	2
		0311007	VC-G500-2.1/2	8429343474576	8429343510090	1	1
		0311008	VC-G500-3	8429343474583	8429343510212	1	1
		0311009	VC-G500-4	8429343474590	8429343510281	1	1
Y-300 	159	0321001	FC-Y300-1/2	8429343473593	8429343512889	1	20
		0321002	FC-Y300-3/4	8429343474712	8429343512919	1	15
		0321003	FC-Y300-1	8429343474767	8429343512940	1	10
		0321004	FC-Y300-1.1/4	8429343474811	8429343512971	1	5
		0321005	FC-Y300-1.1/2	8429343474866	8429343513015	1	4
		0321006	FC-Y300-2	8429343475115	8429343513107	1	2
ACCE- SORIES Vannes	166	0601101	V. SAFETY C-361-PG-PN7-1/2	8429343900150	8429343940392	1	50
		0601102	V.SAFETY-C361-PG-PN7-3/4	8429343827105	8429343940415	1	30
		0602101	V.SAFETY-C361-PG-PN10-1/2	8429343827129	8429343940477	1	50
		0602102	V.SAFETY-C361-PG-PN10-3/4	8429343827143	8429343940491	1	30
		207456	kit C361-PN10-1/2+2 TAQ-SUPER-ACB 1/2-400	8429343512872	8429343512858	1	1
		0000901	PASSEUR C-400/C-501 1/4 - 1.1/4	8429343915598		1	
		0000902	PASSEUR C-400/C-501 1.1/2 - 2	8429343915611		1	
		0000903	CANDADO C-400/C-501 1/4 - 2	8429343915635		1	
		A000511A	Poignée DACROMET M-100 1/2" Blue	8429343531958	8429343531965	1	
		A000511R	Poignée DACROMET M-100 1/2" Red	8429343531996	8429343532009	1	
		A000510A	Poignée DACROMET M-100 3/4" Blue	8429343532030	8429343532047	1	
		A000510R	Poignée DACROMET M-100 3/4" Red	8429343532092	8429343532108	1	
		A000512A	Poignée DACROMET M-100 1"-1.1/4" Blue	8429343532115	8429343532122	1	
		A000512R	Poignée DACROMET M-100 1"-1.1/4" Red	8429343532184	8429343532153	1	
		A000513A	Poignée DACROMET M-100 1.1/2"-2" Blue	8429343532269	8429343532238	1	
		A000513R	Poignée DACROMET M-100 1.1/2"-2" Red	8429343532191	8429343532207	1	
		A000521A	PAPILLON-M100-1/2-3/4-Blue	8429343532276	8429343532283	1	
		A000521R	PAPILLON-M100-1/2-3/4-Red	8429343532344	8429343532313	1	
		A000522A	PAPILLON-M100-1-Blue	8429343532382	8429343532351	1	
		A000522R	PAPILLON-M100-1-Red	8429343532429	8429343532399	1	
		A000100A	Poignée INOX C-501 1/4 - 3/8 Blue	8429343523359	8429343523335	1	
		A000100R	Poignée INOX C-501 1/4 - 3/8 Red	8429343532542	8429343532511	1	
		A000101A	Poignée INOX C-501 1/2 - 3/4 Blue	8429343523748	8429343523403	1	
		A000101R	Poignée INOX C-501 1/2 - 3/4 Red	8429343532580	8429343532559	1	
		A000102A	Poignée INOX C-501 1 - 1.1/4 Blue	8429343523816	8429343523793	1	
		A000102R	Poignée INOX C-501 1 - 1.1/4 Red	8429343532627	8429343532597	1	
		A000103A	Poignée INOX C-501 1.1/2 - 2 Blue	8429343523885	8429343523861	1	
		A000103R	Poignée INOX C-501 1.1/2 - 2 Red	8429343532665	8429343532634	1	
		A000104A	Poignée INOX C-501 2.1/2-3 Blue	8429343532696	-	1	
		A000104R	Poignée INOX C-501 2.1/2-3 Red	8429343532726	-	1	
		A000210A	PAPILLON C-501 1/4 - 3/8 Blue	8429343523922	-	1	
		A000210R	PAPILLON C-501 1/4 - 3/8 Red	8429343533761	8429343533945	1	
		A000211A	PAPILLON C-501 1/2 - 3/4 Blue	8429343533976	8429343534225	1	
		A000211R	PAPILLON C-501 1/2 - 3/4 Red	8429343534973	8429343534942	1	
		A000212A	PAPILLON C-501 1 - 1.1/4 Blue	8429343532450	8429343532504	1	
		A000212R	PAPILLON C-501 1 - 1.1/4 Red	8429343536076	8429343534980	1	
		A0000100	Poignée INOX C-511 1/4 - 3/8 A/R	8429343536106	8429343536113	1	
		A0000101	Poignée INOX C-511 1/2 - 3/4 A/R	8429343536144	8429343536151	1	
		A0000102	Poignée INOX C-511 1 - 1.1/4 A/R	8429343536182	8429343536199	1	
		A0000103	Poignée INOX C-511 1.1/2 - 2 A/R	8429343536229	8429343536236	1	
		A0000104	Poignée INOX C-511 2.1/2-3 A/R	8429343536267	-	1	
		A000301A	Poignée INOXIDABLE 1/4 - 3/4 Blue	8429343916816	-	1	
		A000301M	Poignée INOXIDABLE 1/4 - 3/4 Purple	8429343920219	-	1	
		A000301R	Poignée INOXIDABLE 1/4 - 3/4 Red	8429343920233	-	1	
		A000301T	Poignée INOXIDABLE 1/4 - 3/4 Turquesa	8429343916830	-	1	
		A000302A	Poignée INOXIDABLE 1 - 1.1/4 Blue	8429343920295	-	1	
		A000302M	Poignée INOXIDABLE 1 - 1.1/4 Purple	8429343920318	-	1	
		A000302R	Poignée INOXIDABLE 1 - 1.1/4 Red	8429343920332	-	1	
		A000303A	Poignée INOXIDABLE 1.1/2 - 2 Blue	8429343943225	-	1	
		A000303M	Poignée INOXIDABLE 1.1/2 - 2 Purple	8429343920493	-	1	
		A000303R	Poignée INOXIDABLE 1.1/2 - 2 Red	8429343917059	-	1	
		A000304A	Poignée INOXIDABLE 2.1/2 Blue	8429343920554	-	1	
		A000304R	Poignée INOXIDABLE 2.1/2 Red	8429343917196	-	1	
		A000305A	Poignée INOXIDABLE 3 - 4 Blue	8429343917233	-	1	
		A000305R	Poignée INOXIDABLE 3 - 4 Red	8429343943249	-	1	

Gamme	Pg.	Code	Description	EAN13 unit	EAN13 Small Carton	Units	
						Minimum order	Small Carton
ACCE- SORIES Vannes	166	A000501A	Poignée DACROMET M-200 1/4 - 3/4 Blue	8429343918575	-	1	
		A000501R	Poignée DACROMET M-200 1/4 - 3/4 Red	8429343918599	-	1	
		A000502A	Poignée DACROMET M-200 1 - 1 1/4 Blue	8429343918650	-	1	
		A000502R	Poignée DACROMET M-200 1 - 1 1/4 Red	8429343922190	-	1	
		A000503A	Poignée DACROMET M-200 1 1/2 - 2 Blue	8429343920837	-	1	
		A000503R	Poignée DACROMET M-200 1 1/2 - 2 Red	8429343922237	-	1	
		A000504A	Poignée DACROMET M 200 2 1/2 Blue	8429343922275	-	1	
		A000504R	Poignée DRACOMET M 200 2 1/2 Red	8429343920899	-	1	
		A000505A	Poignée DACROMET M200 3 - 4 Blue	-	-	1	
		A000505R	Poignée DACROMET M200 3 - 4 Red	-	-	1	
		A000315A	PAPILLON 1/4 - 3/4 Blue	8429343917295	-	1	
		A000315M	PAPILLON 1/4 - 3/4 Morado	8429343917318	-	1	
		A000315R	PAPILLON 1/4 - 3/4 Red	8429343917332	-	1	
		A000316A	PAPILLON 1 - 1 1/4 Blue	8429343917394	-	1	
		A000316R	PAPILLON 1 - 1 1/4 Red	8429343920615	-	1	
		A000316M	PAPILLON 1 - 1 1/4 Morado	-	-	1	
		A0000340	CARRÉ M-200 1/2 - 3/4	8429343540257	8429343540264	1	
		A0000341	CARRÉ M-200 1 - 1 1/4	8429343540387	8429343540394	1	
		A0000342	CARRÉ M-200 1 1/2 - 2	8429343540424	8429343540431	1	
		A0000344	CARRÉ M-200 2 1/2	8429343540479	8429343540486	1	
		A0000343	CARRÉ M-200 3 - 4	8429343540493	8429343540509	1	
		A0001616	CARRÉ C-501 1/2 - 3/4	8429343915970	-	1	
		A0001622	CARRÉ C-501 1 - 1 1/4	8429343916038	-	1	
		A0001621	CARRÉ C-501 1 1/2 - 2	8429343916014	-	1	
		A0001626	CARRÉ C-501 2 1/2 - 3 - 4	8429343920134	-	1	
		A0000310	SPOUT M-400 1/2	8429343543821	8429343543838	1	
		A0000311	SPOUT M-400 3/4	8429343544033	8429343544040	1	
		A0000312	SPOUT M-400 1	8429343544286	8429343544323	1	
		A0000320	SPOUT M-400 1/2 ENLACE RAPIDO	8429343531880	8429343531897	1	
		A0000321	SPOUT M-400 3/4 ENLACE RAPIDO	8429343919992	-	1	
		A0000322	SPOUT M-400 1 ENLACE RAPIDO	8429343920011	-	1	
		A0000110	SPOUT C-400 3/4	8429343915130	-	1	
		A0000111	SPOUT C-400 1	8429343915154	-	1	
		A0000112	SPOUT C-400 1 1/4	8429343900310	-	1	
		A0000120	SPOUT C-400 3/4 ENLACE RAPIDO	8429343915178	-	1	
		A0000121	SPOUT C-400 1 ENLACE RAPIDO	8429343915192	-	1	
		A0001110	SPOUT I-400 3/4	8429343923173	-	1	
		A0001111	SPOUT I-400 1	8429343923197	-	1	
		A0001112	SPOUT I-400 1 1/4	8429343921070	-	1	
		A0001120	SPOUT I-400 3/4 ENLACE RAPIDO	8429343921094	-	1	
		A0001121	SPOUT I-400 1 ENLACE RAPIDO	8429343921117	-	1	
		0000701	BO BRIDA ORIENTABLE	8429343920035	-	1	
		0000702	BF BRIDA FIJA	8429343915550	-	1	

